

生産中仕工程

- 2013年10月31日現在
1.便ふたなし品
2.リモコンをAC100Vホテル用埋込リモコンにしたもの
3.AC100Vホテル用埋込リモコン用ラベル（使用方法）を追加したもの

*定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75、100塩ビ管(VU、VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

*本体前面は、オート開閉機能のセンサー検知などのため、
300mm以上の空間を確保してください。

別品番


リモコン取付用施工部材

- ・乾式工法壁用
- ・湿式工法壁用
- ・パーティション、UB壁用

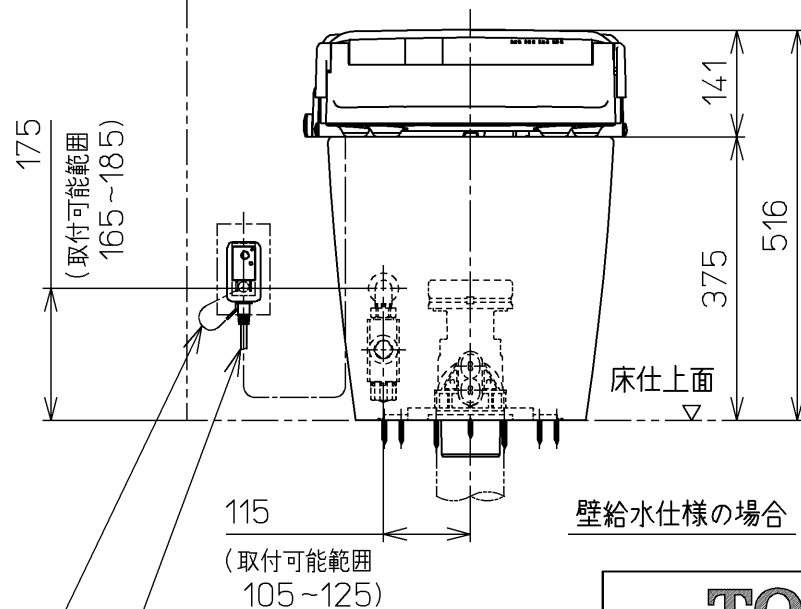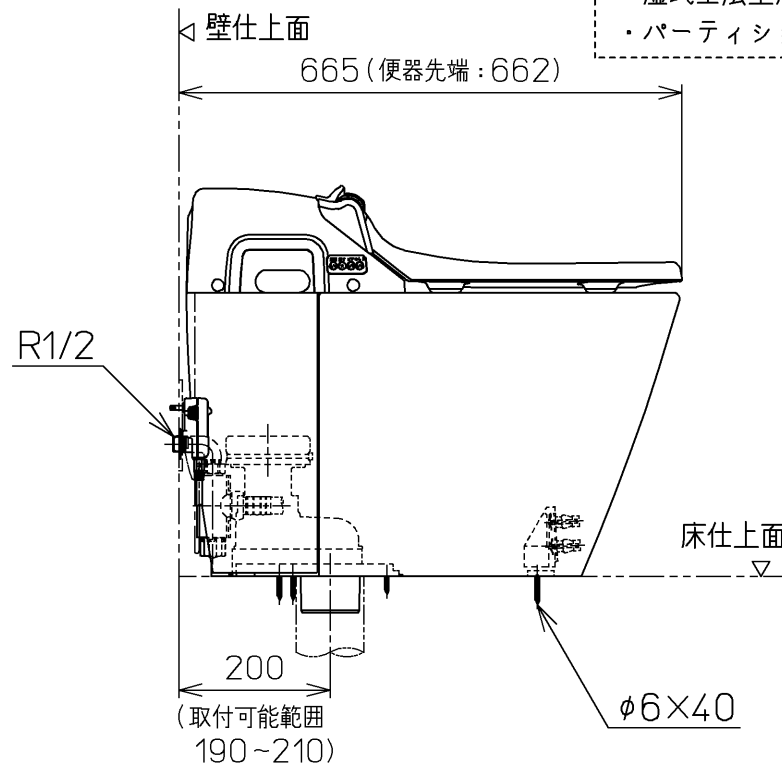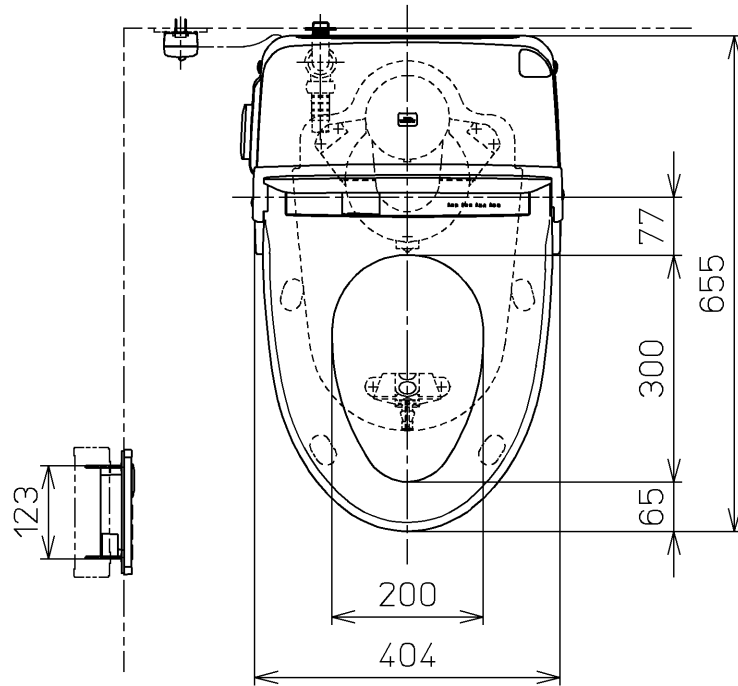


壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

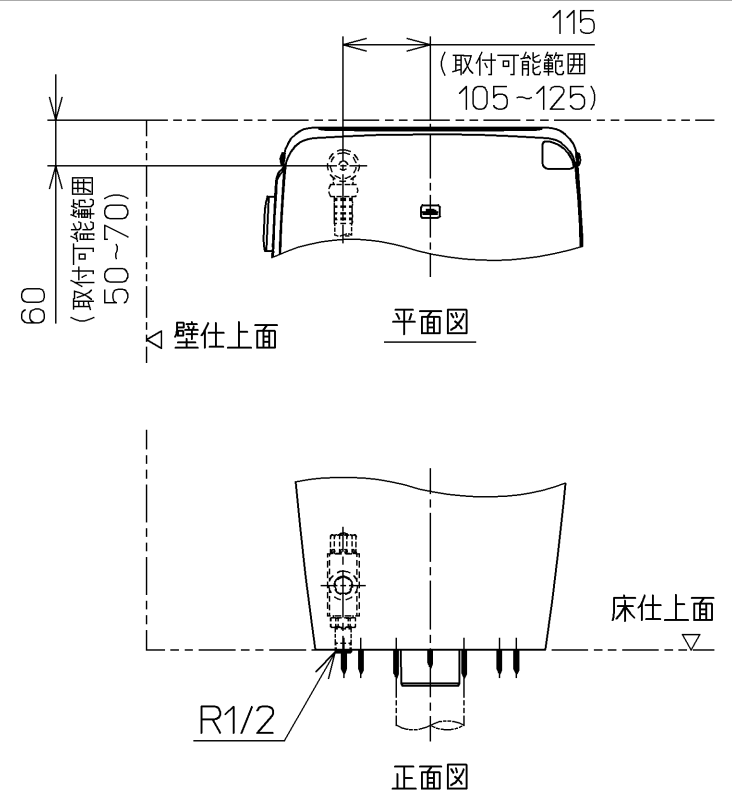

床給水仕様の場合

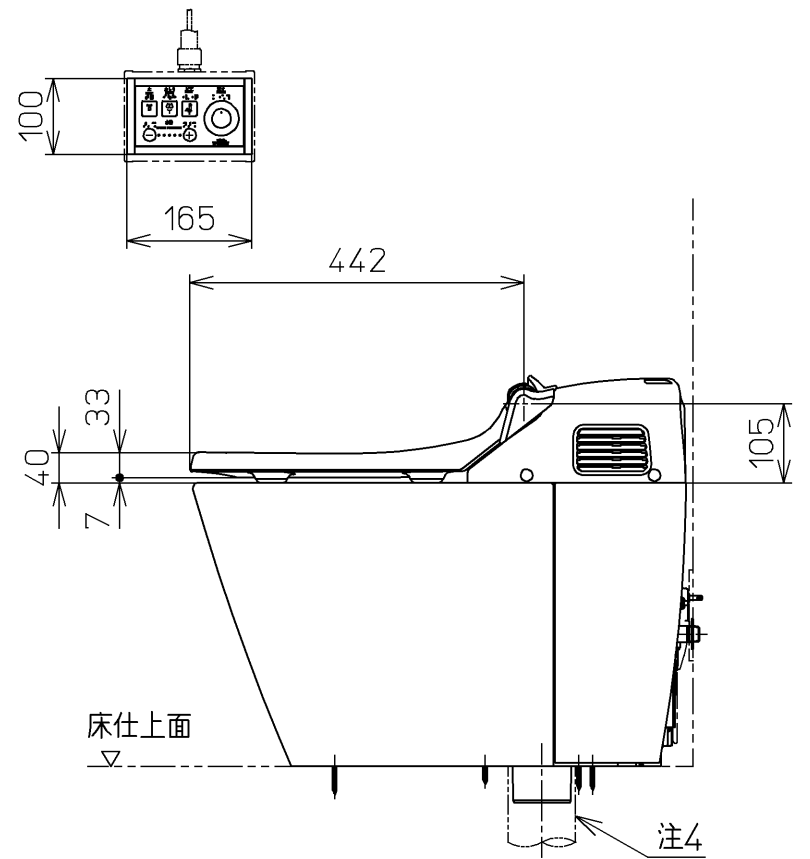

注4

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 田添 二村 馨	日付 10-09-16	尺度 1 : 10	品番 CES987T32
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF987V32 陶器部: CS369B		図番 CES987T32_A0104