



生産中止図面
2021/09

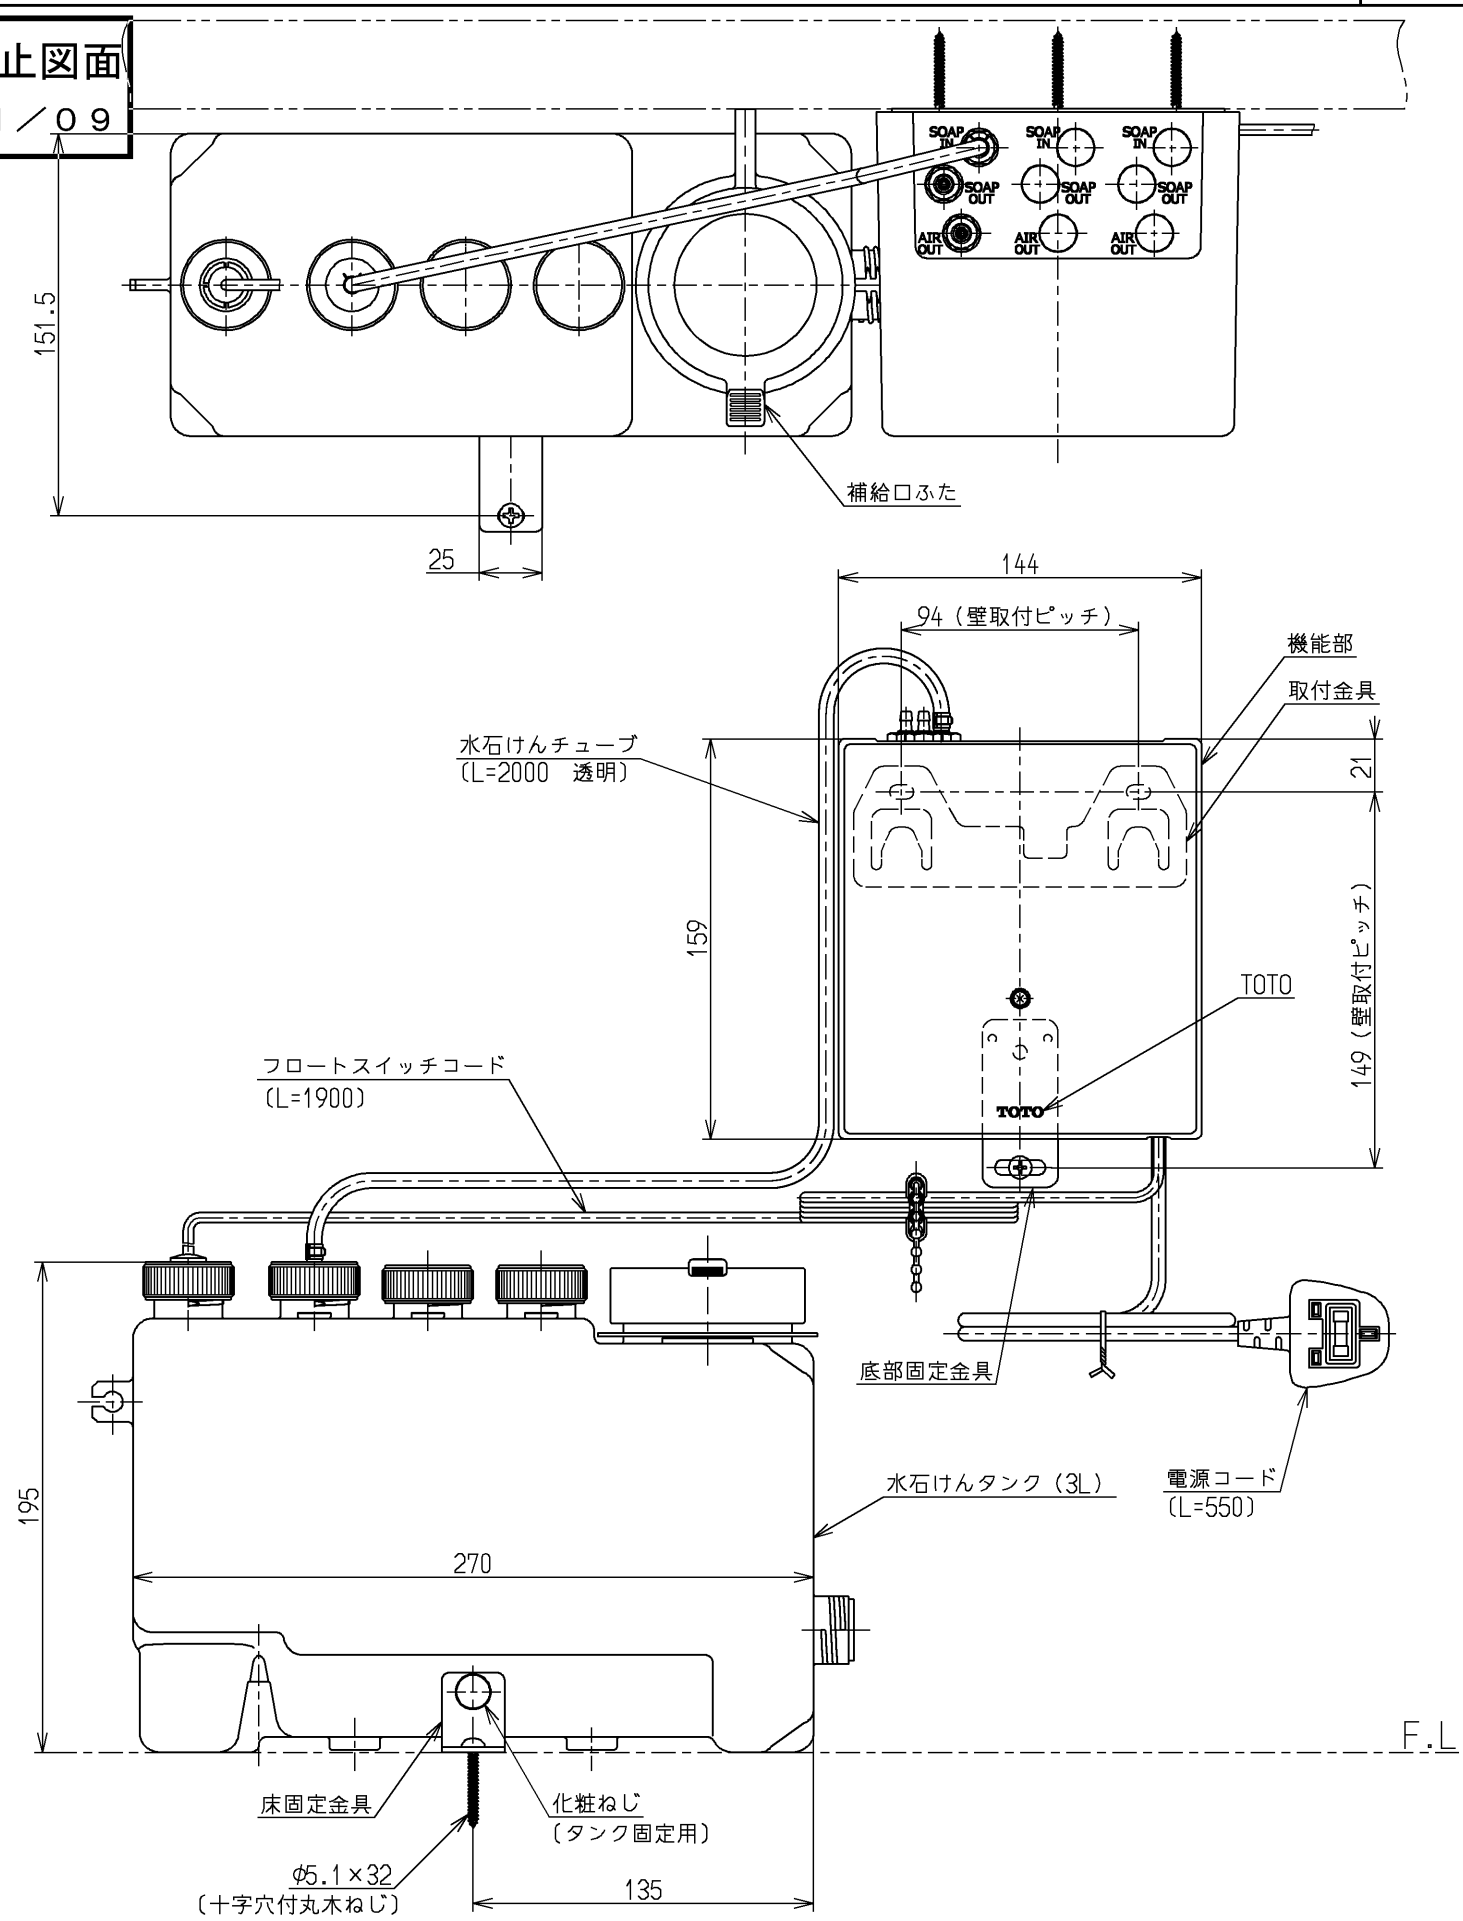

		仕様
用途	パブリック	
タイプ	AC200Vタイプ	
電源	AC220V 50/60Hz	
消費電力	待機時	0.4W以下
	作動時	4W以下
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
特記事項	(1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (2)自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。 (3)推奨水石けんをご使用ください。	

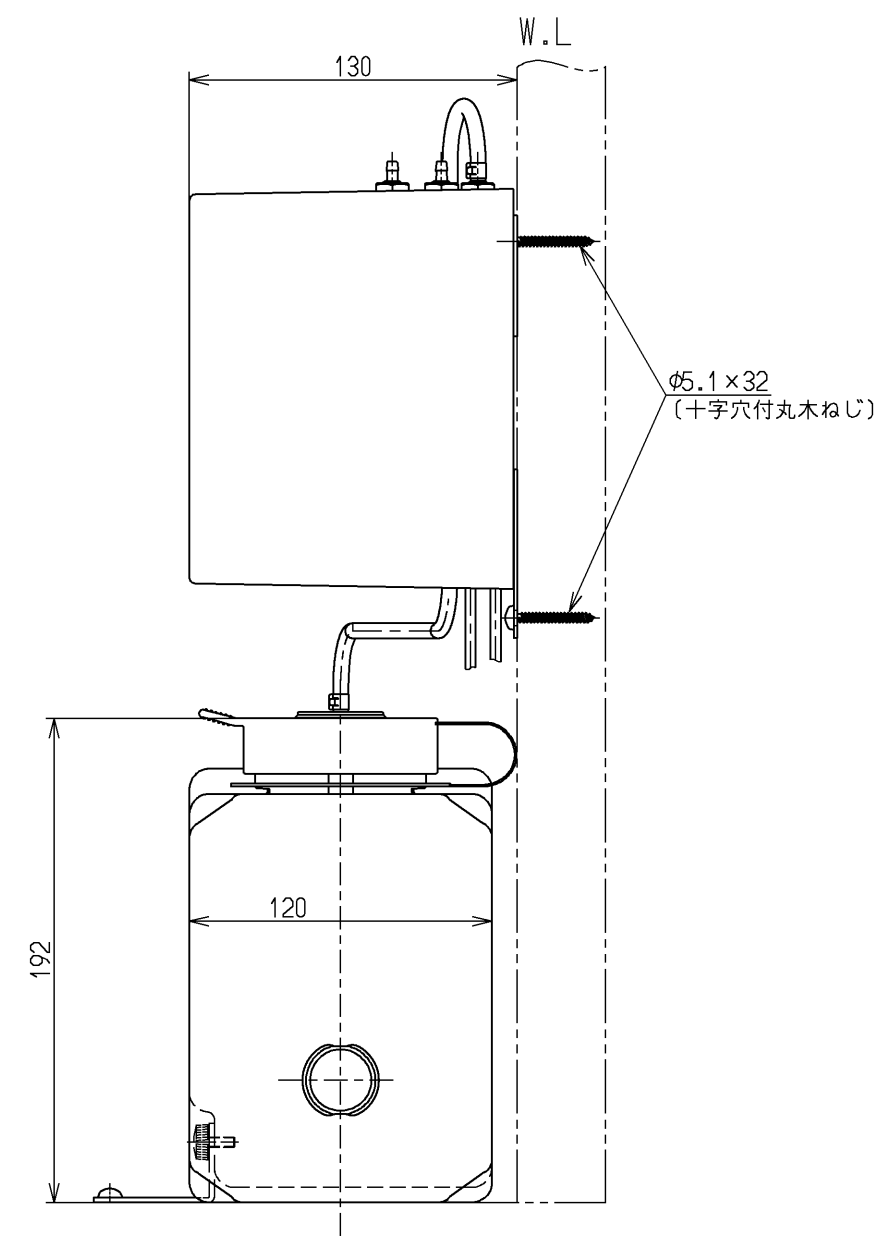

TOTO		単位	名称
製図	検図	m m	自動水石けん供給栓機能部
田中	工藤	尺度	(AC100V～240V、1連、3Lタンク補給)
備考	日付	18.07.11	1 : 3
			図番
			TLK01101A