


2021 / 09

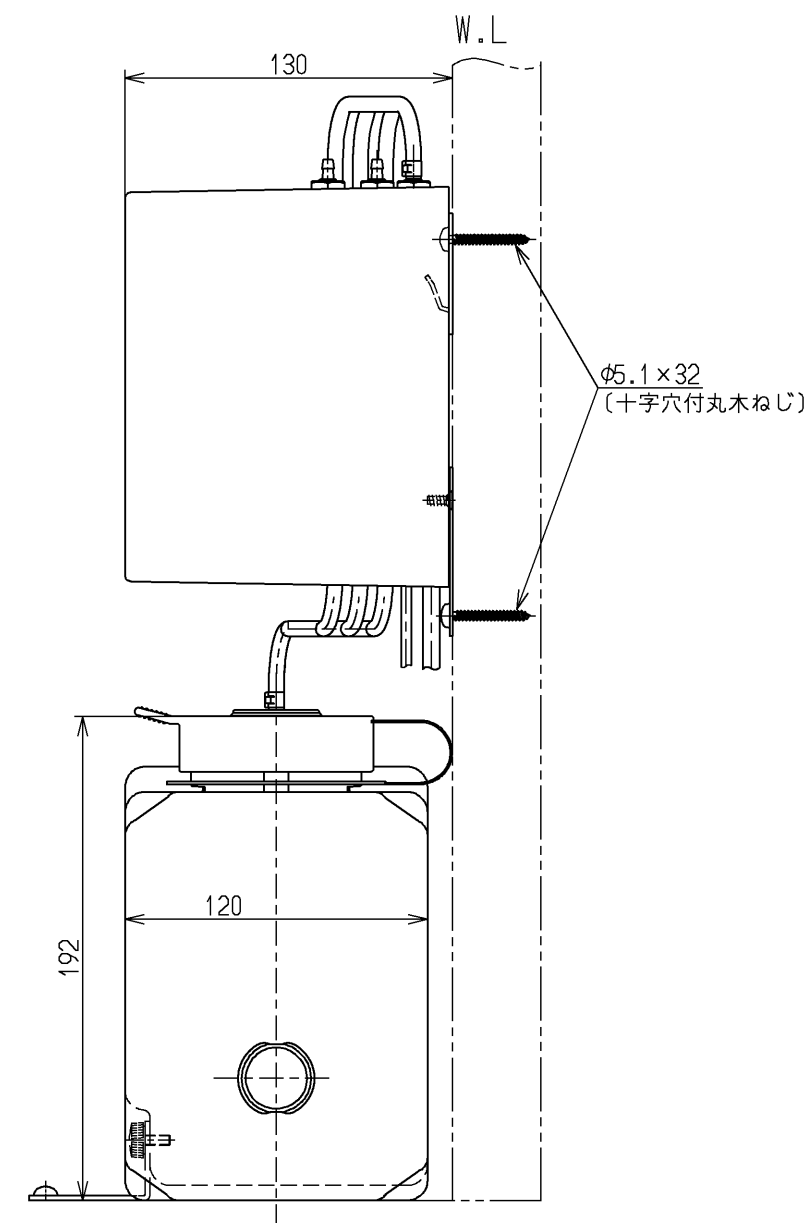

|        |     |                                                                                                |
|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |     | 仕様                                                                                             |
| 用途     |     | パブリック                                                                                          |
| タイプ    |     | AC200Vタイプ                                                                                      |
| 電源     |     | AC220V 50/60Hz                                                                                 |
| 消費電力   | 待機時 | 0.4W以下                                                                                         |
|        | 作動時 | 9W以下                                                                                           |
| 使用環境温度 |     | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                |
| 特記事項   |     | (1)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(2)自動水石けん供給栓は屋内用です、屋外ではご使用できません。<br>(3)推奨水石けんをご使用ください。 |

|             |          |                                                                                       |           |                              |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| <b>TOTO</b> |          |  | 単位<br>mm  | 名称<br>自動水石けん供給栓機能部           |
| 製図<br>田中(明) | 検図<br>工藤 | 日付<br>2018.07.11                                                                      | 尺度<br>1:3 | (AC100V~240V、3連、<br>3Lタンク補給) |
| 備考          |          |                                                                                       |           | 図番<br>TLK01103T              |