

生産中止図面

2005/02

<特殊内容>

- 1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
- 2 系統給水方式
- 2. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ2

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください




- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。


ねじ長 φ4×30(3本)

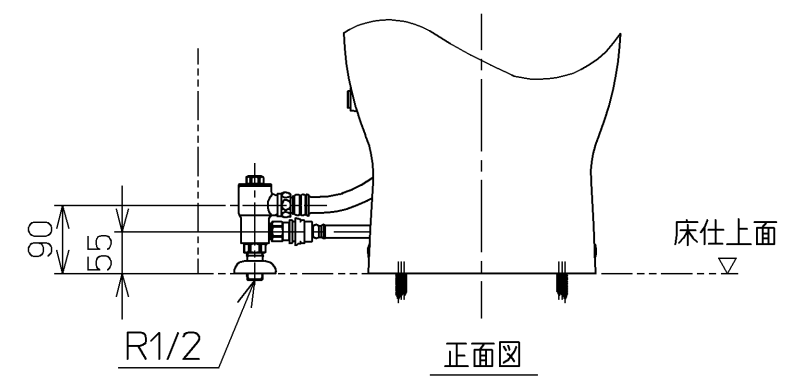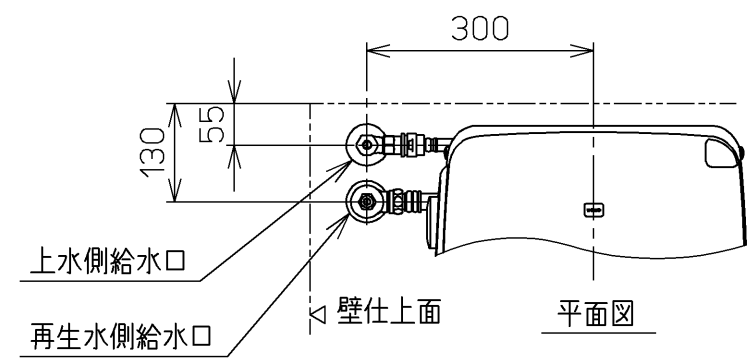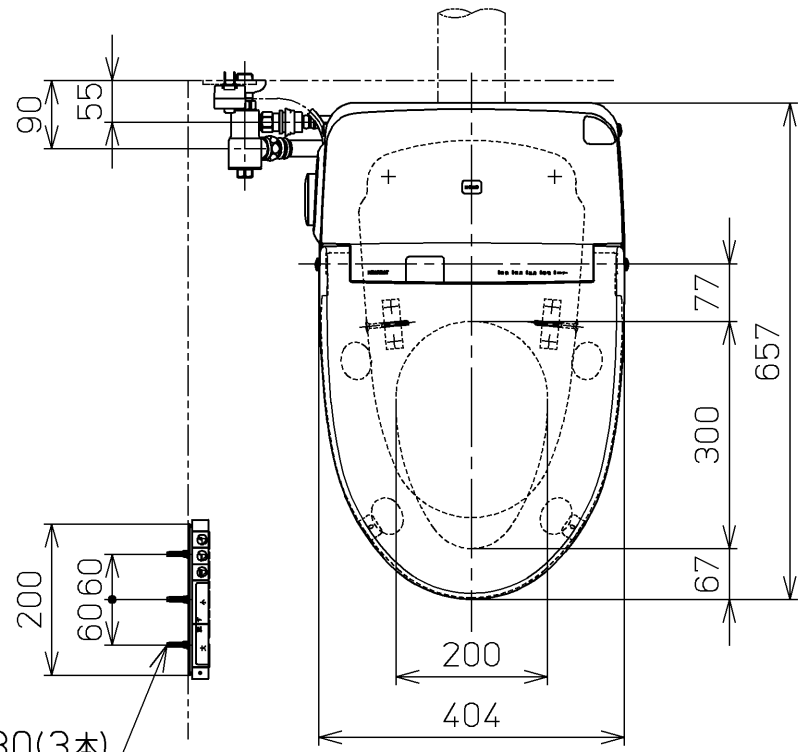

床給水仕様の場合

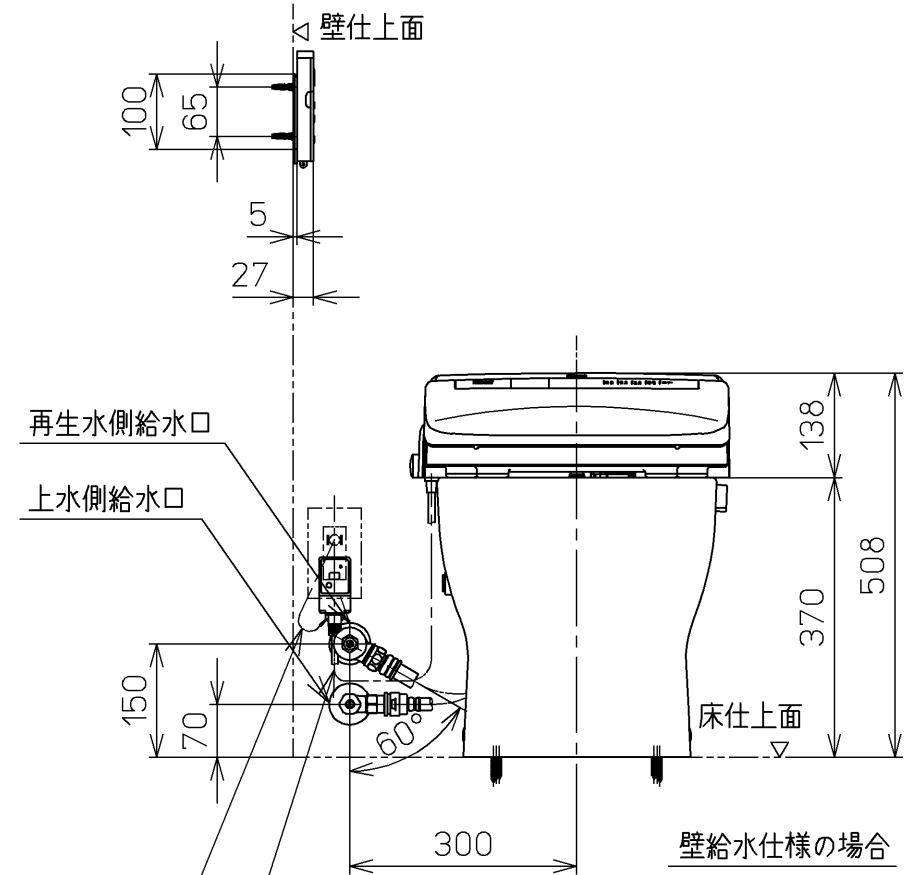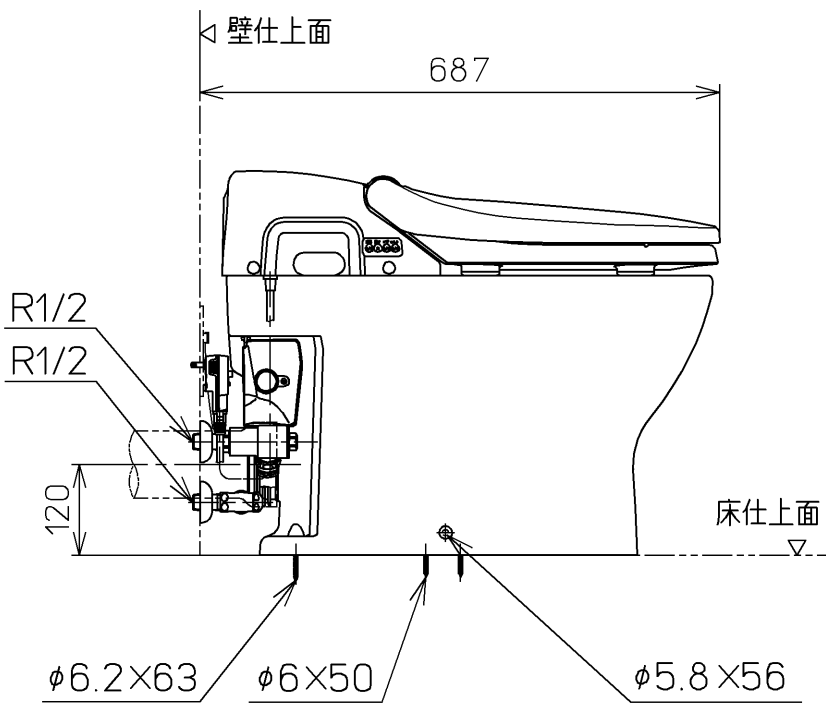

壁給水仕様の場合

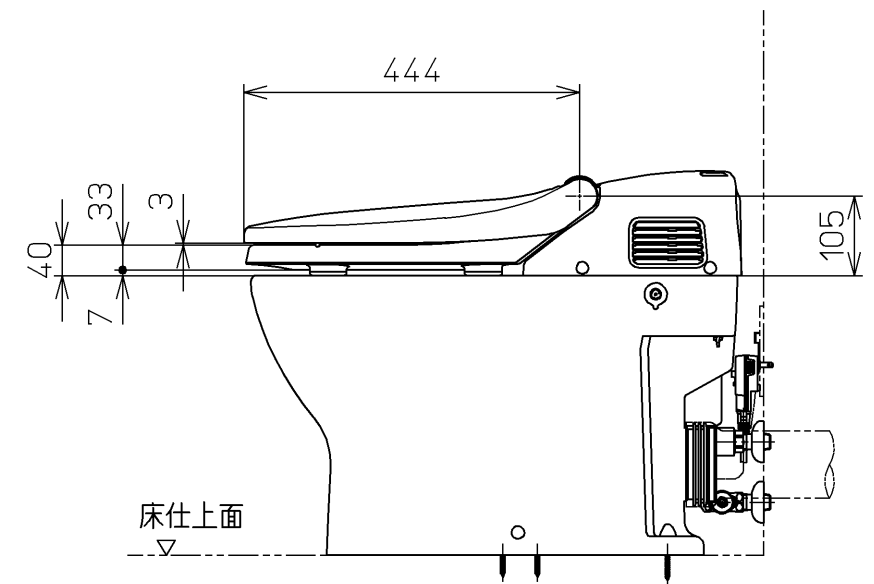

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 北田	検図 藤原 中山	日付 04-10-18	尺度 1 : 10	品番 CES9571PT52
備考 ネオレストSD2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水		機能部：TCF9571V52 陶器部：CS950BP T1		図番 CES9571PT52_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)