

生産中止図面

2007/07/11

＜特殊内容＞

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。  
2 系統給水方式

＊定格：AC100V-1388W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。  
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります  
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、  
上記水压と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。  
(上記水压と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用  
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm




＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)


ねじ長 φ4×30(3本)

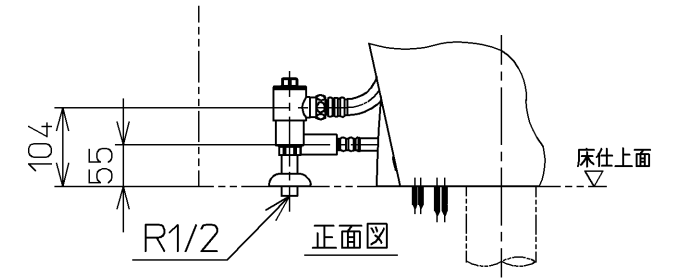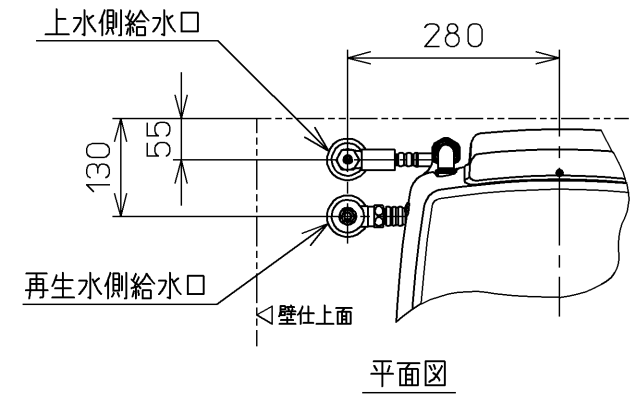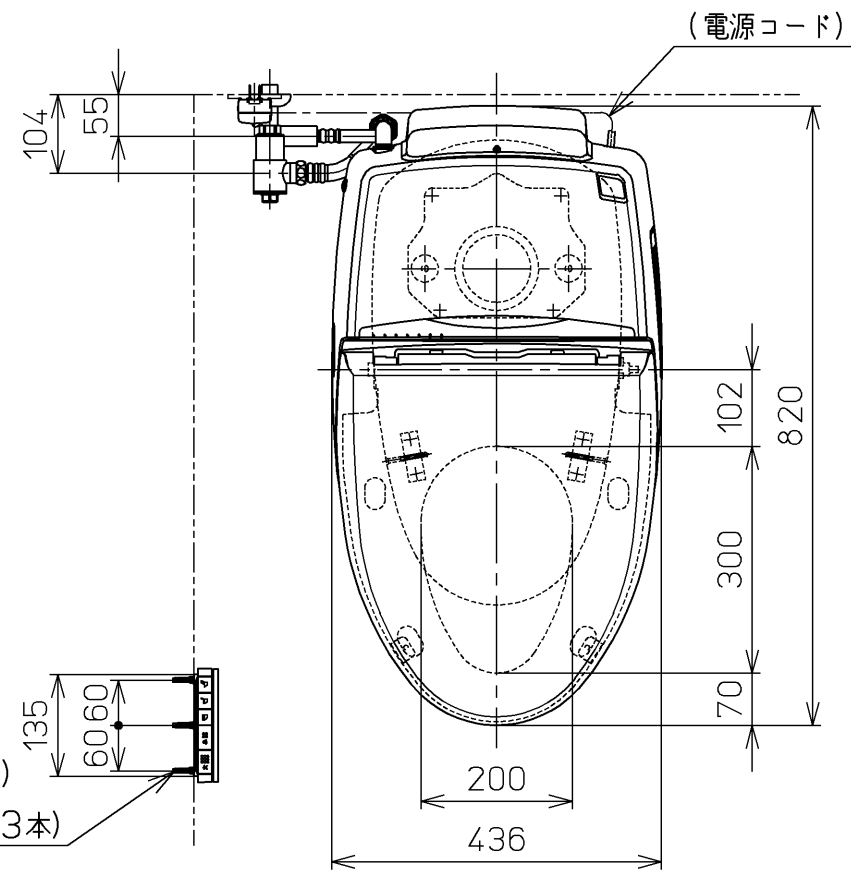

床給水仕様の場合

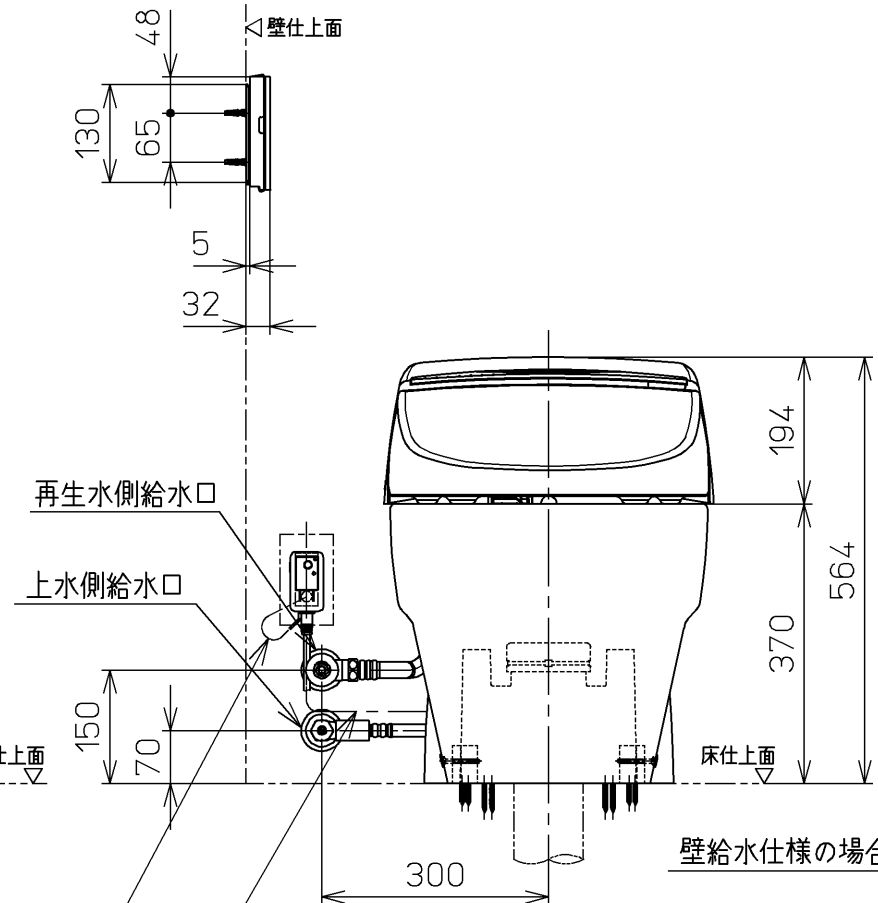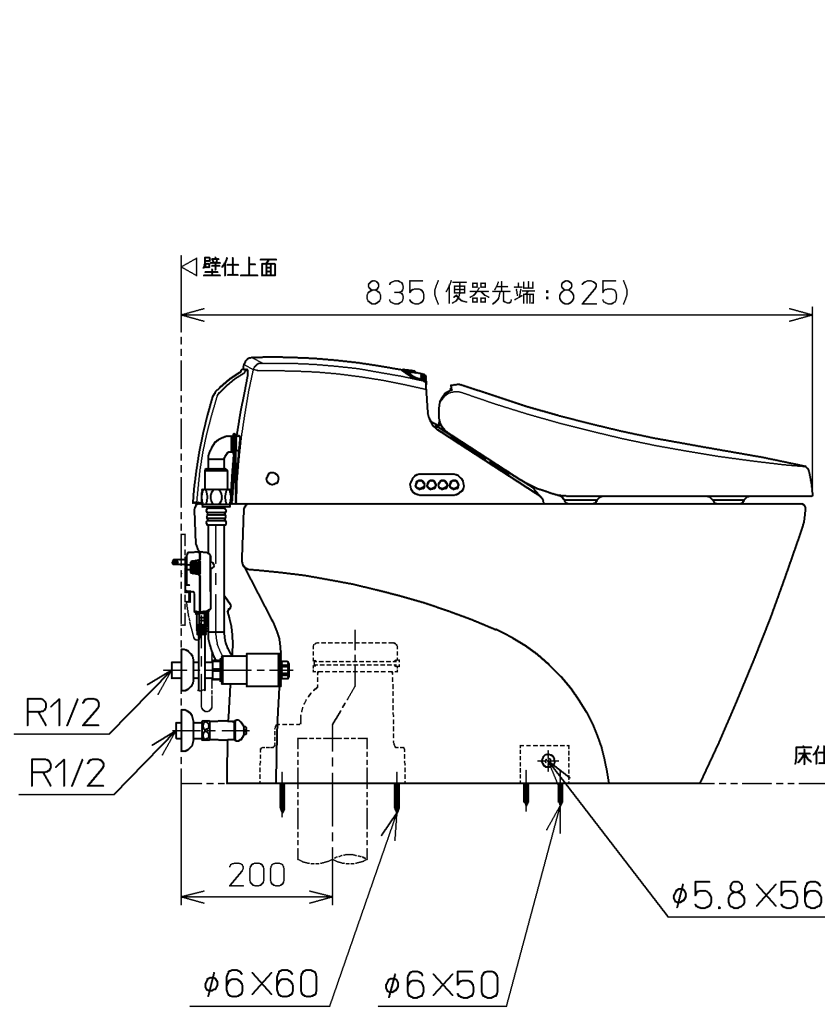

壁給水仕様の場合

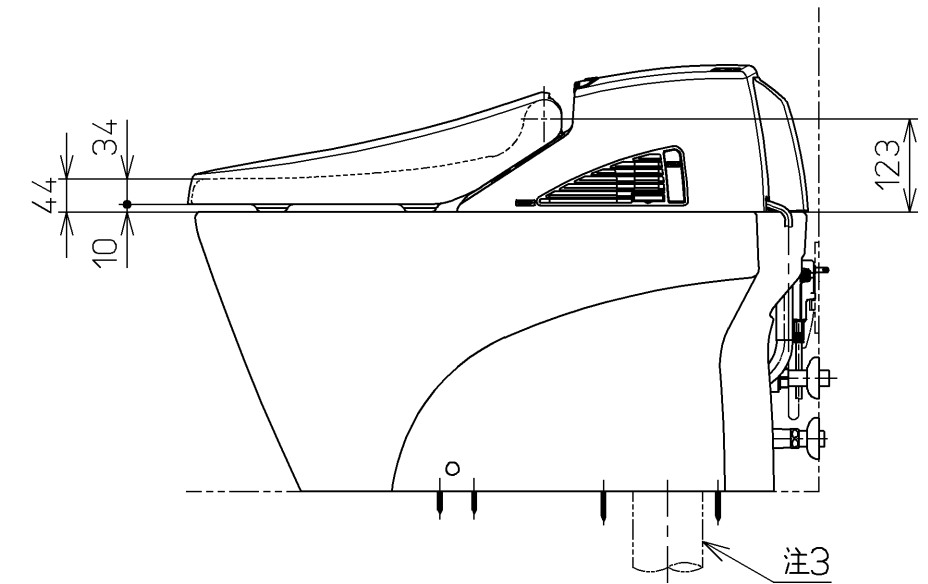

注3

電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                      |                |                                 |              |                        |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                 |                |                                 | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>岩田                             | 検図<br>江上<br>松崎 | 日付<br>06-08-21                  | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9923T15       |
| 備考<br>ネオレストX2(水道直結式)<br>一般地・流動兼用・S排水 |                | 機能部：TCF9923V15<br>陶器部：CS991B T1 |              | 図番<br>CES9923T15_A1010 |
| A3                                   |                | ページNo.                          | 1-1          | (改)                    |