
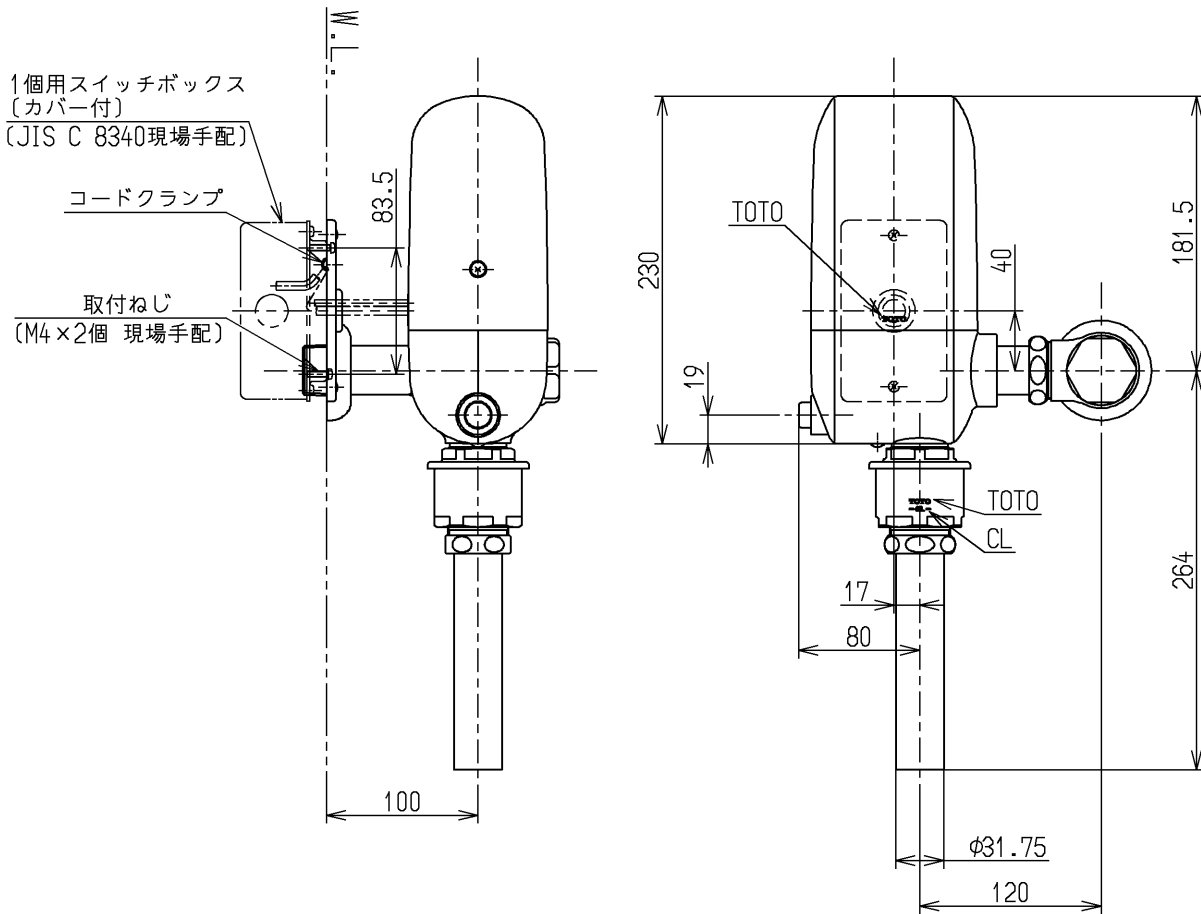


生産中止図面
2006/01

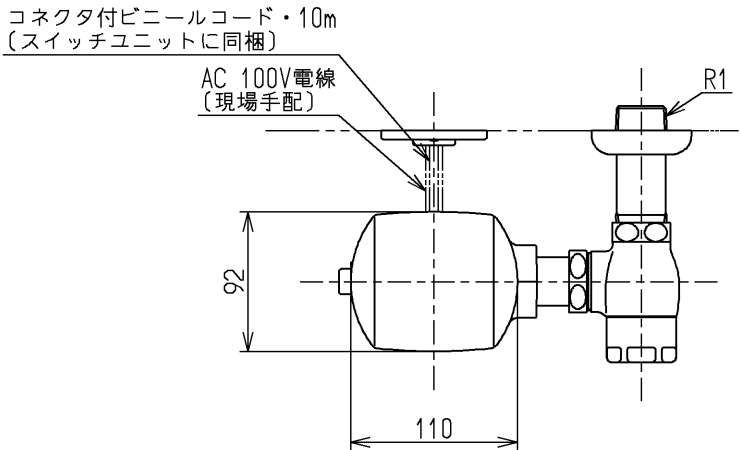

CL(Critical Installation Level:取付け基準線)とは
バキュームブレーカの空気吸入シート面の位置を示す線です

標準仕様	
用途	パブリック用
使用水	水道水・井戸水・再生水・雑用水（注）
圧力範囲	0.07MPa以上（流動時）～0.75MPa
洗浄水量	大 8～16L調節可能（工場出荷時：13L）
調節範囲	小 6～10L調節可能（工場出荷時：10L）※センサータイプのみ
瞬間流量	1.7L/sec以上を確保してください。
特記事項	■使用上の注意■ インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

（注）井戸水・再生水・雑用水は、使用できる水質範囲があります。
詳しくは、下記アドレスのホームページを参照してください。
ホームページアドレス：<http://www.com-et.com/kiki/>

水道法適合品				名称
TOTO		単位	mm	自動フラッシュバルブ・VB付右給水 （大便器洗浄弁25）
製図 園田	検図 小林	日付 05.11.17	尺度 1：5	
備考 再生水仕様品				図番 TEF80SX