
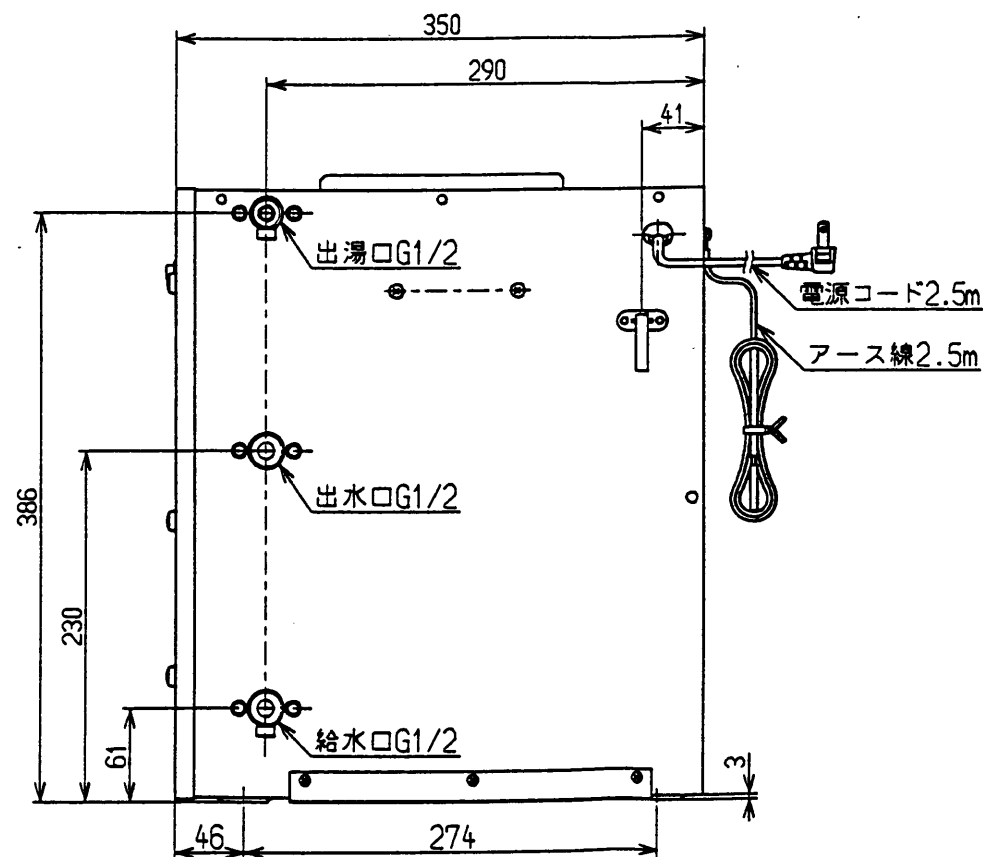


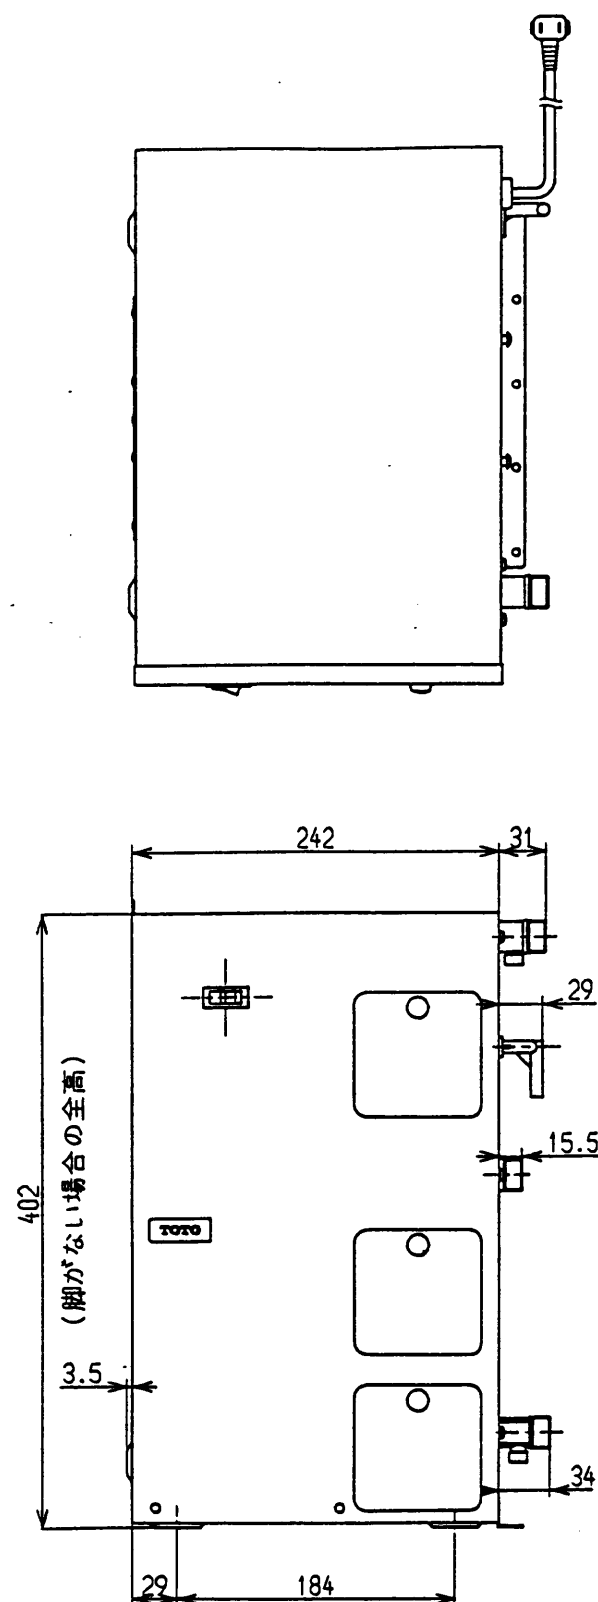

仕 様	
項 目	仕 様
名 称	12L先止め式電気温水器（洗面器用）
品 番	LRE12SA T29
給水方式	先止め式
外形寸法	242mm(幅)×350mm(奥行)×402mm(高さ)
質 量	約8kg（満水時約20kg）
水 圧	最低作動水圧 0.05MPa
	最高使用水圧 0.75MPa
貯 湯 量	11.7L
沸き上がり温度	85±5℃
沸き上がり時間	約2時間（水温15℃）
接 続 口	給 水 G1/2 おねじ
	出 水 G1/2 おねじ
	出 湯 G1/2 おねじ
減 圧 弁	0.075MPa
逃 弁	吹始め圧力 0.095MPa
	吹止り圧力 0.088MPa以上
電 気 関 係	電 源 AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力 505W
	電源コード長さ 2.5m
制 御 方 式	バイメタルによるON-OFF制御 設定温度 OFF81.5±3.5℃, ON66.5±3.5℃
安全装置	温度過昇防止器（手動復帰バイメタル） 設定温度 91.5±3℃
タンク材質	SUS444
ヒータ	シーズヒータ

東陶機器株式会社		単位 mm	名称
製図 下 崎	検図 （印）	日付 01.04.12	尺 度 1 : 5
備考		住宅用電気温水器（洗面化粧台組込用）	
		図番 LRE12SA T29	

図番 50LT = 01475