

2012 / * 定价:

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

＊塩ビ排水管は別途手配要

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。





*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと

電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

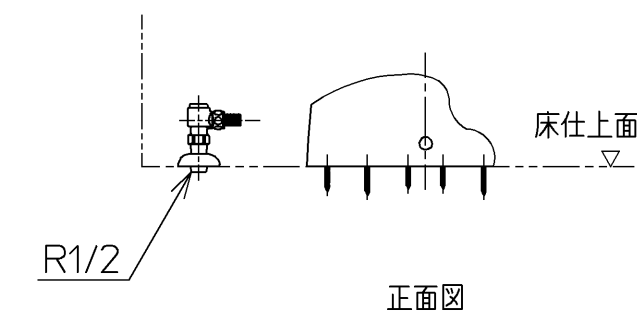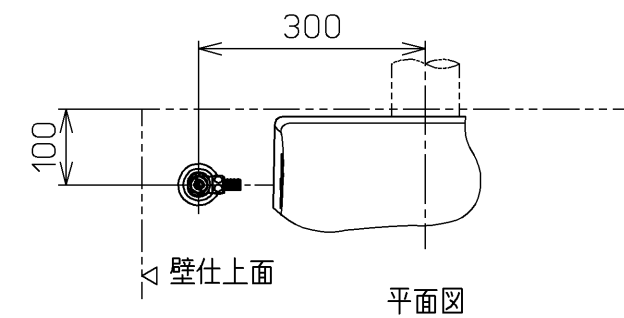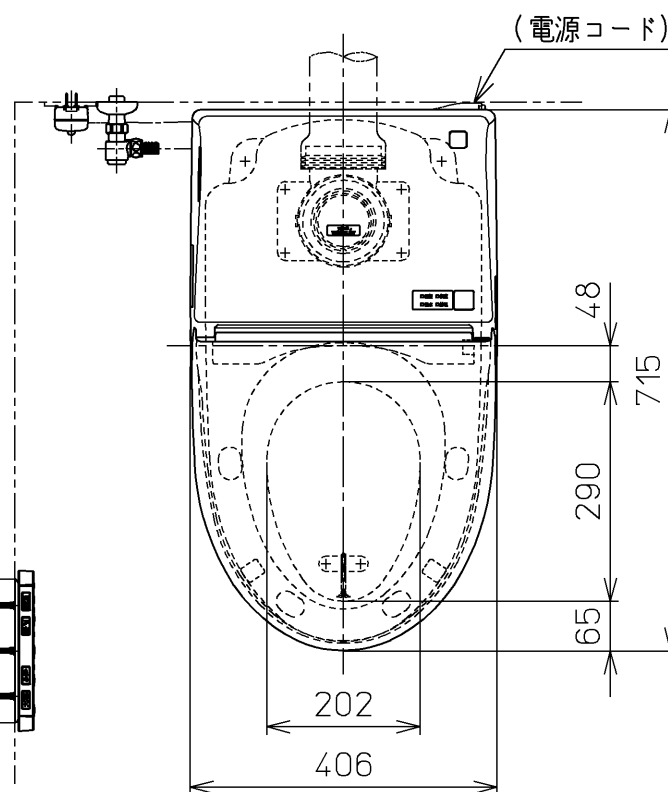

床給水仕様の場合

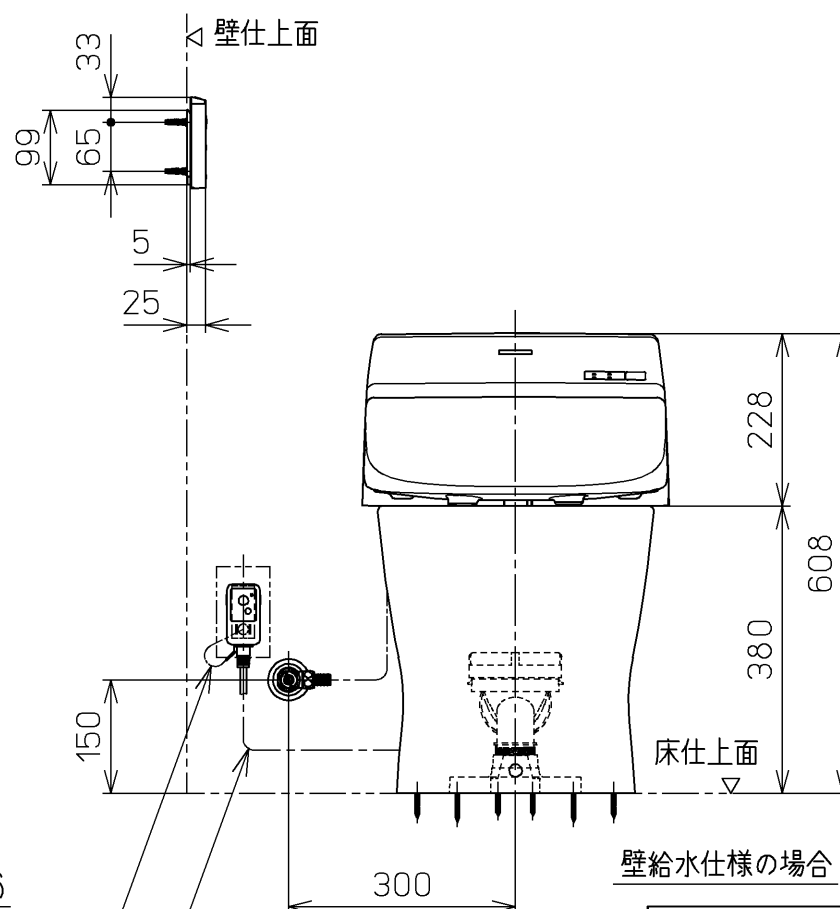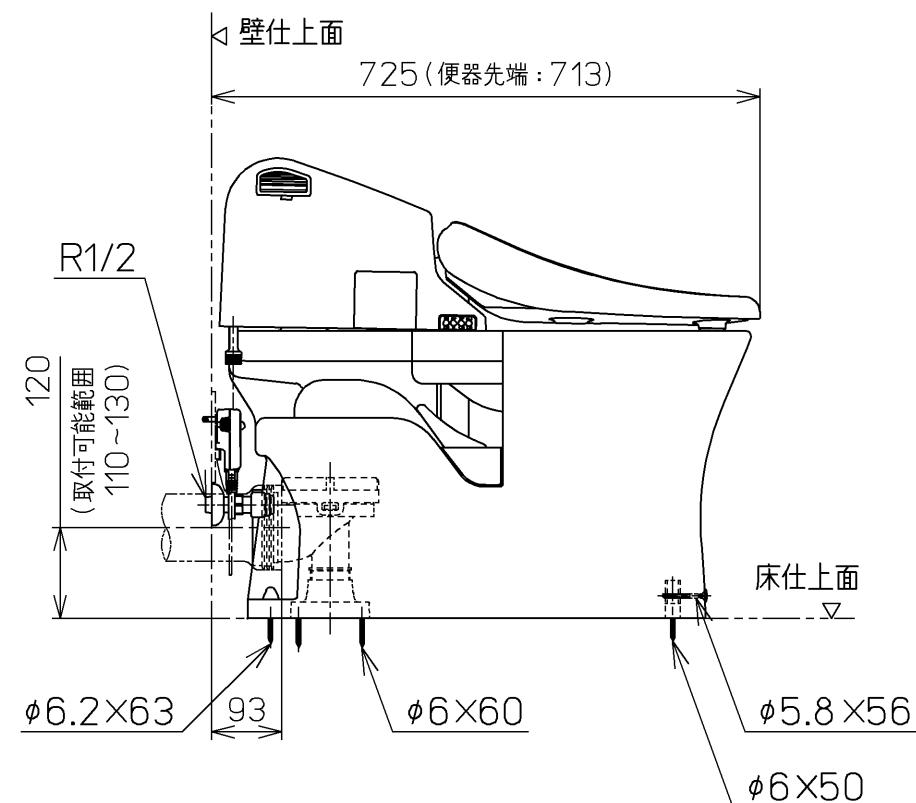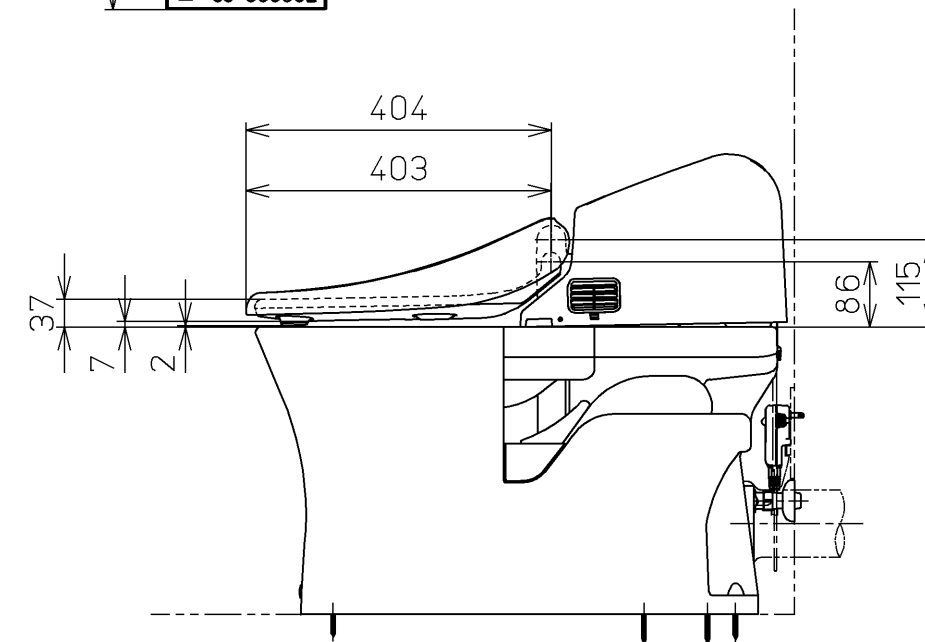

壁給水仕様の場合

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 高田 ゆ	検図 齊 秋 藤 吉	日付 10-08-26	尺度 1 : 10	
備考 GG-J2 一般地・流動兼用，P排水				品番 CES947P
				図番 CES947P=A0104