

生産中止図面

2010/6

※定格: AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

※最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。

この水压を確保できないと汚物を排出しないことがありますので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 右給水専用品です。
(左給水は、別途専用品をご利用ください。)




注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)





※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

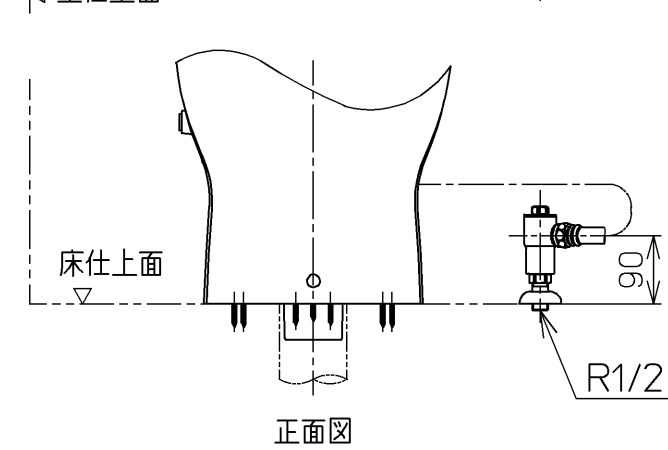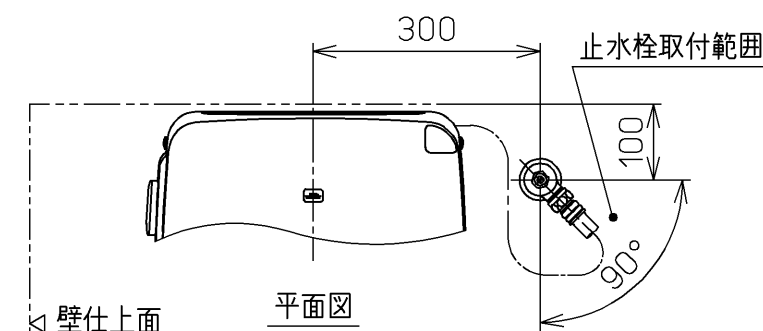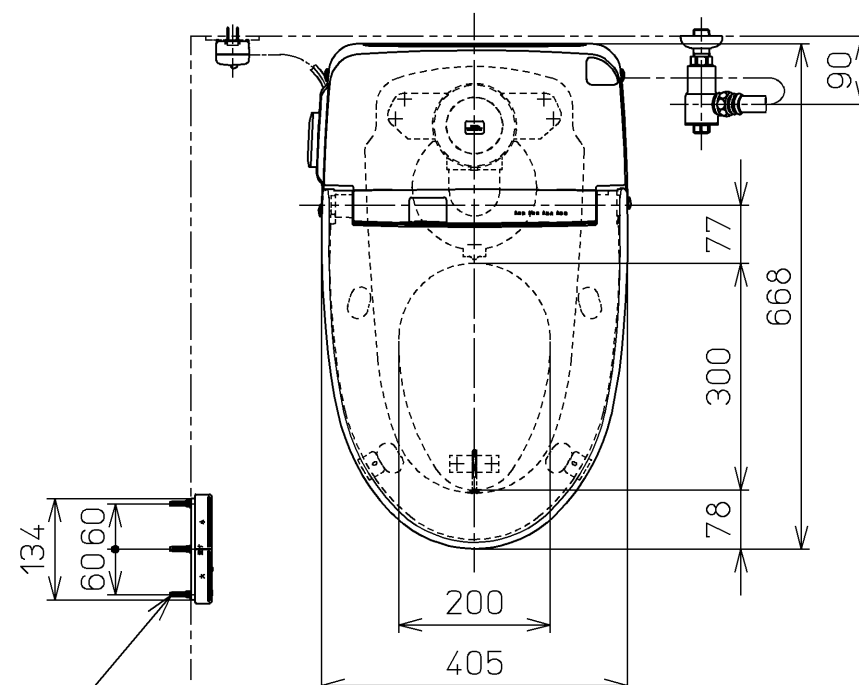


床給水仕様の場合

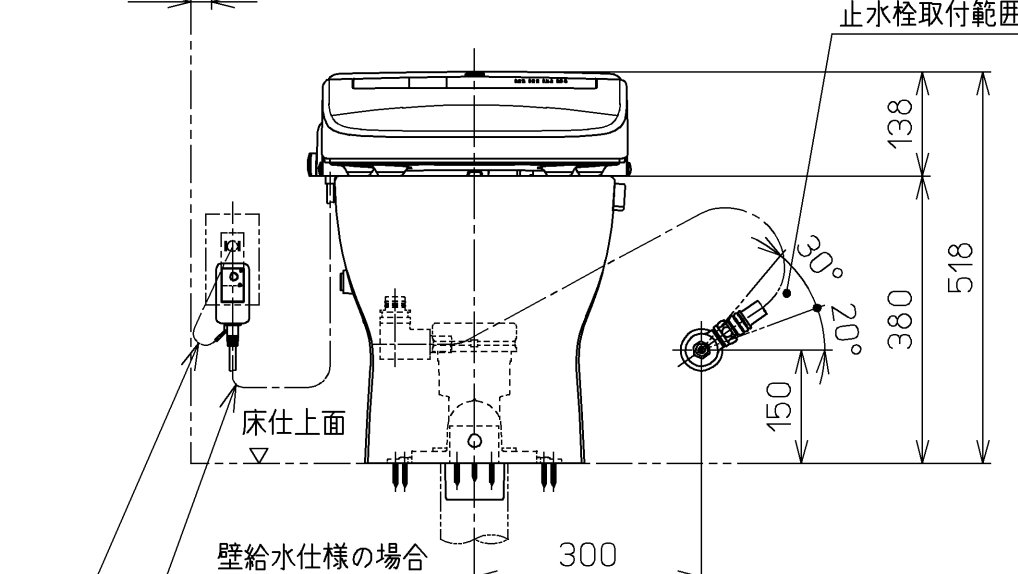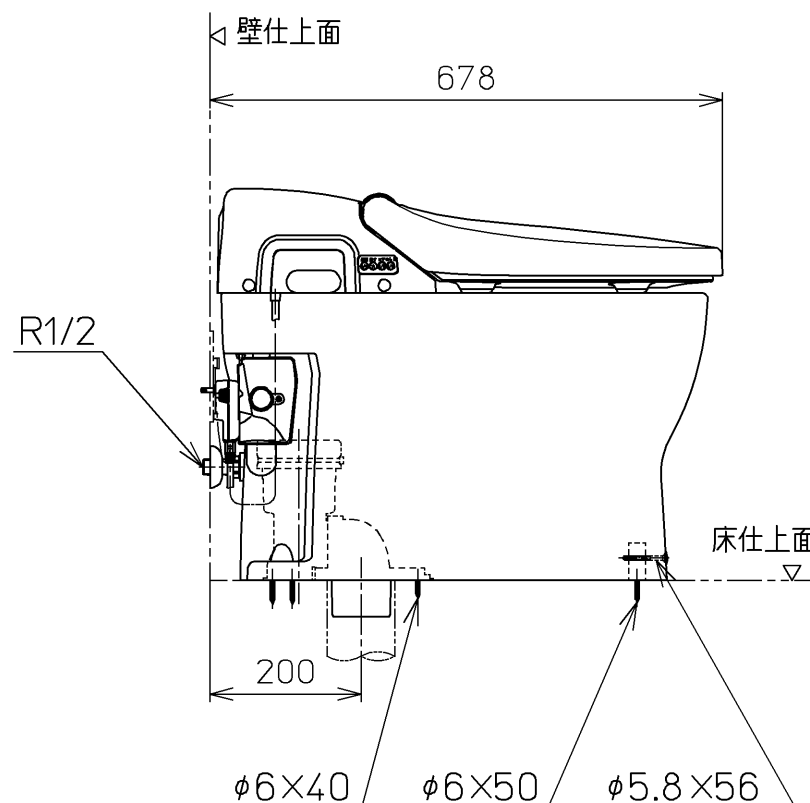

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

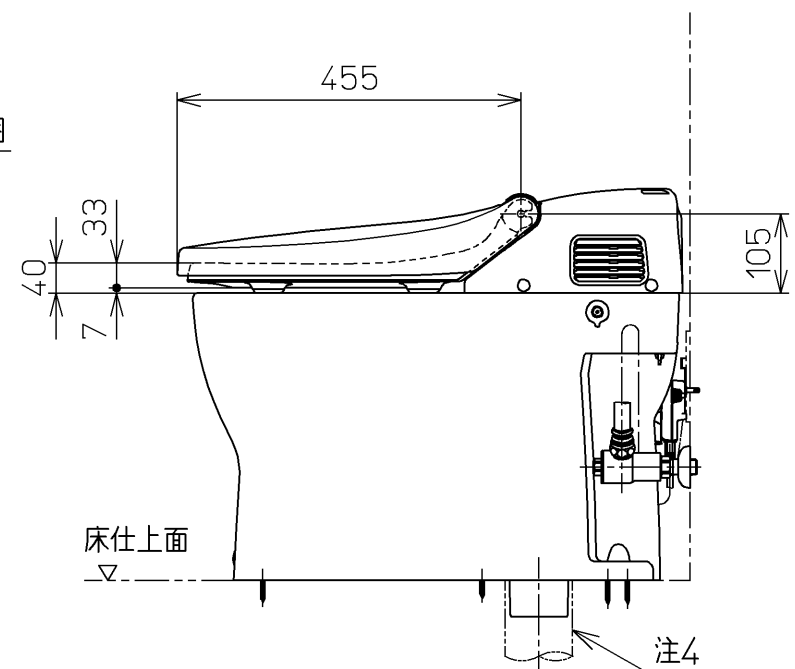

注4

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES982ZWF	
南	鈴木 合田	05-06-08	1 : 10	図番	CES982ZWF=A0106	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 右給水仕様 シルバーメタリック調リモコン品				A3		