
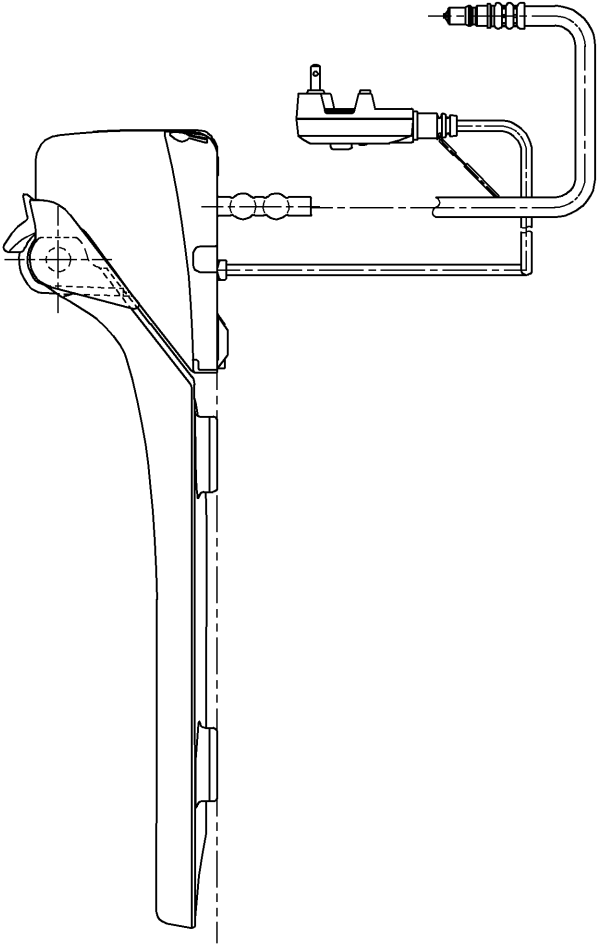
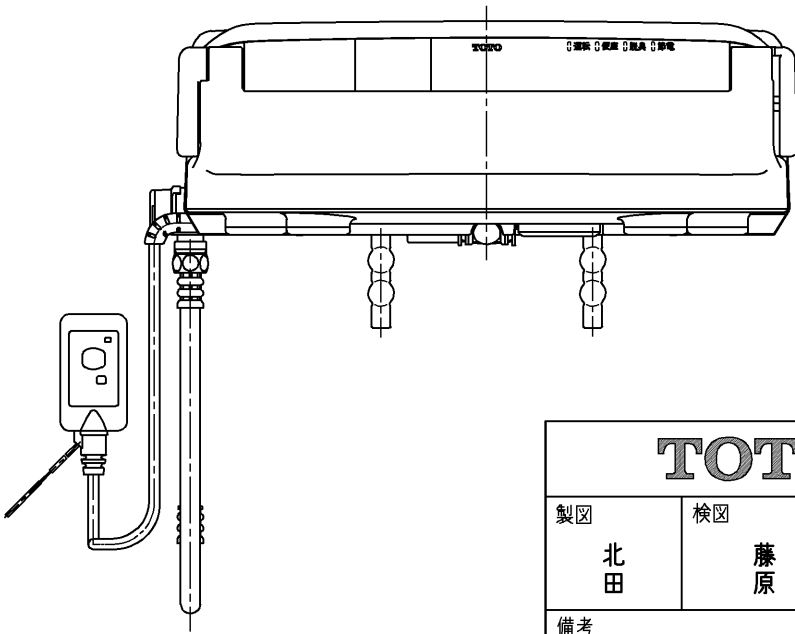
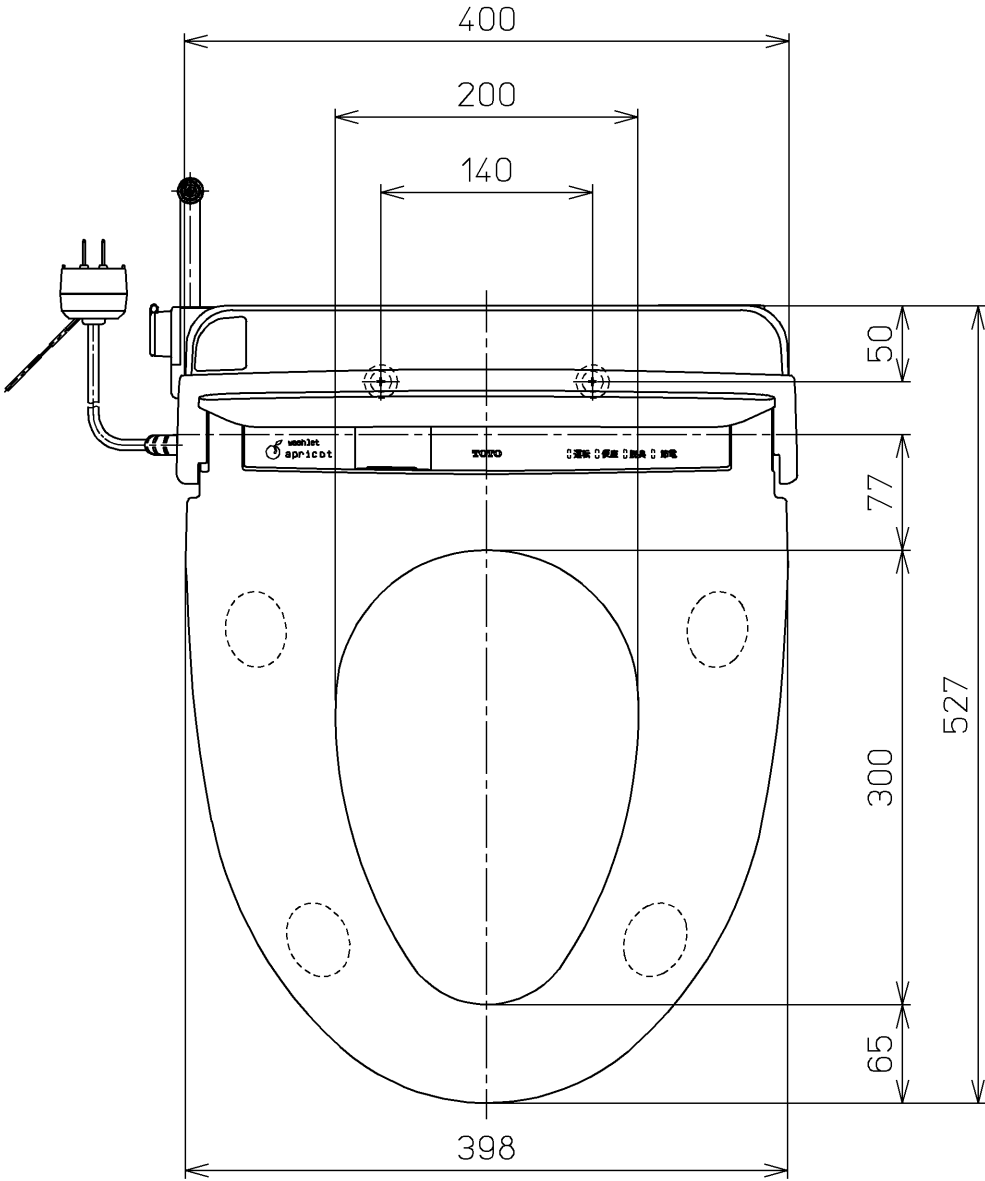
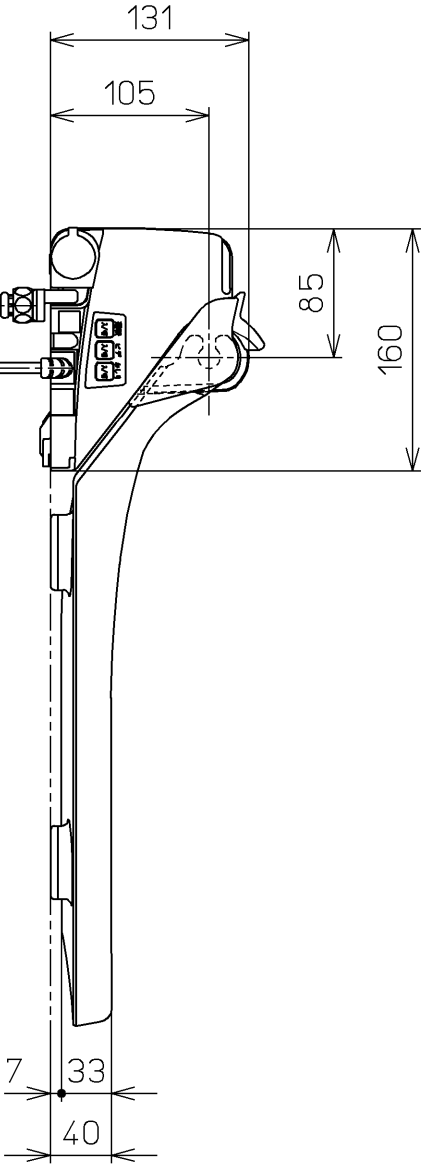
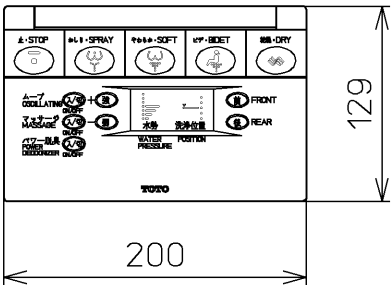



アース線 L=200

電源コード L=1000

フレキシブルホース L=970

ねじ長 φ4×30(4本)

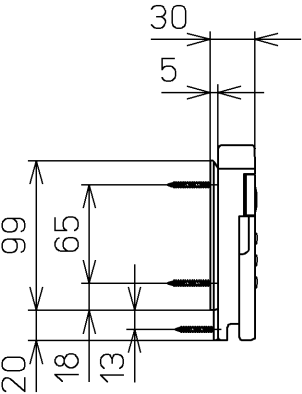

- <特殊内容>
※UTEシリーズ用(TS向)
1.便ふたなし品
2.本体着脱部を金属製としたもの。
3.リモコンを盗難防止とし、アンカープラグを削除したもの。
4.リモコンの操作部を和英併記としたもの。
5.分岐金具を削除したもの。

*定格：AC100V-1277W 50/60Hz

TOTO			単位 mm	名称
製図 北田	検図 藤原 中山	日付 04-02-14	尺度 1 : 5	洗浄乾燥脱臭暖房便座
備考				品番 TCF4121V50R
				図番 TCF4121V50_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)