

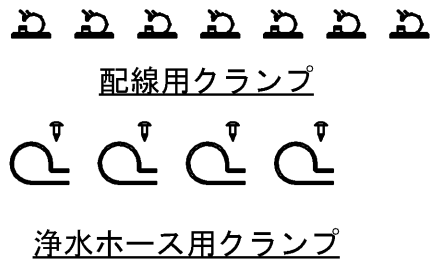



シャワーホース引き出し長さ最大350

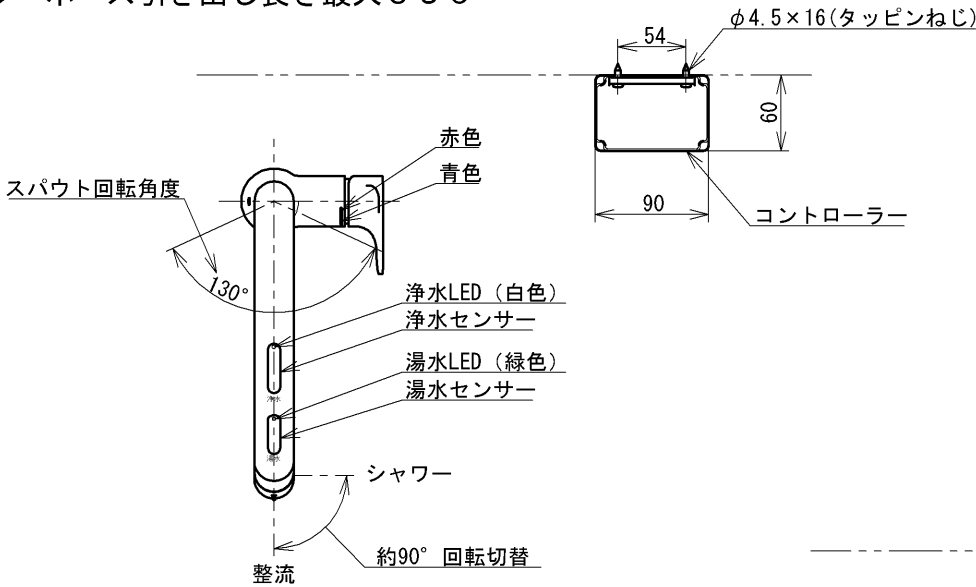

この面より低い位置に棚や物があると取り付けられません。

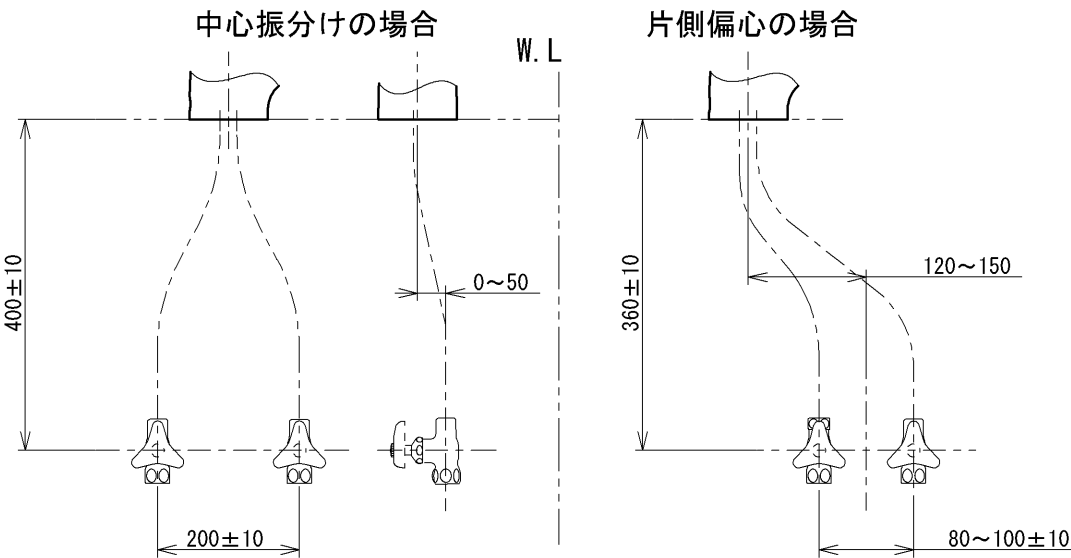

止水栓推奨取付位置

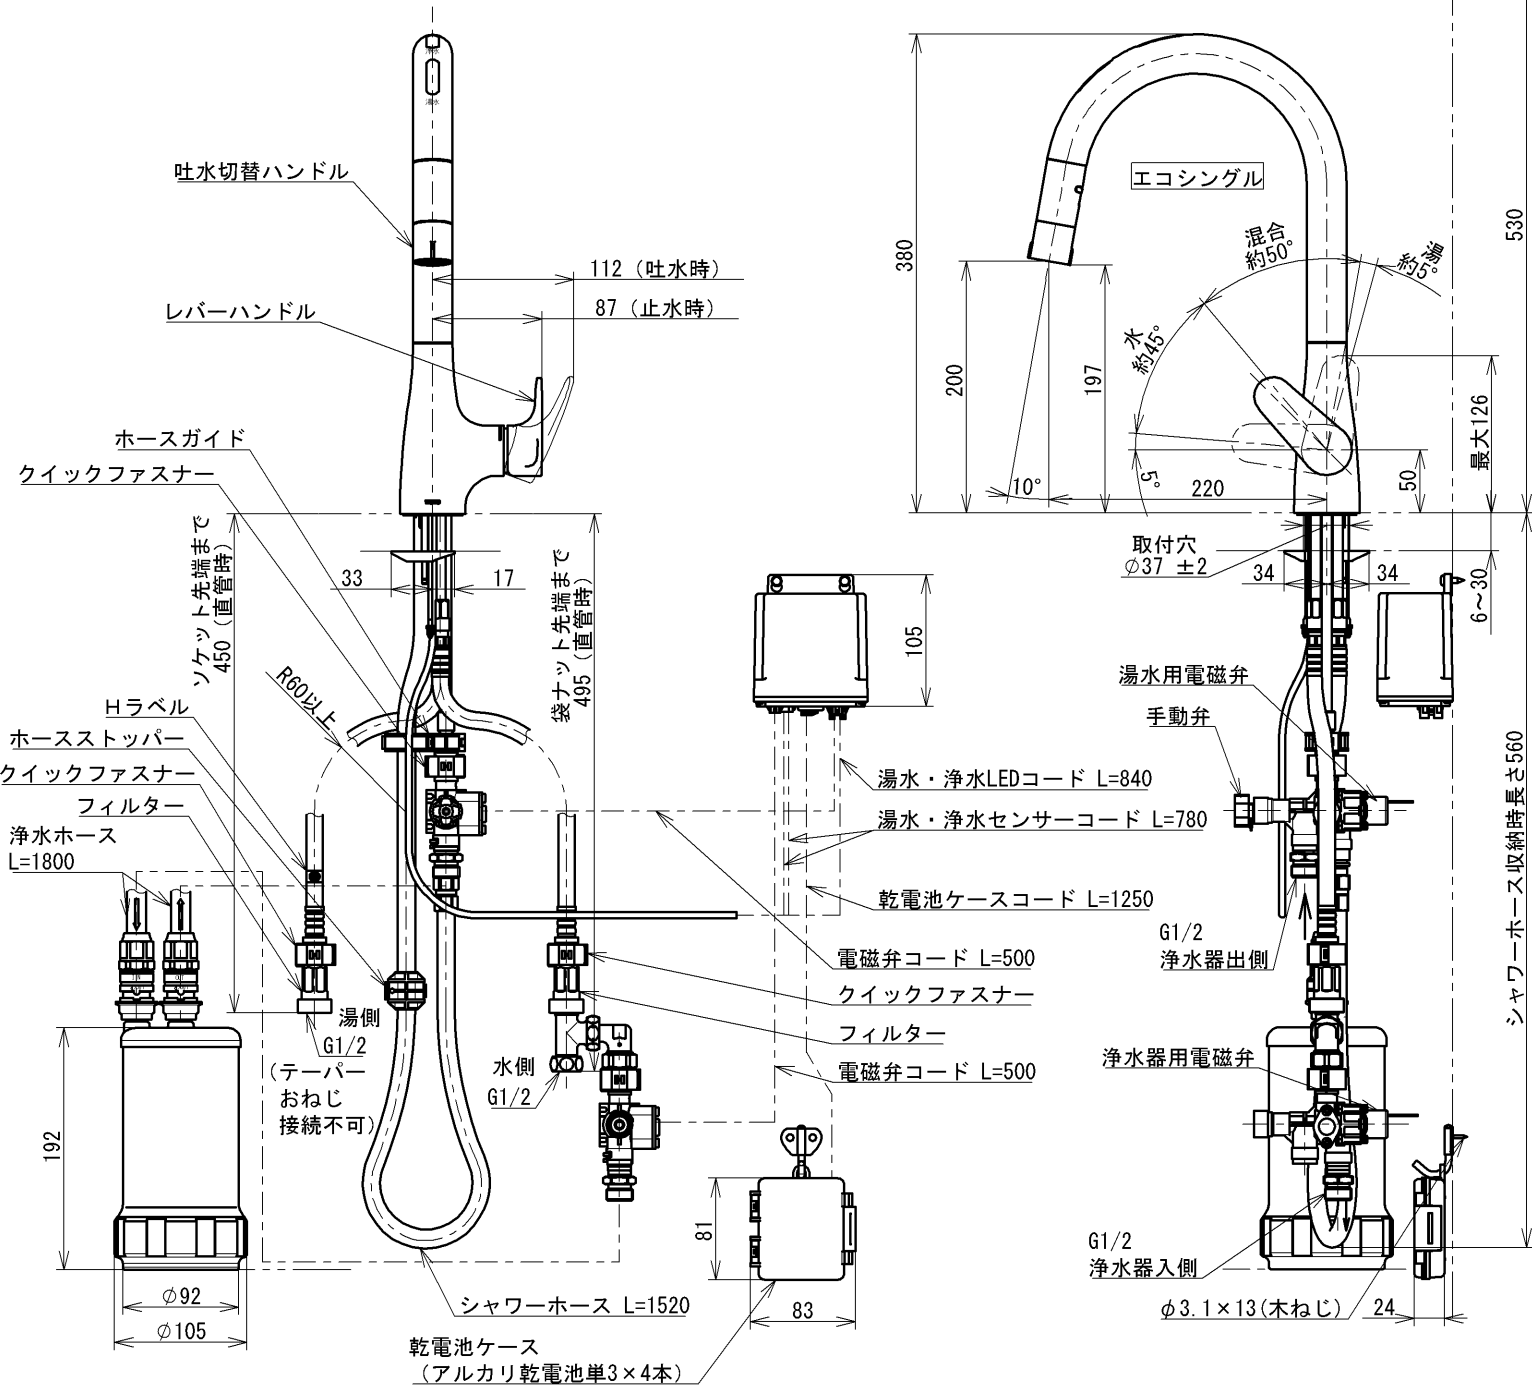

仕様	
用途	一般住宅
タイプ	乾電池タイプ
電源	アルカリ単3乾電池×4本
電池寿命	1日100回吐・止水使用で約2年
給水圧力	最低必要水圧
	0.1MPa(流動時)
	最高水圧
	0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
最高給湯温度	85℃
特記事項	(1) 湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2) 安全のため給湯温度は60℃以下でご使用ください。 (3) 湯水を逆に配管しないでください。 (4) インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (5) 水栓取付面より530mm以内に棚等があると誤作動することがあります。

節湯
C1

節湯
A1

節湯
AB

上面施工
アルカリ本体分岐金具、アルカリ先端分岐金具は取り付けできません

水道法適合品				長住協適合品	
TOTO		単位 mm	名称	元止め式台付シングル混合水栓	
製図 島本	検図 工藤(幸) 大井	日付 2026-05-19	尺度 1:6	タッチレス、エコシングル、ハンド シャワー、乾電池、浄水	
備考 逆止弁付				品番	TKG209B0J
				図番	TKG209B0J=SA00.001.00