


生産中止図面
2007/10

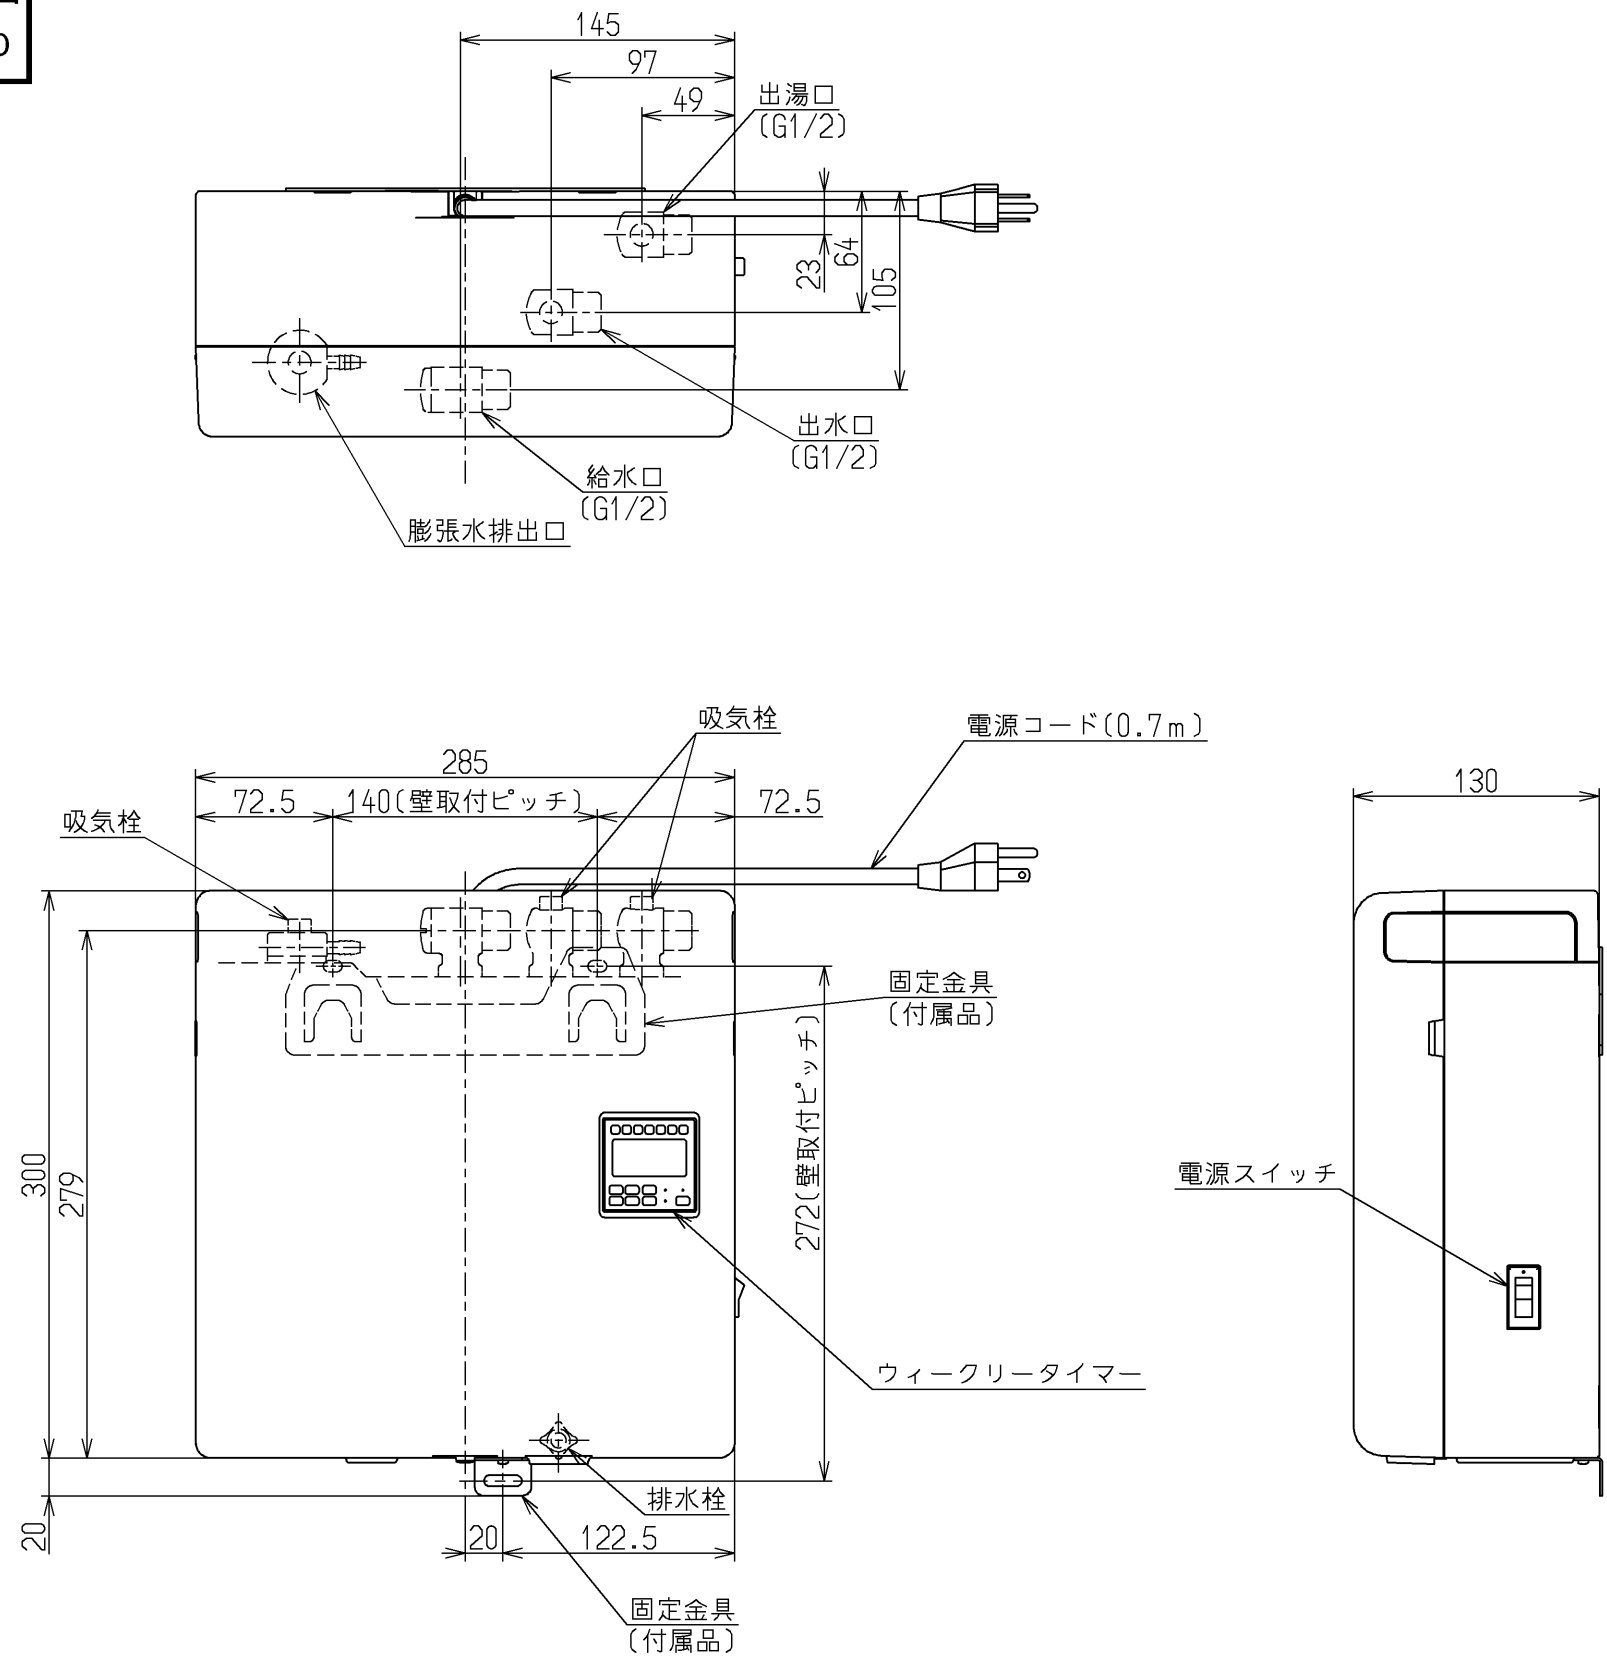

■本体仕様	
項 目	
仕 様	
名 称	
パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-F	
設置方式	
屋内設置型	
給水方式	
先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯 湯 量	
約3L	
電 気 関 係	電 源
	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ
	125V 15A 
	定格消費電力
	0.6kW
	電源コード長さ
	0.7m
外形寸法	
285mm(幅)×130mm(奥行)×300mm(高さ)	
満水質量	
約10kg	
使用水圧	
0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa	
出湯温度	
約36℃(出湯範囲30℃~40℃)	
接 続 口	給 水 口
	G1/2
	出 湯 口
	G1/2
	出 水 口
	G1/2
温度調節器	
自動復帰式バイメタル	
ヒ ー タ ー	
シーズヒーター	
タイ マ ー	
ウィークリータイマー(停電保証機能付)	
安全装置	
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)	
付属部品	
取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ 固定金具(上下),φ4ねじ×1,木ねじ×3	

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
品 名		品 番
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE97H-25
エルボ		RHE22H-32
ニップル		RHE437
連 結 管	L=200	RHE438
	L=300	RHE436-20
	L=400	RHE436-30
	L=500	RHE436-40
	L=600	RHE436-50
アングル形止水栓	壁給水用	RHE436-60
	床給水用	TL347C
接続口キャップ（ふさぎふた）		TL348C
接続口キャップ（ふさぎふた）		TH651
自動水栓既設取替え用脚		TN74-2RX

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位	名称
		mm	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-F
製図	検図	日付	
川淵	河野	06.10.10	図番
備考		尺度	
		1:4	REW03E1FN