

生産中止図面

2007/07

<特殊内容>

1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの。
2. 系統給水方式

*定格：AC100V-1379W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。






便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でない、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

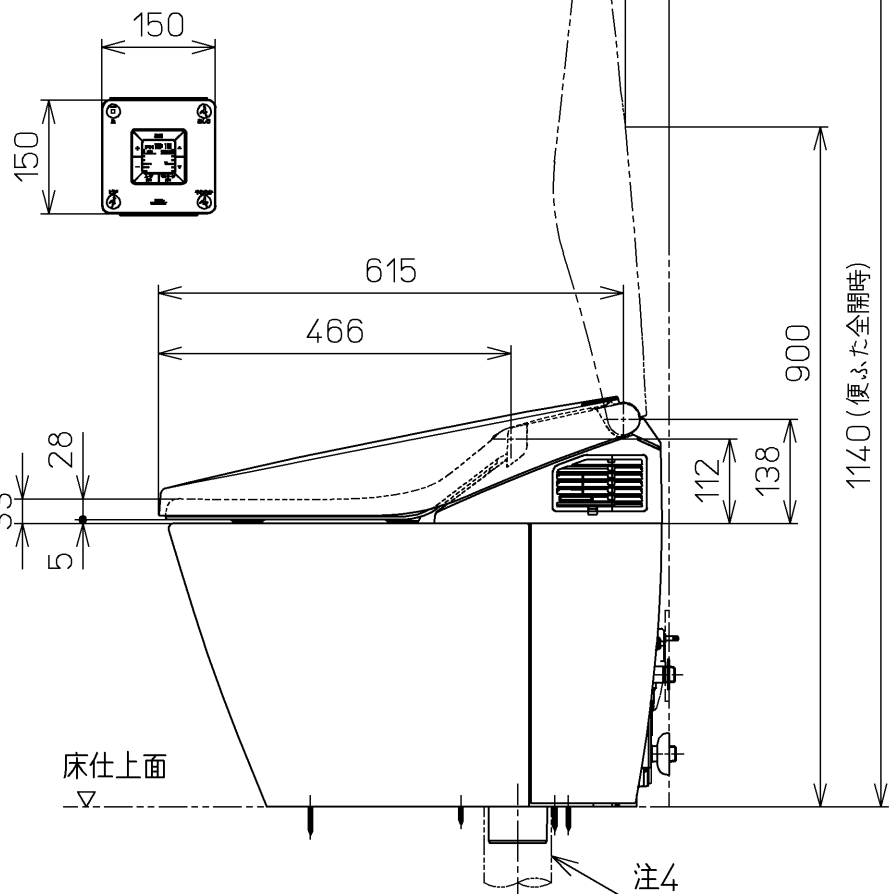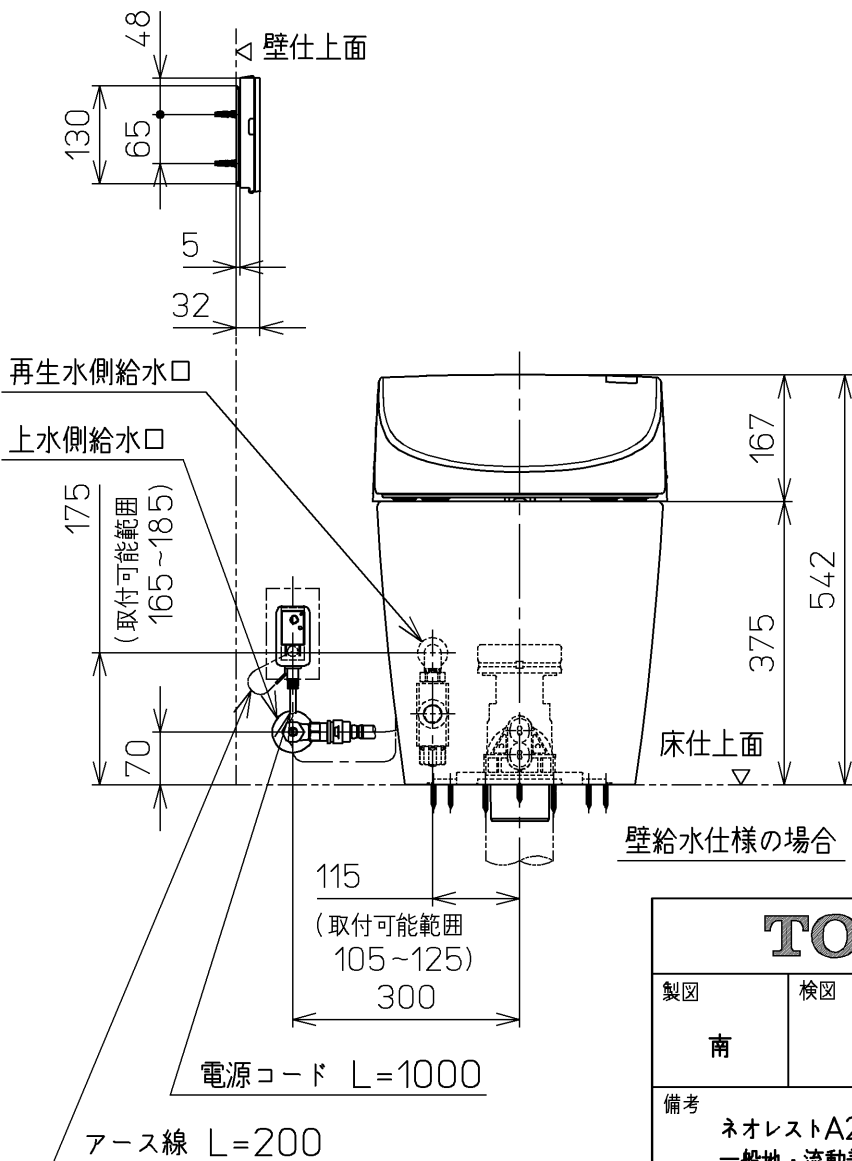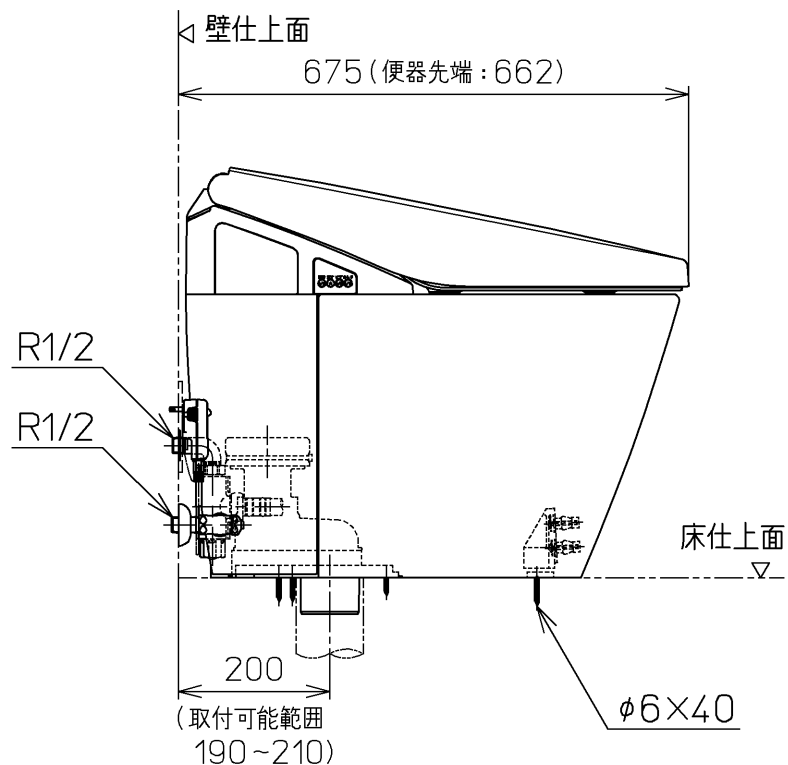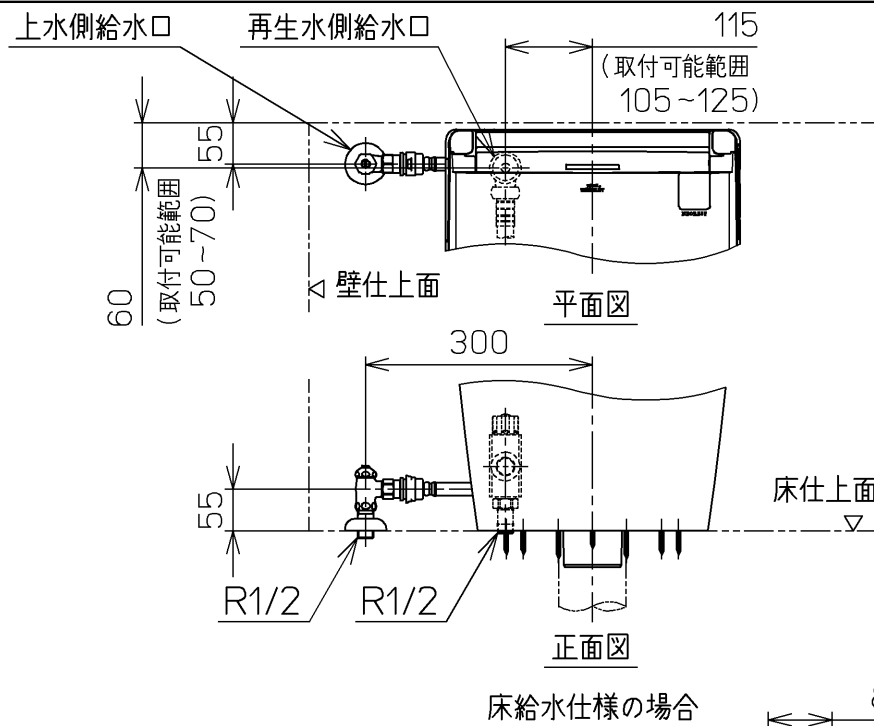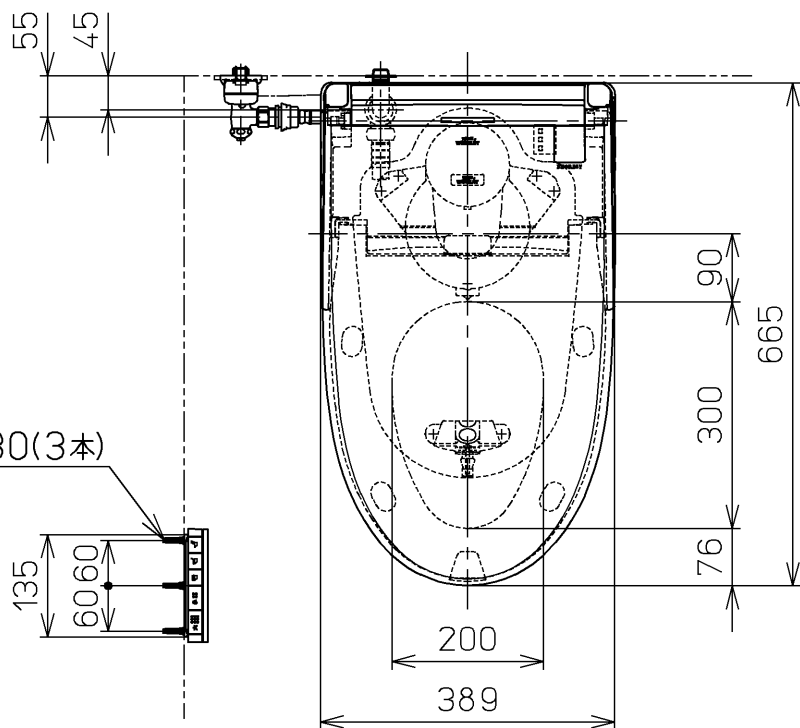

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 井 松 崎	日付 06-08-18	尺度 1 : 10	品番 CES9693T15
備考 ネオレストA2(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部：TCF9693V15 陶器部：CS966B T1		図番 CES9693T15_A1030
A3		ページNo.	1-1	(改)