

生産中止図面

＜特殊内容＞

2007年10月のモコンの操作部(カバー内は除く)を和英併記にしたもの。

*定格：AC100V-1388W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。




注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床上60mm

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

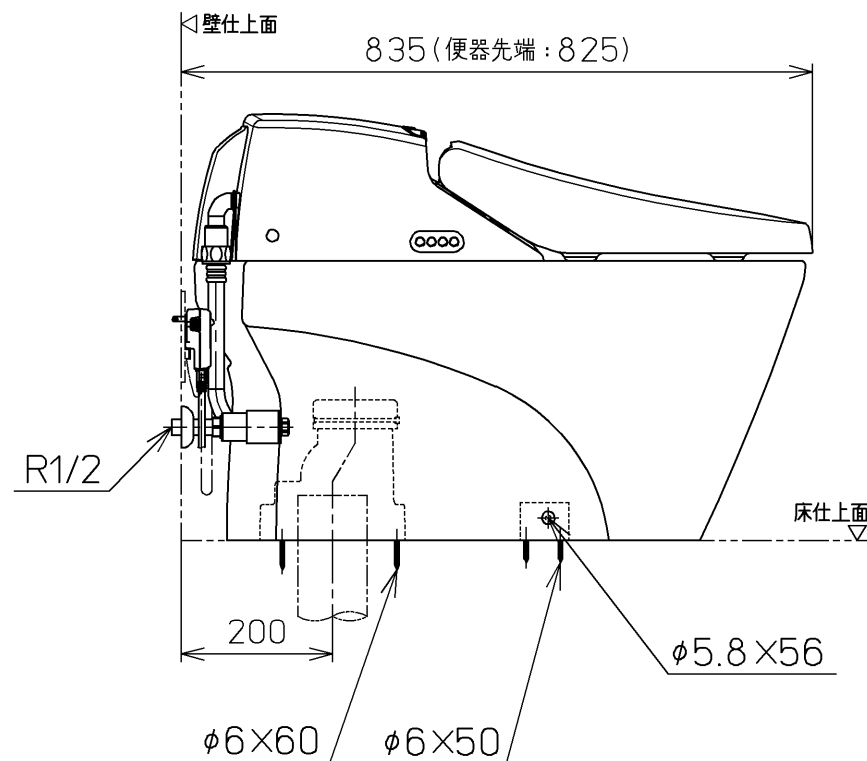


電源コード L=1000

アース線 L=200

(電源コード)

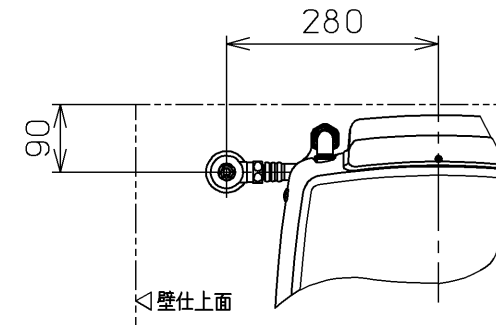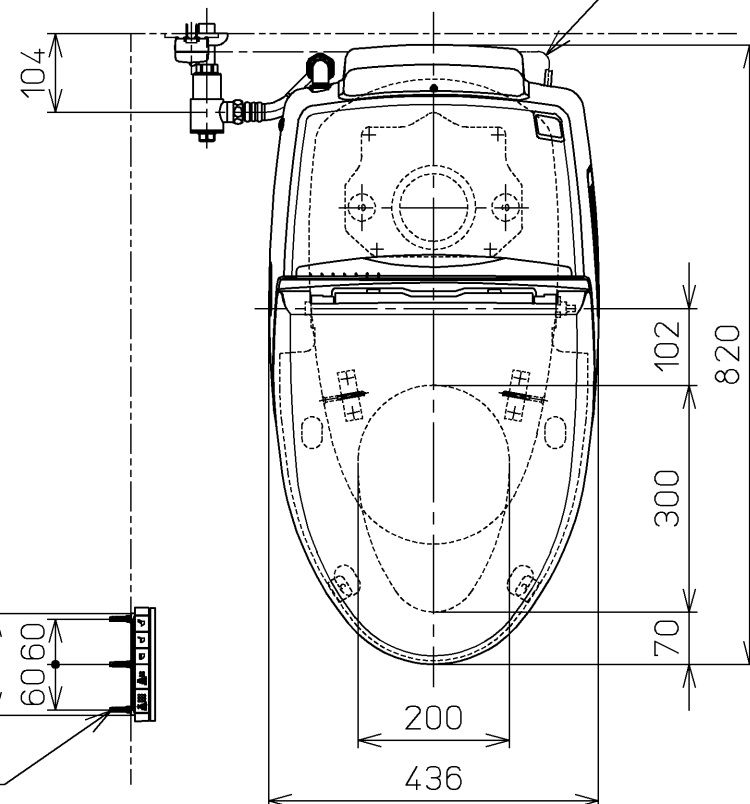


平面図

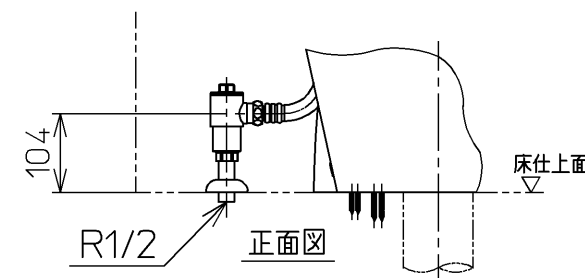


正面図

床給水仕様の場合



壁給水仕様の場合

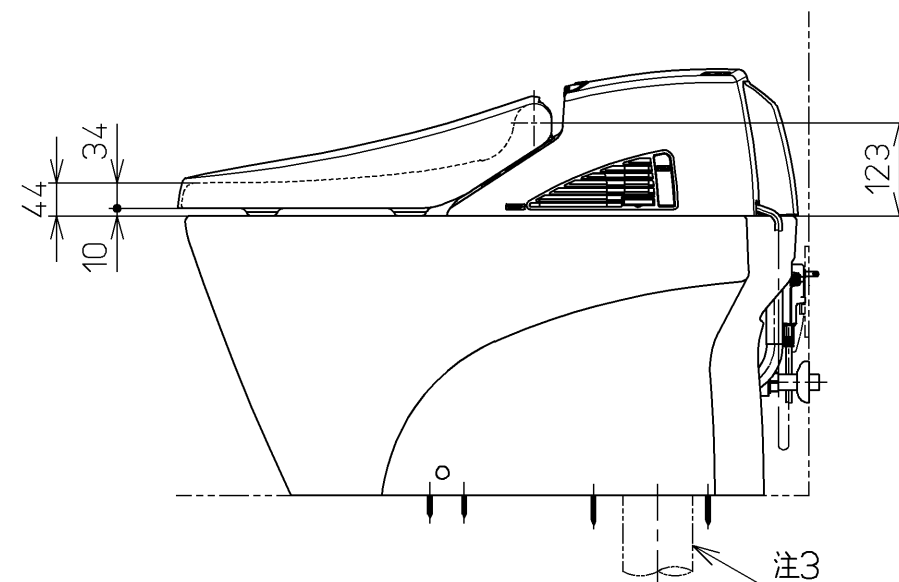

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 江上 松崎	日付 06-10-18	尺度 1 : 10	品番 CES9923T10
備考 ネオレストX2(水道直結式) 一般地・流動兼用・S排水		機能部：TCF9923V10 陶器部：CS991B		図番 CES9923T10_A1000
A3		ページNo.	1-1	(改)