


2018 / 02



汚物流し電気温水器	洗面器電気温水器
D：おまかせ節電なし	D：電気温水器あり
S：おまかせ節電あり	N：電気温水器なし
N：電気温水器なし	

※「コメント 施工情報」でWeb検索して確認できます。



注1：便器前方のスペースを確保するため、120mm以上の寸法が必要です。

注2：呼出しボタン（別途手配）が設置できます。（ふさぎプレート付き）

注3：洗面器部ライニング下端の寸法を示します。



TOTO

第三角法

單位	mm
----	----

名称	规格	数量	单位	备注
1. 钢筋	HRB400E	1000	kg	
2. 水泥	P.O.42.5	500	kg	
3. 砂	中砂	200	m³	
4. 碎石	5-25mm	150	m³	
5. 模板	18mm厚	100	m²	
6. 脚手架	钢管	100	m	
7. 安全网	1.8m×6m	10	张	
8. 安全带	全身式	10	条	
9. 安全帽	ABS	10	顶	
10. 劳保鞋	防砸防刺穿	10	双	
11. 工作服	夏季短袖	10	套	
12. 手套	耐磨	10	双	
13. 工具	铁锹、手锤等	10	套	
14. 材料费				
15. 人工费				
16. 机械费				
17. 管理费				
18. 利润				
19. 税金				
20. 合计				

コンパクト多機能トイレパック 壁掛式 外観図
(汚物流し(側板なし)・洗面器あり/左勝手)

製衣 ☒

村

☐ 検図

15	
----	--

日付

	月
--	---

度

--	--

番

備考

[illegible]

[illegible]

	✕

香

生産中止図面

2018/02

器具仕掛一覧		仕様	数
※1	大便器	トルネード洗浄 標準洗浄水量4.8L 色：ホワイト	1
	大便器用ロータンク	樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし	1
	大便器用洗浄ボタン	タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー	1
	背もたれ	固定式背もたれ ソフトタイプ パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ ソフトタイプ（汚物流しなしで、パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ選択時）	1
	手すり	腰掛便器用可動式手すり（はね上げタイプ ロック付） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー 腰掛便器用手すり（固定式L形） 樹脂被覆タイプ 色：ホワイトまたはディープブルー	1 1
	大便器用排水フランジ	VPまたはVU75用	1
※2	汚物流し	壁掛フチなしトルネード汚物流し 標準洗浄水量8L 色：ホワイト	1
※2	汚物流し用ロータンク	樹脂製（防露タンク） 一般地 手洗いなし	1
※2	汚物流し用洗浄ボタン	タッチスイッチ洗浄 プレート色：シルバー	1
※2	汚物流し用水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
※2	汚物流し用電気温水器	先止め式 容量：約3L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：600W	1
※2	汚物流し用水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1
※2	汚物流し用鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1
※2	汚物流し用排水フランジ	スリッピン式 排水継手付 VPまたはVU75用	1
※2	大便器用・汚物流し用 便器洗浄ユニット	ABS樹脂 AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時1W、駆動時30W	大便器用・汚物流し用各1
※2	大便器用・汚物流し用紙巻器	ワンタッチ紙巻器（ワンハンドカット機能付） 色：シルバー	大便器用：2（1連×2） 汚物流し用：1
※2	手洗器・洗面器	人工大理石製 色：ホワイト	1
※2	洗面器・手洗器用水栓	アクアオート AC100V 50/60Hz 定格消費電力：常時0.4W、駆動時0.6W	手洗器用・洗面器用各1
※2※3	洗面器用電気温水器	元止め式 容量：約1L AC100V 50/60Hz 定格消費電力：505W	1
※2	洗面器用水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1
	チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1
	呼出しボタン（現場手配）	呼出しボタン用開口：コンセントボックス ふさぎプレート	2
	前板	ポリオレフィン系樹脂積層鋼板 色：ホワイト	1式
	甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」 色：プライマリーホワイト	1式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	1式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	1式
	洗浄管、スパッド、フレーム設置部材	専用タイプ同梱	1式
	側板	化粧合板 色：ホワイト 取付金具同梱	1式

※ 製品に便座は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
ウォシュレット：TCF4721V81RW

- ※ 洗面器用の鏡は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※ 配管部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※ コンセント部材は含まれておりません。別途現場にてご用意ください。
※1 パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれは、汚物流しなしの場合にのみ選択可能です。汚物流しありの場合は、固定式背もたれになります。
※2 汚物流し・手洗器・洗面器の各器具は、汚物流しあり・手洗器あり・洗面器あり・水石けん入れありの品番を選択した場合に該当します。
※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は、電源が入りません。


■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、施工説明書を確認し施工計画を立案してください。


■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。
（火災や感電・故障の原因となります。）
・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、けがや重大事故につながる恐れがあります。）


大便器部甲板納まり詳細図（S＝1：5）

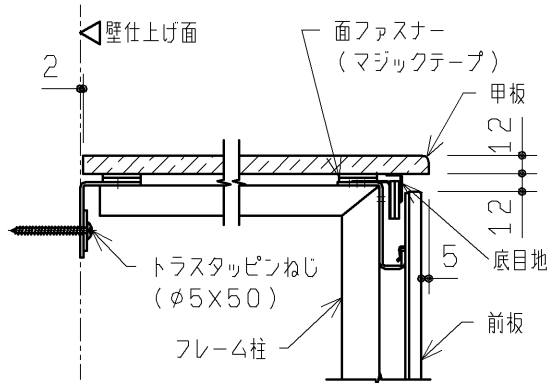


甲板部納まり詳細図（S＝1：5）

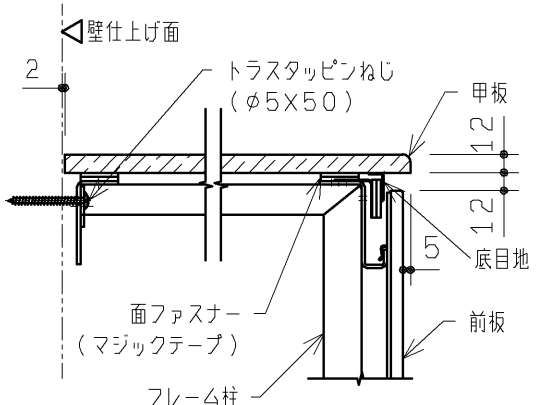

汚物流し部前板端部納まり詳細図（S＝1：2）

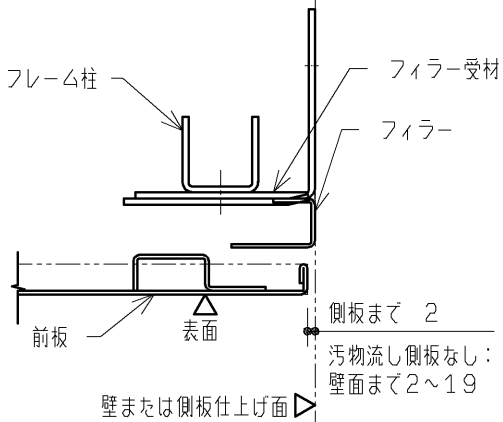

床固定部納まり詳細図（S＝1：5）

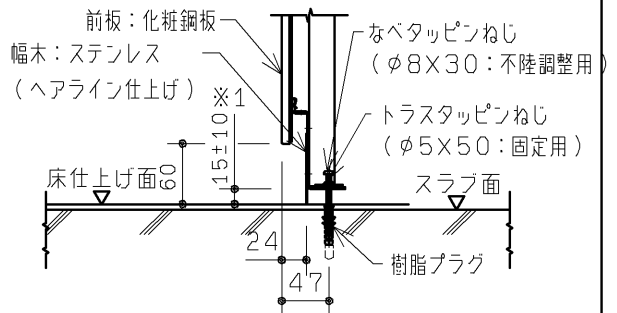

※1 床不陸調整代は±10mmです。
本製品設置後に床仕上げを行う場合、仕上げ厚が10mmを超えると、幅木高さは60mm未満となります。

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト多機能トイレバック仕様書・納まり （UAD9K系、UAD9Y系共通）
製図 村田	検図 堤	坂口	日付 16. 08. 10	尺度 －	品番 UAD9K***** UAD9Y*****
備考 全2枚中の2枚目					図番 S-UAD9K_Y