

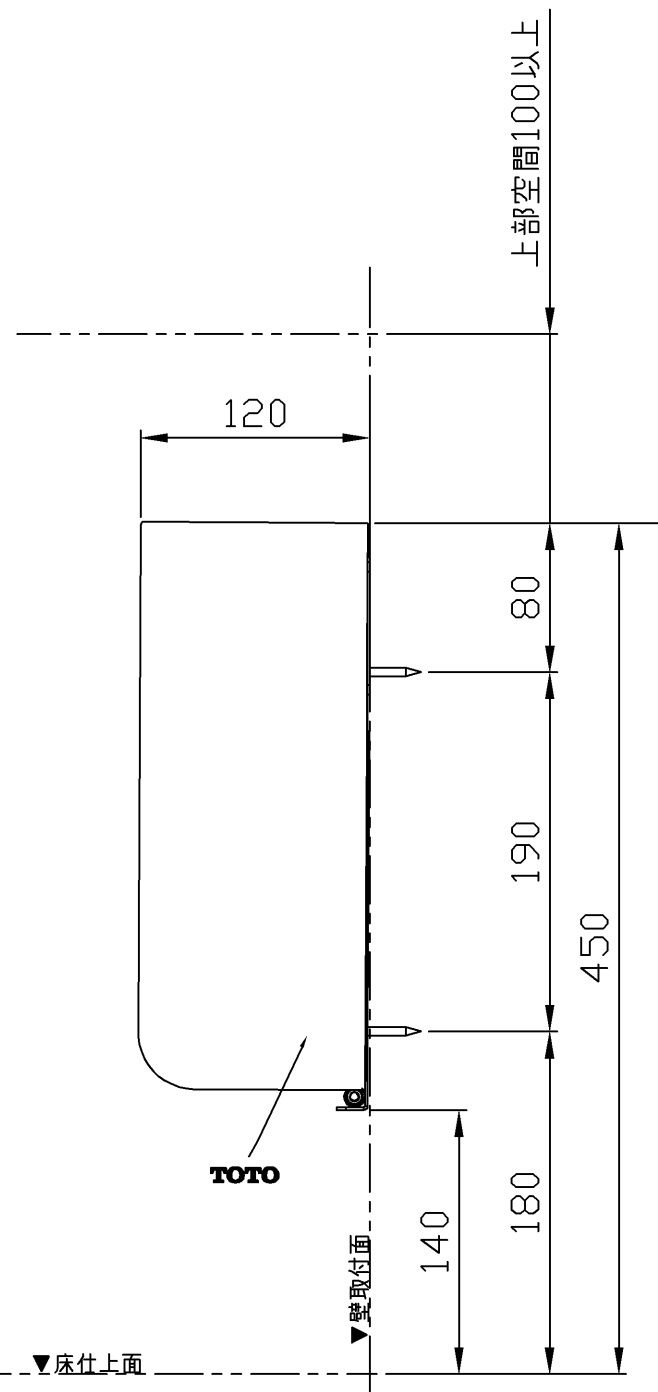
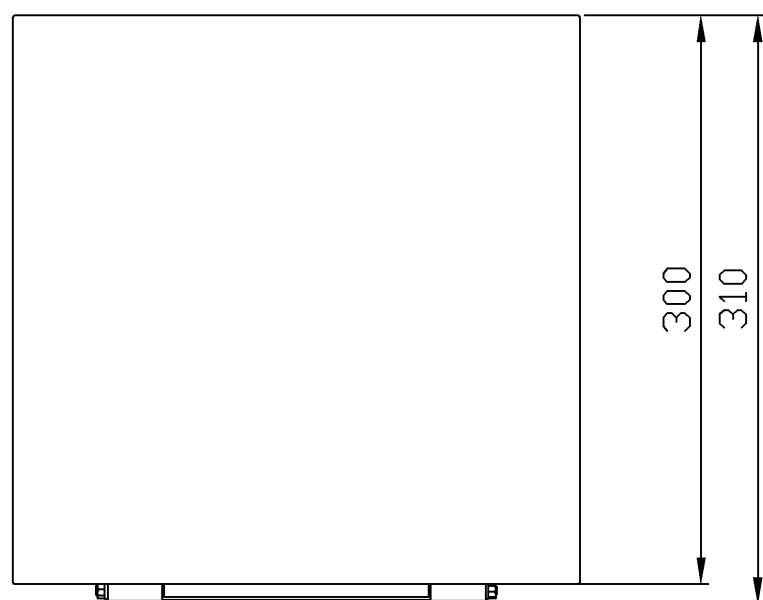


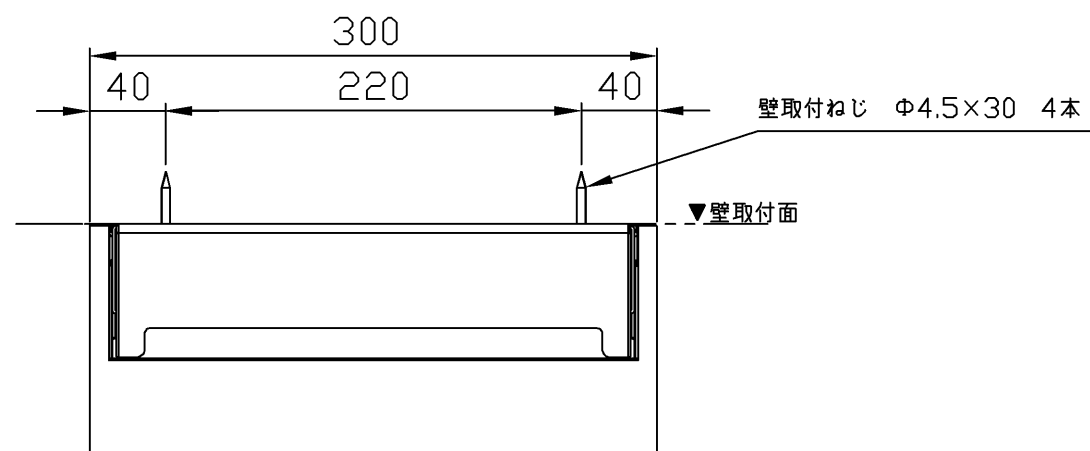

※斜線部は、本体カバーの施工時、清掃時、使用時に必要な空間です。他の器具を設置しないでください。

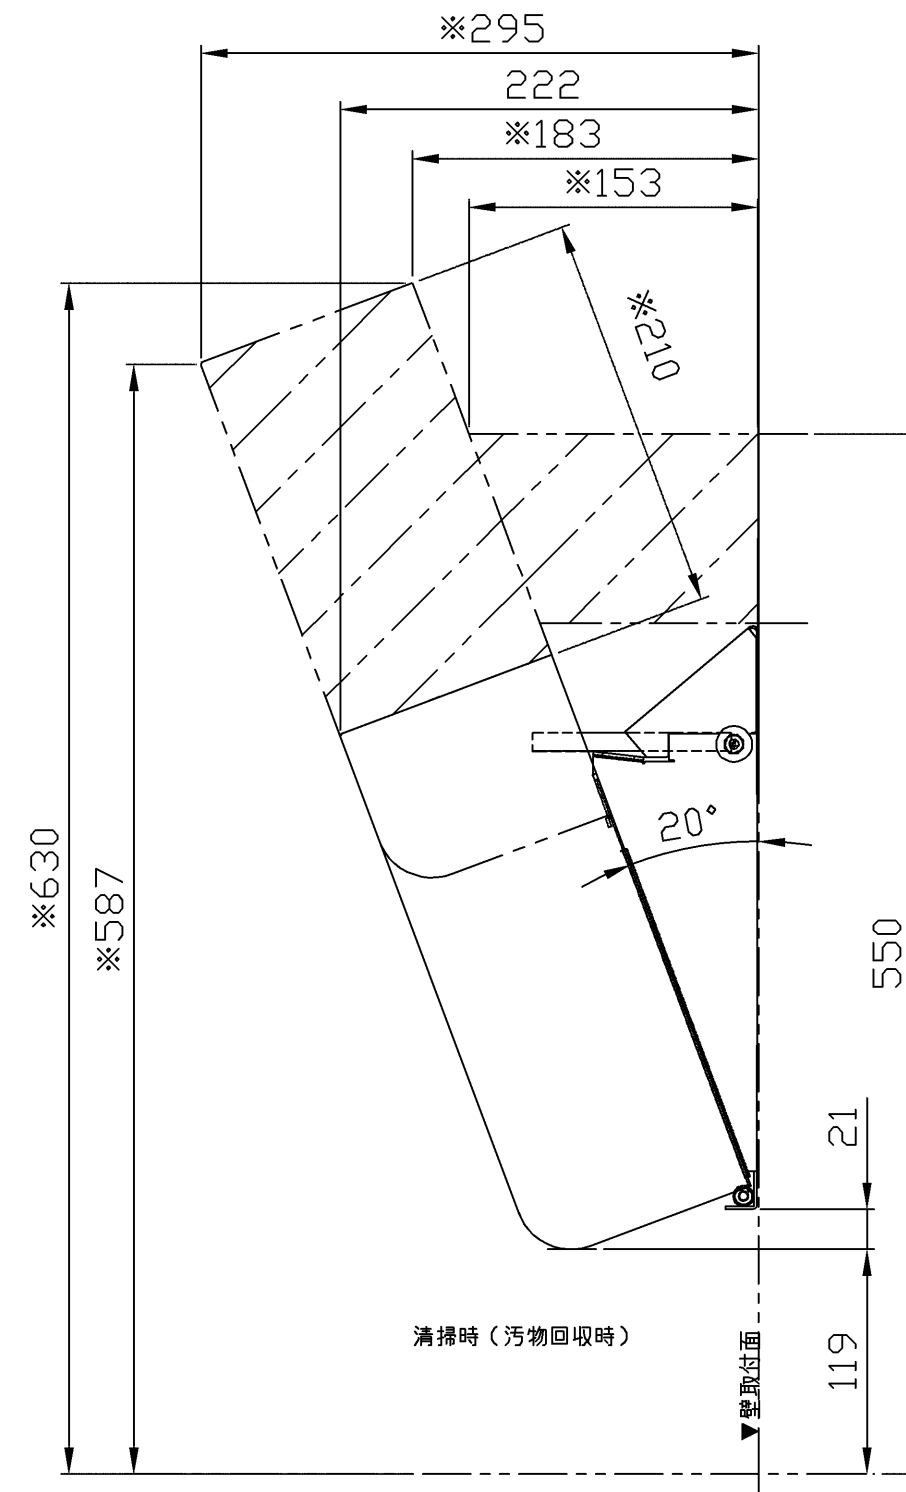

- 取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）または同等の強度のある下地材を使用する。
- 取付面がコンクリート下地の場合は、別途固定金具（品番：T110D28 樹脂プラグ20個入り Φ6×30、下穴Φ6）を使用する。

|                                      |         |                |             |                |
|--------------------------------------|---------|----------------|-------------|----------------|
| <b>TOTO</b>                          |         |                | 単位<br>mm    | 名称<br>チャームボックス |
| 製図<br>真鍋                             | 検図<br>秦 | 日付<br>2020.9.9 | 尺度<br>1 : 4 | 品番<br>YKB104   |
| 備考<br>亜鉛めっき銅板<br>アルミ調塗装（マットシルバー色#MS） |         |                |             | 図番<br>YKB104   |