



貯湯タンクユニット
生産中止図面
2006/08




配管取出位置
上面透視図

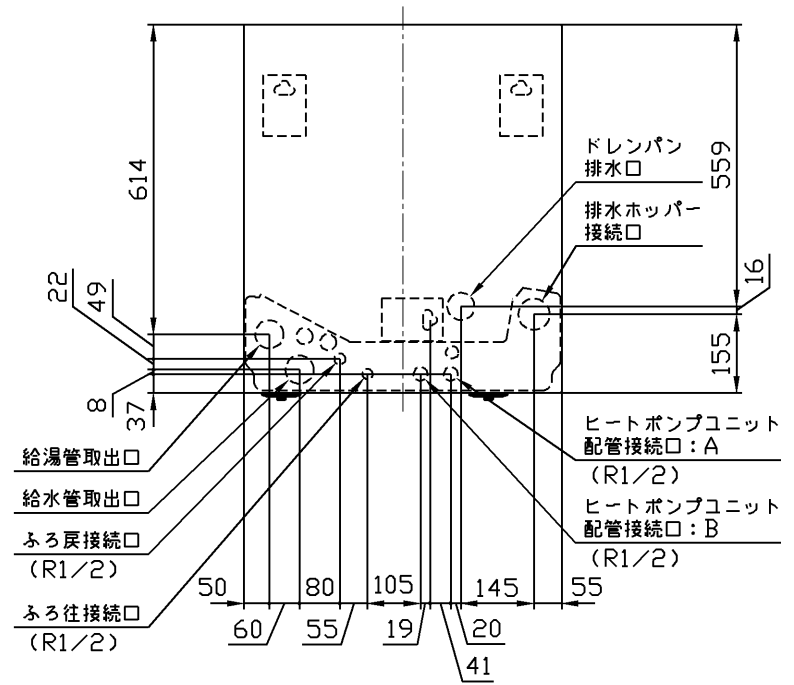

配線取出位置
上面透視図

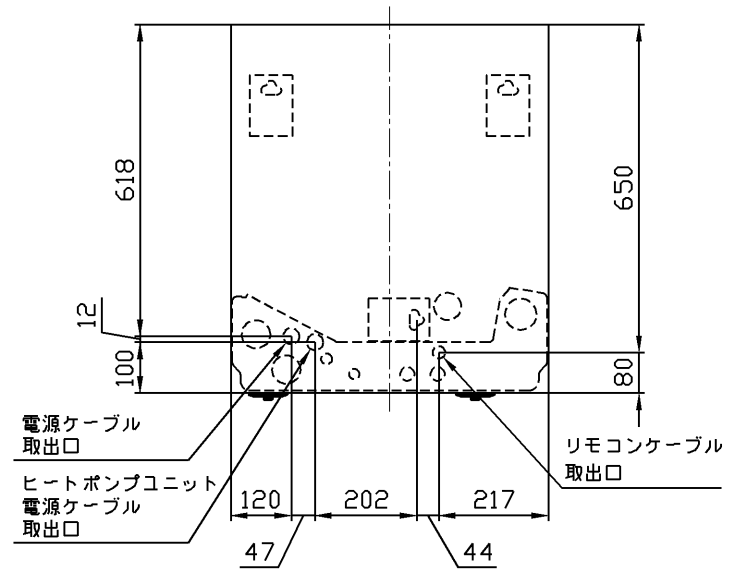

アンカーボルト位置
上面透視図

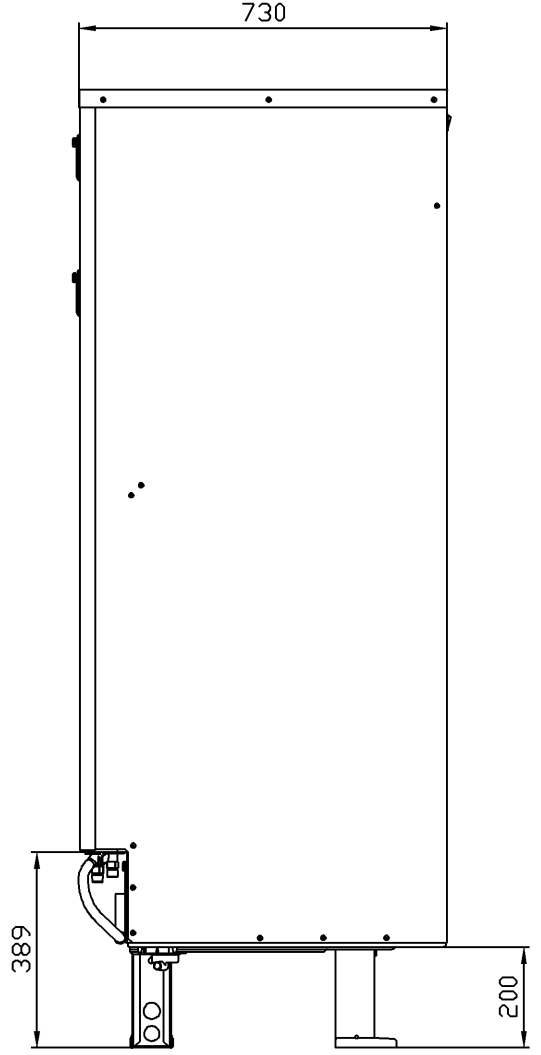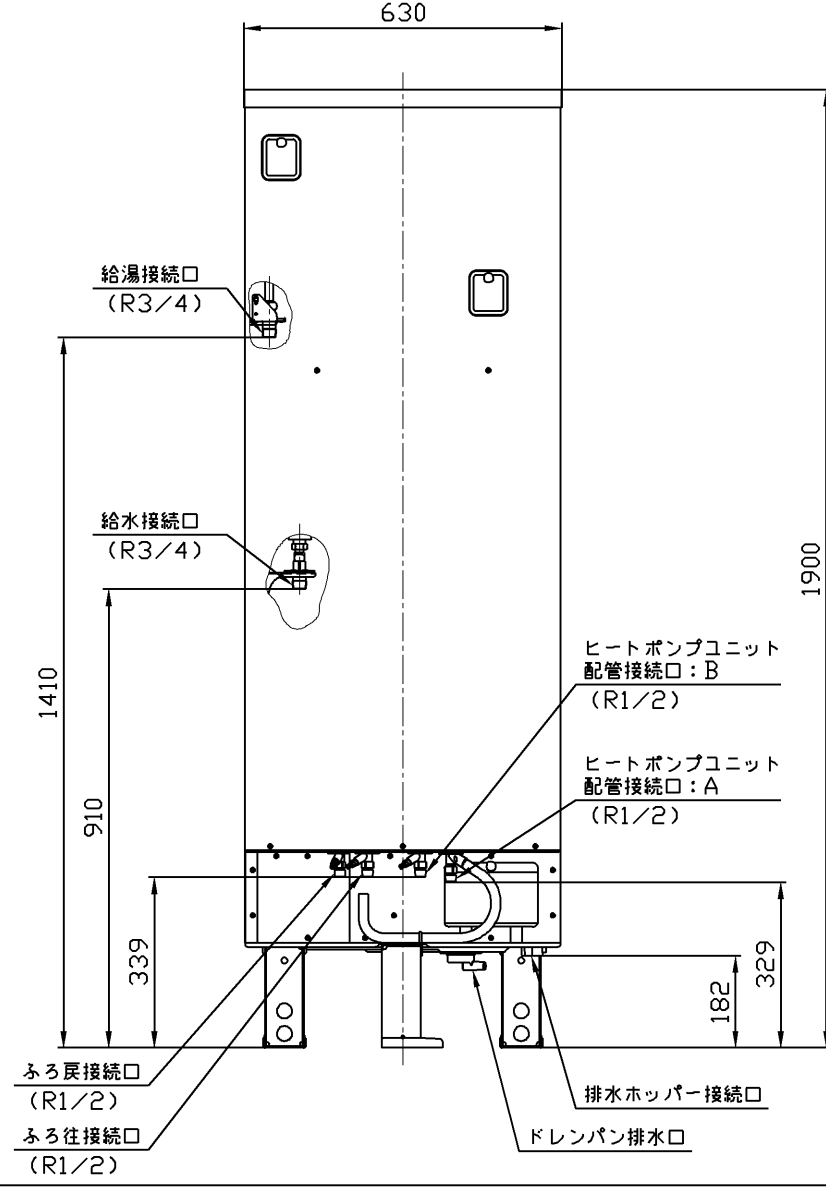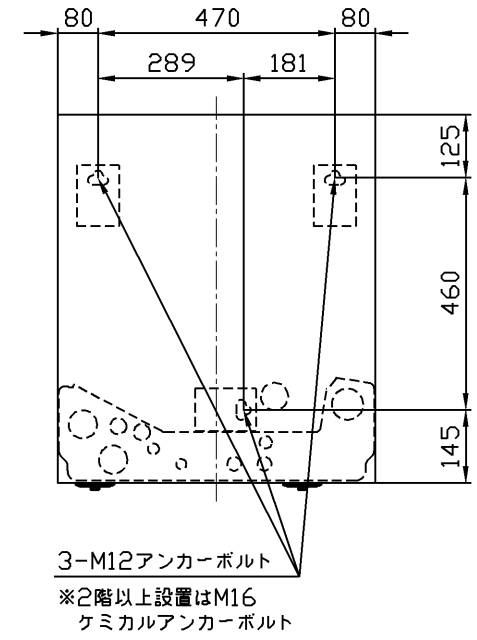

■システム

型式名	RES3715HP
適用電力制度	時間帯別電灯型（通電制御対応）、季節別時間帯別電灯型
電源	単相 200V（50/60Hz）
最大電流	16A
沸上げ温度	約65℃～約90℃
仕向地	次世代省エネ基準Ⅲ地域以南（※1）

※1.次世代省エネ基準Ⅲ地域：主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野など。
また、最低気温が-10℃を下回る地域には設置しないでください。

■貯湯タンクユニット

型式名	RE3715HP	
種類	屋内・屋外兼用型	
タンク容量	370L（1缶）	
最大使用圧力	190kPa（減圧弁設定圧：170kPa）	
外形寸法	1900mm（高）×630mm（幅）×730mm（奥行）	
質量（製品質量／満水時質量）	約75kg／約445kg	
ふろ保温・追いだき方式	電気ヒータレス方式（保温・追いだき）	
ふろ保温消費電力	循環ポンプ 80/105W（50/60Hz）	
凍結予防ヒータ	57W（ただし冬期のみ作動）	
制御用	9W（リモコン消灯時7W）	
貯湯機能	おまかせ・満タン・深夜のみ	
ふろ給湯機能	自動湯はり	湯はり設定温度：約35℃～約48℃（1℃刻み）
		湯はり水位設定：約3cm刻み10段階
	自動保温	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定温度で保温（0～6時間（初期設定4時間））
	自動たし湯	自動湯はり開始から設定した自動運転時間の間、設定水位までたし湯（0～6時間（初期設定4時間））
	追いだき	浴槽温度が設定温度未満のとき、設定温度＋約1℃まで加熱 浴槽温度が設定温度以上のとき、浴槽温度を約2℃加熱
	たし湯（たっぷり）	設定温度の湯を約20Lたし湯する
さし水（ぬるく）	水で浴槽温度を約1℃低下させる水量をさし水する	

■BL区分
BL認定品

●この機器に内蔵している減圧弁は逆流防止機能付です

TOTO				単位 mm	名称 自然冷媒ヒートポンプ式給湯機
製図 澤山	検図 大江	承認 矢野	日付 05.11.10	尺度 1:15	品番 RES3715HP
備考 1/2ページ					図番 RES3715HP


生産中止図面

2006/08

ヒートポンプユニット



配管取出位置

上面透視図


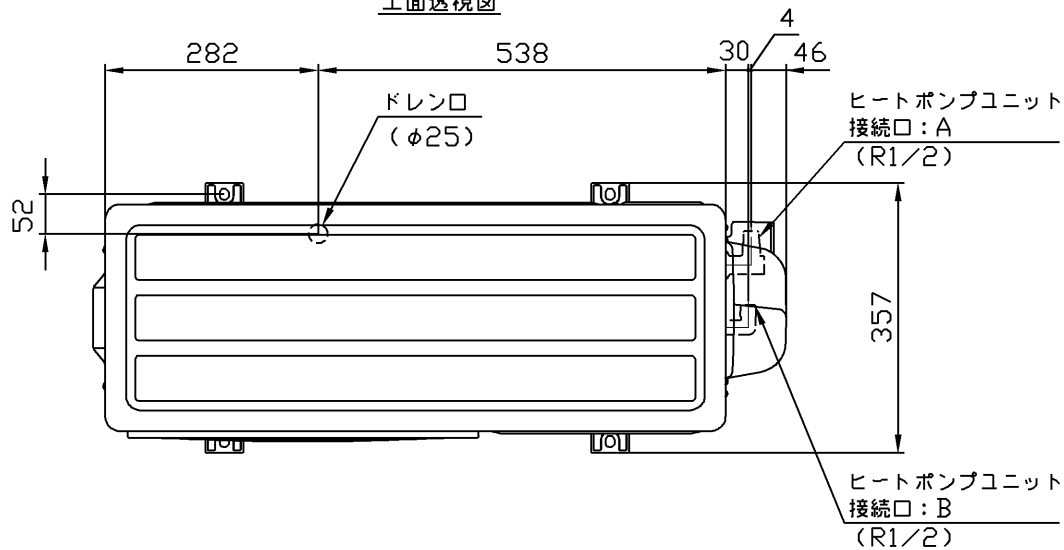


基礎ボルト位置


上面透視図

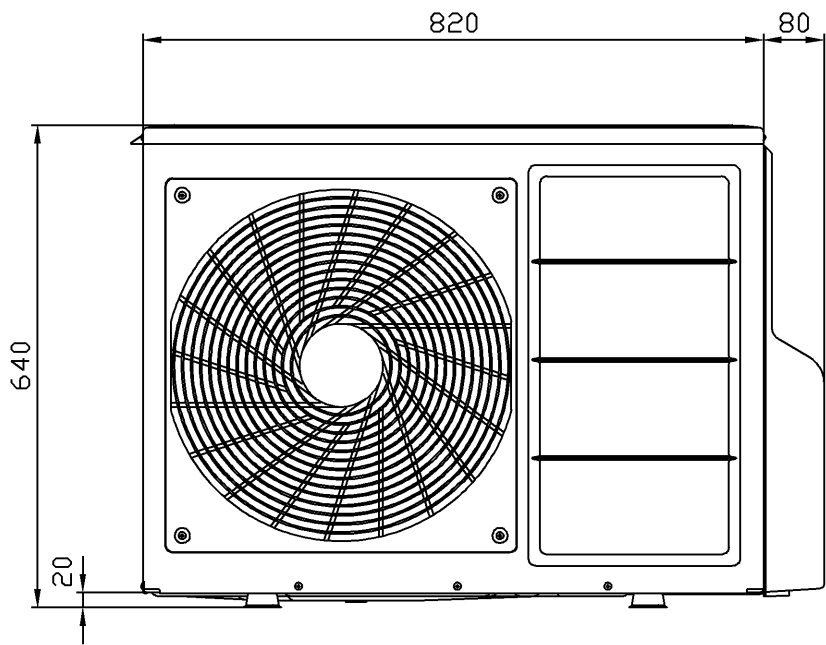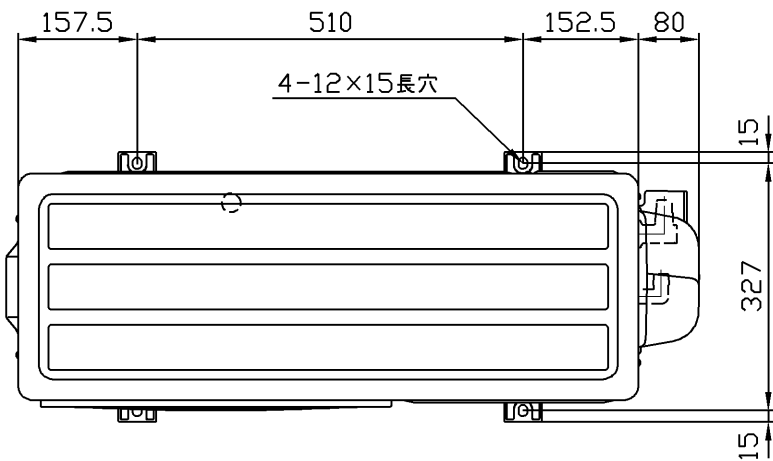

■浴室リモコン (1:5) (別売品: RAC608F1#SV)

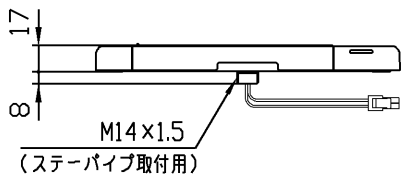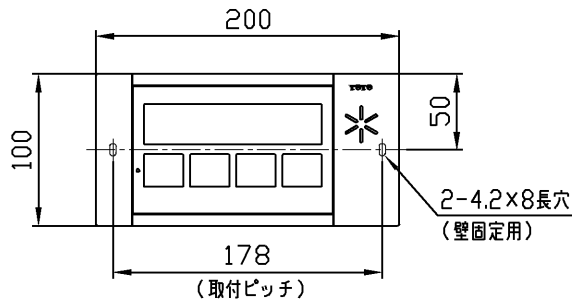

※ステーパイプ、カセットケースは浴室用屋外カバーセット (別売品: RHA1360N) として準備。

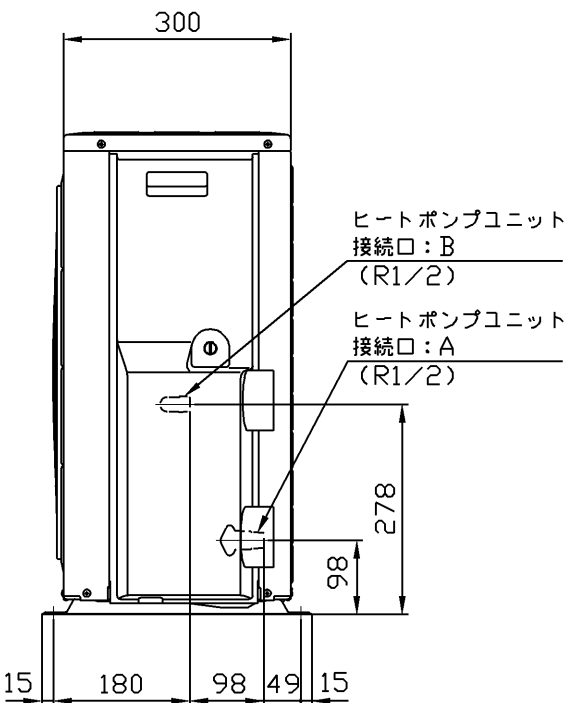

■ヒートポンプユニット

型式名	REHP453
種類	屋外型
外形寸法	640mm (高) × 820mm (幅) × 300mm (奥行)
質量	62kg
定格加熱能力 ※3 ※4	4.5kW
定格消費電力 ※4	0.99kW
冬期高温加熱能力 ※2 ※3 ※7	4.5kW
冬期高温消費電力 ※2 ※7	1.50kW
夏期加熱能力/消費電力 ※3 ※5	4.5kW/0.97kW
冬期加熱能力/消費電力 ※3 ※6	4.5kW/1.16kW
運転音 ※8	38dB (A)
冷媒名 (封入量)	CO ₂ (1.15kg)

※2. 低外気温時は除霜の為、加熱能力が低下することがあります。

※3. 沸上げ終了直前では加熱能力が低下する場合があります。

※4. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃

※5. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 25℃/21℃、水温24℃、沸上げ温度65℃

※6. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/4℃、水温9℃、沸上げ温度65℃

※7. 作動条件: 外気温 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

※8. 定格条件下での測定 (JISルームエアコンディショナに準じ測定)

■別売品

名称		品番
壁固定金具		RHE576
脚固定金具		RHE626
絶縁パイプセットB		RHE612
負圧弁		RHE96N
脚カバー		RHE627
※9 浴室リモコン	インターホン	RAC608F1#SV
	ネットワーク	RAC608F1G2#SV
※9 台所リモコン	インターホン	RAC608K1#SV
	ネットワーク	RAC608K1G2#SV
※10 浴室リモコンコード (2芯 8m)		RHA1358-8
※10 台所リモコンコード (2芯 8m)		RHG351-8
※10 システムチューブ (10m)		RHA5080-10
※11 循環アダプタ		RHA1163N-S

※9. 機能が異なるリモコン (インターホン・ネットワーク) の混在使用は出来ません。


※10. 浴室・台所リモコンコード及びシステムチューブは長さ違いがありますので、

必要の際はカタログ等を参照ください。

※11. 循環アダプタは仕様違いがありますので、必要の際はカタログ等を参照ください。

※12. その他の別売品については、カタログ等を参照ください。

TOTO



単位

mm

名称

自然冷媒ヒートポンプ式給湯機

製図 澤山

検図 大江

承認 矢野

日付 05.11.10

尺度 1:10

品番

RES3715HP

備考

2/2ページ

図番

RES3715HP