

生産中止図面

2010/03

＜特殊内容＞

- 1.乾燥機能を追加したもの。
- 2.リモコン組品をスティックリモコンに変更したもの。
- 3.取扱説明書・施工説明書・使い方説明シートを乾燥機能追加及びスティックリモコン変更専用品にしたもの。

＊定格：AC100V-1281W 50/60Hz

＊設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

注4：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用




塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一

＊室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。


(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

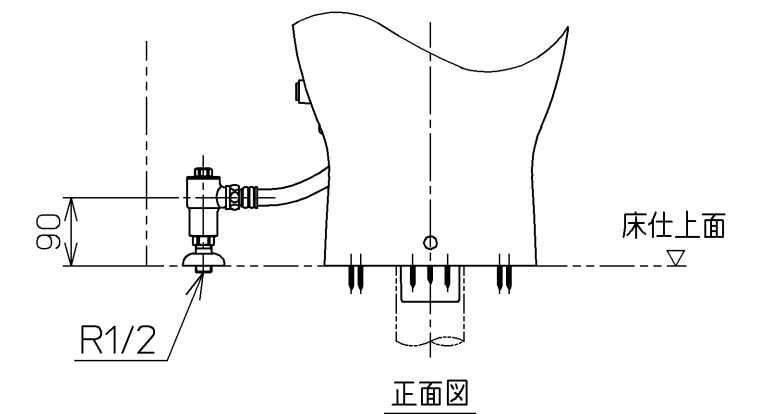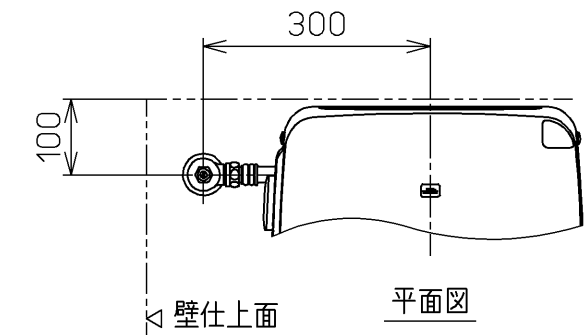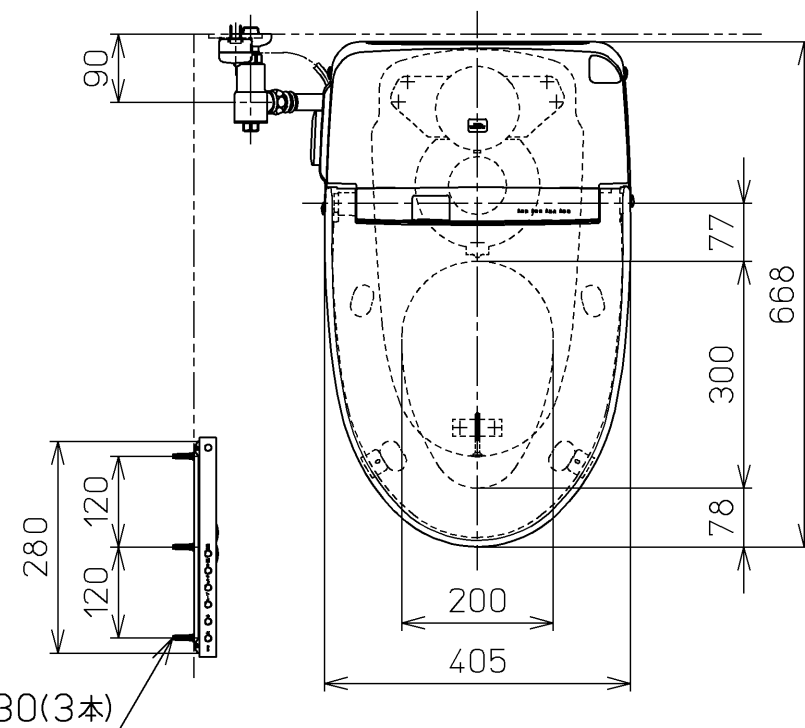

床給水仕様の場合

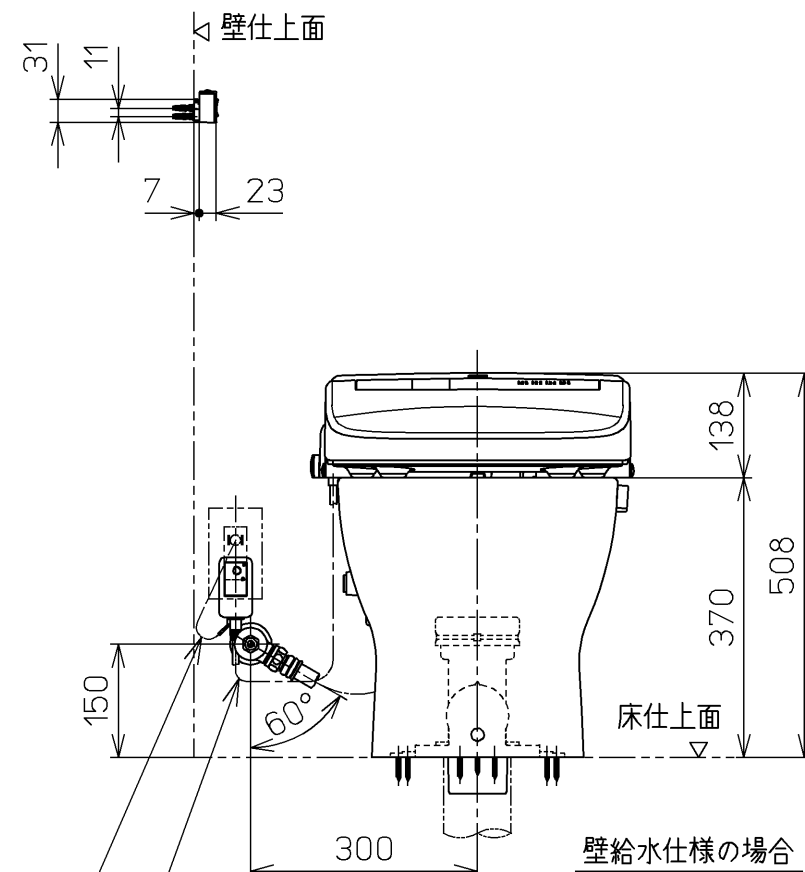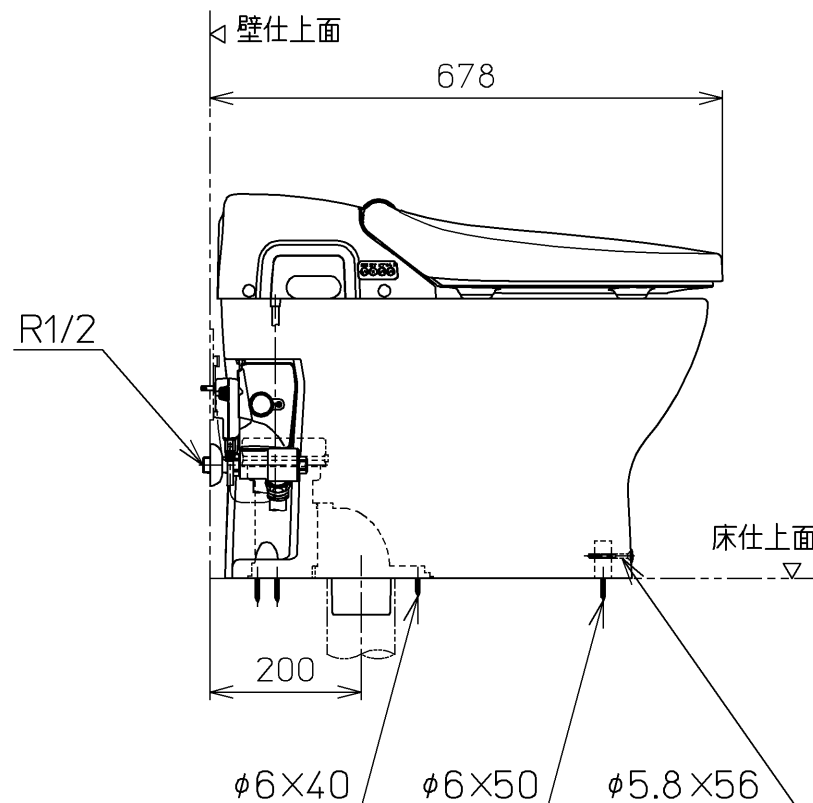

壁給水仕様の場合

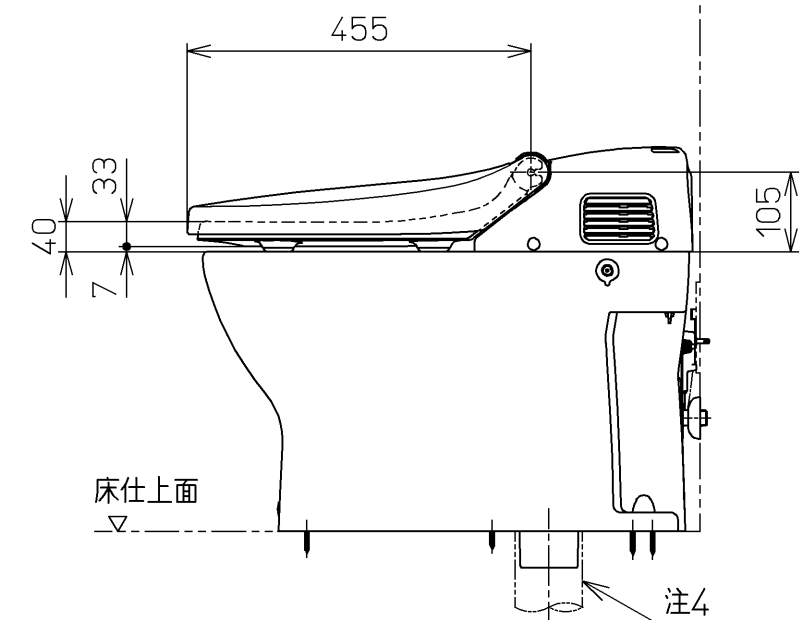

注4

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-08-11	尺度 1 : 10	品番 CES982T85
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V85		図番 CES982T85_A0102
		陶器部: CS367B		
A3				ページNo. 1-1 (改)