

生産中止図面

2010/03

<特殊内容>

1.給水用フレキシブルホース長さをL=430としたもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。






注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：右給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

ねじ長 φ4×30(3本)

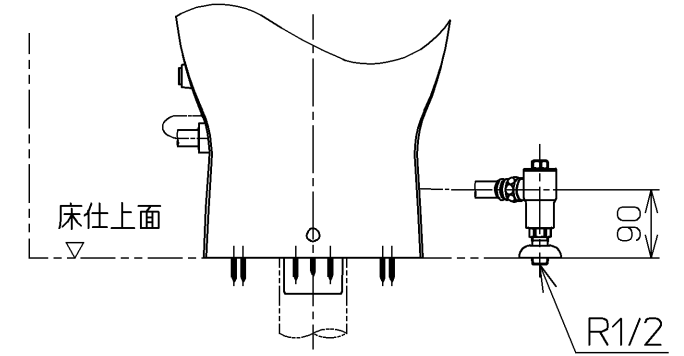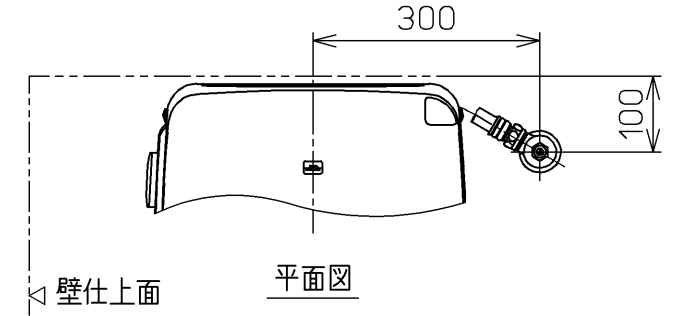
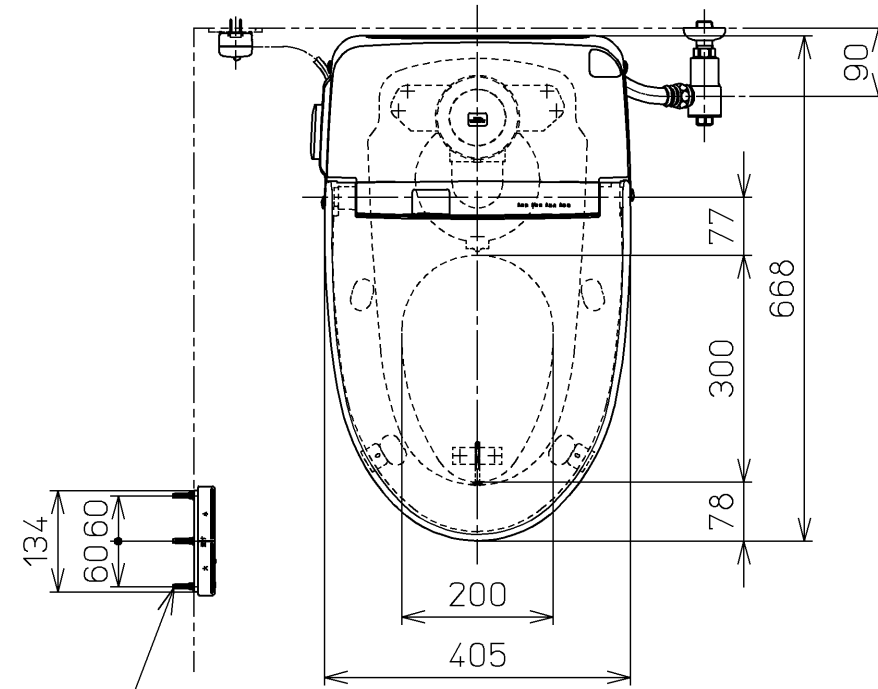


正面図

床給水仕様の場合




給水ホース L=430

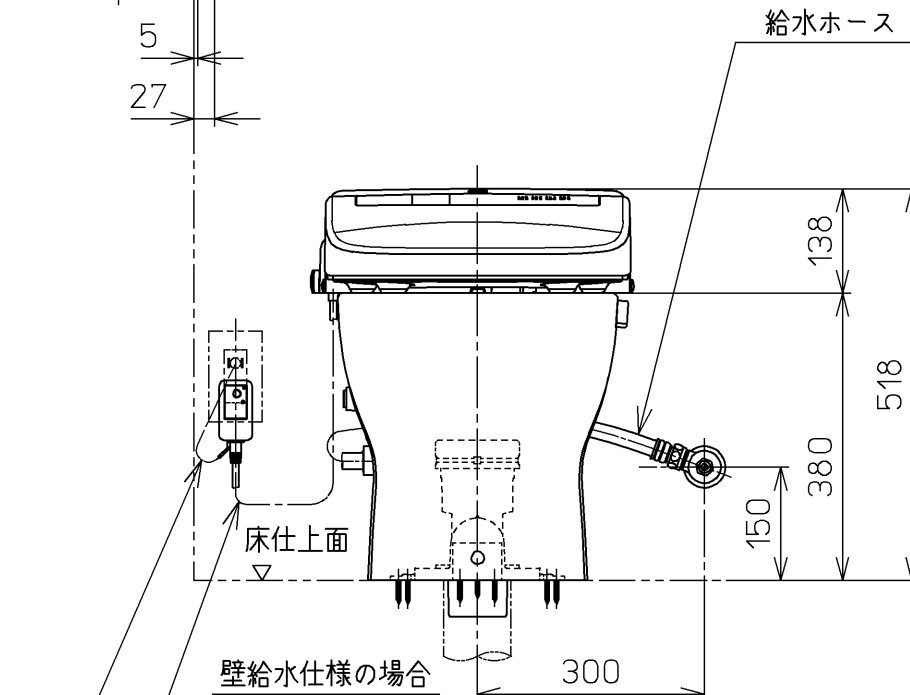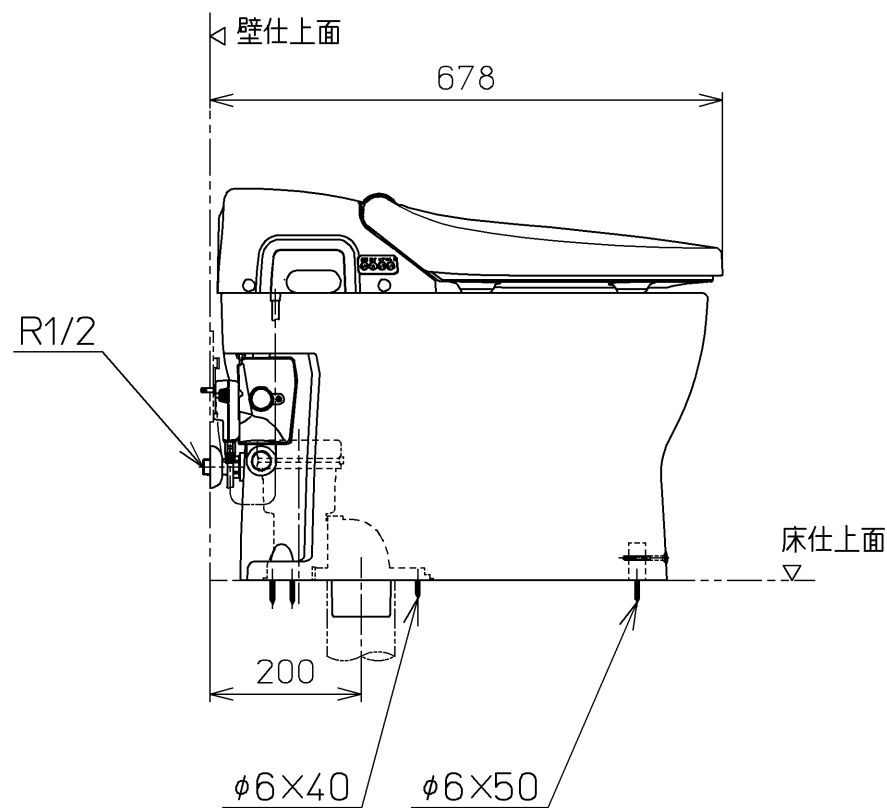

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

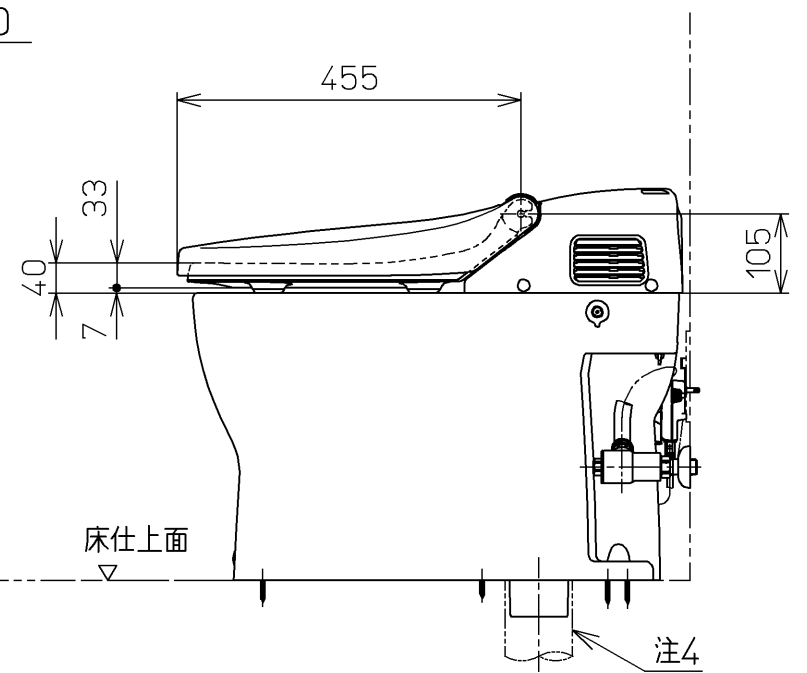

注4

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES982ZWT67	
今川	井手 江上	07-09-11	1 : 10	図番	CES982ZWT67_A0100	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 右給水仕様		機能部: TCF982 陶器部: CS368BW T4		ページNo.	1-1	(改)

A3

△