

生産中止図面

2021/10

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)

0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)


壁仕上面

676(便器先端:658(参考値))

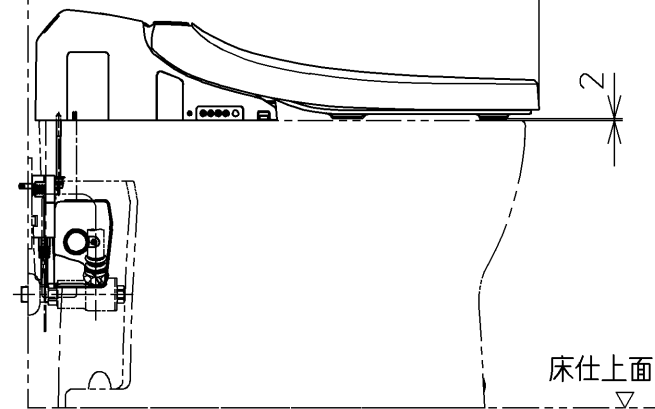

床仕上面

壁仕上面




壁給水仕様の場合

300(参考値)

フレキシブルホース L=750

電源コード L=1000

アース線 L=200

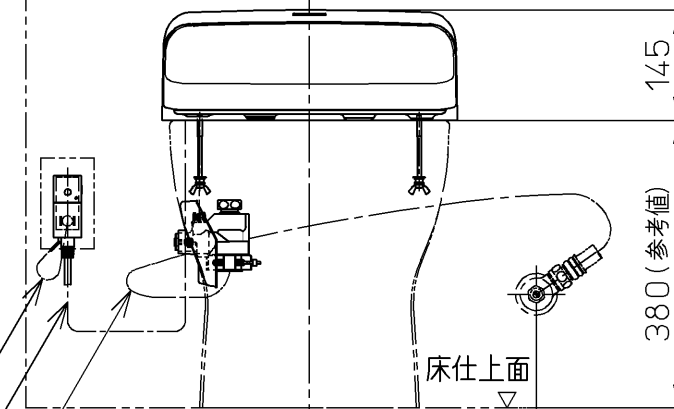

床仕上面

壁仕上面


平面図

床仕上面


正面図

床給水仕様の場合

94(全開時)



487
441

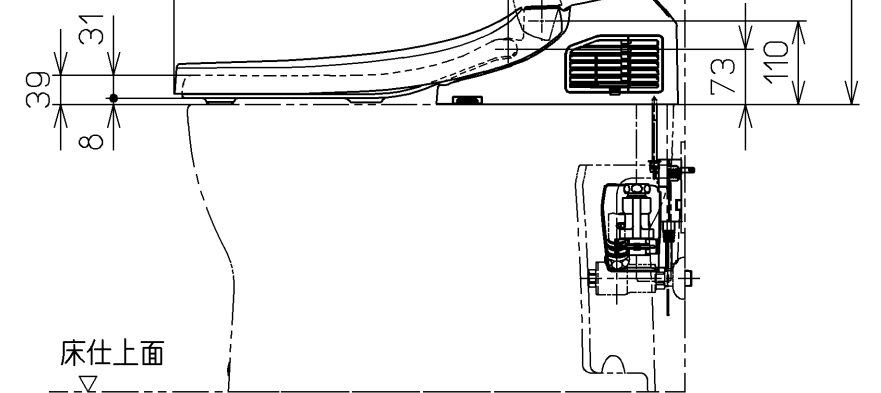

床仕上面

603(全開時)

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 取替機能部	
製図	検図	日付	尺度	品番	TCF906ER	
奥村富	城戸高田哲	18-07-31	1 : 10	図番	TCF906ER=A0100	
備考 CS366B/CS951BHM CS951BHW/CS951BM CS951BW(右給水仕様)				ページNo.	1-1	(改)

A3

△