
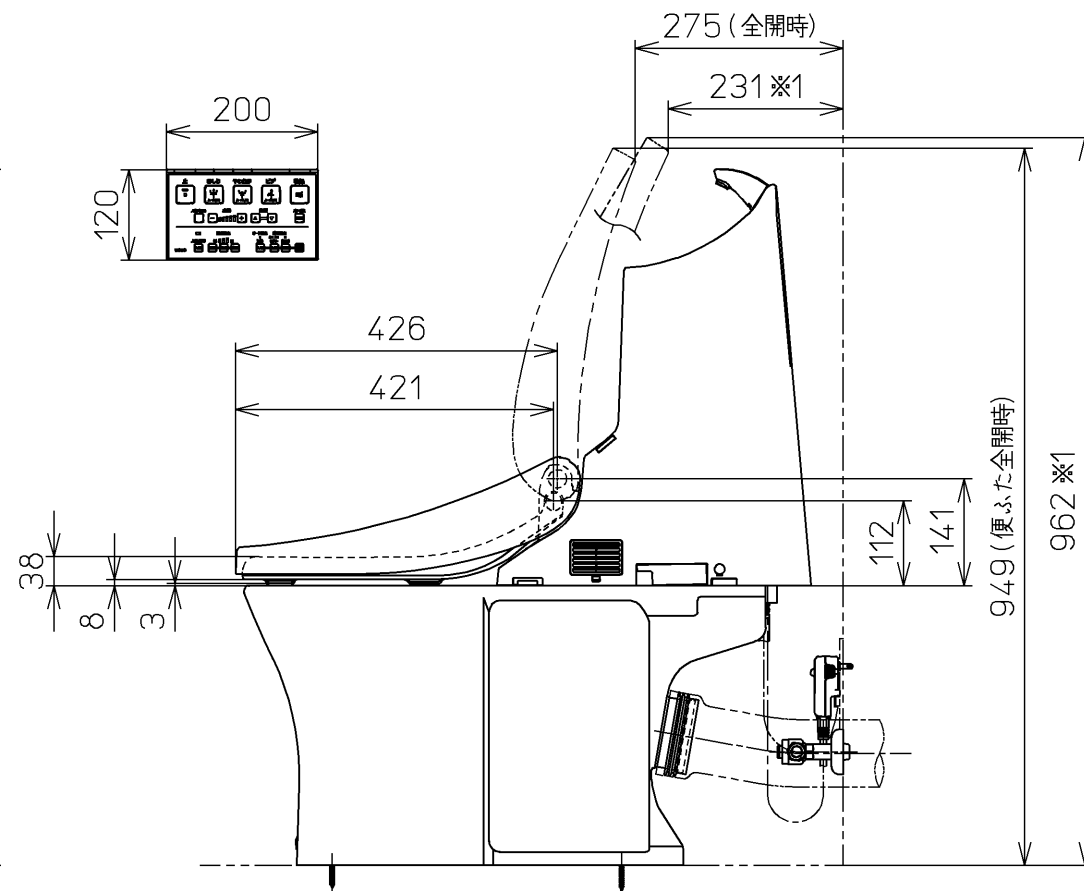
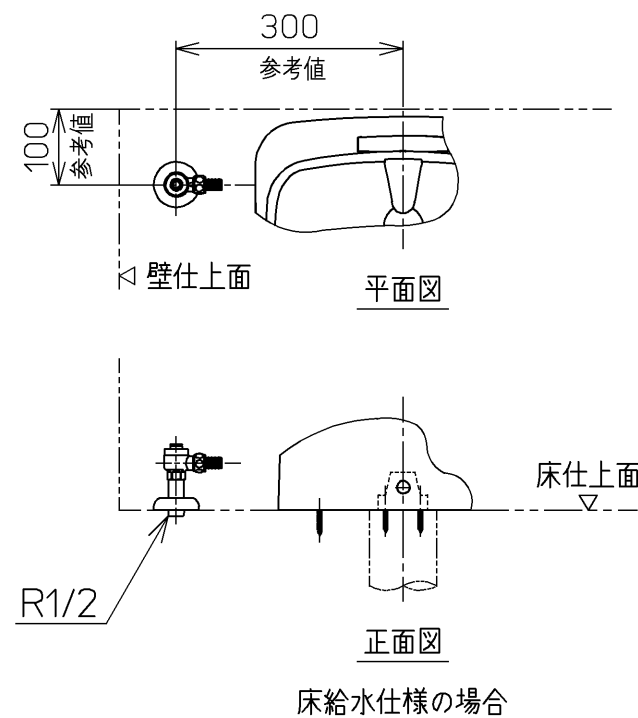
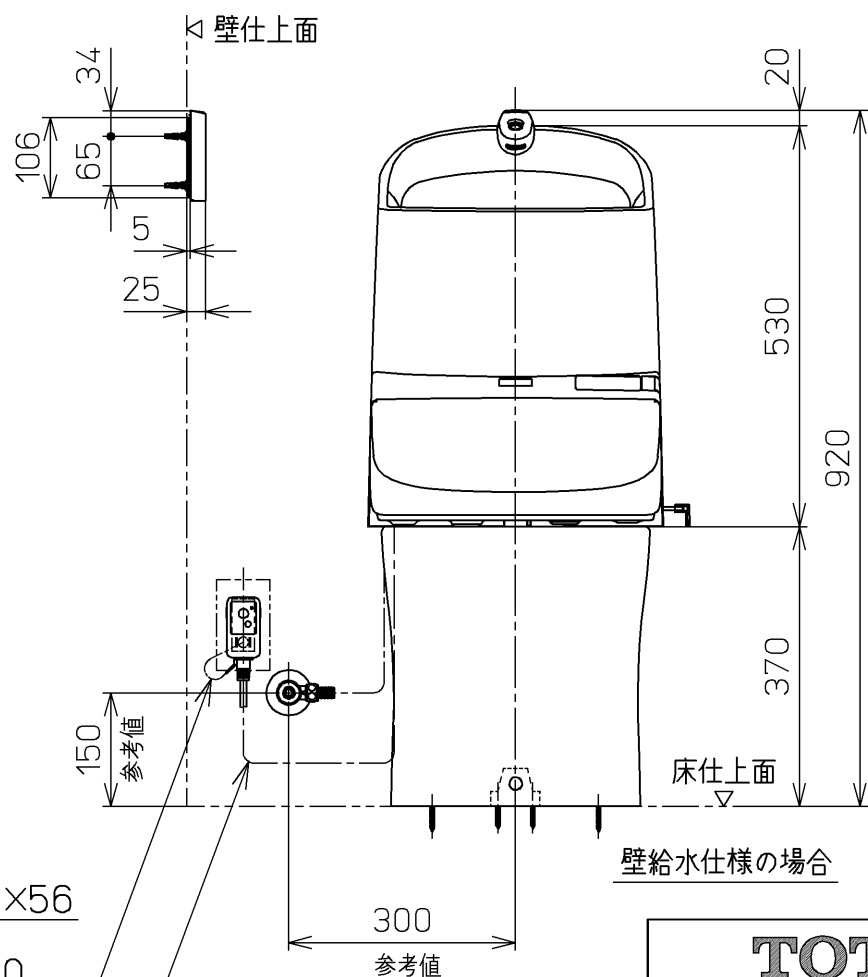
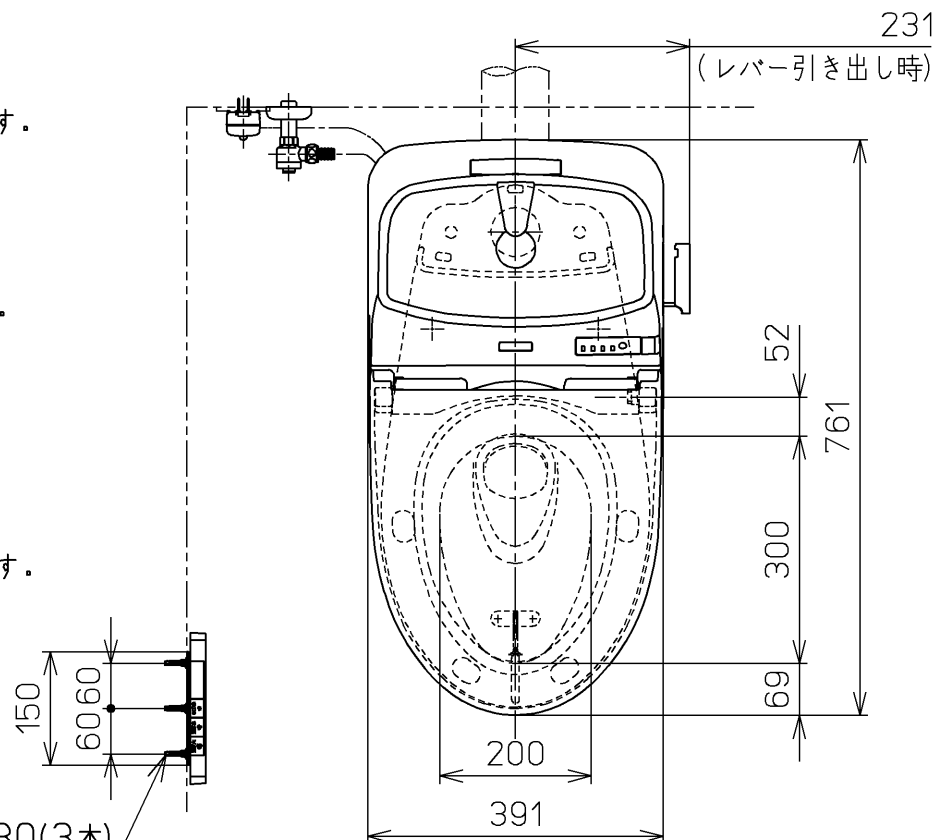


2021/10/10 最低

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。

- ※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。
図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。
- ※既設排水管をカットして接続する場合は
壁排水便器取替用排水ジョイント(後ろ抜き用)の別途手配が必要です。
既設排水管を壁面から40mmの位置でカットしてください。
- ※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- ※製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- ※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- ※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の
取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。
注1: 立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の
空間を確保してください。
- ※注2: 排水便器取替用排水ジョイントにて接続した場合
- ※1: 便ふた全開時お掃除リフト時

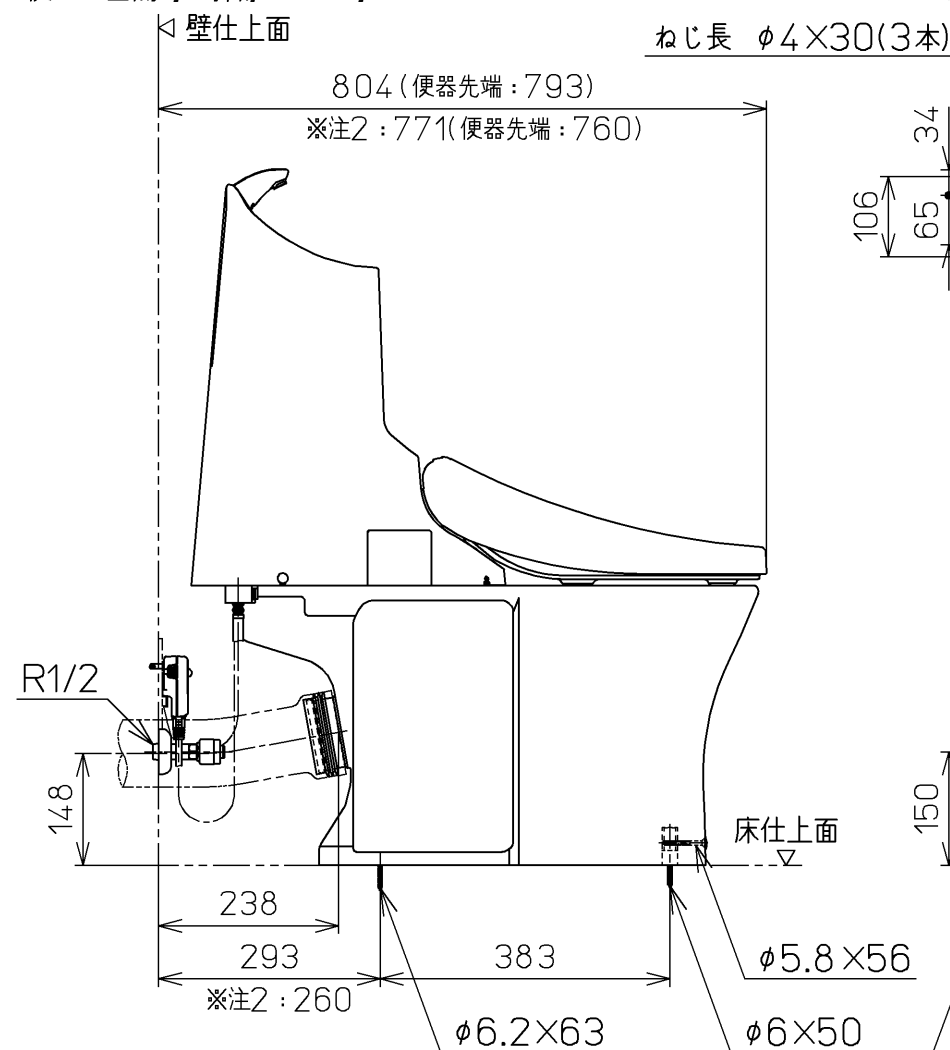

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器GG-800
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 17-11-13	尺度 1 : 10	品番 CES9324PXL
備考 GG2-800 一般地・流動兼用，P排水(後ろ) リモデルタイプ				図番 CES9324PXL=A0100

生産中止図面

2021/10

※給電 AC100V-413W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

※施工前に排水管位置が所定の位置であることを確認してください。

図は既設排水管(塩ビ排水管)の場合を示します。

※既設排水管をカットして接続する場合は

壁排水便器取替用排水ジョイント(左右抜き用)の別途手配が必要です。

既設排水管を便器中心から115mmの位置でカットしてください。

※給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

※製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。





また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

※本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

※1：便ふた全開時お掃除リフト時

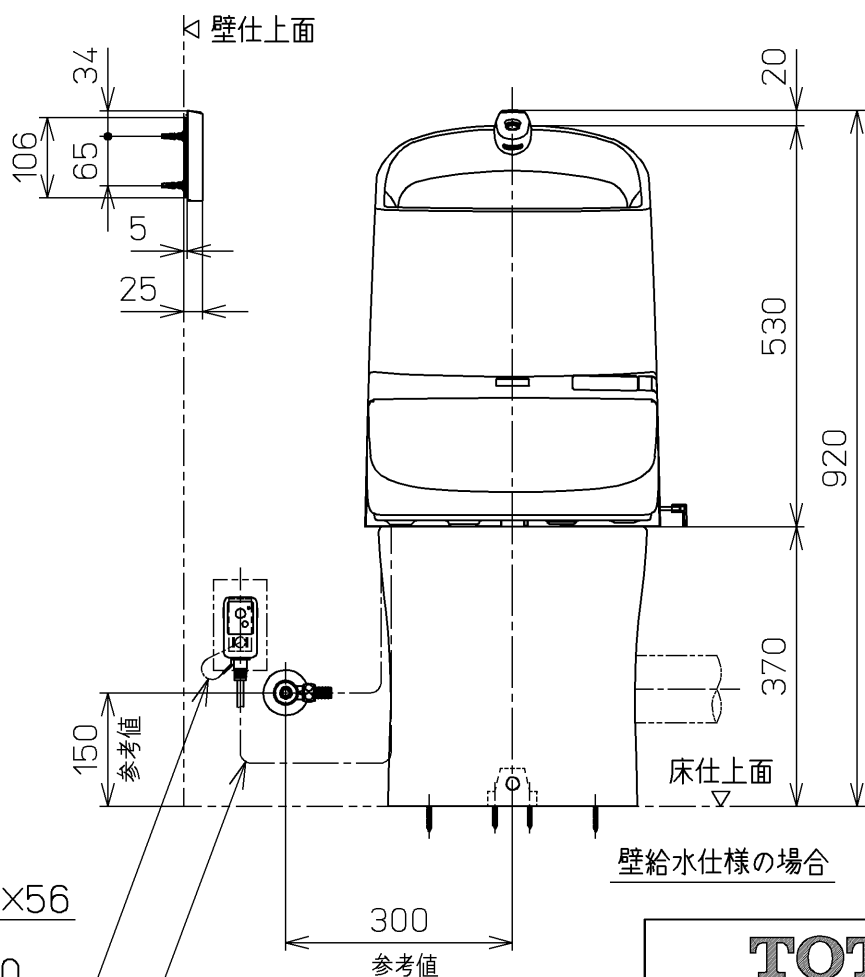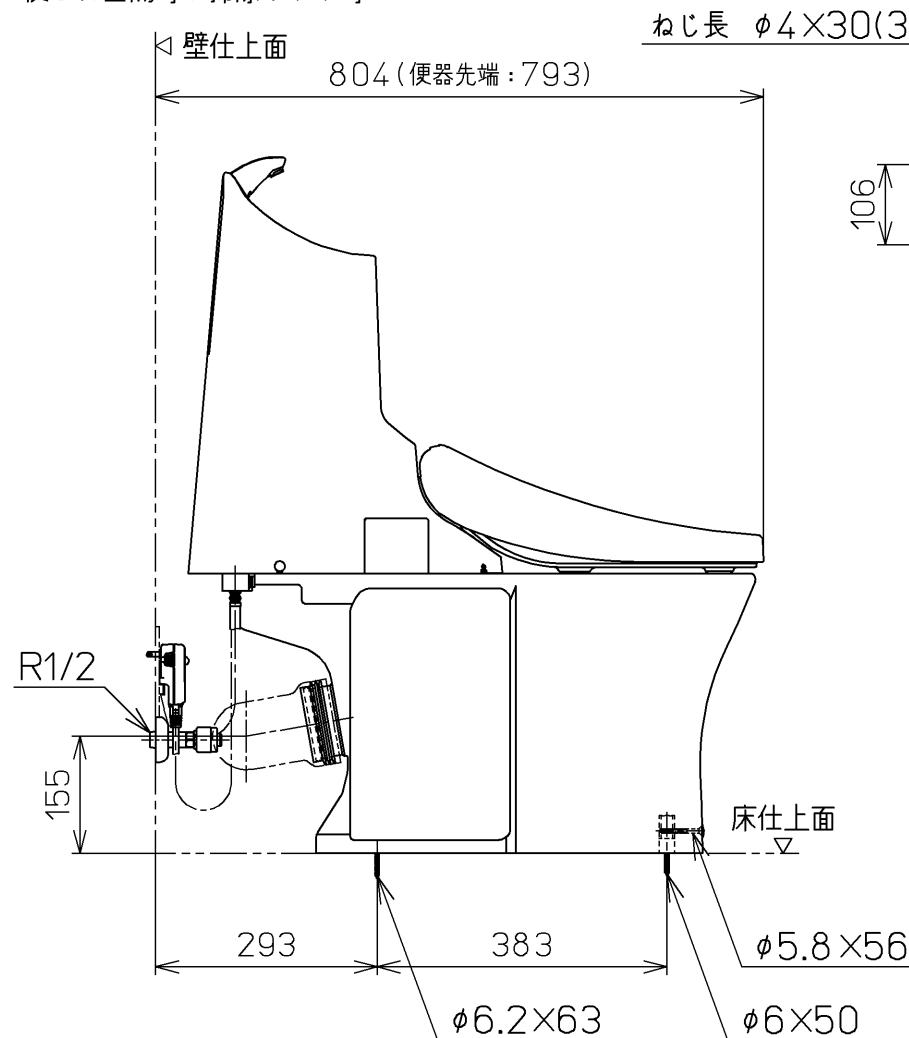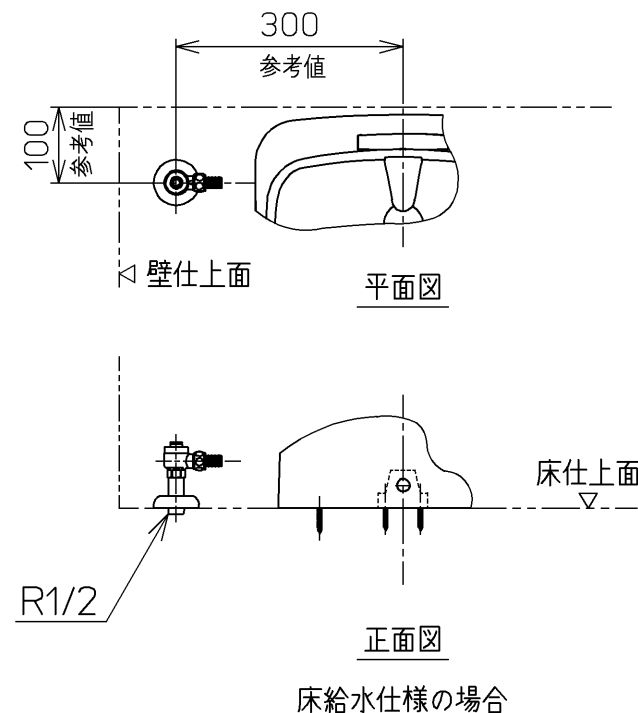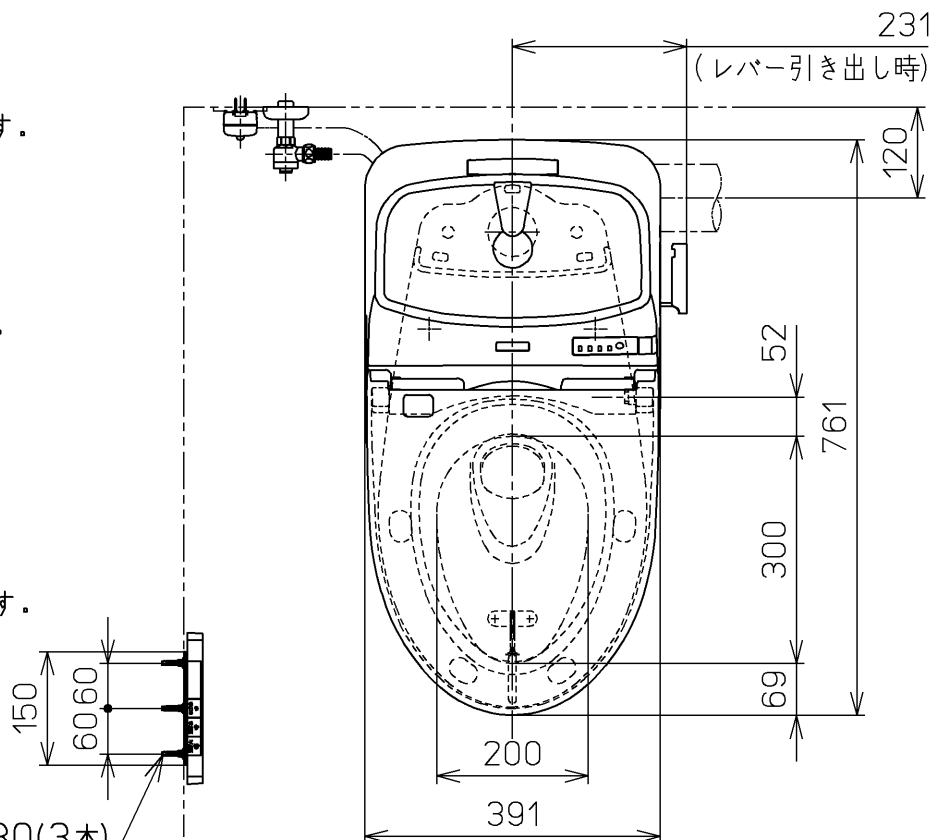

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器GG-800	
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付	尺度	品番	CES9324PXL	
備考 GG2-800 一般地・流動兼用, P排水(左右) リモデルタイプ		17-11-13	1 : 10	図番	CES9324PXL=A0200	
A3		ページNo.	2-2	(改)		