

生産中止図面

2026/08

定格電圧 100V-1416W 50/60Hz

給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

また、停電時の手動レバーでの便器洗浄はできません。

0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。

*便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや

停電時の便器洗浄操作、及び電池ボックスの取り付けなどのため

150mm以上の空間を確保してください。





注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

*室内暖房用の温風吹出し口には、開口側に150mm以上の

空間を確保してください。

*1：便ふた全開でお掃除リフト時

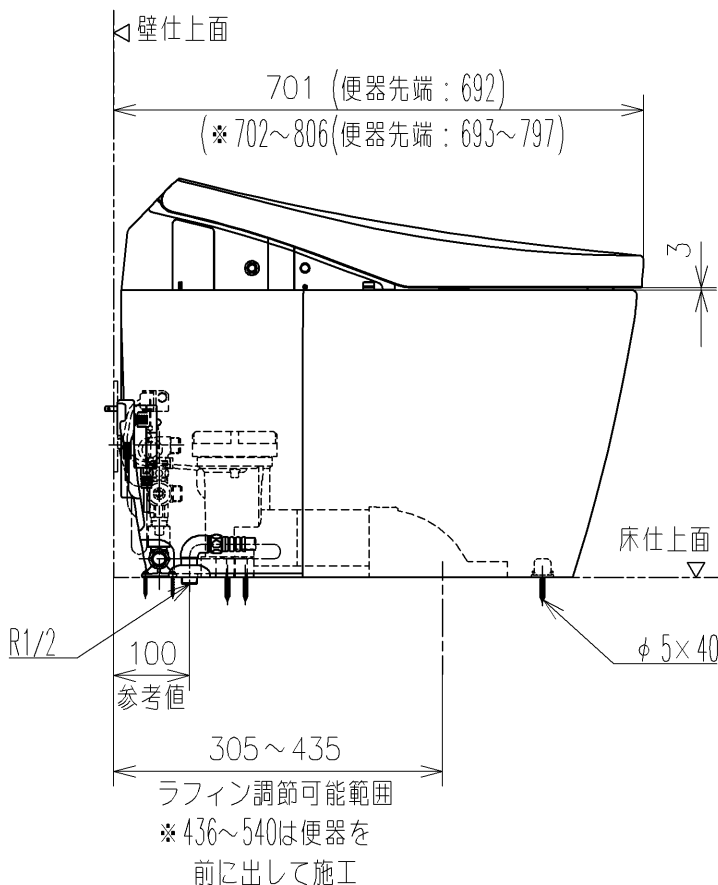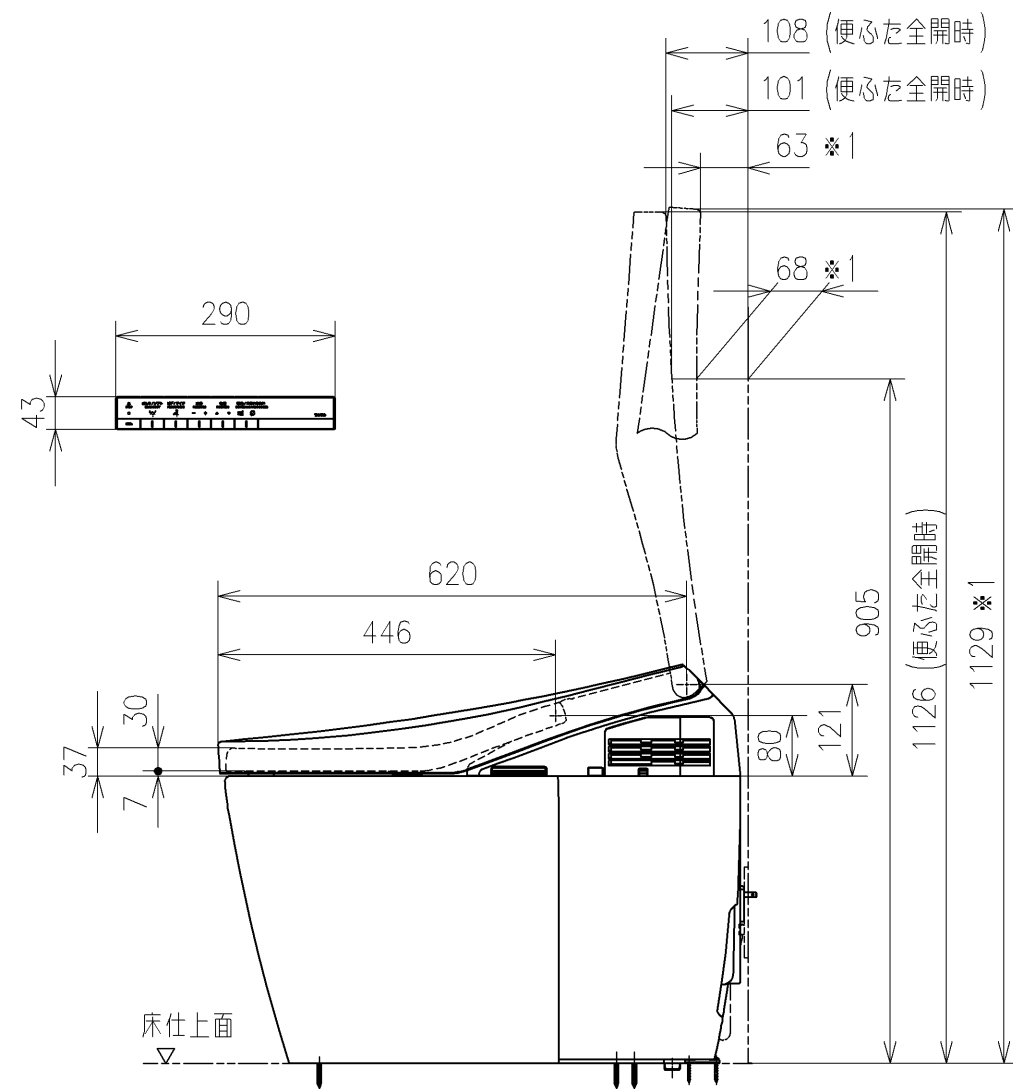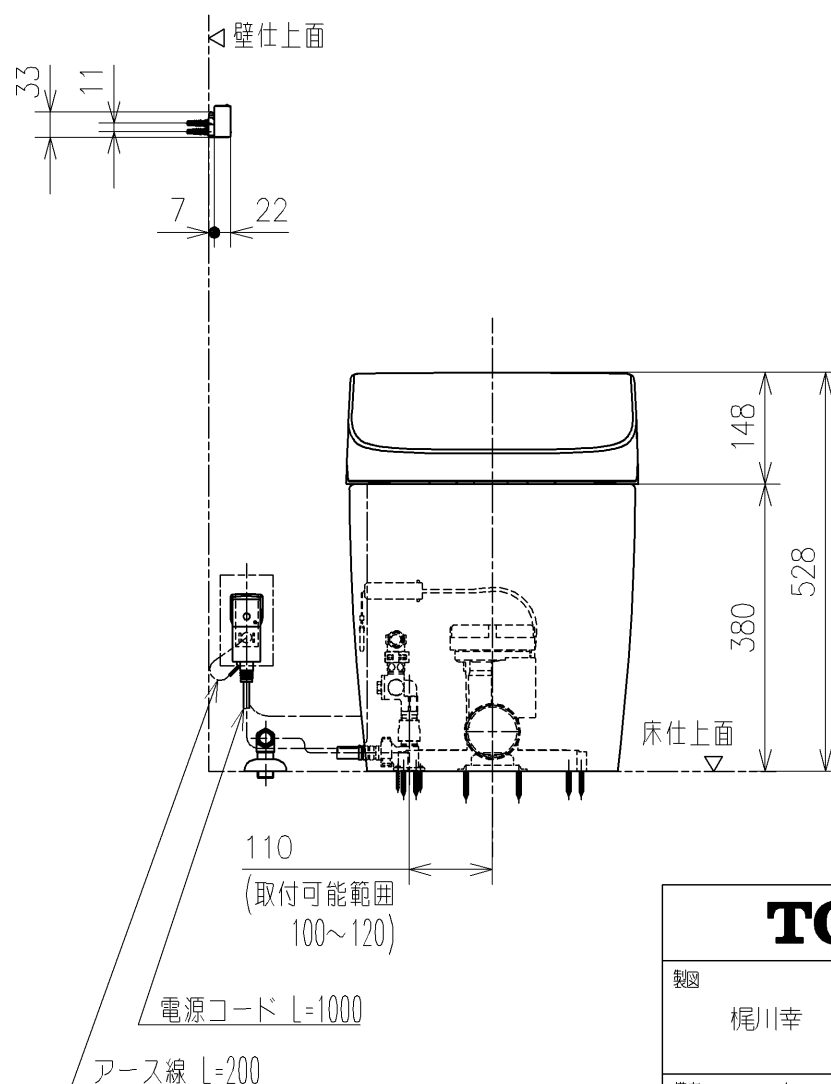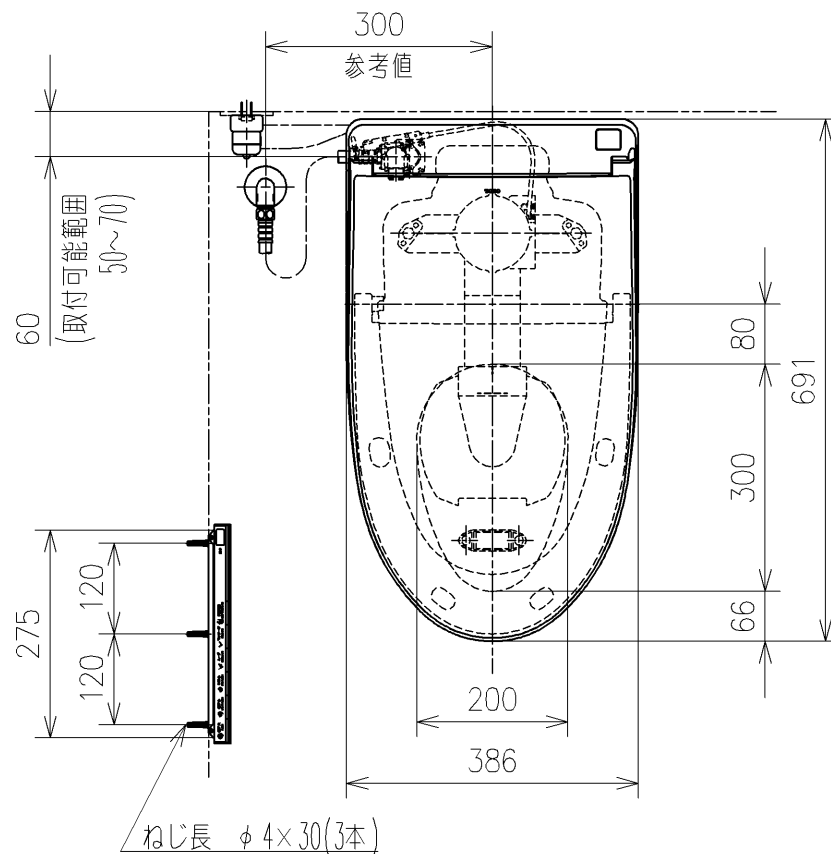

製図		検図		日付		尺度		単位		名称	
梶川幸		城戸勝 高田哲		21-05-31		1 : 10		mm		ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
備考								品番			
AH2W（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水 リモテルタイプ								CES9898HMWS			
								図番/バージョン			
								-			
A3								ページNo		1 / 1	
										(改)	