

生産中止図面

2009/07

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。


*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。




コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

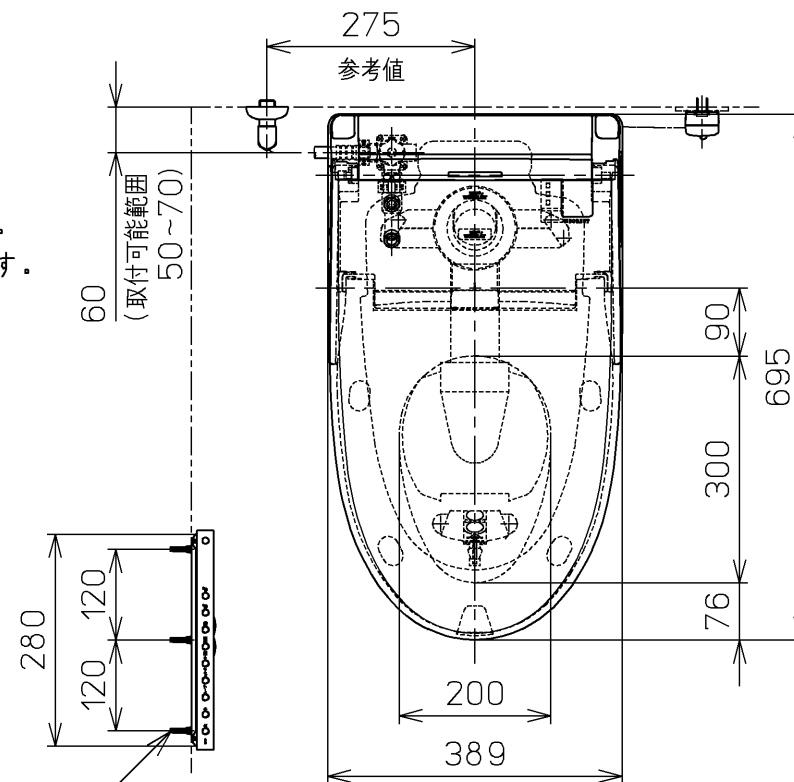



ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

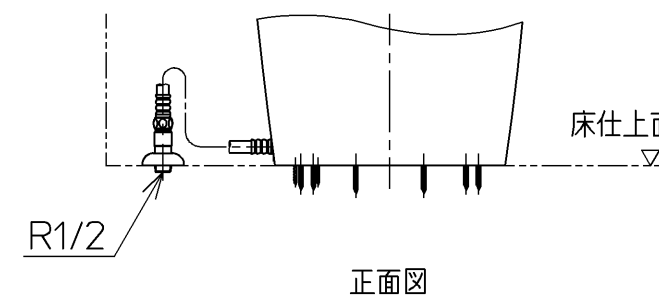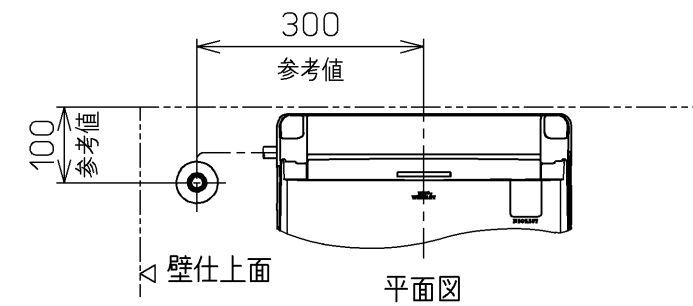

正面図
床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)

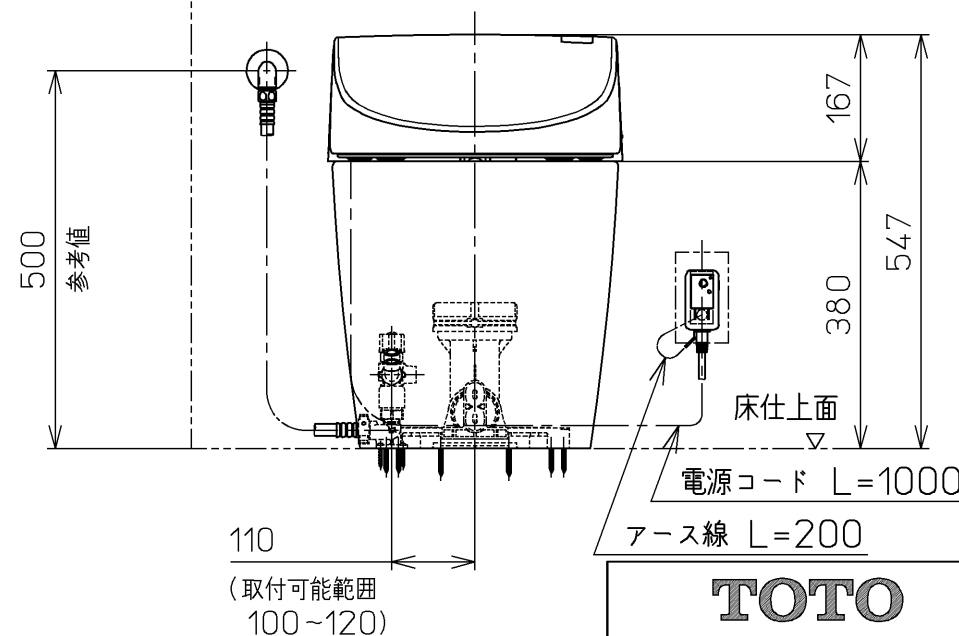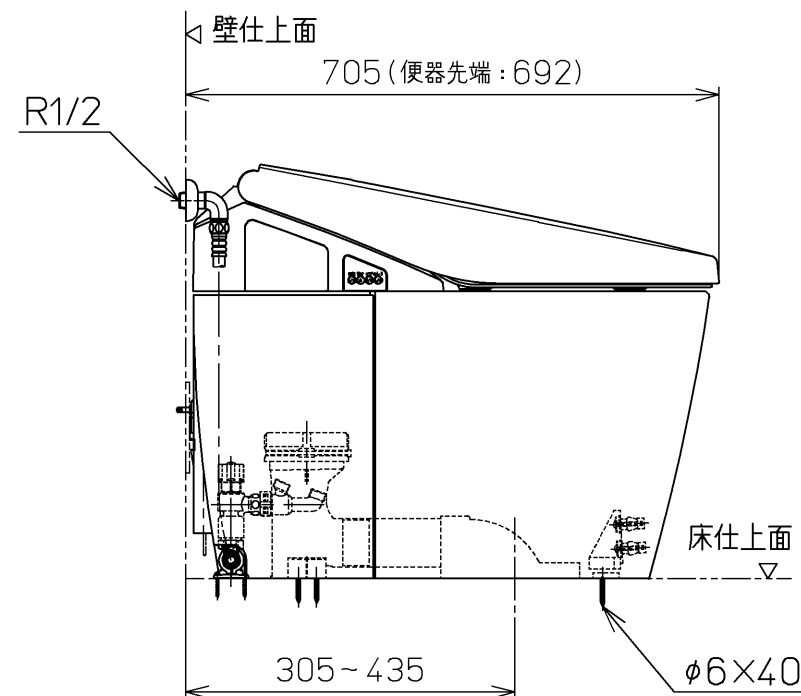

壁給水仕様の場合

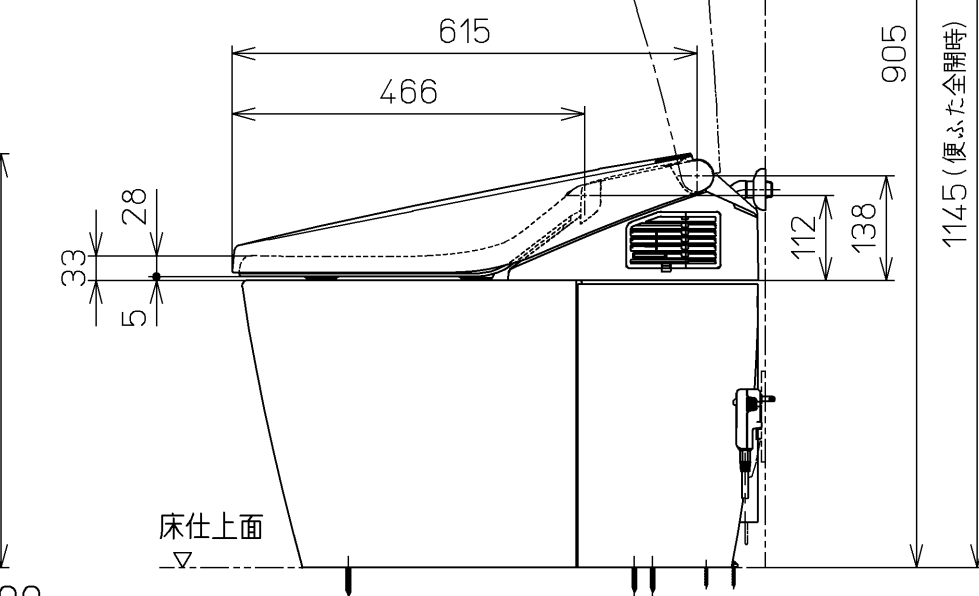

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-01-29	尺度 1 : 10	品番 CES9783MCJ
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番 CES9783MCJ=A0101