
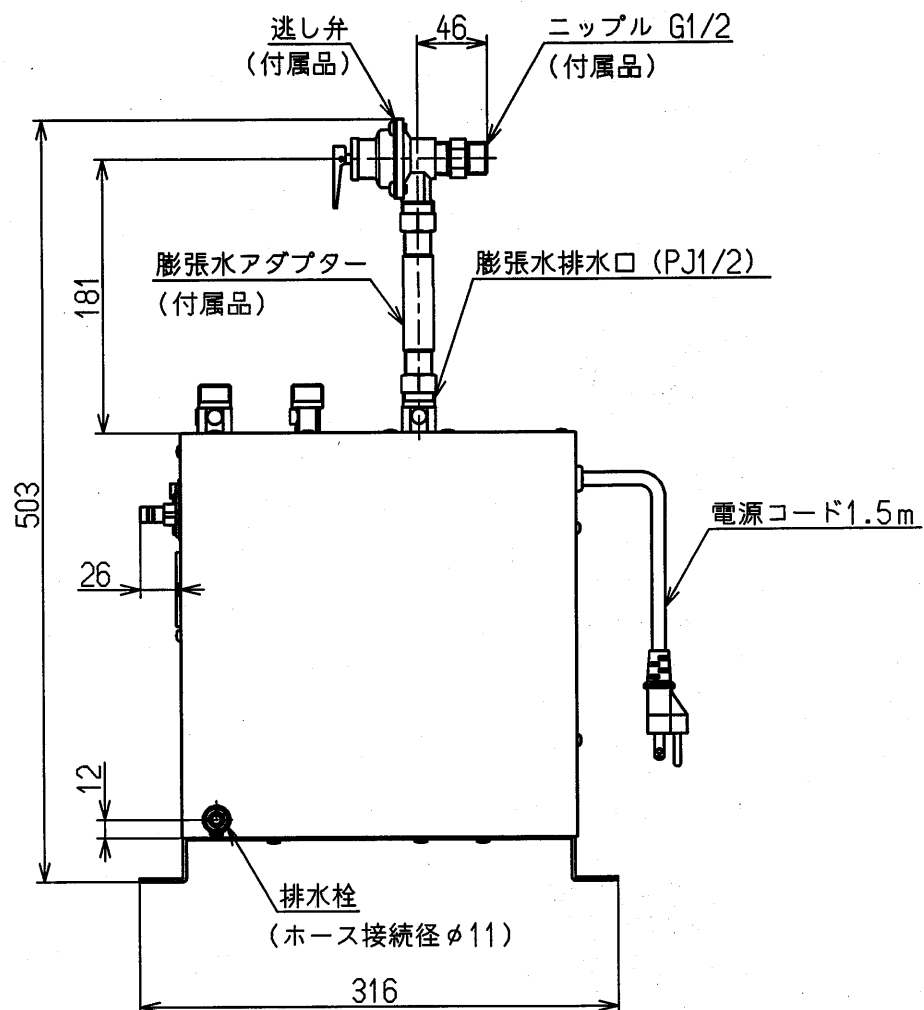
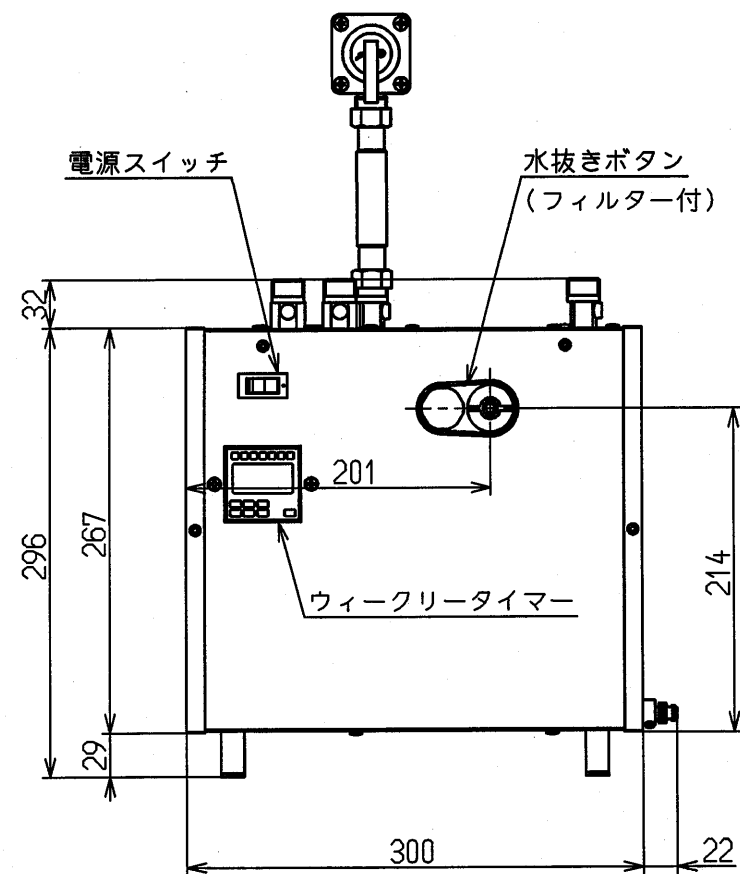


生産中止図面
2006/12

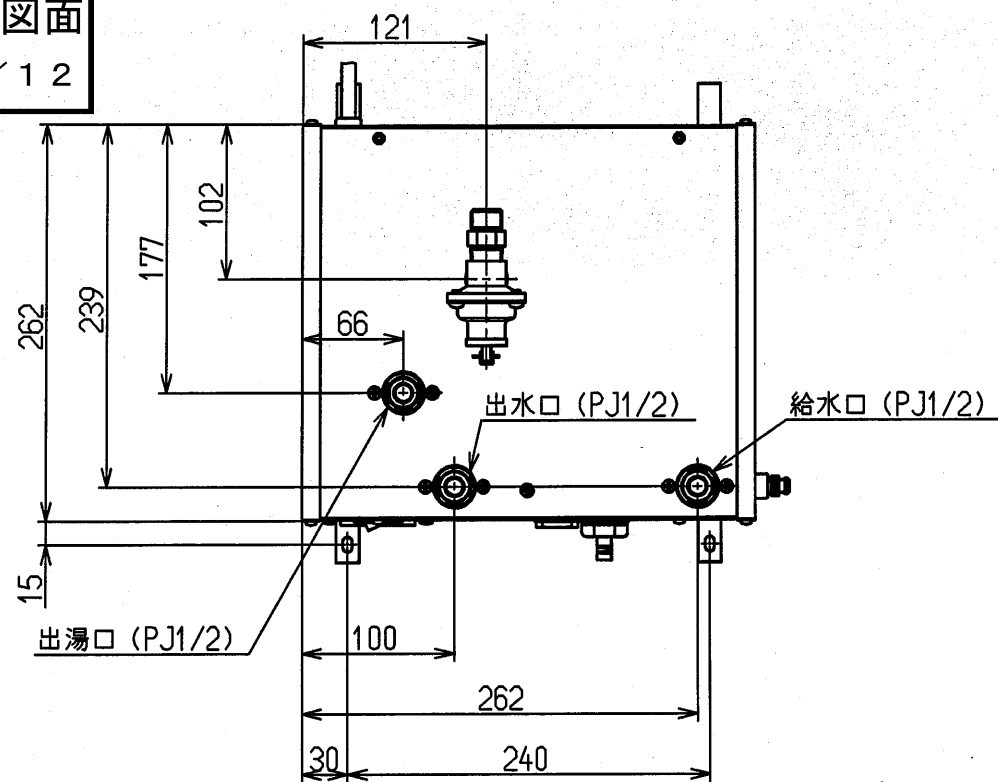

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

■本体仕様	
項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-G
品番	REW05A1G
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式
貯湯量	5.3L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.5m
外形寸法	300mm(幅)×262mm(奥行)×296mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度	約38℃(出湯範囲30℃~43℃)
温度制御方式	サーミスターによる湯温検知
温度設定方法	なし(75℃固定)
節電機能	サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
膨張水排水口	PJ1/2
ヒーター	シーズヒーター
タンク材質	高耐食ステンレス鋼
タイマー	ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示	タイマー液晶部
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 注意書, 逃し弁, 膨張水アダプター, ニップル, パッキン(2ヶ)

■別売品	
品名	品番
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
連結管	RHE436-20
	RHE436-30
	RHE436-40
	RHE436-50
	RHE436-60
	TN65LX75
	RHE140
排水配管用アダプター	T1122T
	T1122J
	T1122
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-G
製図 馬場	検図 川淵 河野 松本	日付 06.11.02	尺度 1 : 5	
備考				REW05A1G