
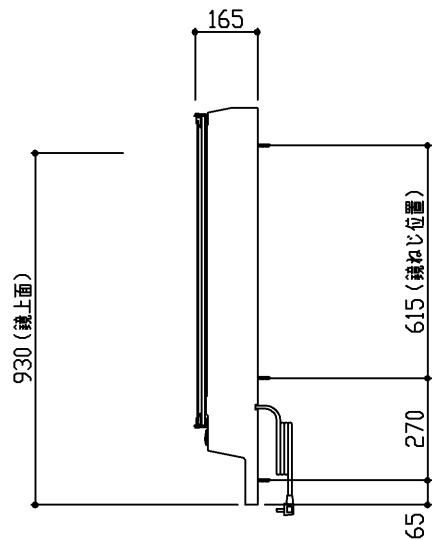


商 品 リ ス ト No.LT=03020			
No	品 番	品 名	個数
鹿番①	LMJ751SB2HR	化粧鏡（スウィング二面鏡）	1

- 製品情報
- ※ 化粧鏡は、コンセント2個付（許容電力：合計1200W迄）
 - ※ 化粧鏡の蛍光灯は、インバーター照明
 - ※ 化粧鏡の電源コード（VFF）長さ2.5m
 - ※ 化粧鏡は、歯ブラシ立て付き（独立型） 袖鏡は両開き扉です
 - ※ 対応間口寸法：750～814mm
 - ※ 専用化粧台とセットください

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧（巾90×厚み30）または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください（別途工事）
 - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
 - ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください（別途手配工事）

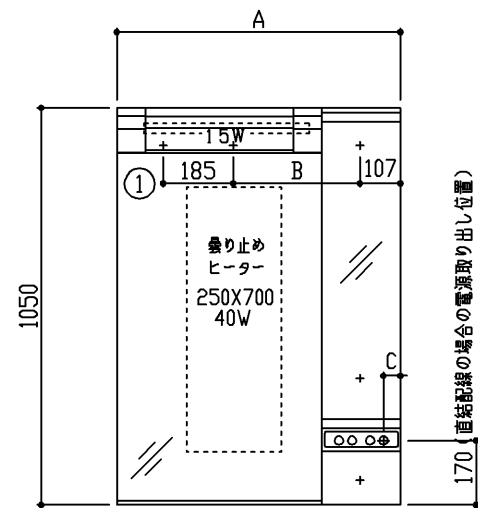

間口寸法	壁固定位置	電源ケーブル取り出し位置
A	B	C
750	335	45
800	385	95

- 【 スウィングタイプの鏡設置条件 】
- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
 - 設 置 条 件
 1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より550mm以上離して取付け願います
 2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉開閉時に、鏡が接触します
 3. 取付け範囲に（左右共）ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

TOTO	名 称	製 図 樽角	単 位 mm	現場名（備考欄）	品 番	図 番 50 LT=03020
	化粧鏡	検 図 中野	尺 度 1: 20			