

生産中止図面

2008/10

*定格：AC100V-1381W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。





*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

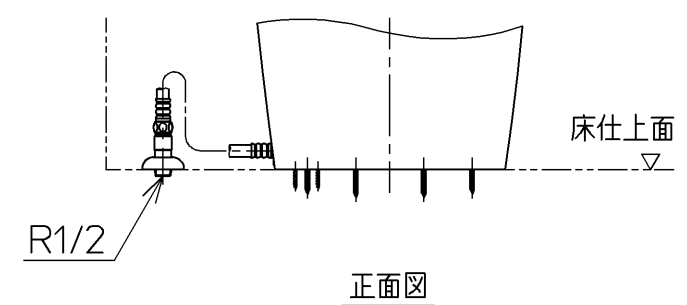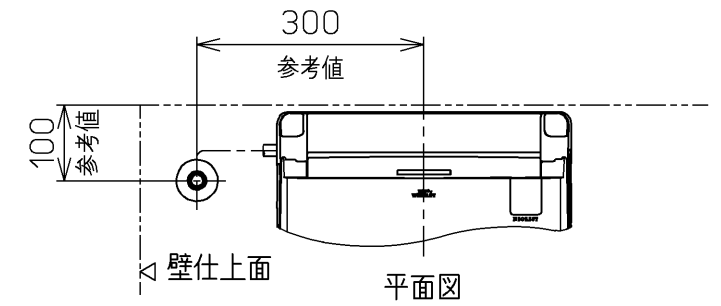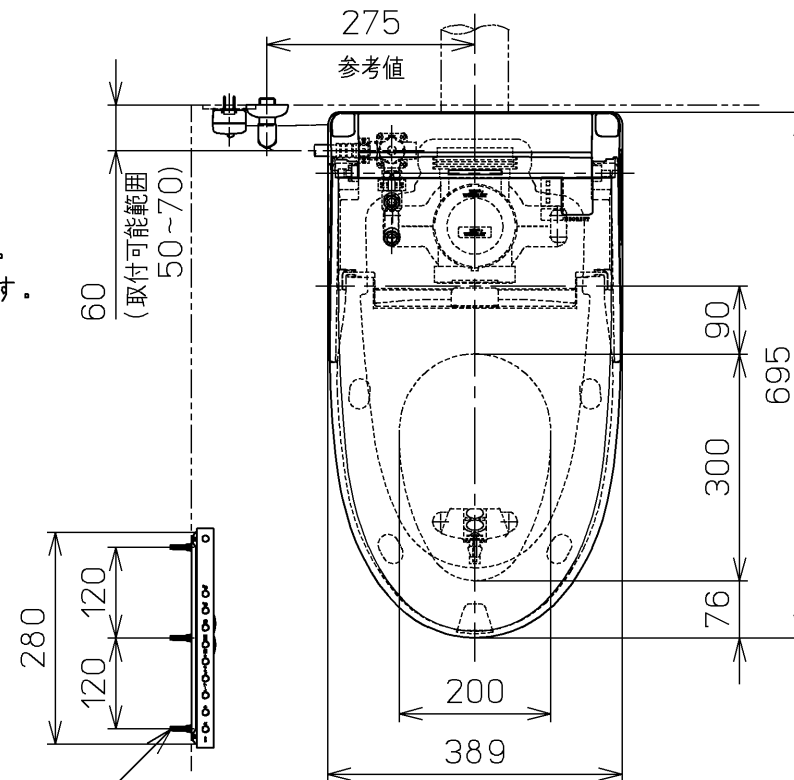

正面図
床給水仕様の場合

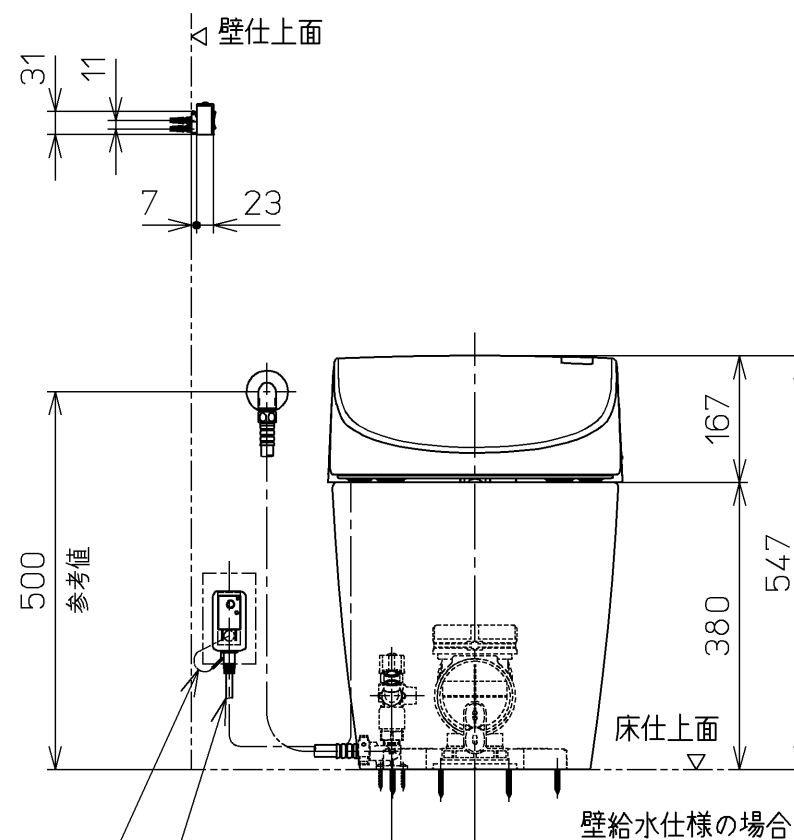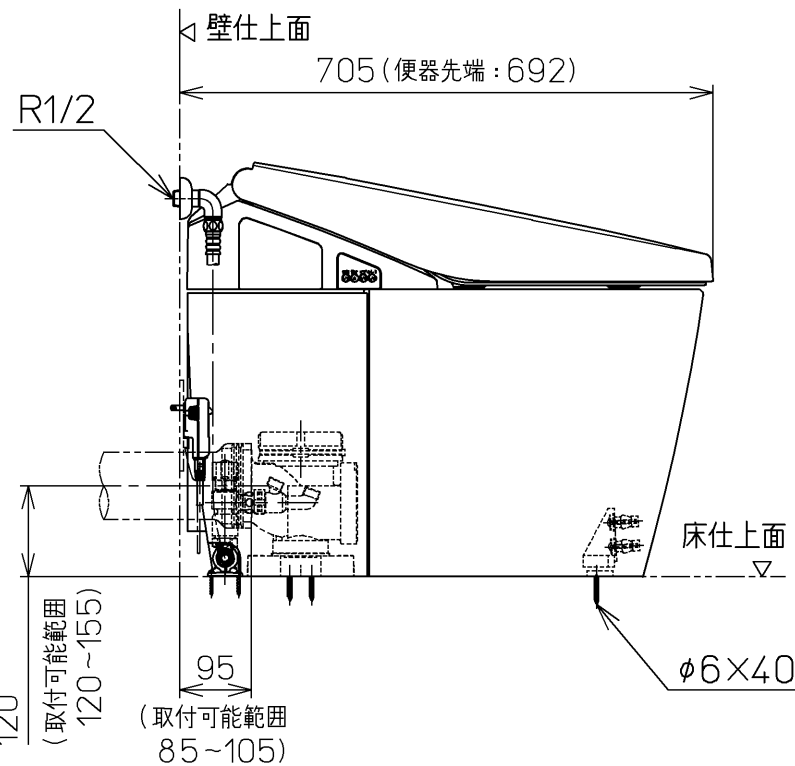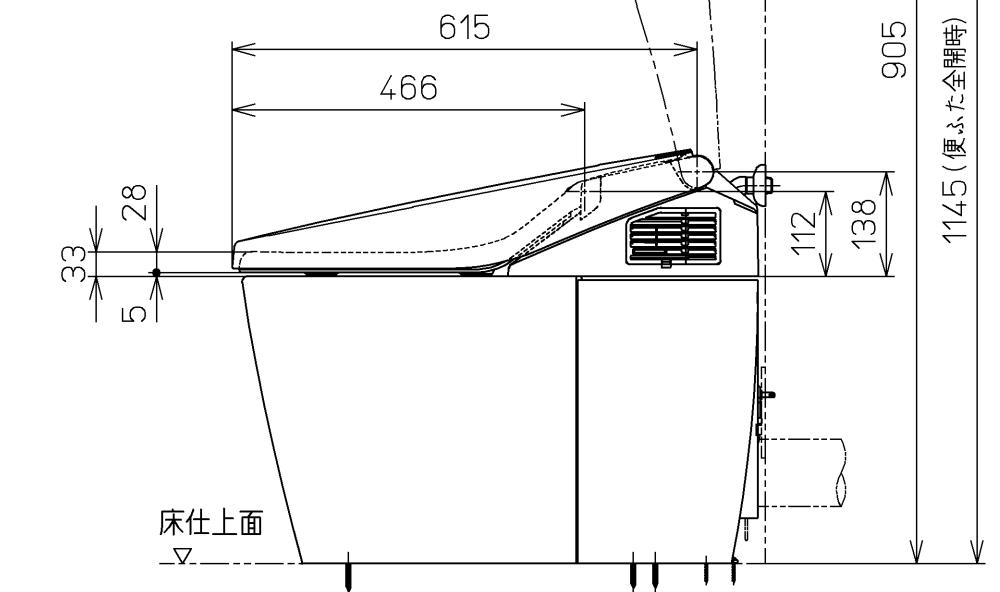

壁給水仕様の場合



TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9793PMJT9	
松本	井江	08-05-22	1 : 10	図番	CES9793PMJT9_A0100	
備考	ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9793JV9 陶器部：CS967BPM	ページNo.	1-1	(改)

A3