

- * 定格：AC100V-1309W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
 - また、停電時に便器洗浄はできません。
 - 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

注1：左給水専用品です。


注2：75，100塩ビ管（VU，VP75・100）共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm





- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしや停電時の便器洗浄操作などのため、150mm以上の空間を確保してください。
- 注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

* 本体前面は、センサー検知のため、300mm以上の空間を確保してください。


- ※1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * リモコンはイメージ図です。
- ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。
- ・リモコン用単3形乾電池（2個）同梱

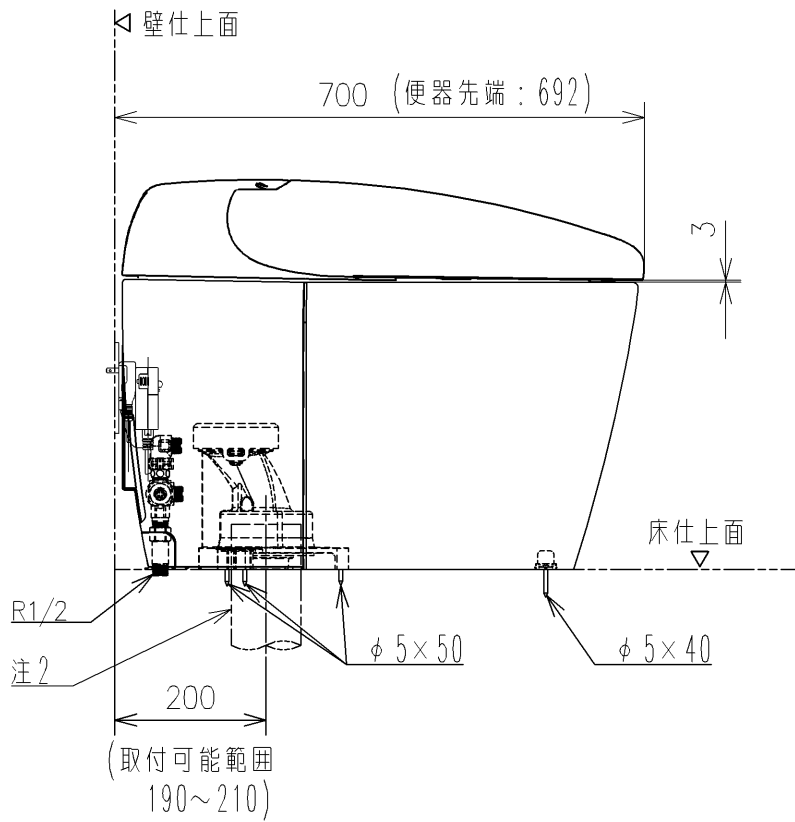

アンカープラグ（3本）
ねじ長 φ4×30（3本）

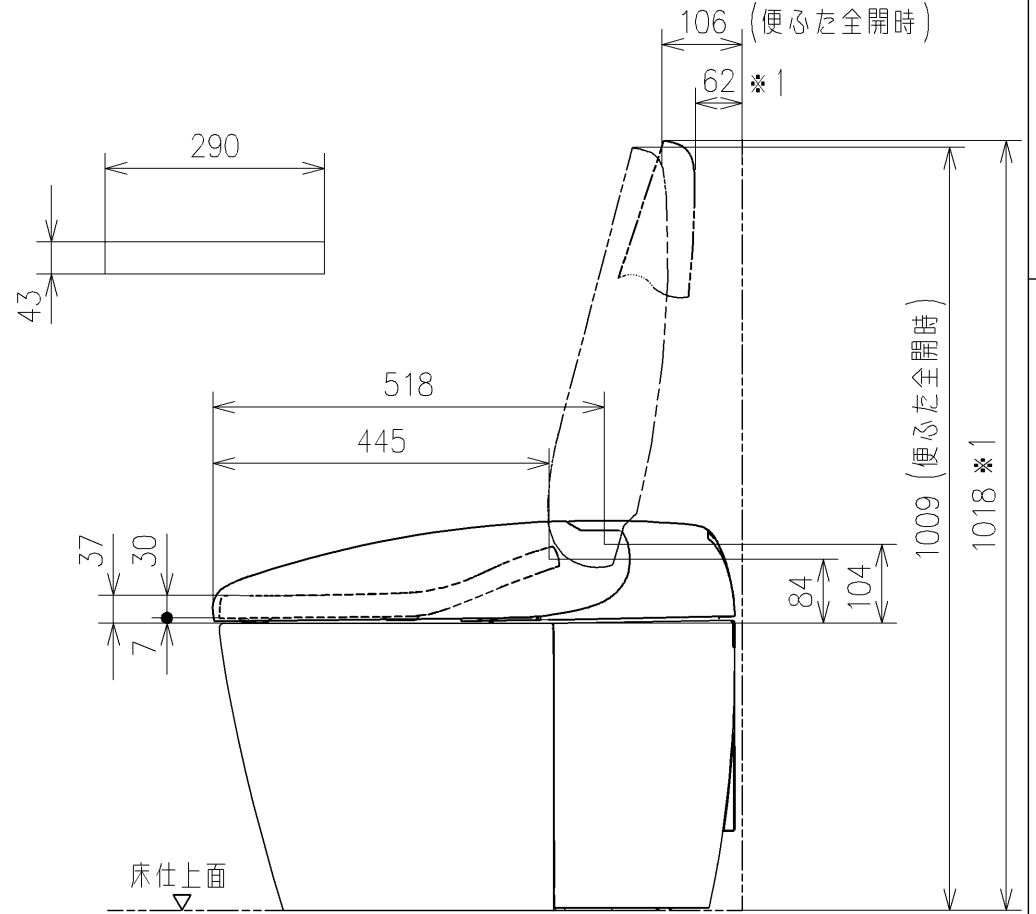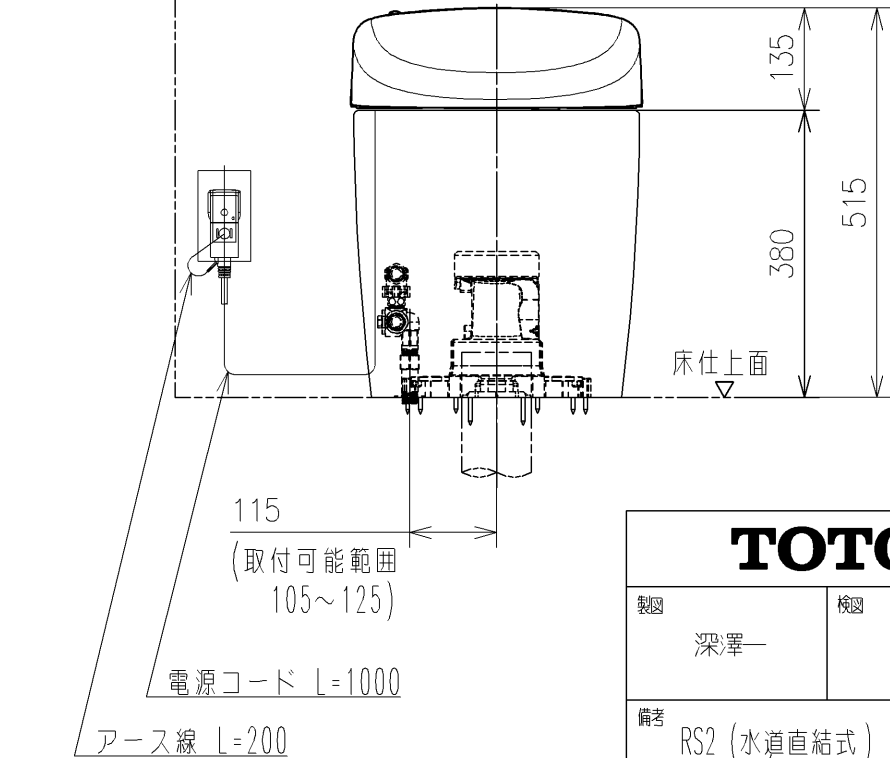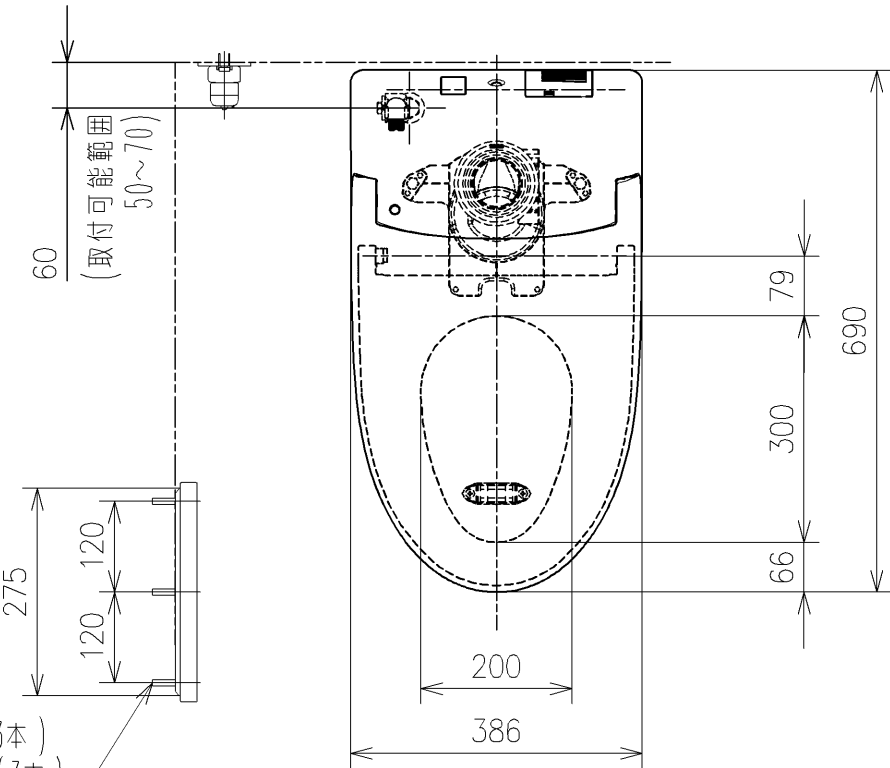

TOTO			単位 mm	名称
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器ネオレスト
備考 RS2（水道直結式） 寒冷地（ヒーター水抜き）、S排水				品番 CES9520HWR
				図番/バージョン 001
A3				ページNo . 1 / 1 (改)

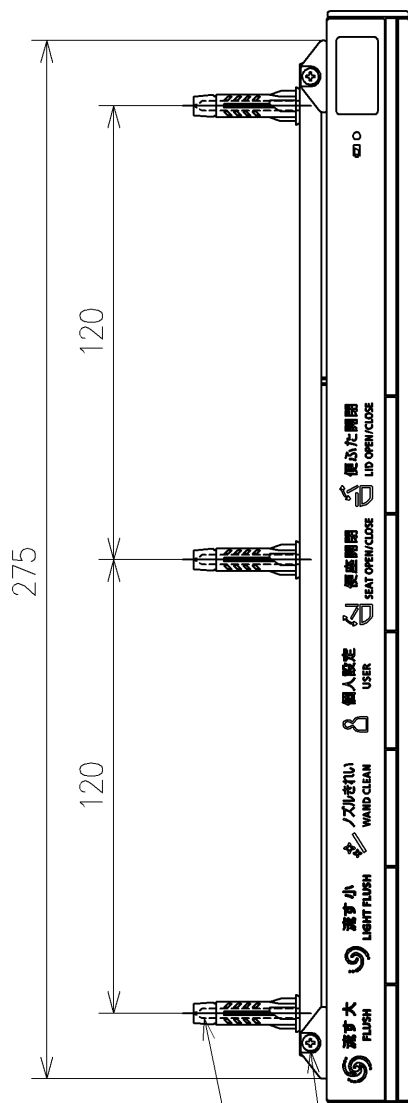



盗難防止ねじM2×24(2本)

ねじ長 φ4×30(3本)

注記

盗難防止ねじを取り付ける際は
先端が細めのドライバーをご使用下さい
(ビットサイズ：N0.1または精密ドライバー)

リモコン詳細図

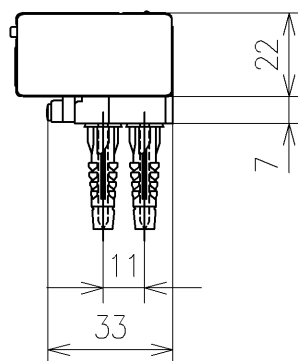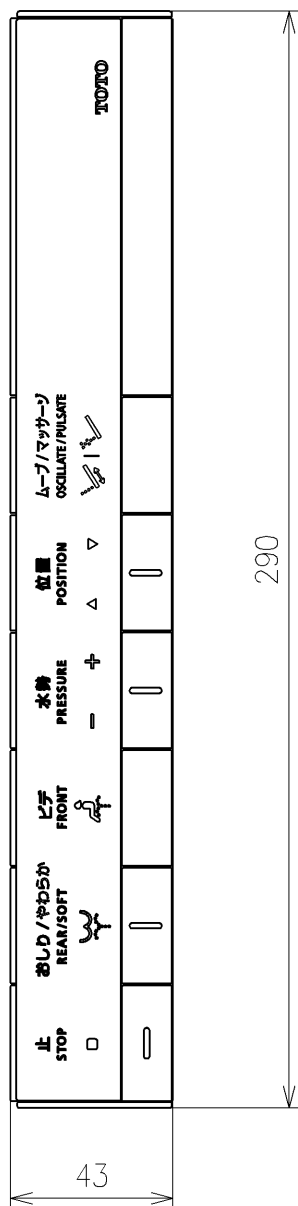

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト
製図 深澤一	検図 神祐紀 頭島周	日付 2025/05/15	尺度 1 : 2	
備考				品番 CES9520HWR
				図番リビジョン 001
A4				ページNo . 1 / 1 (改)