

生産中止図面
2010/06

■代表対応コンセント




メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ぽっと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		RHE436-50
		RHE436-60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
		TN65-14X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
自動水栓用取替脚		TN74-2RX
接続口キャップ		TH651
自動水栓接続脚		RHE654

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A 
	定格消費電力	1.5kW
	電源コード長さ	1.0m
外形寸法		250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量		約22kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
出湯温度		約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		なし(75℃固定)
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	G1/2
	膨張水排水口	ホース接続継手
ヒーター		シーズヒーター
タイマー		ウィークリータイマー(おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ

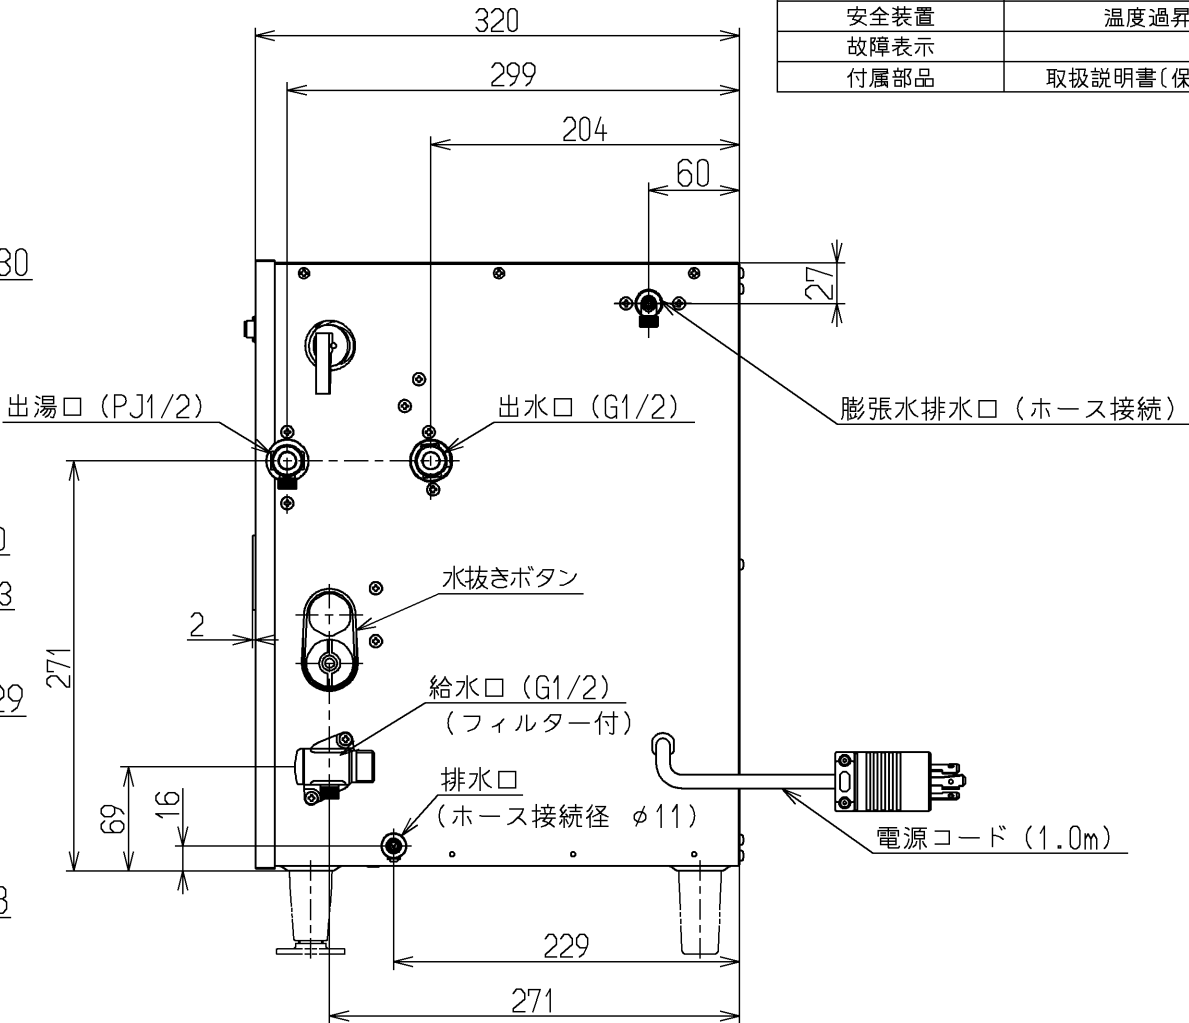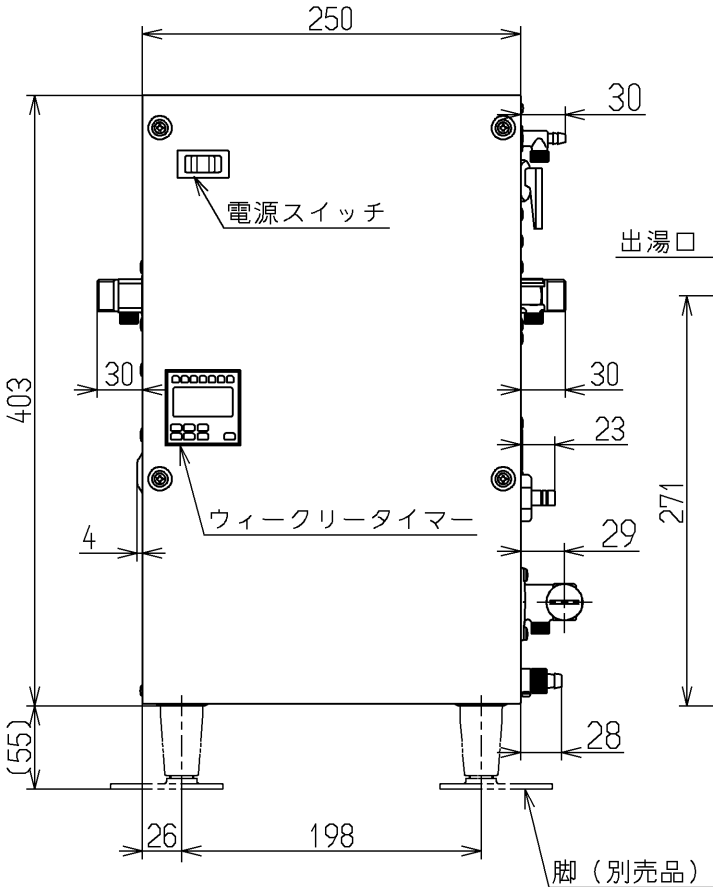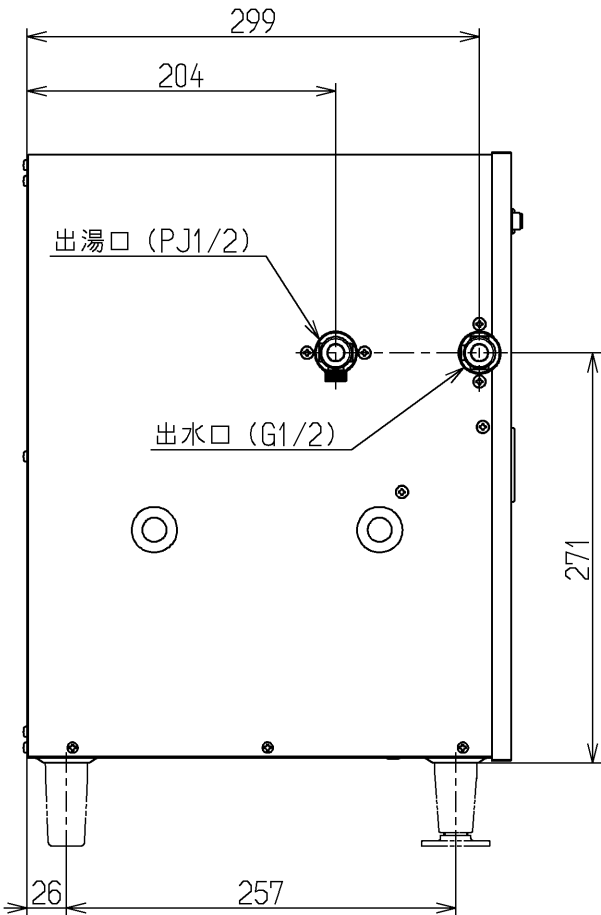

TOTO			単位 mm	名称
製図 川 淵	検図 片 桐	魚 住	日付 11.05.25	尺度 1 : 5
備考				パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-D
				図番 REW12B2DH