

生産中止図面

2009/07

＜特殊内容＞

1.便ふたをパール塗装したもの

＊定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

＊窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





＊製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

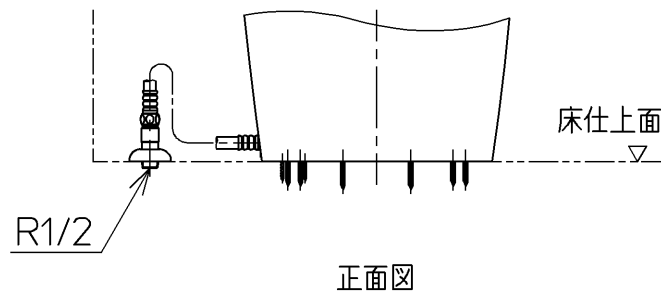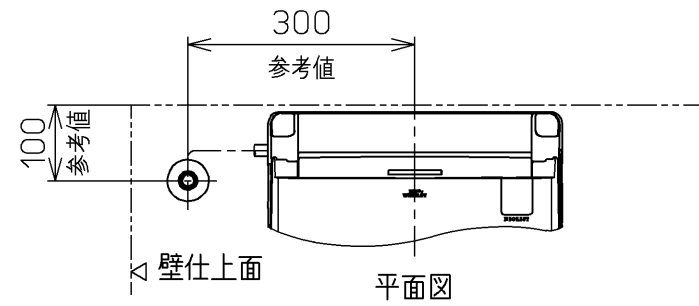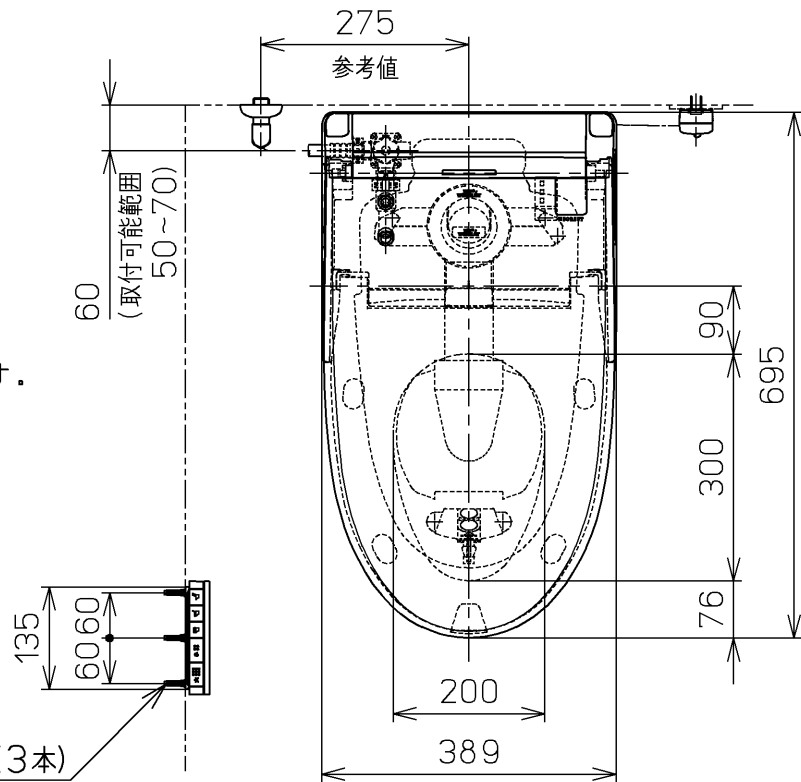

床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)

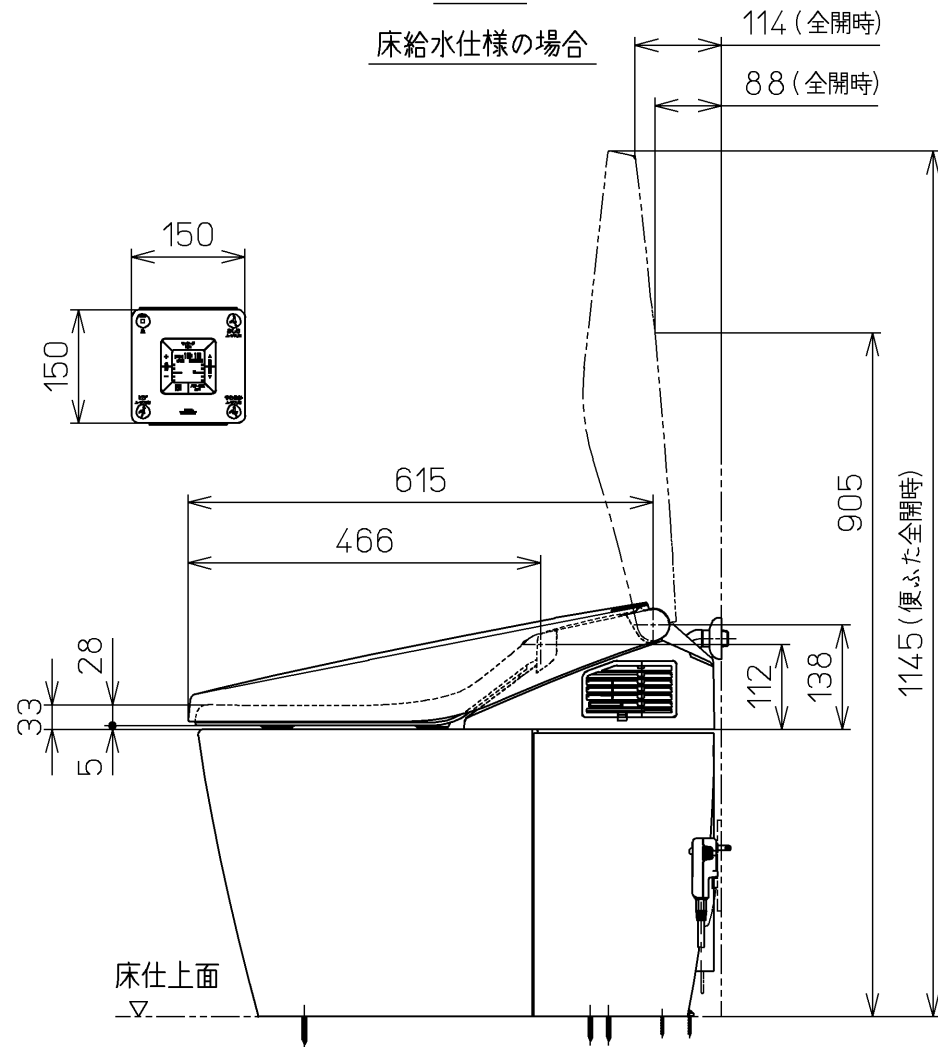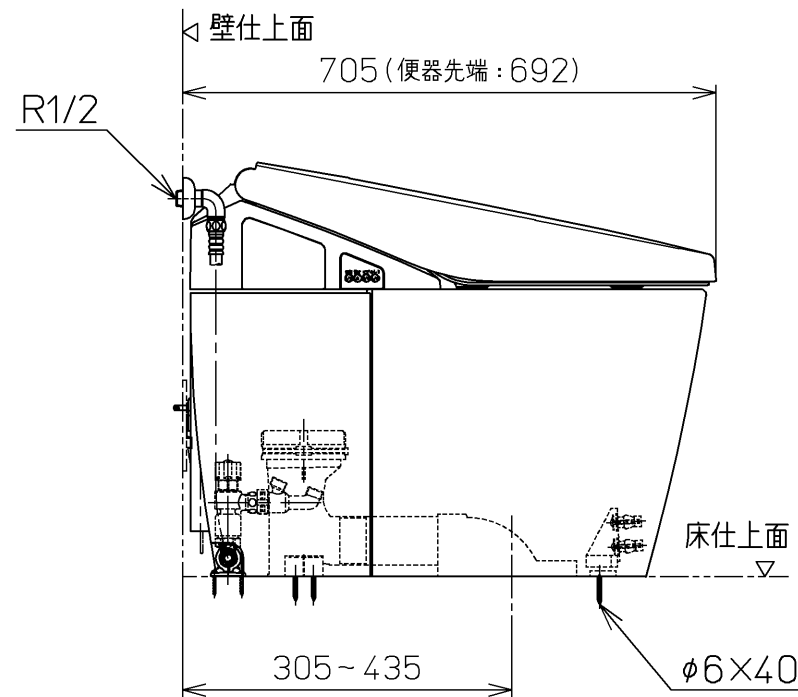

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-04-09	尺度 1 : 10	品番 CES9783MCT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783CV9 陶器部: CS967BM		図番 CES9783MCT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)