

生産中止図面

2011 特殊内容

1. 便ふたをパール塗装したもの。

\* 定格 : AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

注1 : 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合 : 床±60±5mm

\* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\* 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。

\* 既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、



排水管の立ち上げ直しが必要です。

\* 製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1 : 便ふた全開でお掃除リフト時







ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

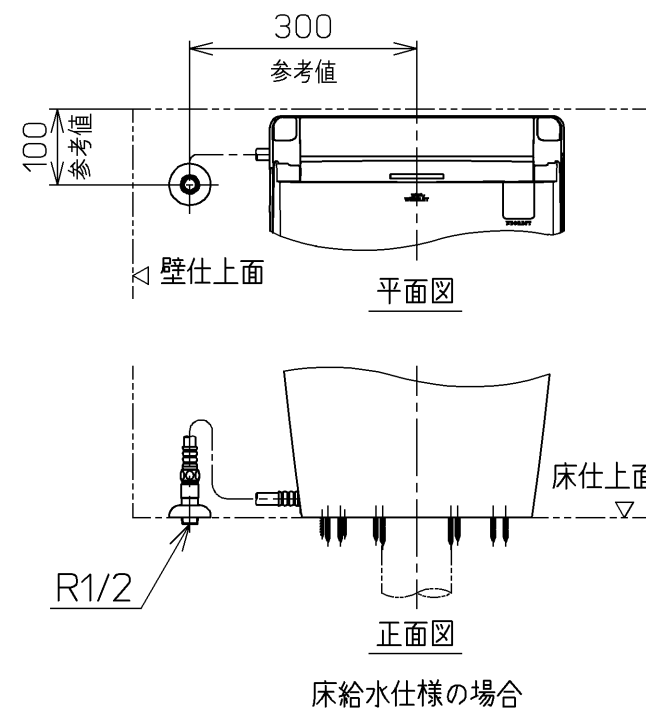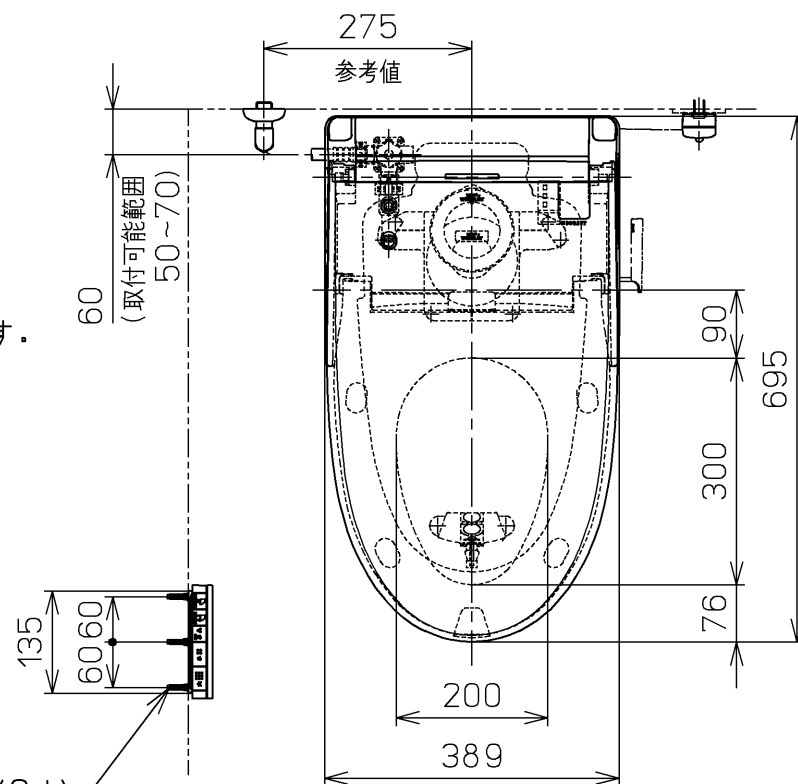

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

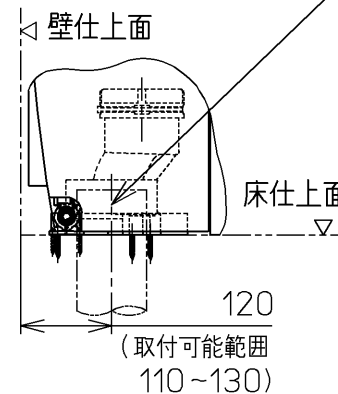

排水芯120mmの場合

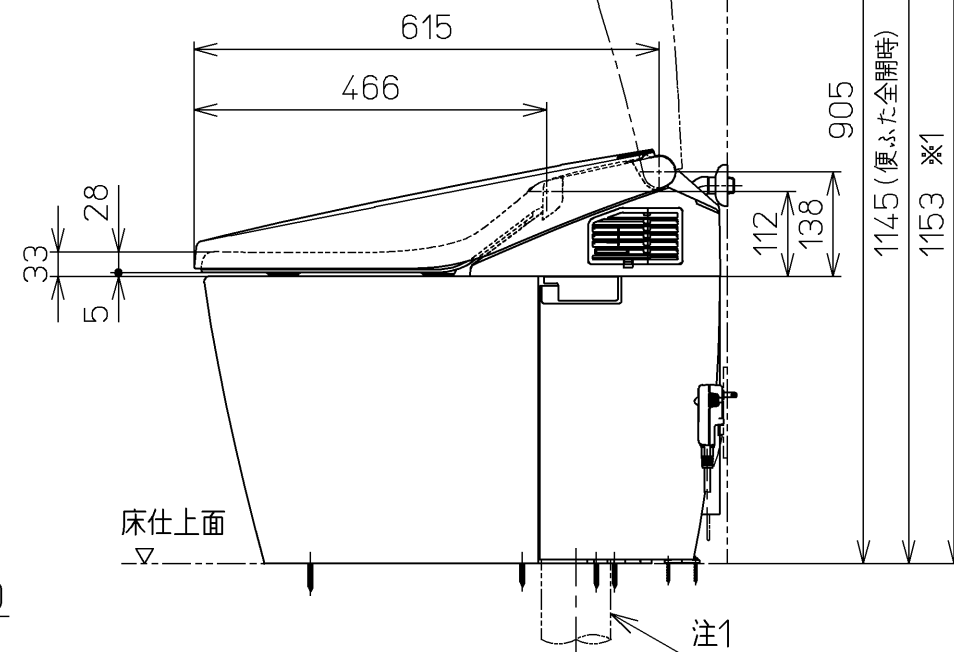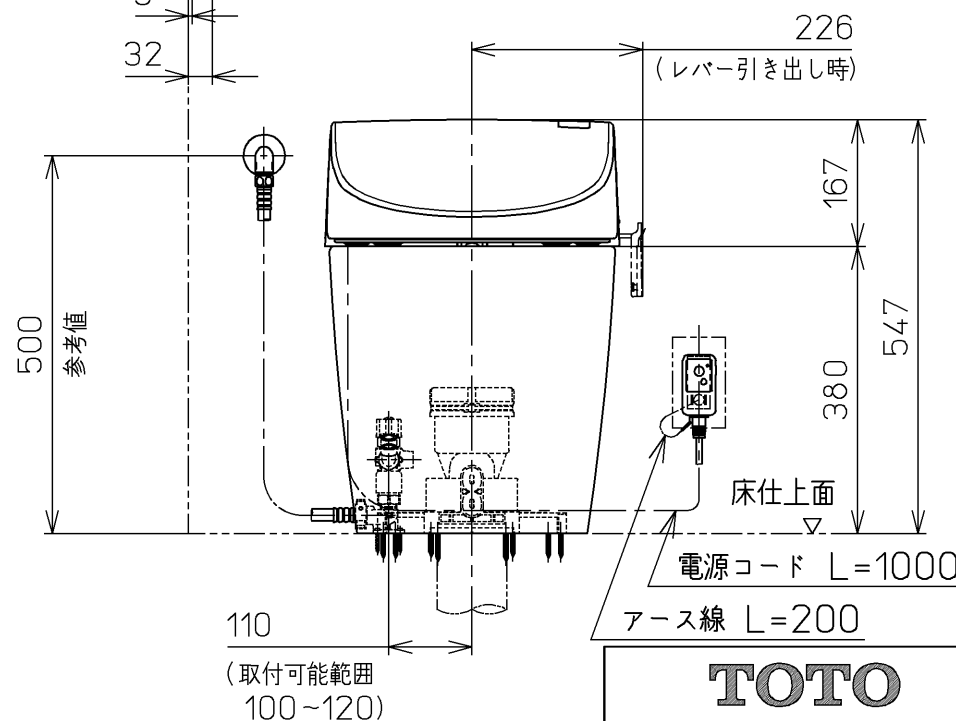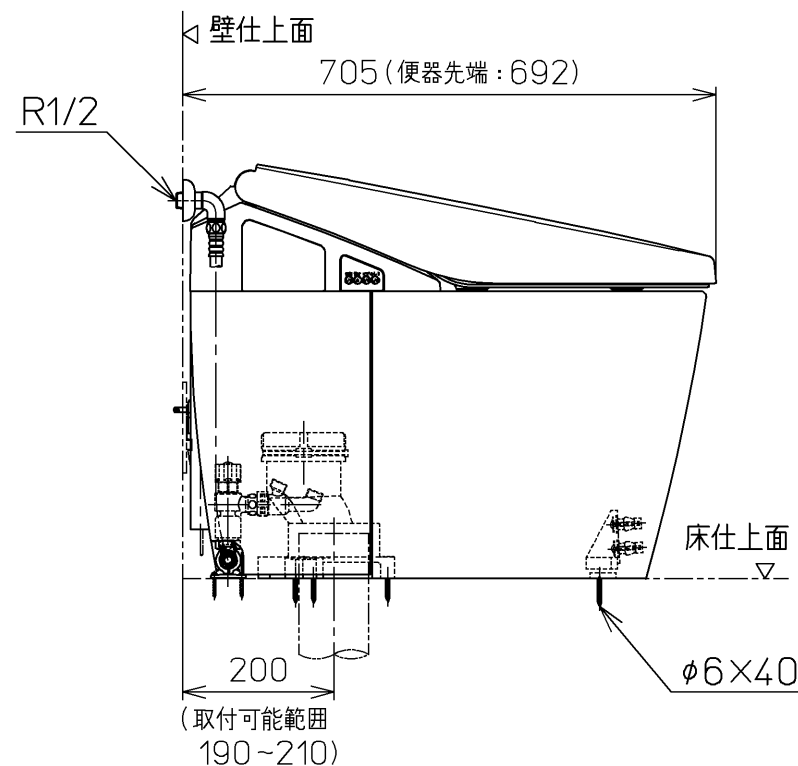

|                                                                          |             |                                                                                       |              |                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| TOTO                                                                     |             |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器  |
| 製図<br>西田真                                                                | 検図<br>秋吉 合田 | 日付<br>09-08-05                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9784FCT9       |
| 備考<br>ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデル(排水芯200/120) |             | 機能部: TCF9784CV9                                                                       |              | 図番<br>CES9784FCT9_A0100 |
|                                                                          |             | 陶器部: CS969BF                                                                          |              |                         |