








2021 / 10

便ふたが当たって開ききらないことがあります。



床給水仕様の場合


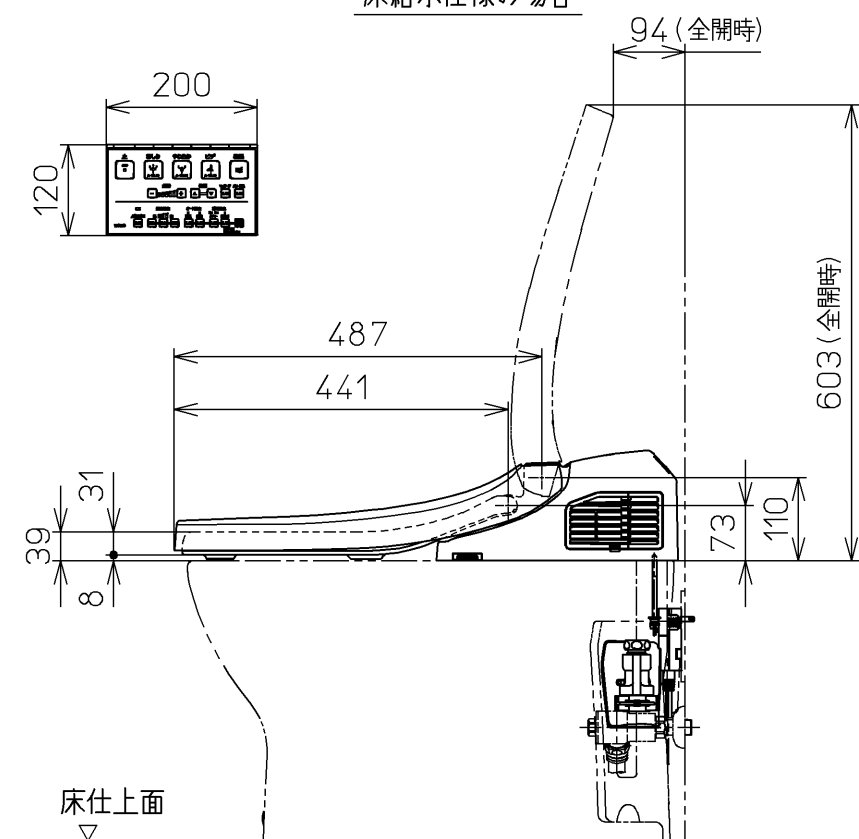


			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部	
製図 奥村富	検図 城戸 高田哲	日付 18-07-31	尺度 1 : 10	品番 TCF906BR	
備考 CS950B/CS365B 床排水，便器高さ370(参考値)				図番 TCF906BR=A0100	
A3				ページNo. 3-1 (改)	




生産中止図面

2021/10


- *定格：AC100V-1272W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.07MPa(流動時)
- 0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。

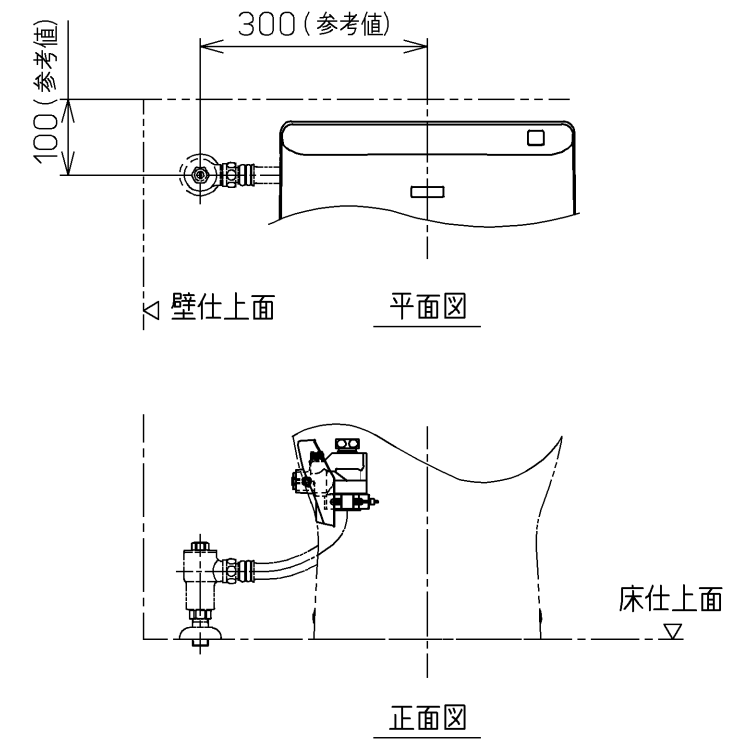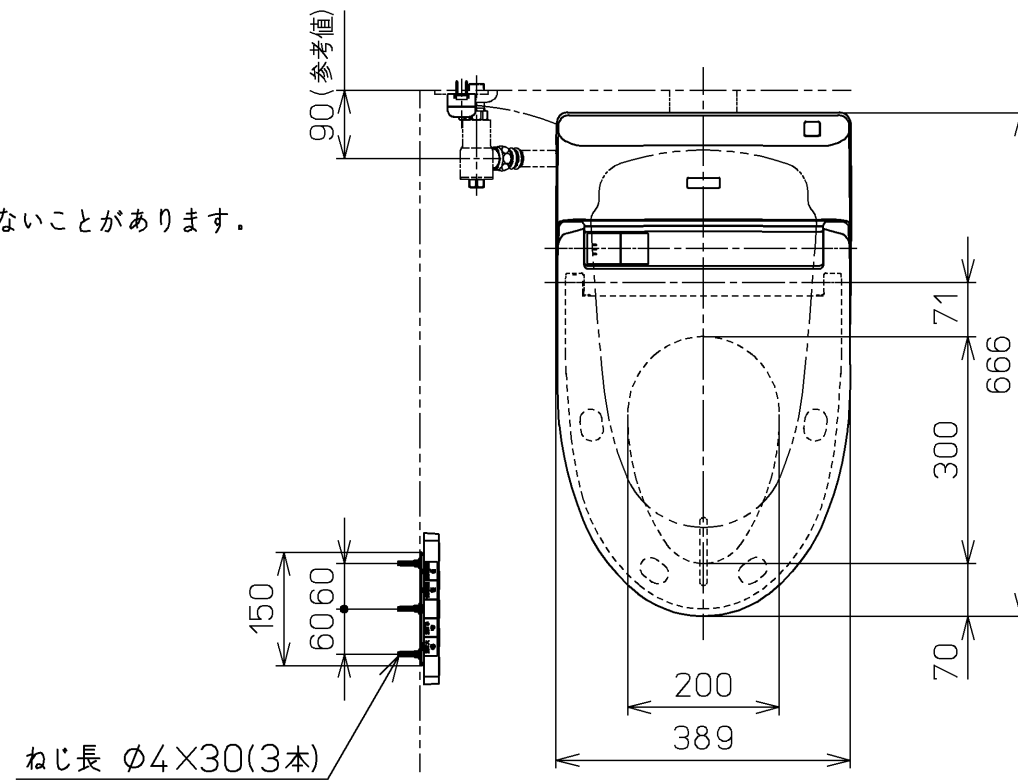

床給水仕様の場合

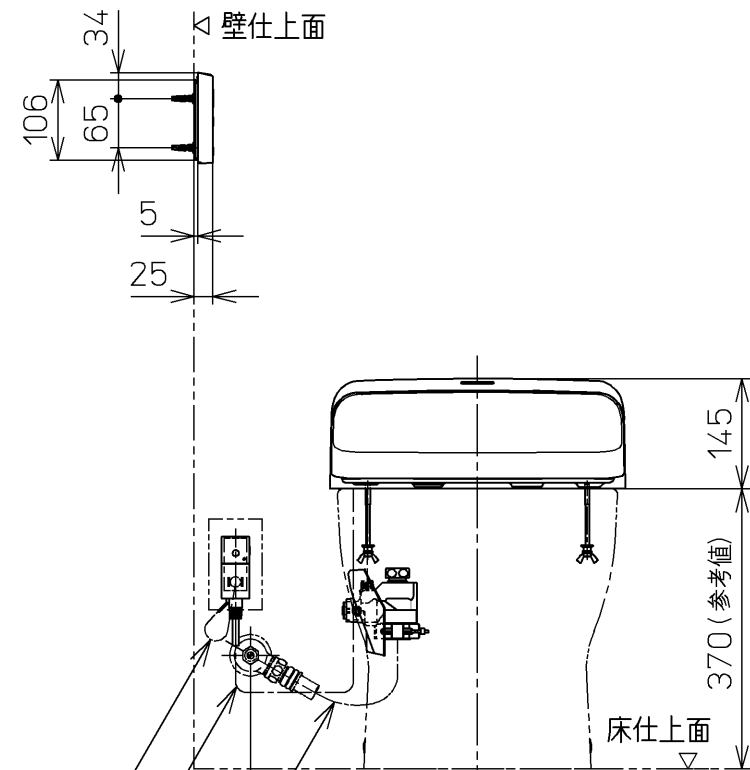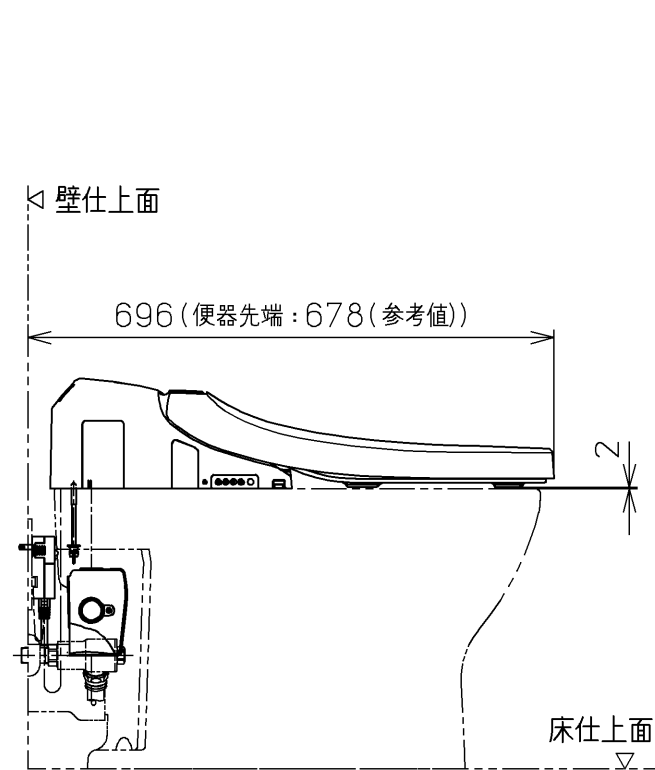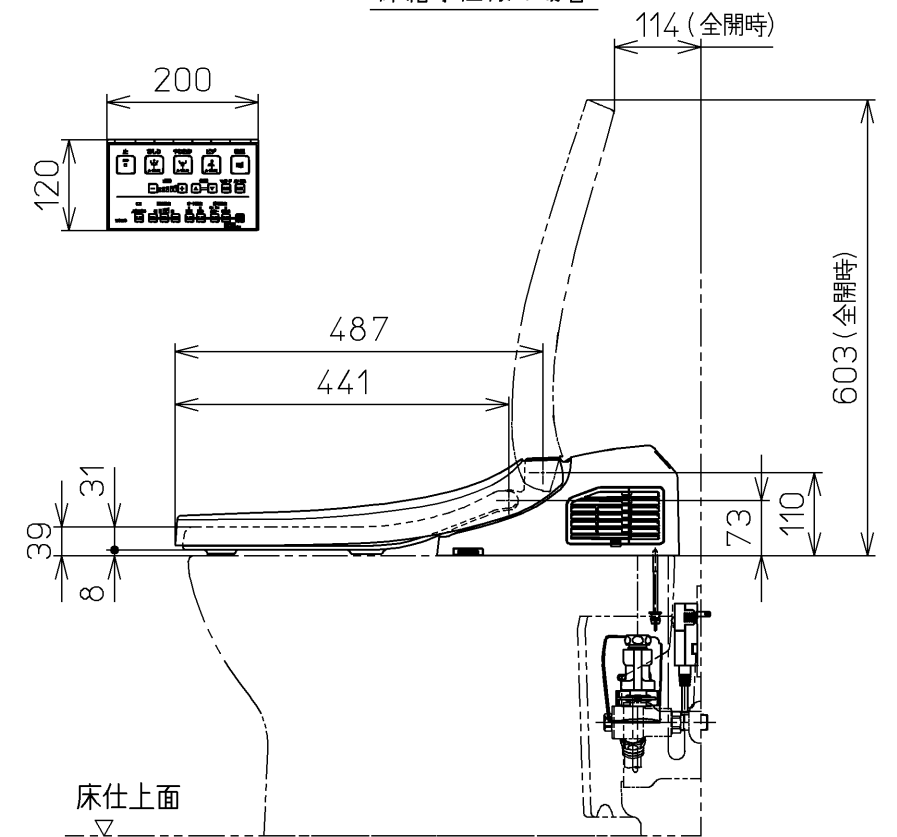

壁給水仕様の場合

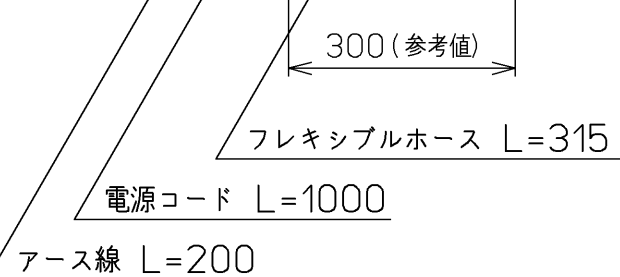

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形 取替機能部	
製図	検図	日付	尺度	品番	TCF906BR	
奥村富	城戸高田哲	18-07-31	1 : 10	図番	TCF906BR=A0200	
備考 CS950BP/CS365BP 壁排水				ページNo.	3-2	(改)

生産中止図面

2021/10

*定格：AC100V-1272W 50/60Hz

・最低必要水圧0.07MPa(流動時)

0.07MPa以下の水圧の場合、汚物を排出しないことがあります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

ねじ長 φ4×30(3本)

壁仕上面

676(便器先端:658(参考値))

床仕上面

壁仕上面
34
106
65
5
25

壁給水仕様の場合

300(参考値)

フレキシブルホース L=315

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位 mm	名称
製図 奥村富	検図 城戸高田哲	日付 18-07-31	尺度 1 : 10
品番			TCF906BR
図番			TCF906BR=A0300
備考			CS951BE/CS366B 床排水, 便器高さ380(参考値)

A3

ページNo.

3-3

(改)

△