

<特注仕様>

1.便ふたなし品

* 定格：AC100V-410W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

* 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。






* 本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。


* リモコンはイメージ図です。

ボタンの数・配置・表示内容はリモコン詳細図を参照ください。

ねじ長 $\varnothing 4 \times 30$ (3本)

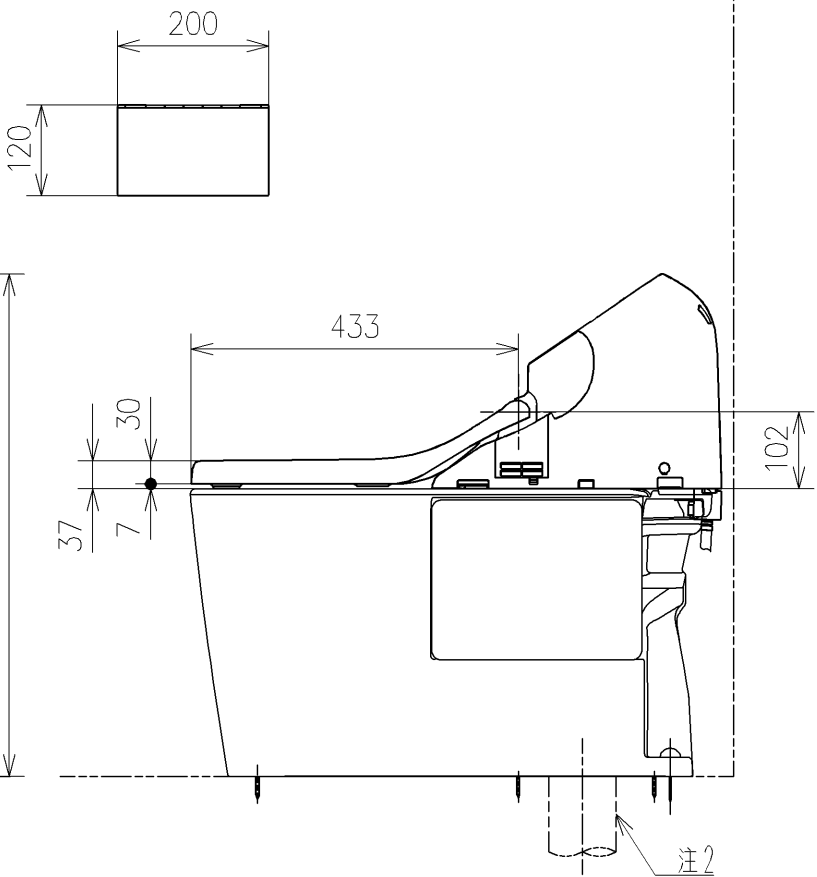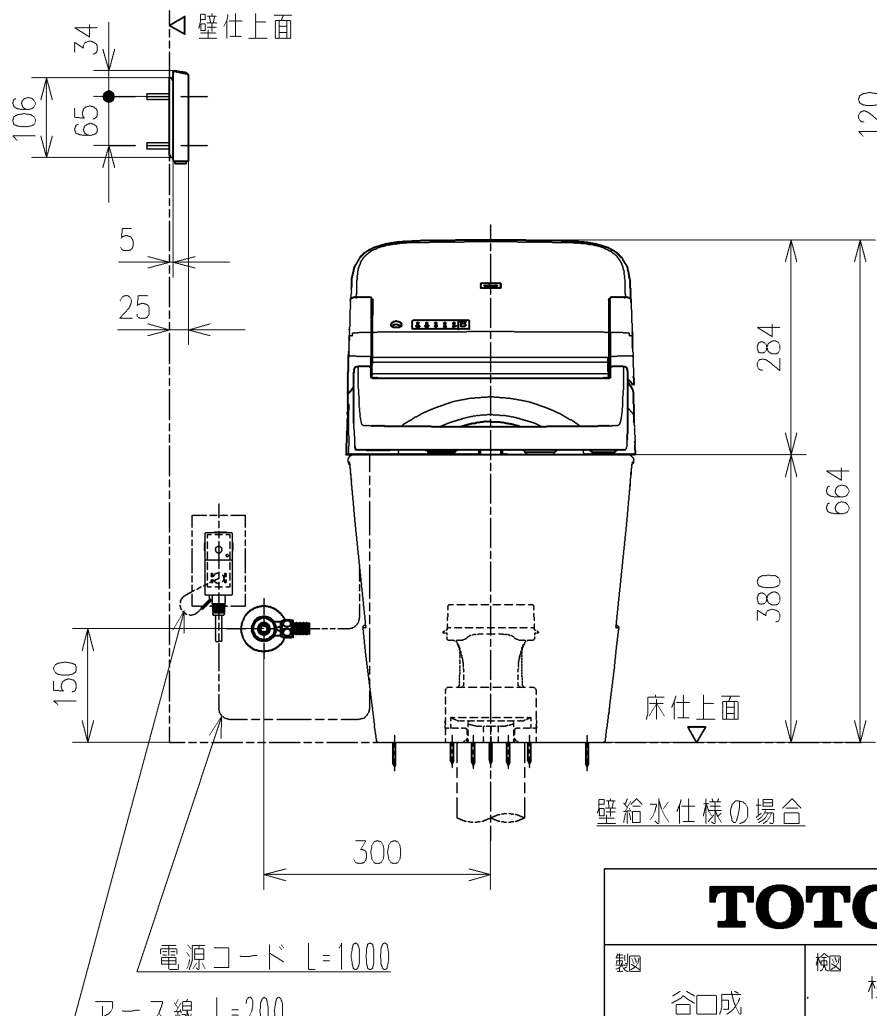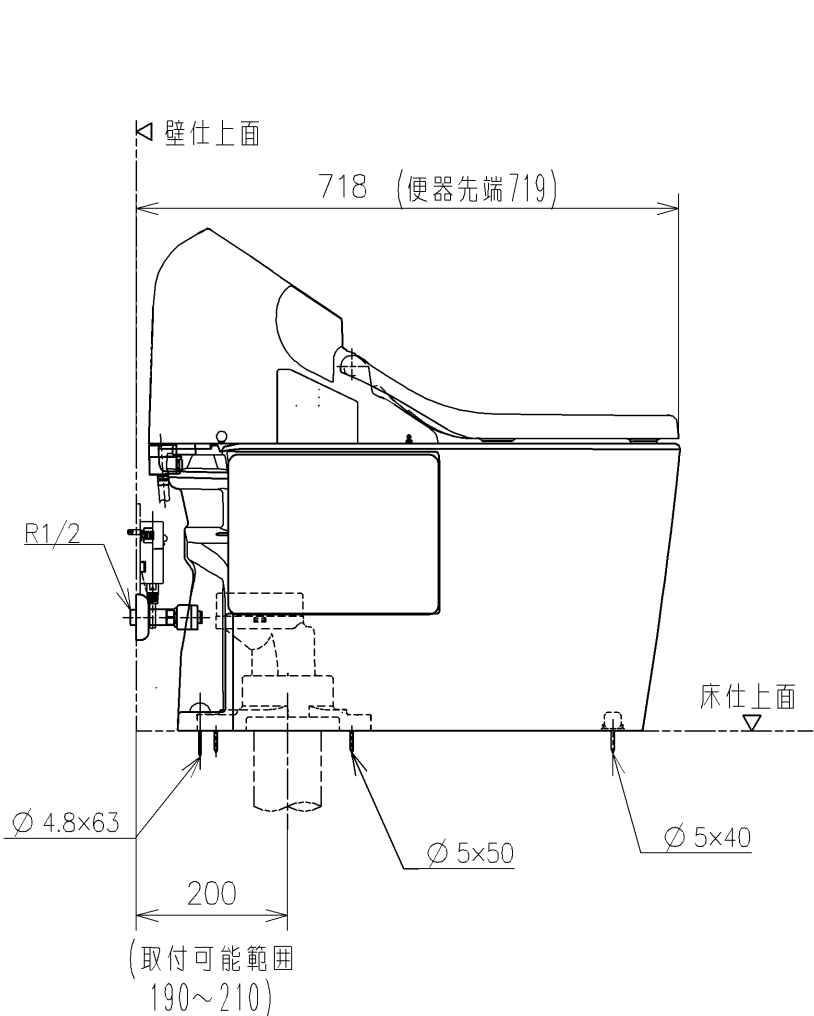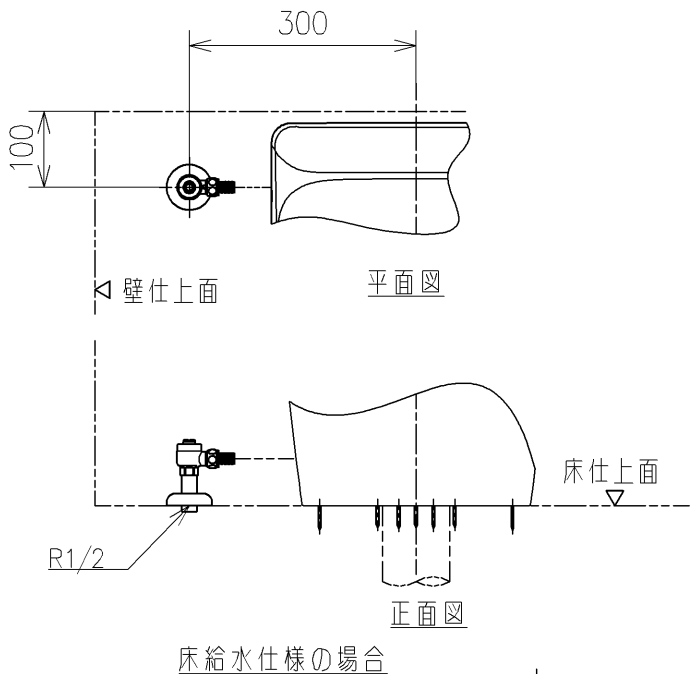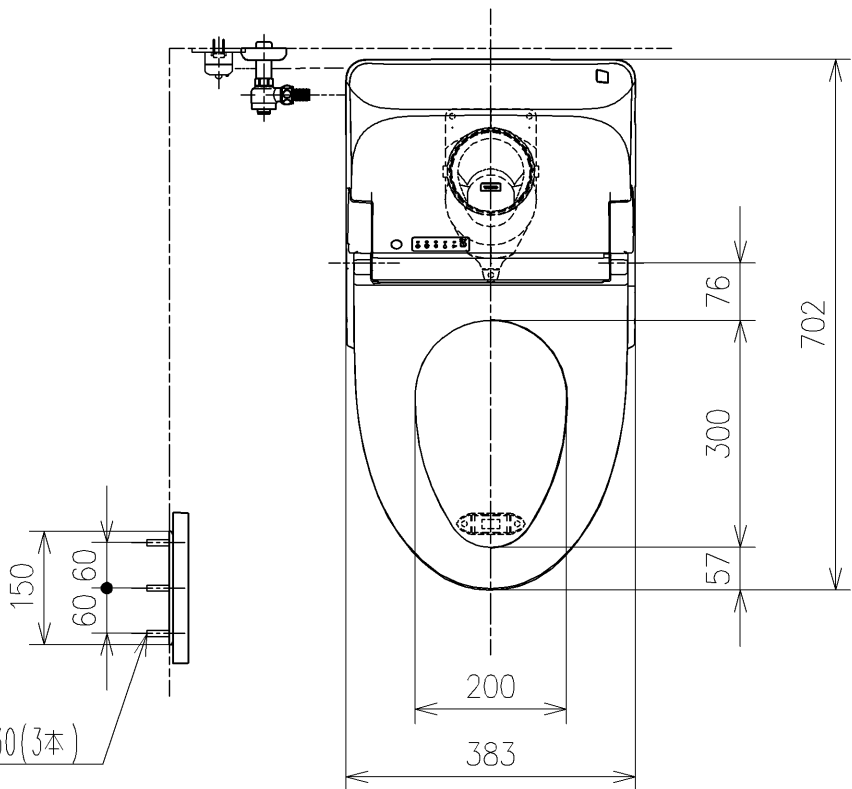

TOTO			単位 mm	名称	
製図 谷口成	検図 松尾浩	日付 20-02-19	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形便器GG	
備考 GG2 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9425V6		品番 CES9425T6	
		陶器部：CS890B		図番リビジョン -	
A3				ページNo . 1/1	(改)

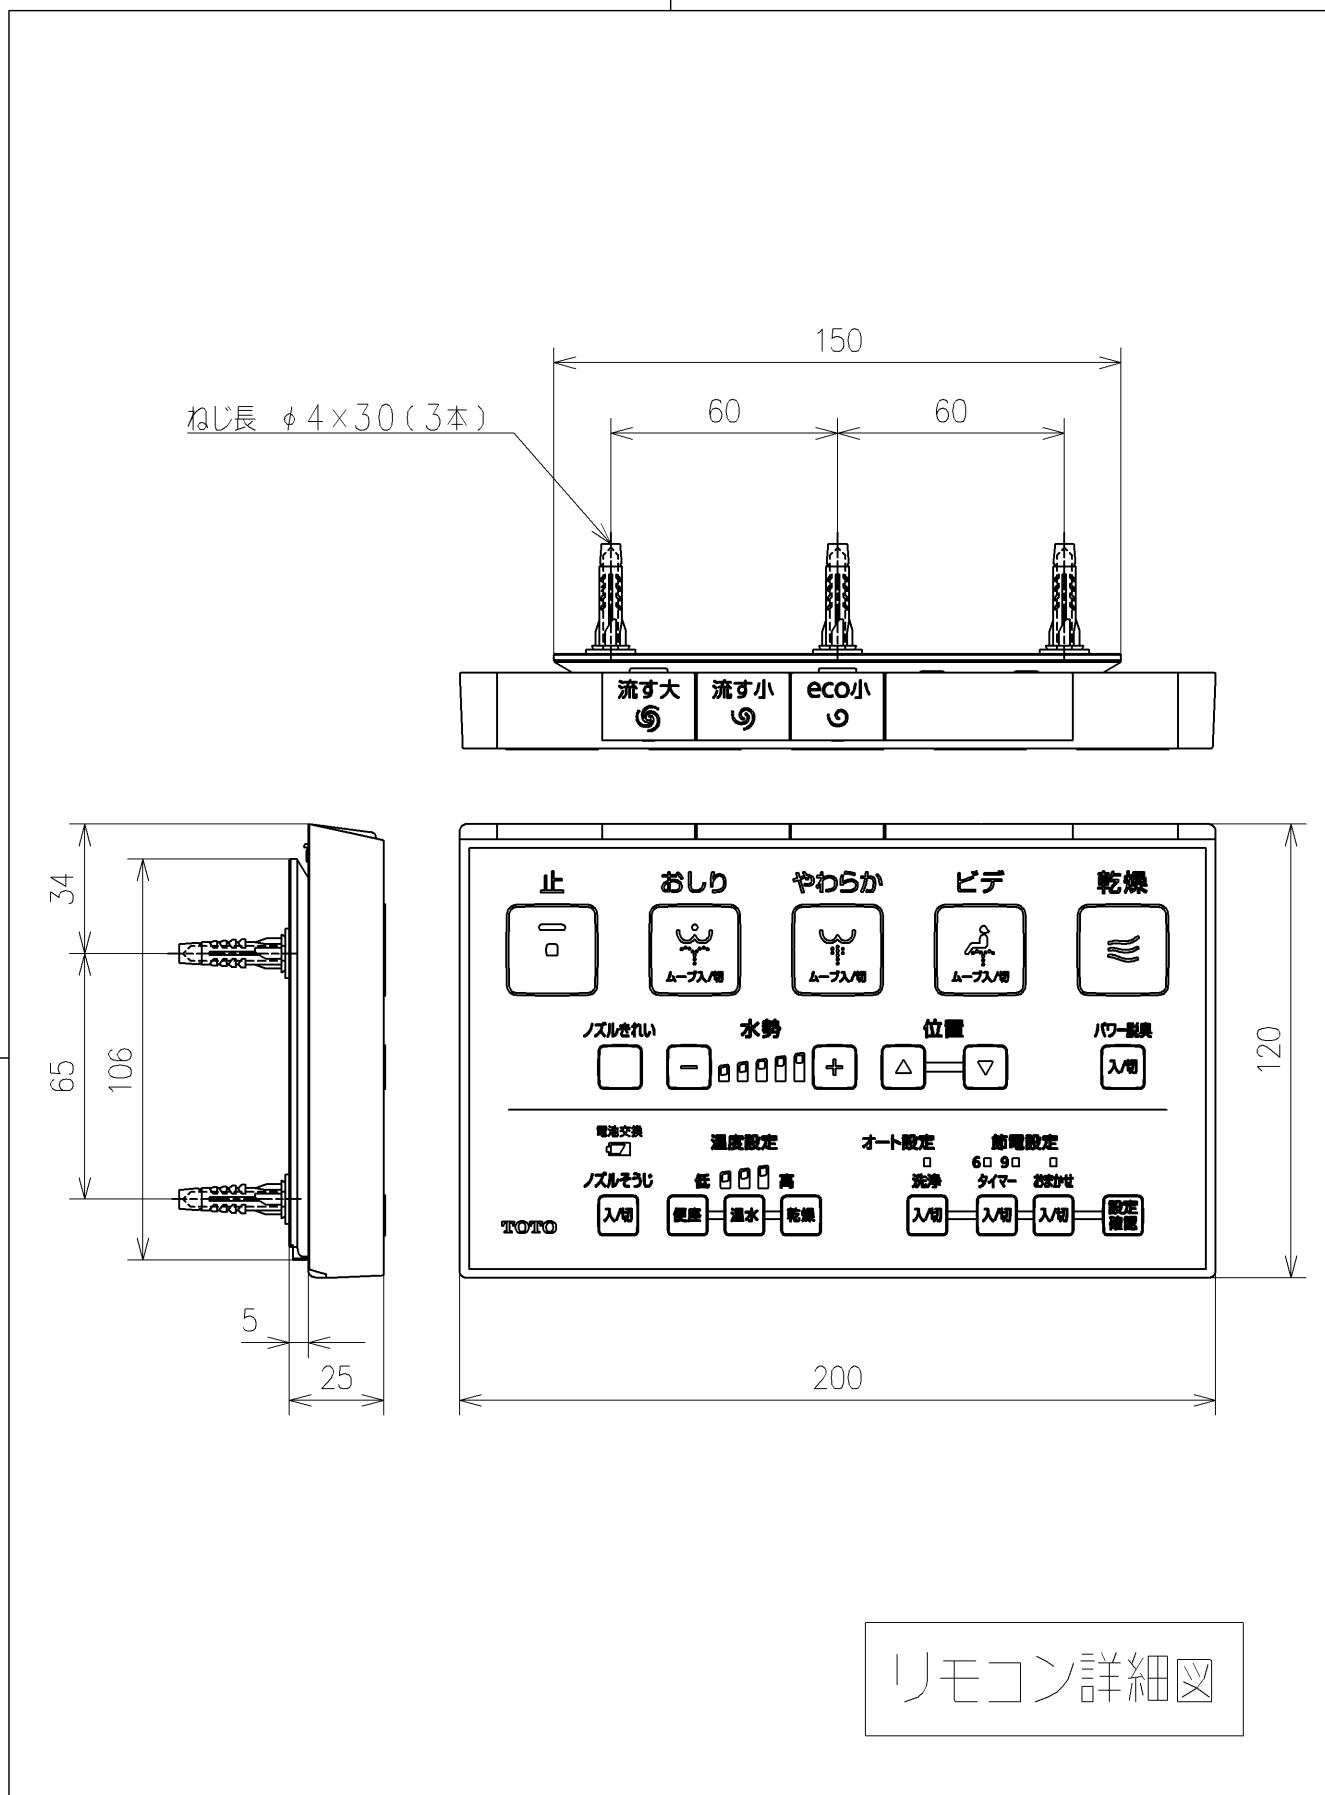

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器GG
製図 谷口成	検図 松尾浩	日付 20-02-19	尺度 1 : 2	
備考		機能部 : TCF9425V6		品番 CES9425T6
		陶器部 : CS890B		図番リビジョン -
		A4	ページNo . 1/1	(改)