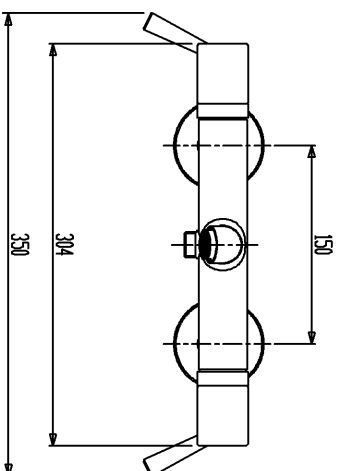
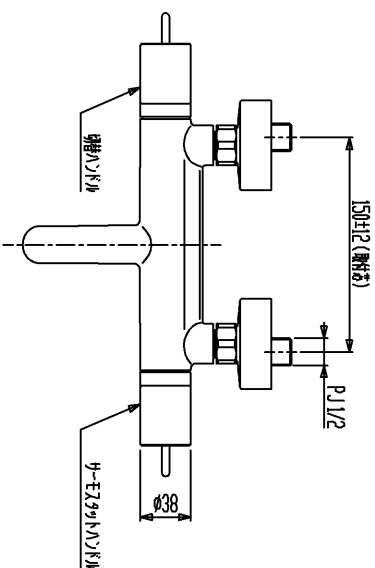


用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（静水圧） ※使用に使用したいためには、0.2~0.4MPa程度の圧力をおすすすめします。
使用可能水質		水道水
使用環境温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません、凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
最高給湯温度		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下での使用をおすすすめします。
特記事項		(1) 水圧は湯水は湯同圧、且つ湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2) 湯水を逆に配管しないください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管内のごみ、ぬめりを完全に洗い流してください。

生産中止図面

2021/04

セトリデザイン株式会社		単位 mm	1 : 4
製図 志保	検閲 井田		
		日付	2003.31
備考 (社) 日本水道協会承認品・逆止弁付		品名	HG31SR
		図番	HG31SR