

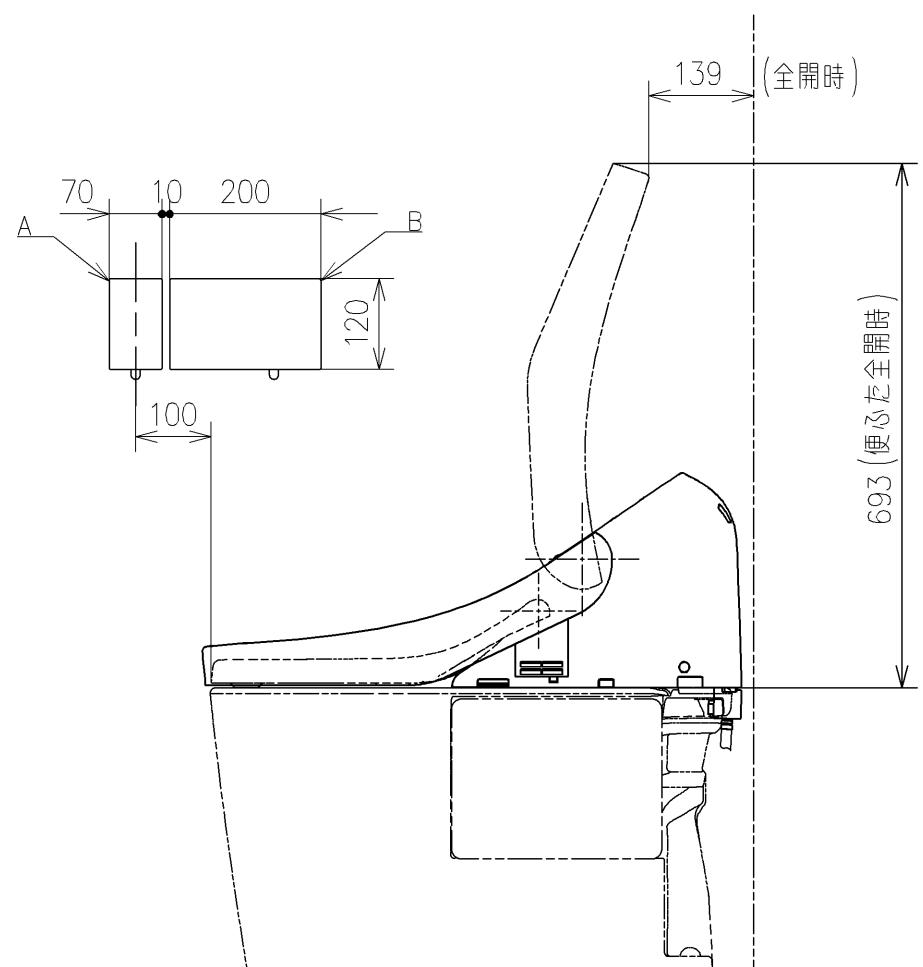
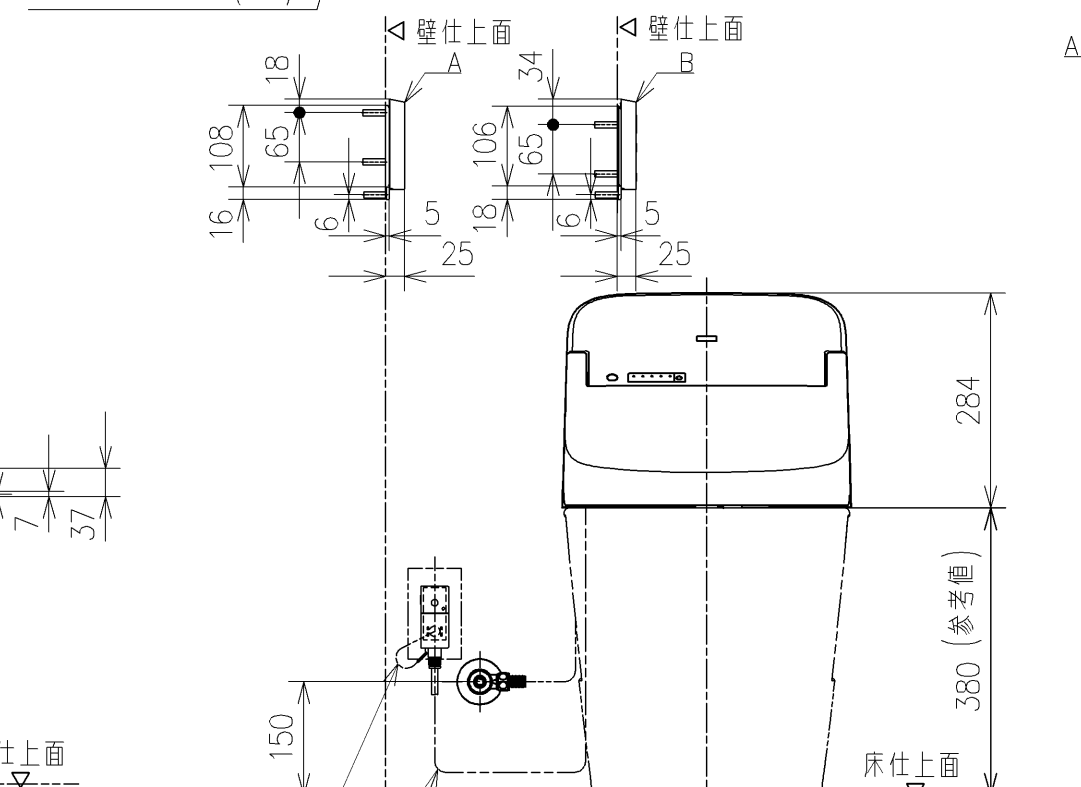
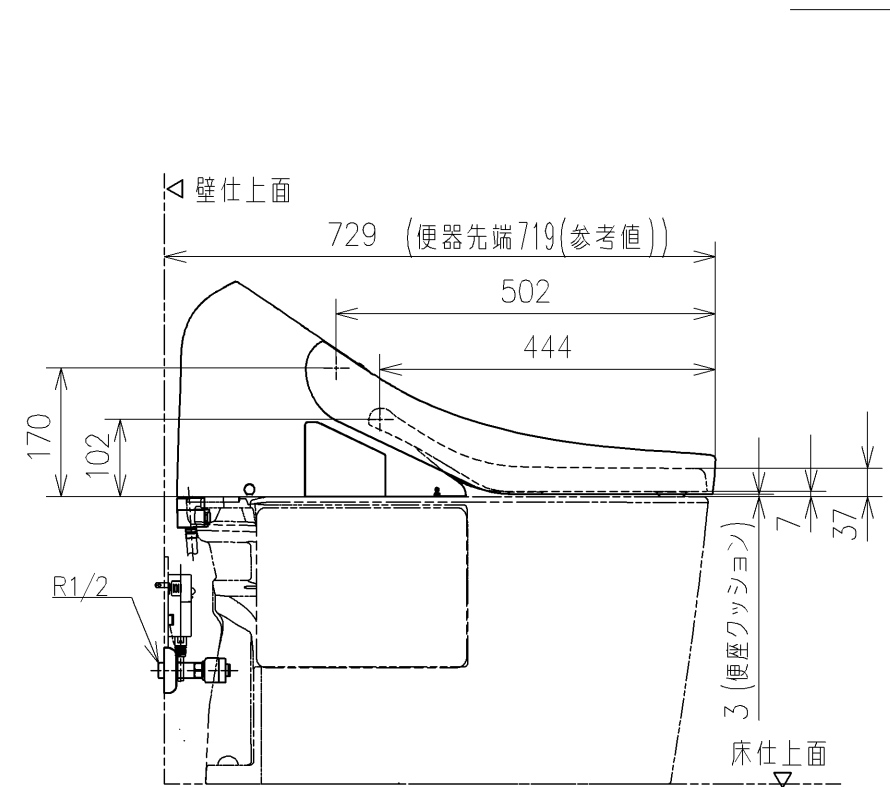


- 図 10-10 取付位置図
- この図は、便器の取付位置を示しています。便器の全長は 713mm、全幅は 383mm です。取付穴の中心から便器の中心までの距離は 300mm です。取付穴の中心から便器の右端までの距離は 68mm です。取付穴の中心から便器の左端までの距離は 76mm です。取付穴の中心から便器の底面までの距離は 150mm です。取付穴の中心から便器の背面までの距離は 60mm です。取付穴の中心から便器の前面までの距離は 60mm です。取付穴の中心から便器の側面までの距離は 38mm です。
- 取付には、アンカープラグ（4本）とねじ（4本）が必要です。アンカープラグ（3本）とねじ（3本）も示されています。
-
- アンカープラグ (4本)
ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (4本)
- アンカープラグ (3本)
ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

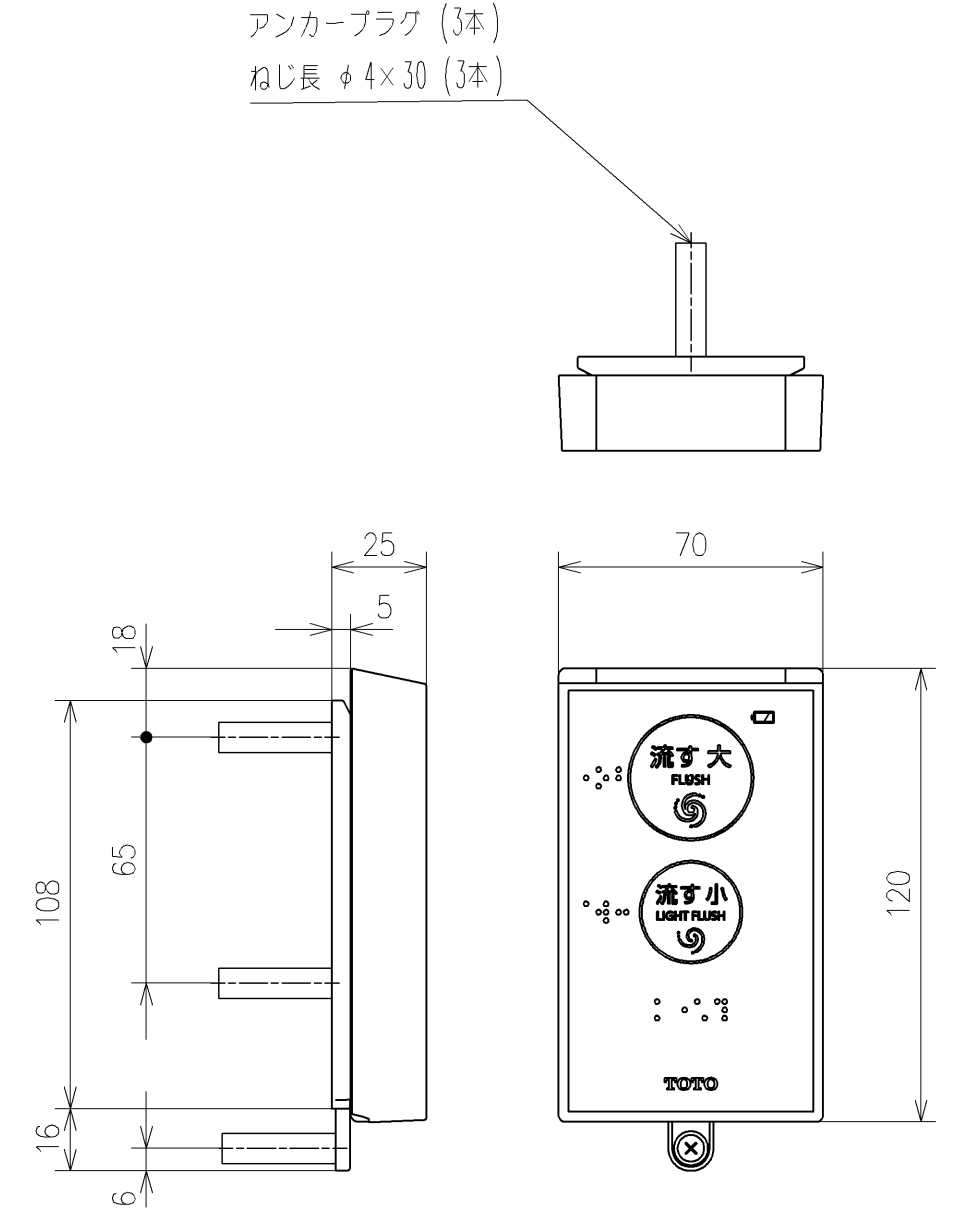

TOTO			単位 mm	名称	
製図 梶川幸	検図 加藤健 荒津義	日付 2025/06/13	尺度 1 : 1 0	ウォシュレット一体形取替機能部	
備考 擬音装置付き CS823B/CS823BM/CS823BP				品番 TCF9A10	
				図番/バージョン -	
A3				ページNo .	1 / 1 (改)

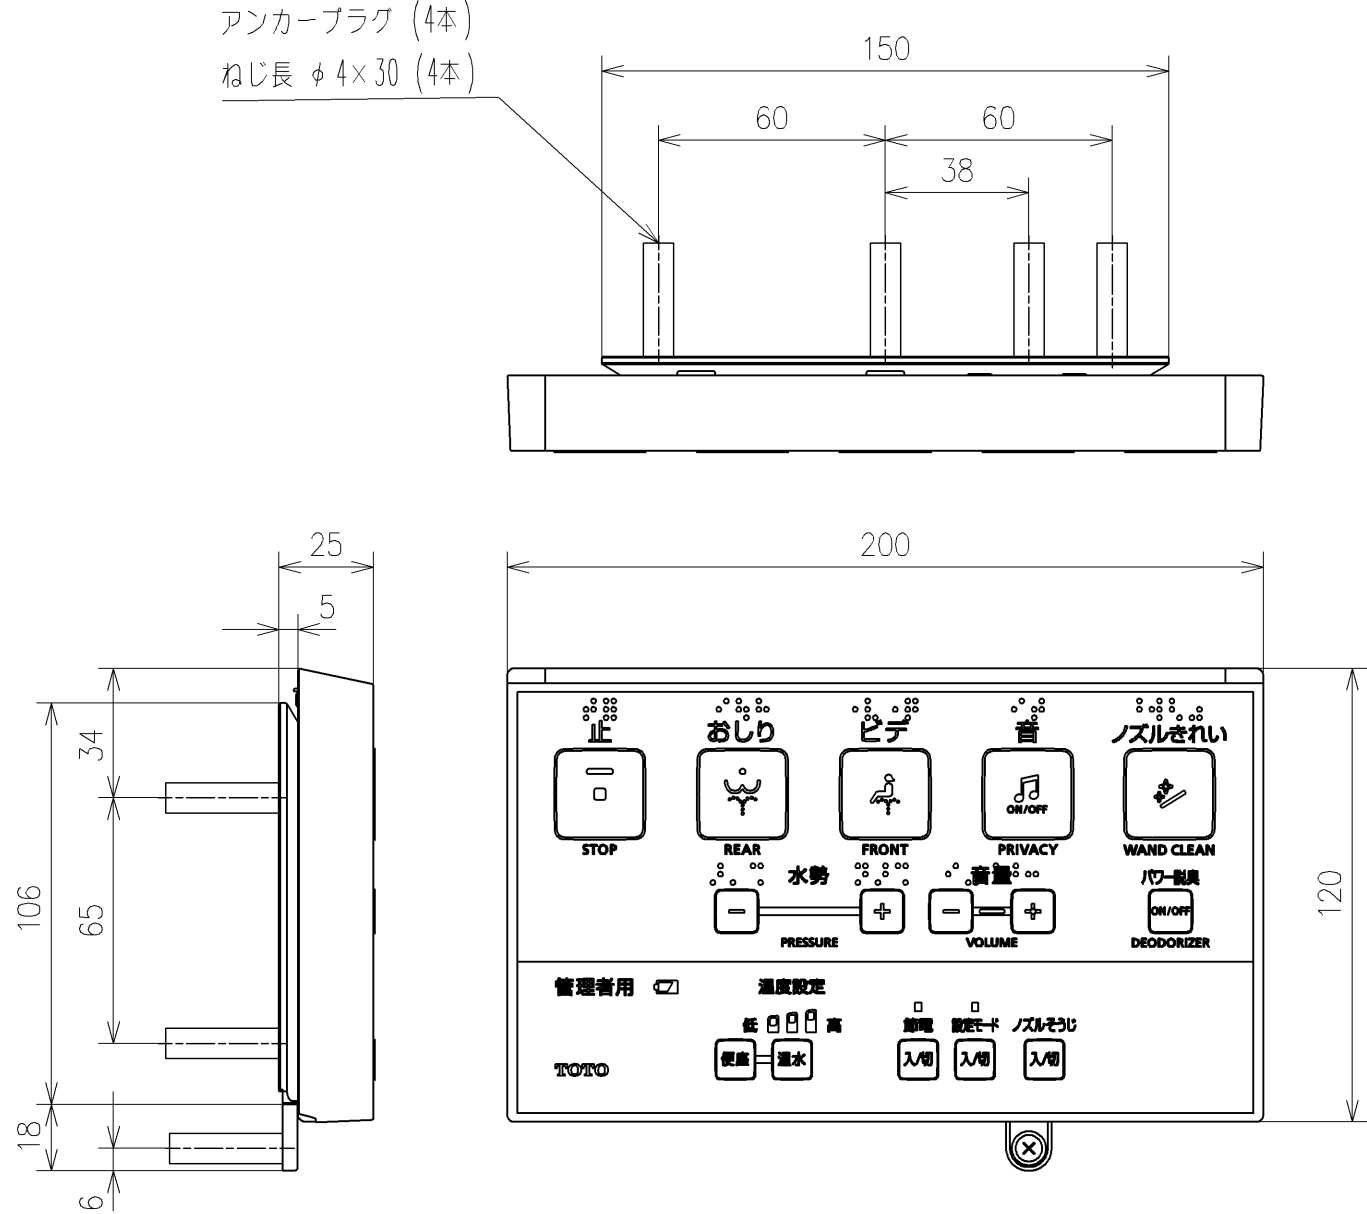

リモコン詳細図

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形取替機能部	
製図 梶川幸	検図 加藤健	日付 2025/06/1 3	尺度 1 : 2	品番 TCF9A10	図番/バージョン -
備考 擬音装置付き CS823B/CS823BM/CS823BP				ページNo . 1 / 1	(改)