
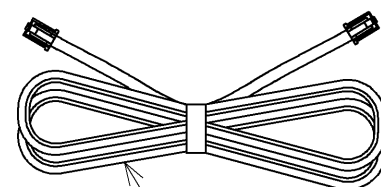
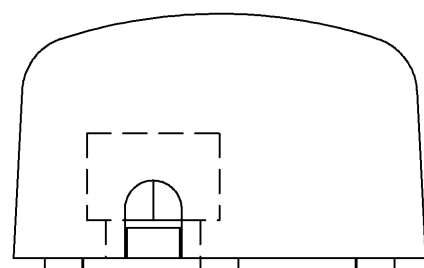
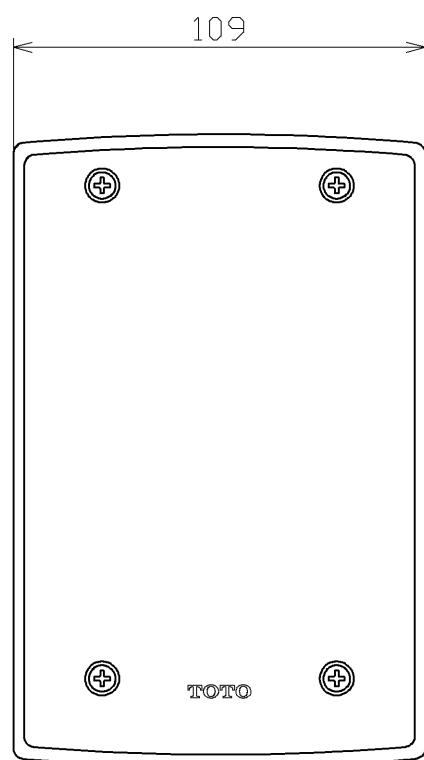


生産中止図面


2011/06

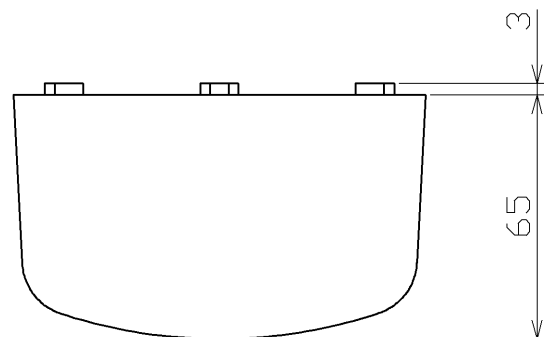

中継コード（付属品）  
（長さ：1900±50）


<<自動ドア連動ボックス（TYC503）とクリーンドライ・オートボウルの配線方法>>

配線方法（対象製品：TYC110型/160型/260型/300型/301型/400型/401型/411型、TYL100型/102型の場合）

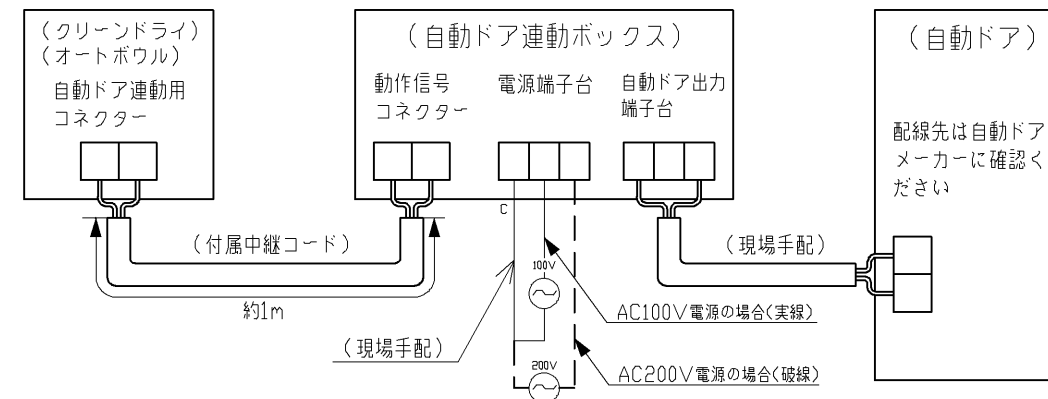

＊本品（TYC503）の取付は、付属中継コードの実効長さが約1mのため、対応製品設置位置の周囲の約1m以内となります。

配線方法（対象製品：TYC100NWJ/150NSJ/151NSJの場合）

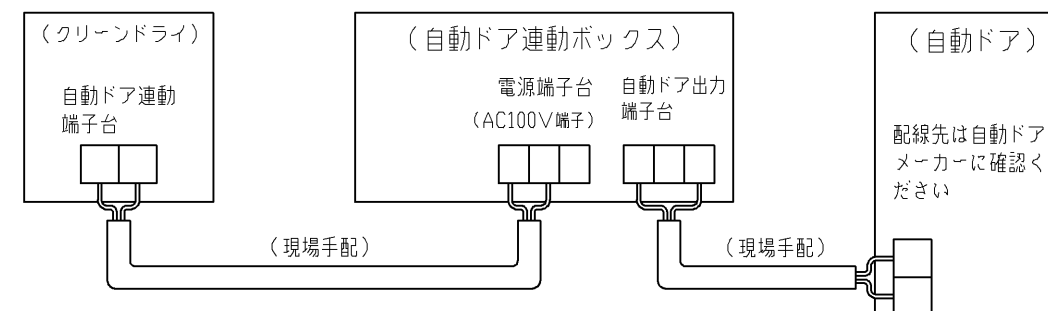

＊対象製品:TYC100NWJ/150NSJ/151NSJへの接続では、付属の中継コードは使用しません。

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 品番      | TYC503                              |
| タイプ     | 壁掛けタイプ                              |
| 表面カバー色  | パールホワイト                             |
| 表面カバー材質 | ABS樹脂（難燃性 UL94-V0）                  |
| 電源      | AC100V or 200V 50/60Hz              |
| 定格消費電力  | 1W±25%                              |
| 遅延時間設定  | 6段階より選定（2，5，7，10，15，20秒）            |
| 自動ドア出力  | 無電圧接点出力（1a接点）                       |
| 質量      | 0.6Kg                               |
| 電源コード   | コードなし（電源直結、但しAC100Vの場合は、TYC502を使用可） |
| 幅×奥行×高さ | 109×68×168（mm）                      |
| 付属品     | 中継コード、クランプ、本体固定ねじ（3本）、クランプ固定ねじ（1本）  |

|          |                |                |              |
|----------|----------------|----------------|--------------|
| TOTO     |                | 単位<br>mm       | 名称           |
| 製図<br>田頭 | 検図<br>米中<br>沢村 | 日付<br>01.02.27 | 尺度<br>1:2    |
| 備考       |                |                | 自動ドア連動ボックス   |
|          |                |                | 品番<br>TYC503 |