



2006 / 12

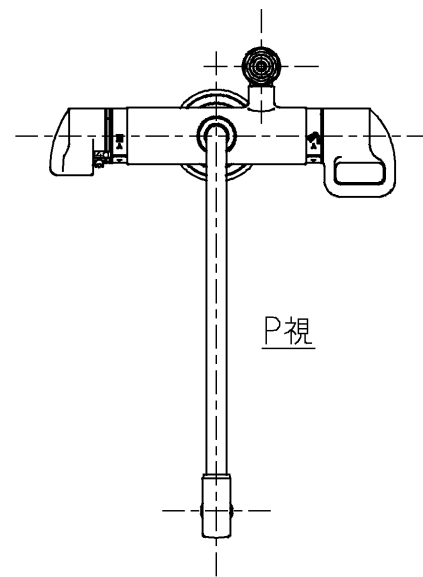

※注意ラベル詳細(1:1)

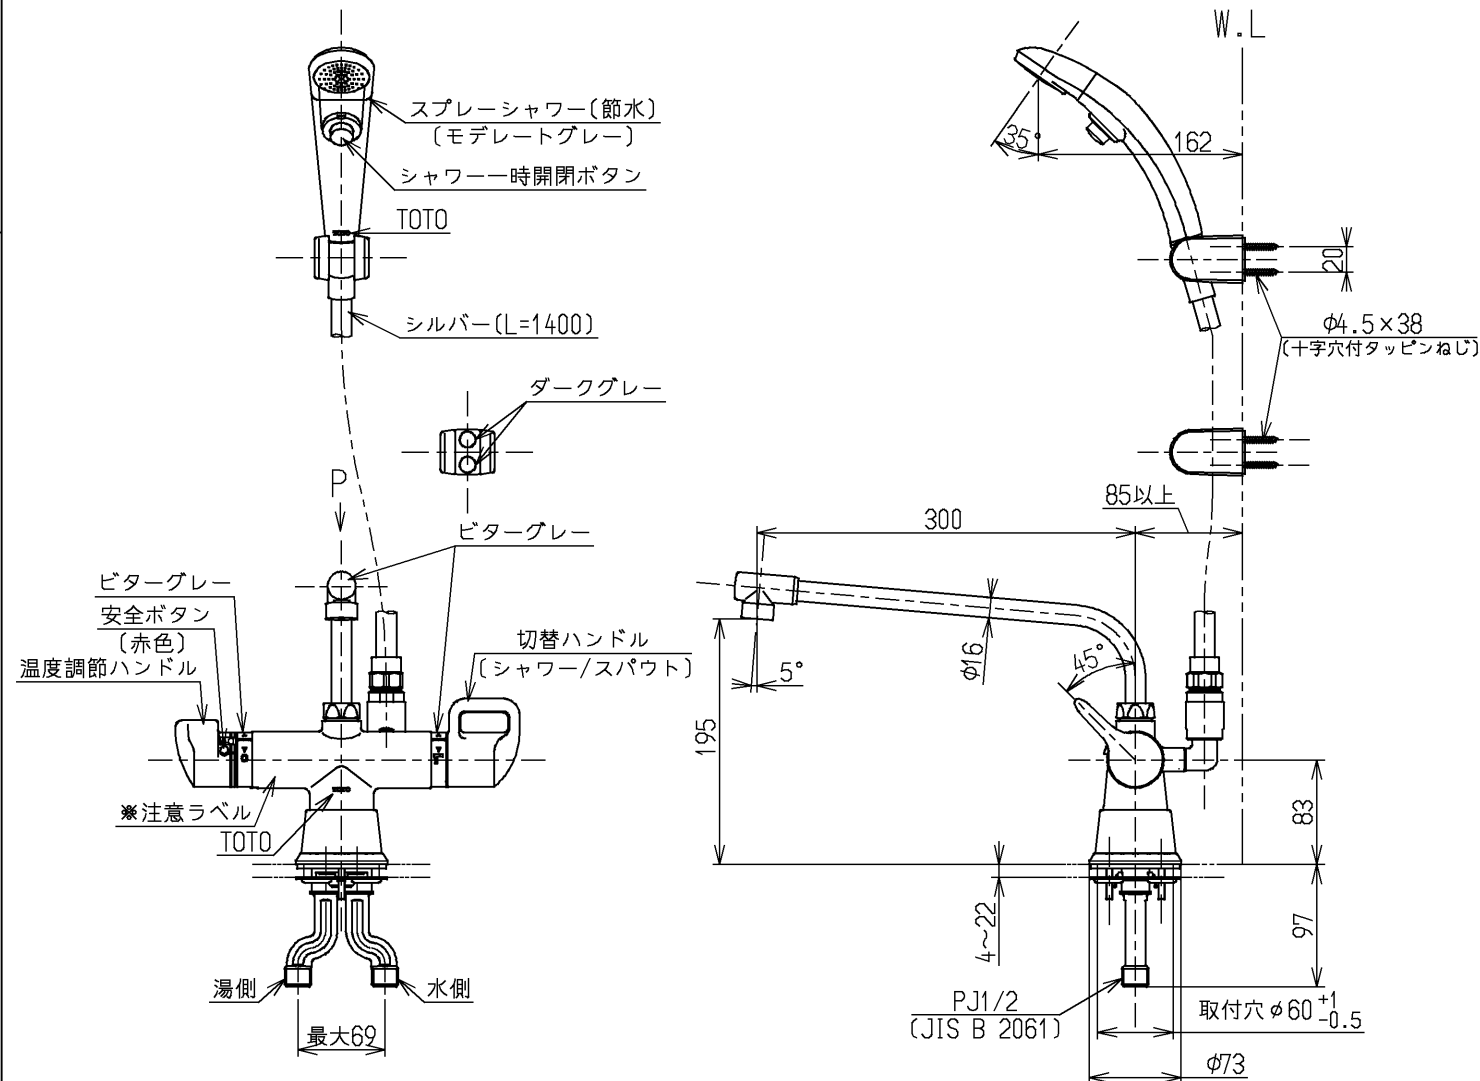

TOTOシステムバス「バスピアKC」専用品
その他のシステムバスにお使いの場合は取付部裏面に本体回り止めの為のリブが必要です

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		85℃
特記事項		(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		単位		名称 台付サーモ13（シャワーバス・クリック） （浴室） （JIS）
TOTO		mm		
製図 下林	検図 野村	日付 06.06.20	尺度 1:5	
備考 逆止弁付				図番 TMA46WP