
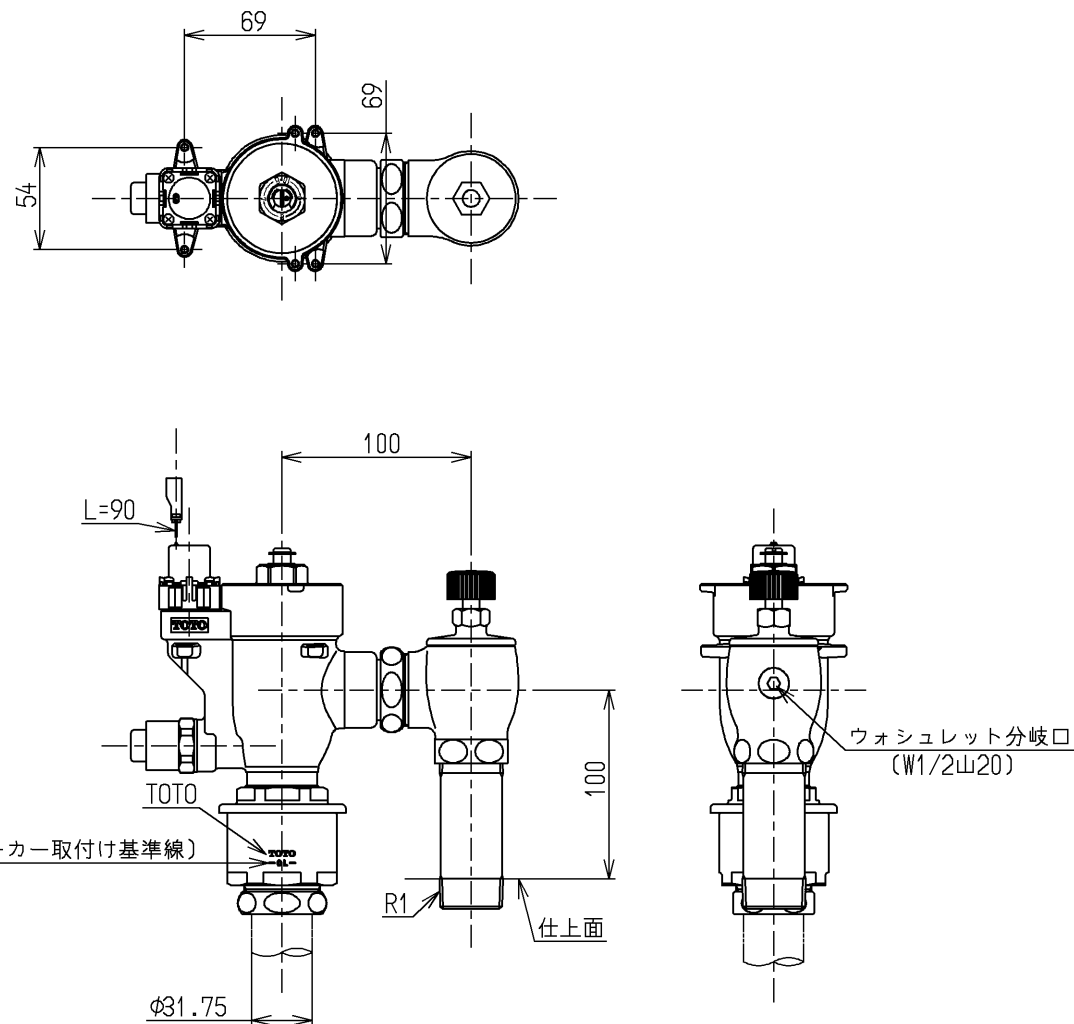


電源線用端子台(1:1)



信号線用端子台(1:1)

| 仕様           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途           |                 | パブリック<br>大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 給水圧力         | 最低必要水压<br>(流動時) | 0.07MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              | 最高水压<br>(静止時)   | 0.75MPa<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を<br>おすすめします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 使用可能水質       |                 | 水道水のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用環境温度       |                 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| タイプ          |                 | ACタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 電源           |                 | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 洗浄水量<br>調節範囲 | 大               | 8～16L調節可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | 小               | 6～10L調節可能<br>※センサータイプのみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 工場出荷時標準洗浄水量  |                 | 大洗浄：10L、小洗浄：7L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 設備保護洗浄       |                 | あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 特記事項         |                 | (1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られる<br>よう配管設計してください。<br>(2)給水管径は、25A以上にしてください。<br>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を<br>取付けてください。<br>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6)バキュームブレーカは、便器のある縁から150mm以上上方に設置し<br>てください。<br>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま<br>すのでセットしないでください。<br>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 |

|             |             |                                                                                       |             |                                       |  |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|
| 水道法適合品      |             |                                                                                       |             |                                       |  |
| TOTO        |             |  | 単位<br>mm    | 名称<br>自動フラッシュバルブ・VB付隠ぺい<br>(大便器洗浄弁25) |  |
| 製図<br>和田(照) | 検図<br>本田(忠) | 日付<br>大(造)<br>11.11.29                                                                | 尺度<br>1 : 4 |                                       |  |
| 備考          |             |                                                                                       |             | 図番<br>TEF76-3X                        |  |