


2007 / 08

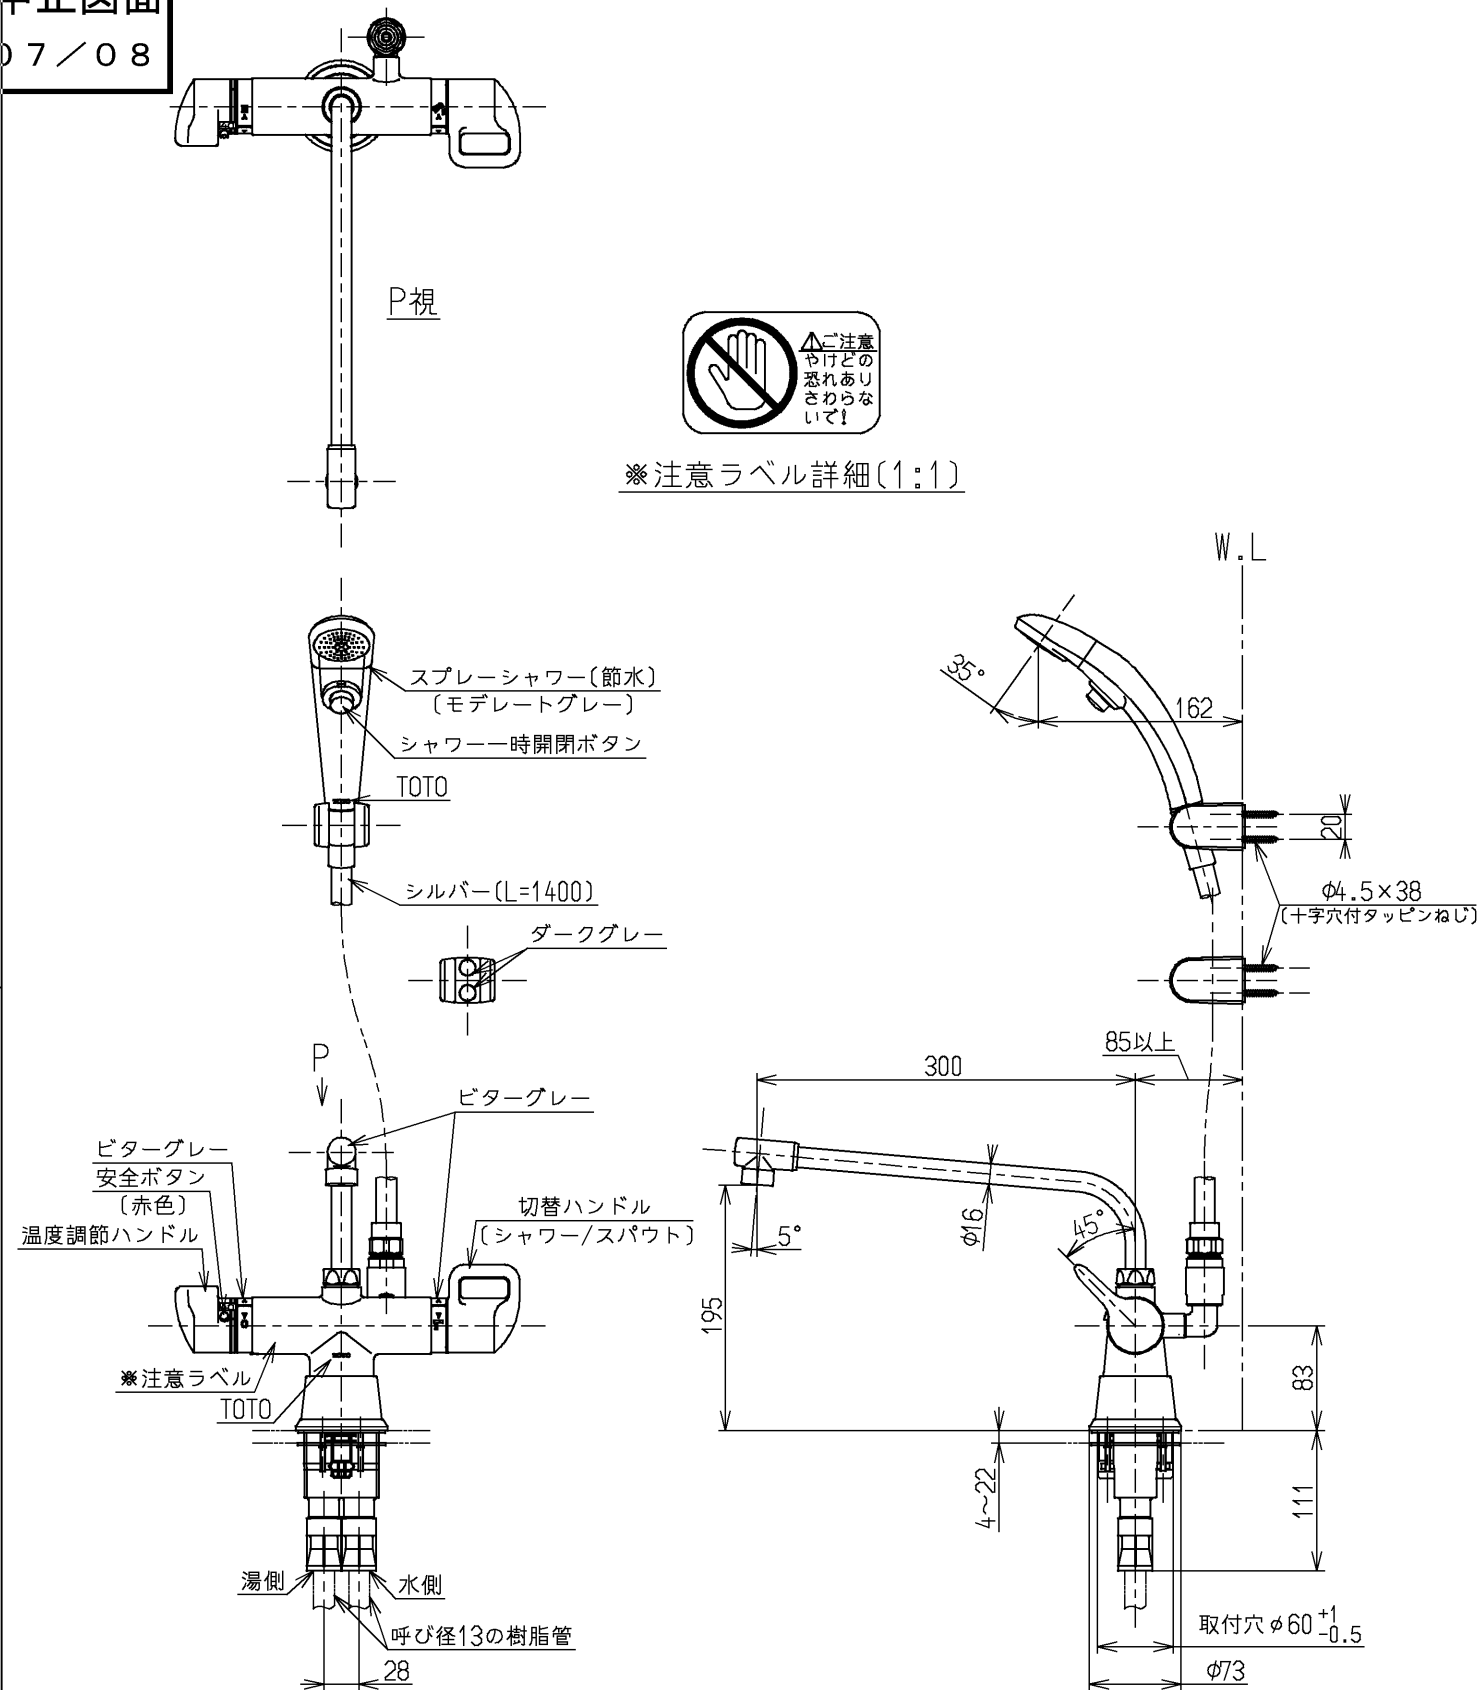

樹脂管として取付け可能なものは以下の通り
尚、樹脂管の性能に関しては配管メーカーに確認してください。

- ・JIS K 6769-1999 架橋ポリエチレン管 M種（E種 電気融着式は不可）
- ・JIS K 6787-1997 水道用架橋ポリエチレン管 M種（E種 電気融着式は不可）
- ・JIS K 6778-1999 ポリブテン管
- ・JIS K 6792-1997 水道用ポリブテン管

TOTO システムバス「バスピアKC」専用品
その他のシステムバスにお使いの場合は取付部裏面に本体回り止めのリブが必要です

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0.07MPa (流動圧)
	最高水圧	0.75MPa (静水圧) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が氷圧より高くないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より10℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は60℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。	

シャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください。

水道法適合品		単位		名称 台付サーモ13 (シャワーバス・クリック) (浴室)
TOTO		mm		
製図 下林	検図 野村	日付 06.06.20	尺度 1:5	
備考 逆止弁付				図番 TMA46WX