

生産中止図面

2006/03

＜特殊内容＞

※(株)リクルートコスモス向け

1. アプリコットN1A用のリモコンに変更したもの。
2. 取扱説明書・使い方説明シート・施工説明書のリモコンに関する記述をアプリコットN1A用に変更したもの。

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水圧を測定ください

- ・最低必要水圧0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水圧は0.75MPaです。




注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

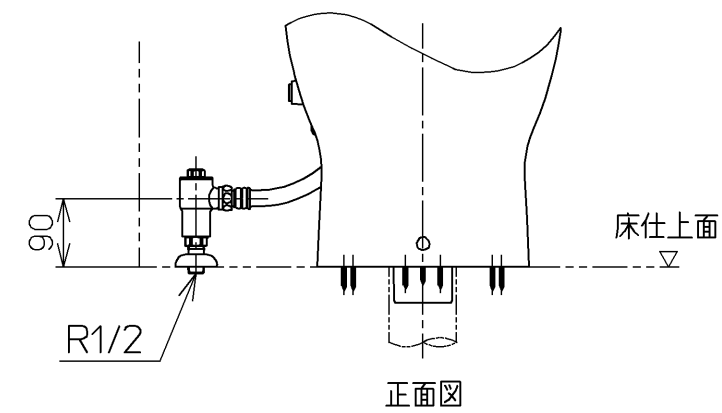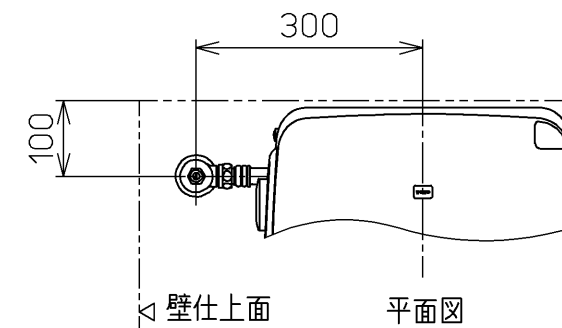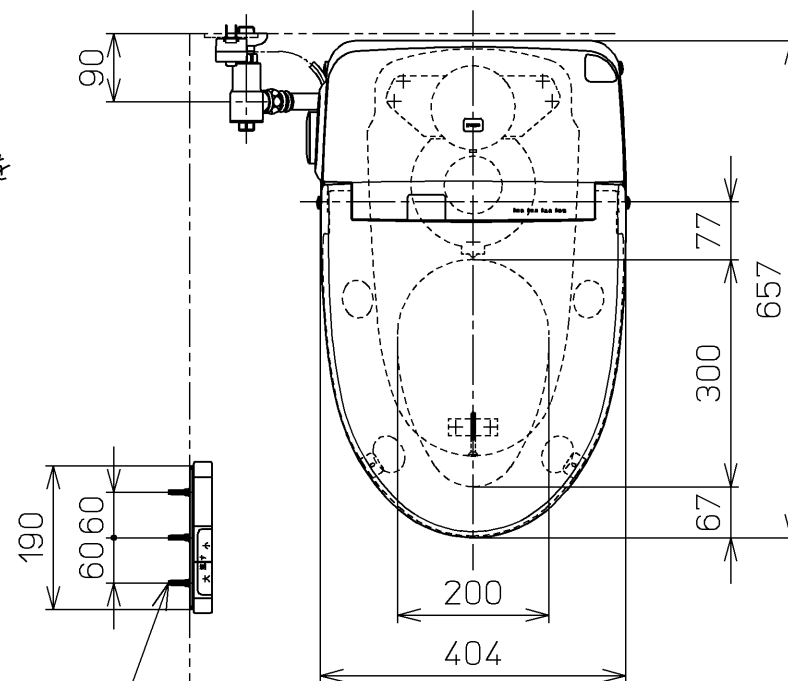

床給水仕様の場合

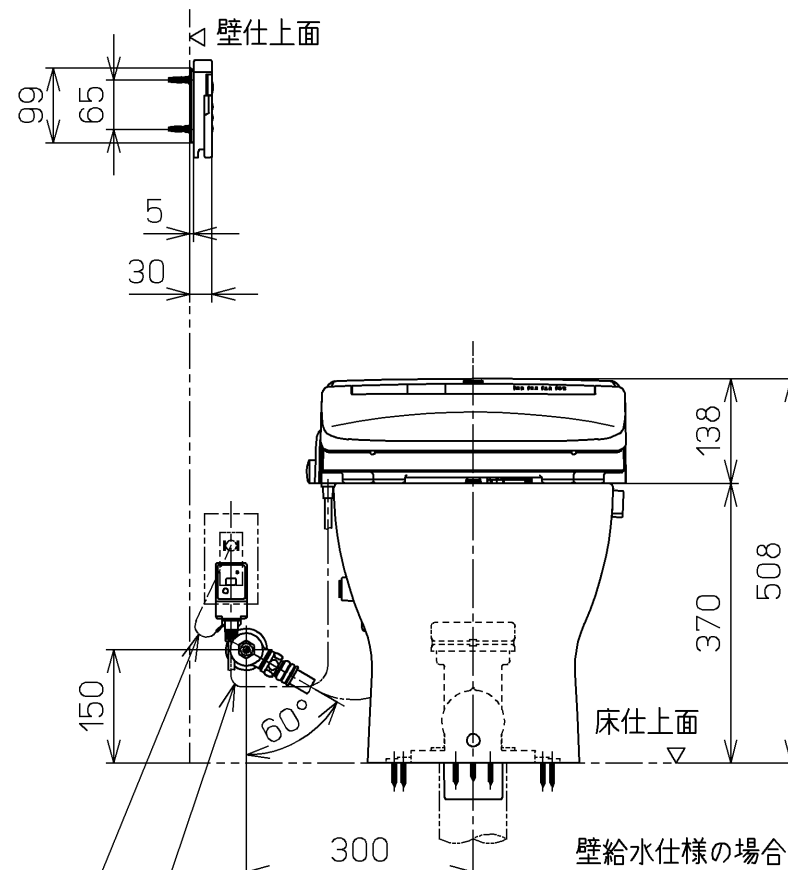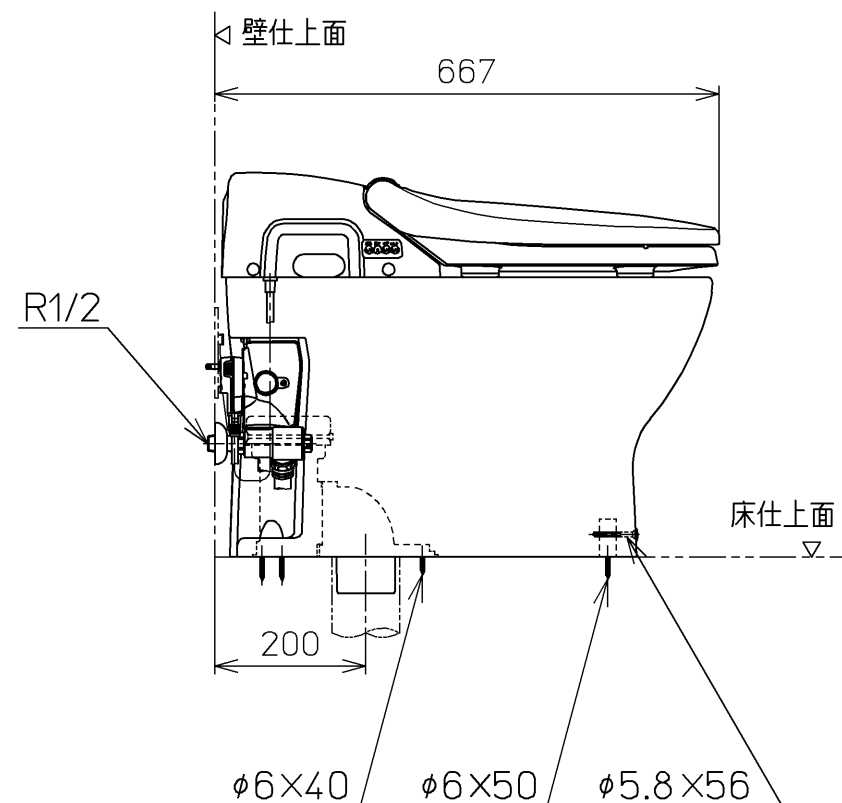

壁給水仕様の場合

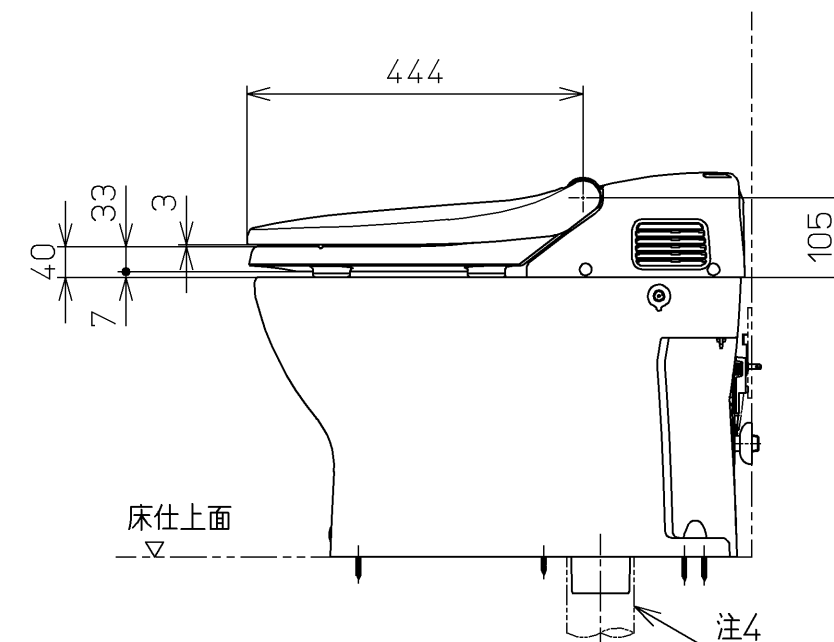

TOTO			単位 mm	名称
製図 田 添	検図 藤 原 中 山	日付 04-05-13	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES980T25
機能部: TCF980V25 陶器部: CS365B				図番 CES980T25_A1020
A3		ページNo.	1-1	(改)