生産中止図面
２００９／０８

区分
B

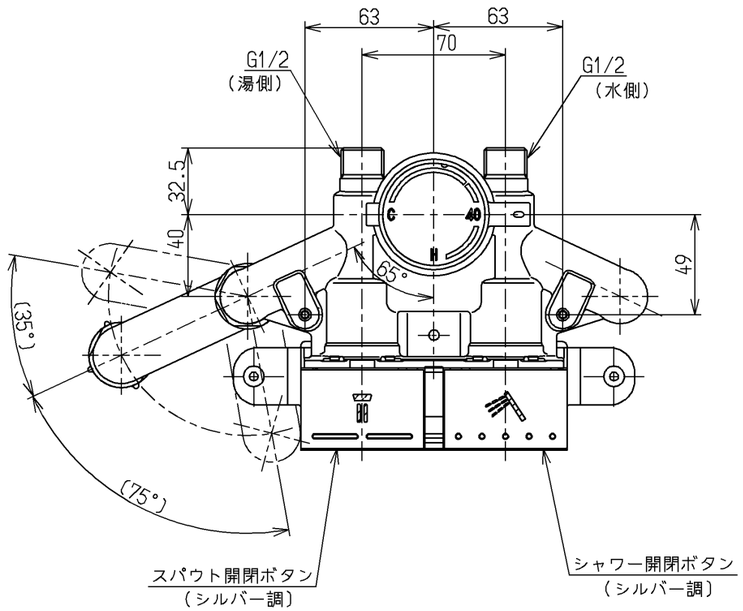



止水栓部（２ヶ入り）

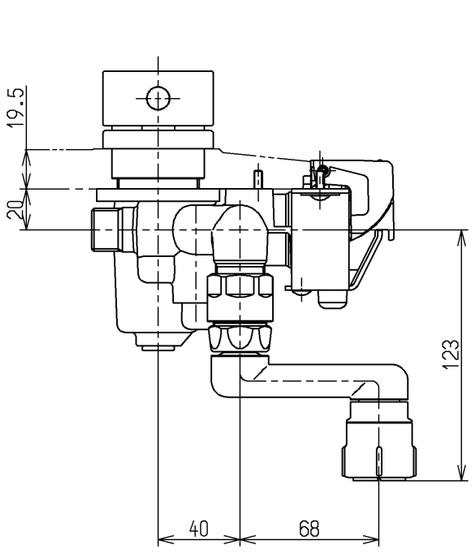

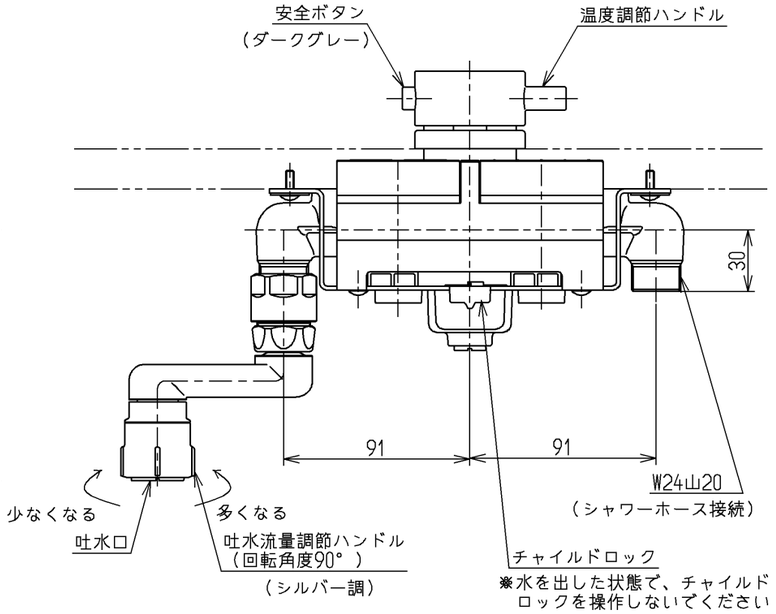

仕様		
用途		一般住宅用
給水圧力	最低必要水圧	セットするシャワーヘッドの仕様をご確認ください。
	最高水圧	０．７５MPa（静水圧） ※快適にお使いいただくためには、０．２MPａ程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水または飲用可能な井戸水
使用環境温度		１～４０℃ ※凍結が予想される場所には設置できません。
最高給湯温度		８５℃
特記事項		(1)湯圧が水圧より高くならないように設定してください。 (2)給湯温度は、使用する温度より１０℃以上高く設定してください。 (3)安全のため給湯温度は６０℃給湯をおすすめします。 (4)湯水を逆に配管しないでください。 (5)浴室内などでスチームをご使用の際は、器具内の圧力上昇でハンドルの動きが悪くなる場合があります。

水道法適合品

TOTO		単位	名称
		ｍｍ	台付サーモ１３ （埋込）（浴室）　（ＪＩＳ）
製図 長谷部	検図 野村 井上裕 井上裕	日付 08.01.24	尺度 １：３
備考 逆止弁付			図番 TUB40B9RS

A3