
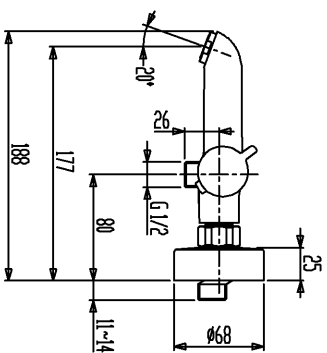


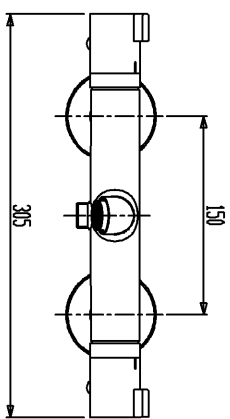

用途		一般住宅用（屋内用）
給水圧力	最低必要水圧	0.15MPa（流動圧）
	最高水圧	0.50MPa（静水圧）
使用可能水質		※水道にお使いいただくためには、0.2~0.4MPa程度の圧力が必要です。
使用環境温度		水道水
最高給湯温度		1~40℃ ※寒冷地仕様ではありません。凍結が予想される場合は凍結予防をしてください。
		65℃ ※安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。
特記事項		(1) 水圧は温水と同圧。且つ温圧が水圧より高くなるように設定してください。 (2) 温水を逆に高温しないてください。 (3) 器具を取り付ける前に必ず給水管の寸法、径などを完全に確認し、流れてください。

社名	セリトピーティン株式会社			
単位	mm			
図				
材料	種類	規格	材料	寸法
軸受		井田	2003.31	1 : 4
備考	(社) 日本造船会認定品			
名称	エコラグト コリオート サーマラグト リアノバ混水混合性			
品番	HG314R			
図番	HG314R			