

生産中止図面

2011/03

※定格：AC100V-340W 50/60Hz


※便器排水芯が501~540mmの場合は、
便器を前に出して施工可能。

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


※本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

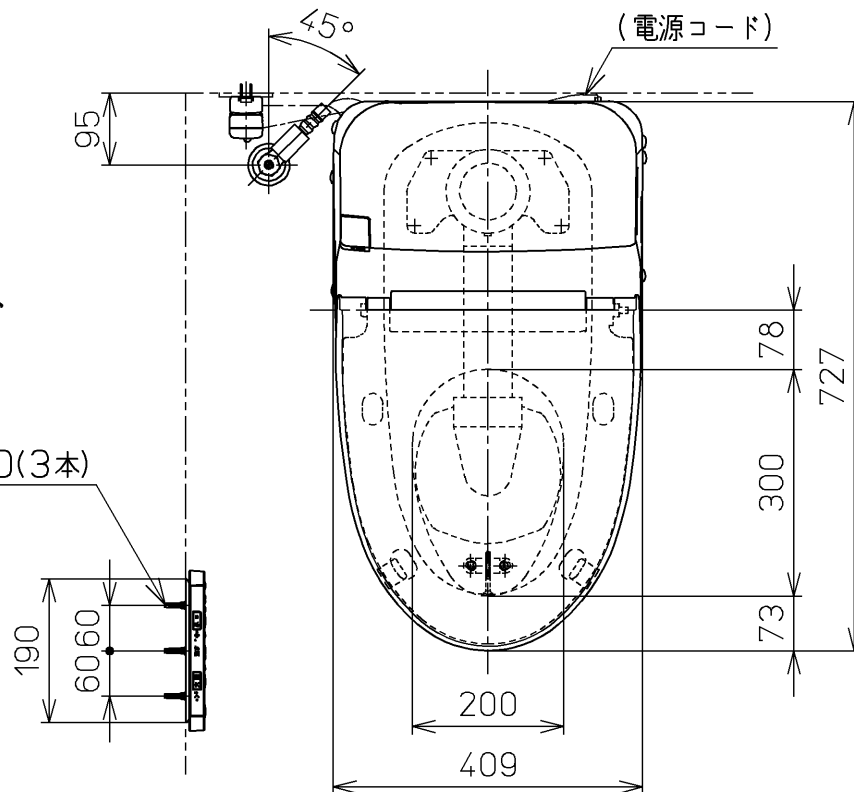

738 (便器先端：723)
(※739~778 (便器先端：724~762))

壁仕上面

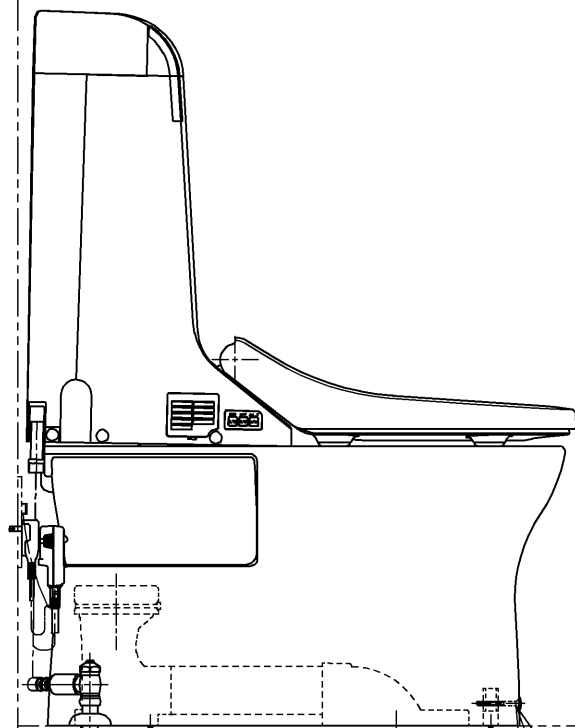

床仕上面

$\phi 5.8 \times 56$

アース線 L=200

電源コード L=1000


R1/2

265~500


ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工

$\phi 6 \times 60$

$\phi 6 \times 50$




壁仕上面

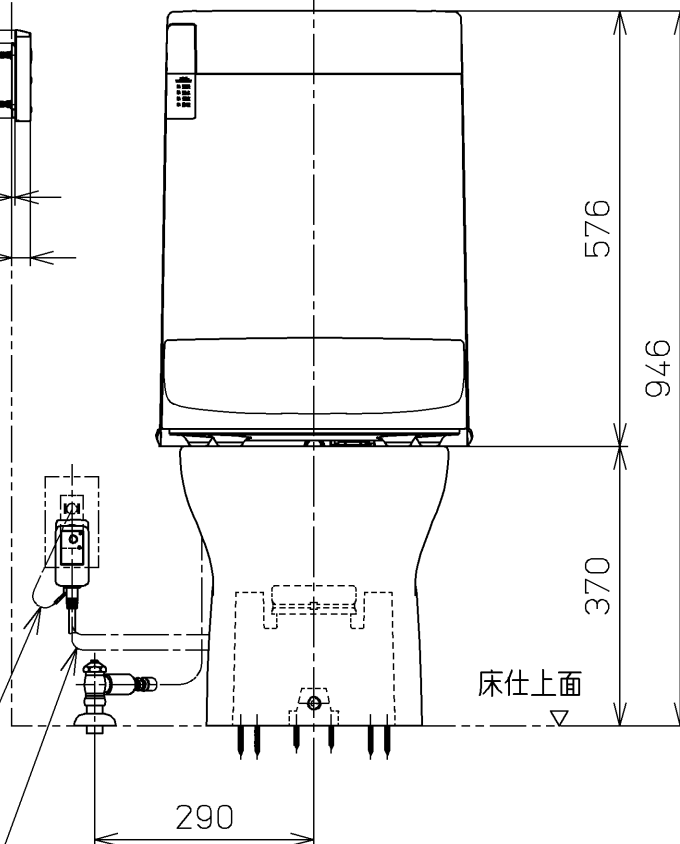

床仕上面

290

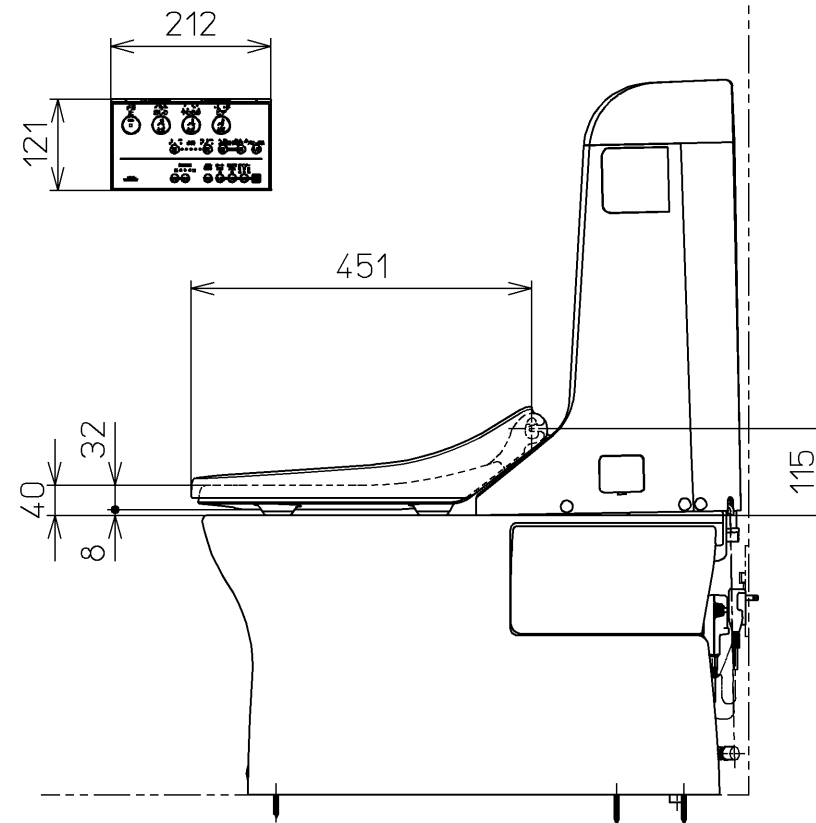

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 萩原	検図 鈴木 江上	日付 07-10-30	尺度 1 : 10	品番 CES9053HMR
備考 リモデルタイプサイホンセット式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番 CES9053HMR=A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)