

生産中止図面

2010 特殊内容

- 1.スティックリモコン操作部を和英併記(上:和文、下:英文)としたもの。
- 2.使い方説明シートをスティックリモコン用ラベル(使い方)(和英併記品)に変更したもの。
- 3.洗浄ボタン表示ラベル(和英併記品)を追加したもの。
- 4.スティックリモコン用施工説明書を追加したもの。

*定格: AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。


注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3: 左給水専用品です。




注4: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床仕上げ面同一

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。





(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

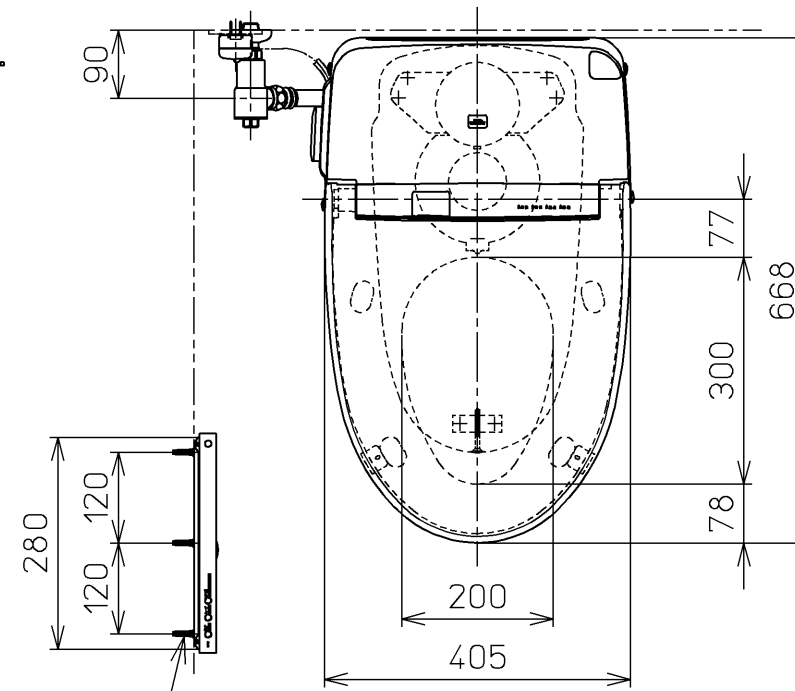

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

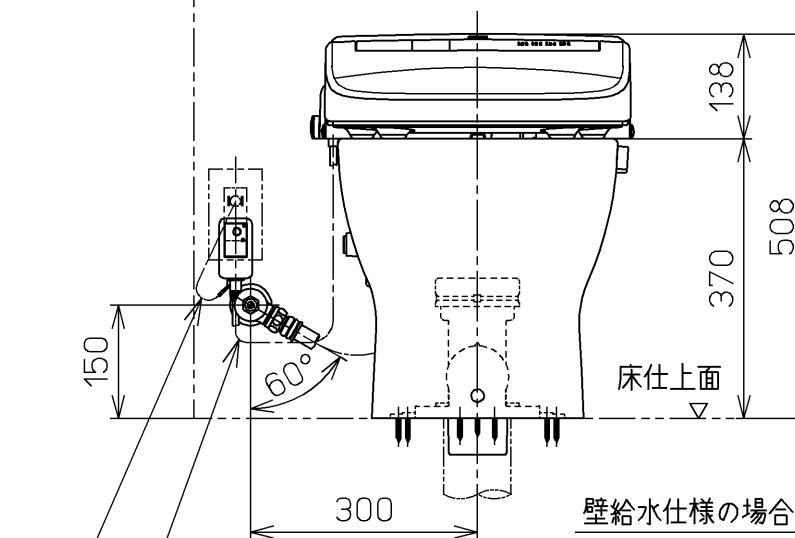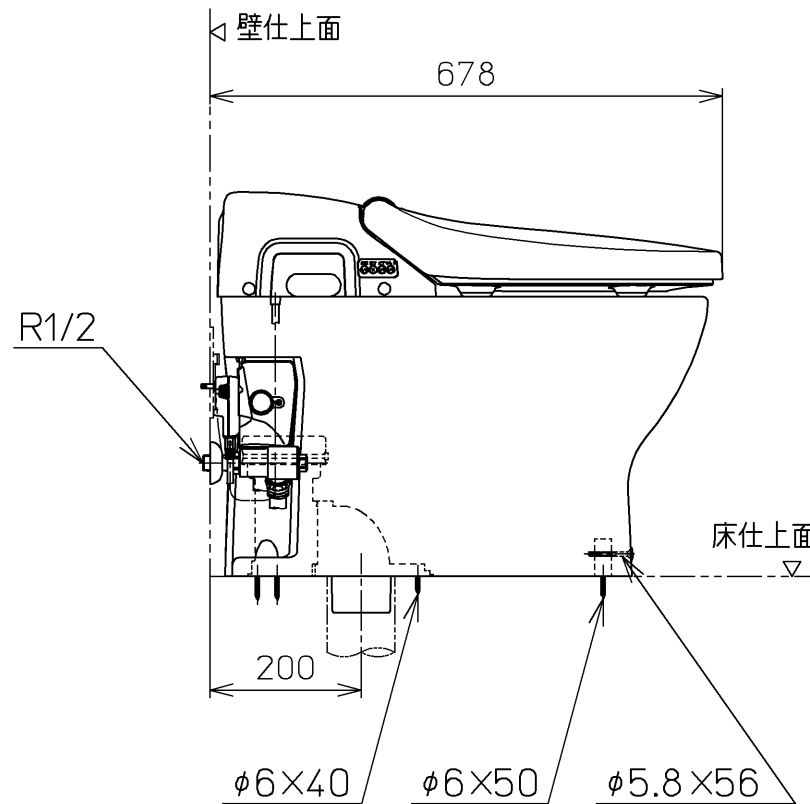

壁給水仕様の場合

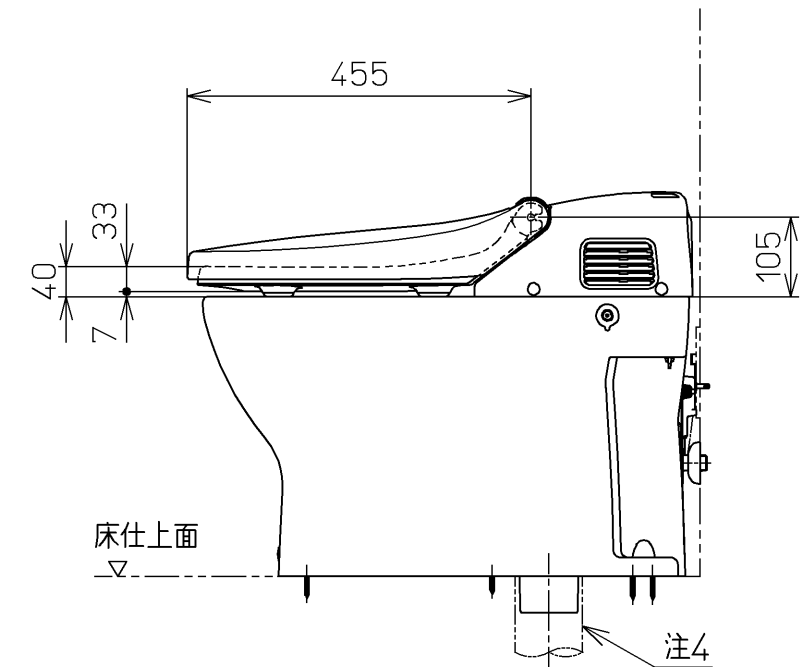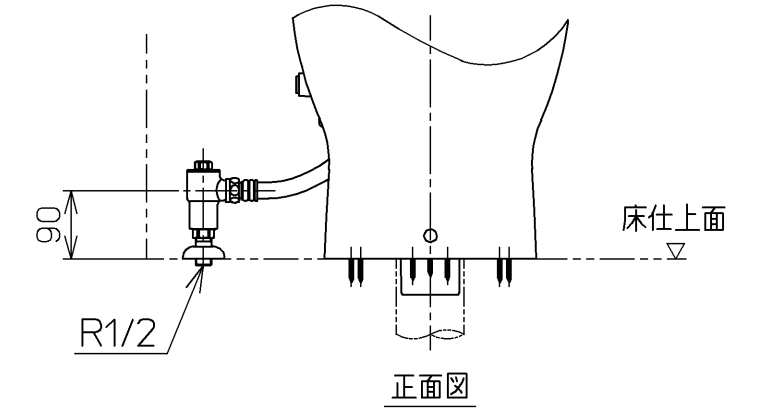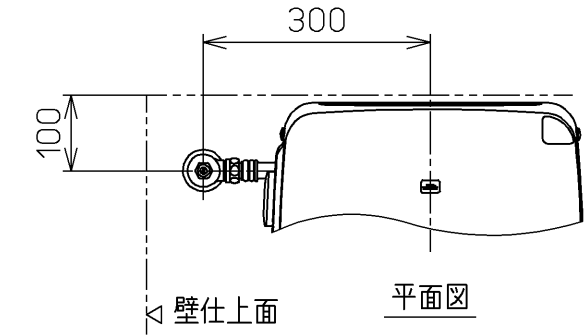

TOTO			単位 mm	名称	ウォシュレット一体形 便器	
製図 今川	検図 井手 松崎	日付 06-09-28	尺度 1 : 10	品番	CES982T79	
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V71 陶器部: CS367B		図番	CES982T79_A0103	
A3		ページNo.		1-1	(改)	