

2015/

5. 最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最高水圧は0.75MPaです

注1：左給水専用です。

注2: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕60mm

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセンツが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。

感電・発火の原因になります。





*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしや電池ボックスの取りはずしなどのため、

150mm以上の空間を確保してください。

注3：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の

空間を確保してください。

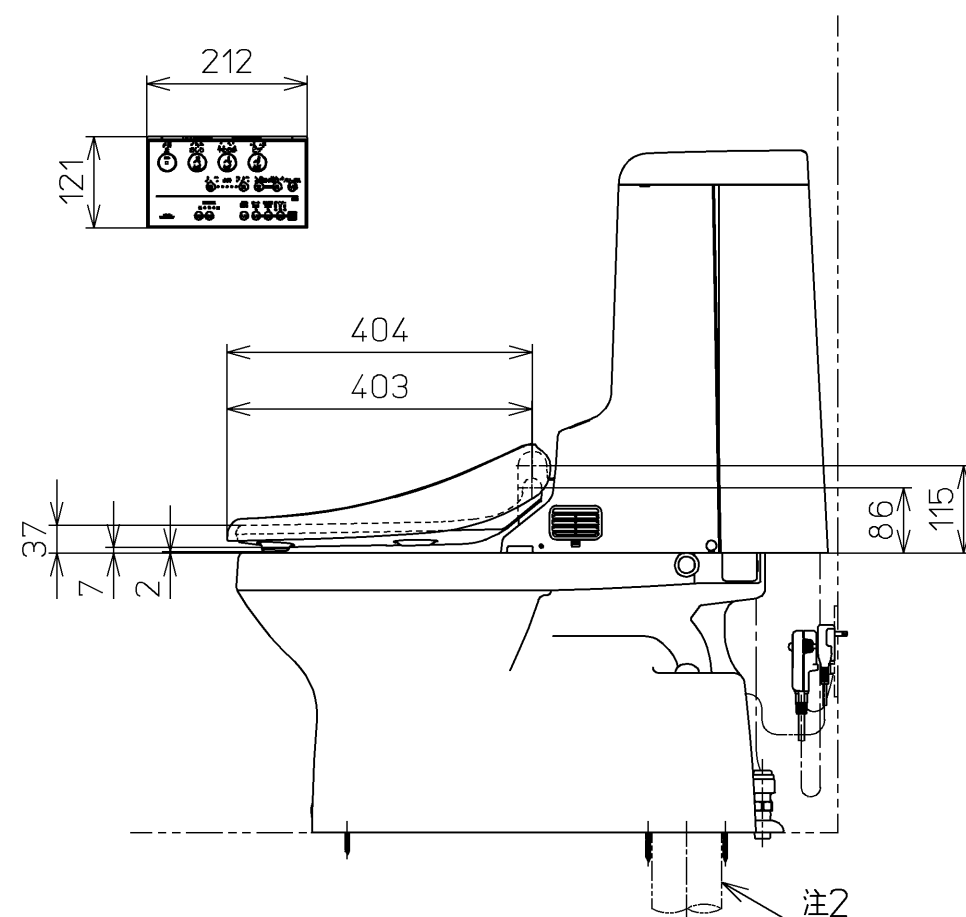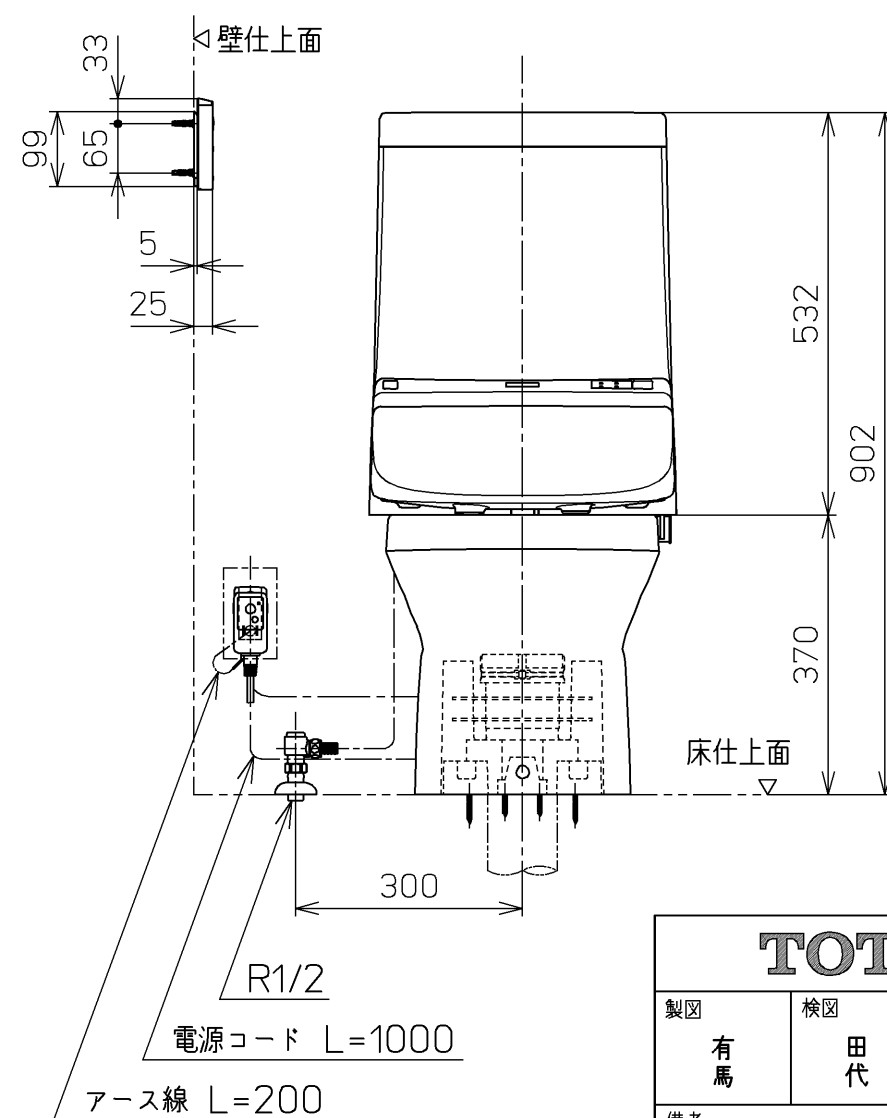

			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田 秋 代 吉	日付 11-11-17	尺度 1 : 10	
備考 サイホン式 ヒーター付防露便器，水抜方式				品番 CES9134HR
				図番 CES9134HR=A0104
A3				ページNo. 1-1 (改)