


2024 / 04

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

・最低必要水压0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

A3

生産中止図面

2024/04



*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。


・最高水圧は0.75MPaです。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

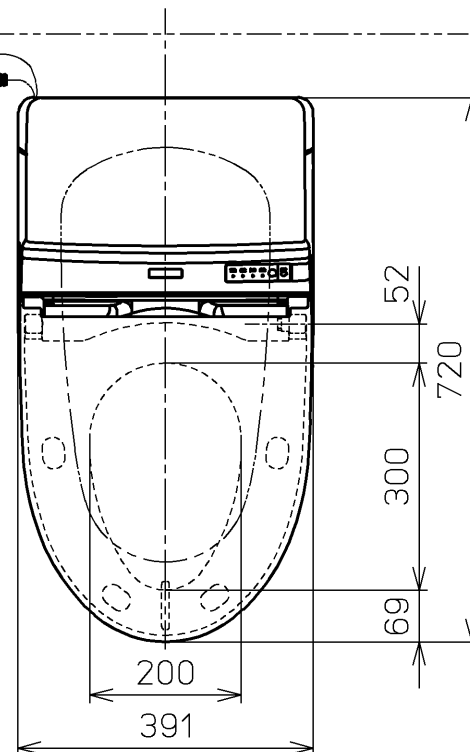



804(便器先端793(参考値))

壁仕上面

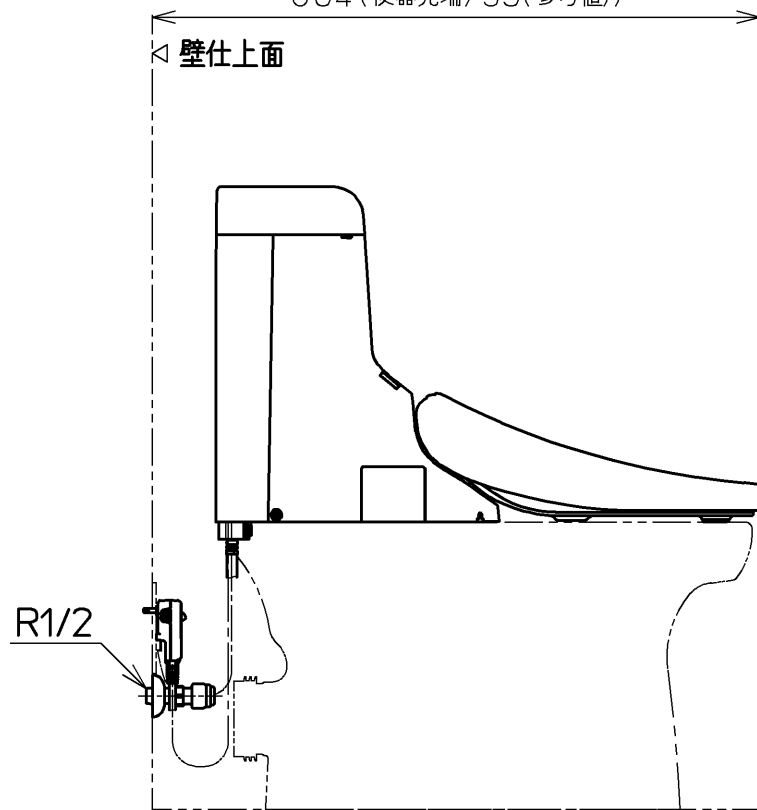

床仕上面


壁仕上面

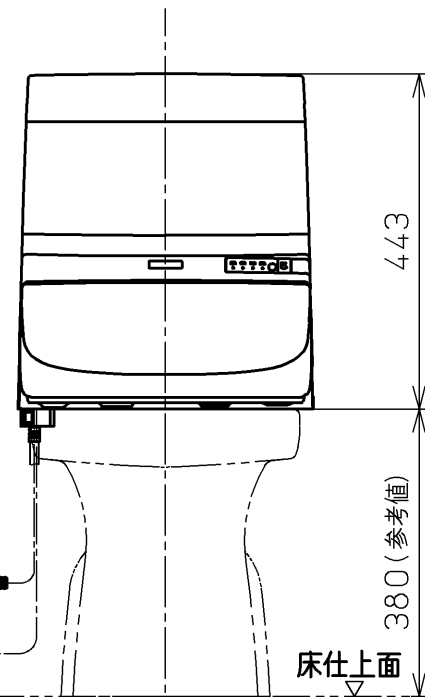

床仕上面

電源コード L=1000

アース線 L=200

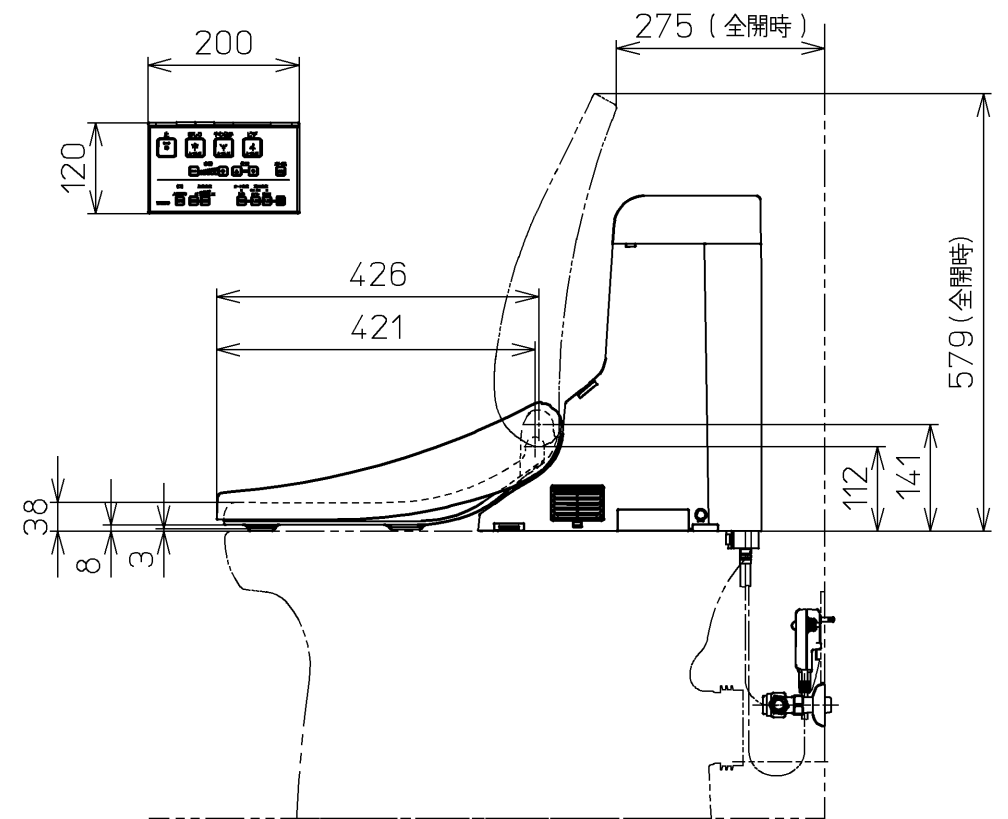

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 取替機能部
製図 梶川	検図 松本 高田 渉 哲	日付 17-08-08	尺度 1 : 10	品番 TCF918
備考 CS352BP				図番 TCF918=A0200
A3		ページNo.	2-2	(改)