



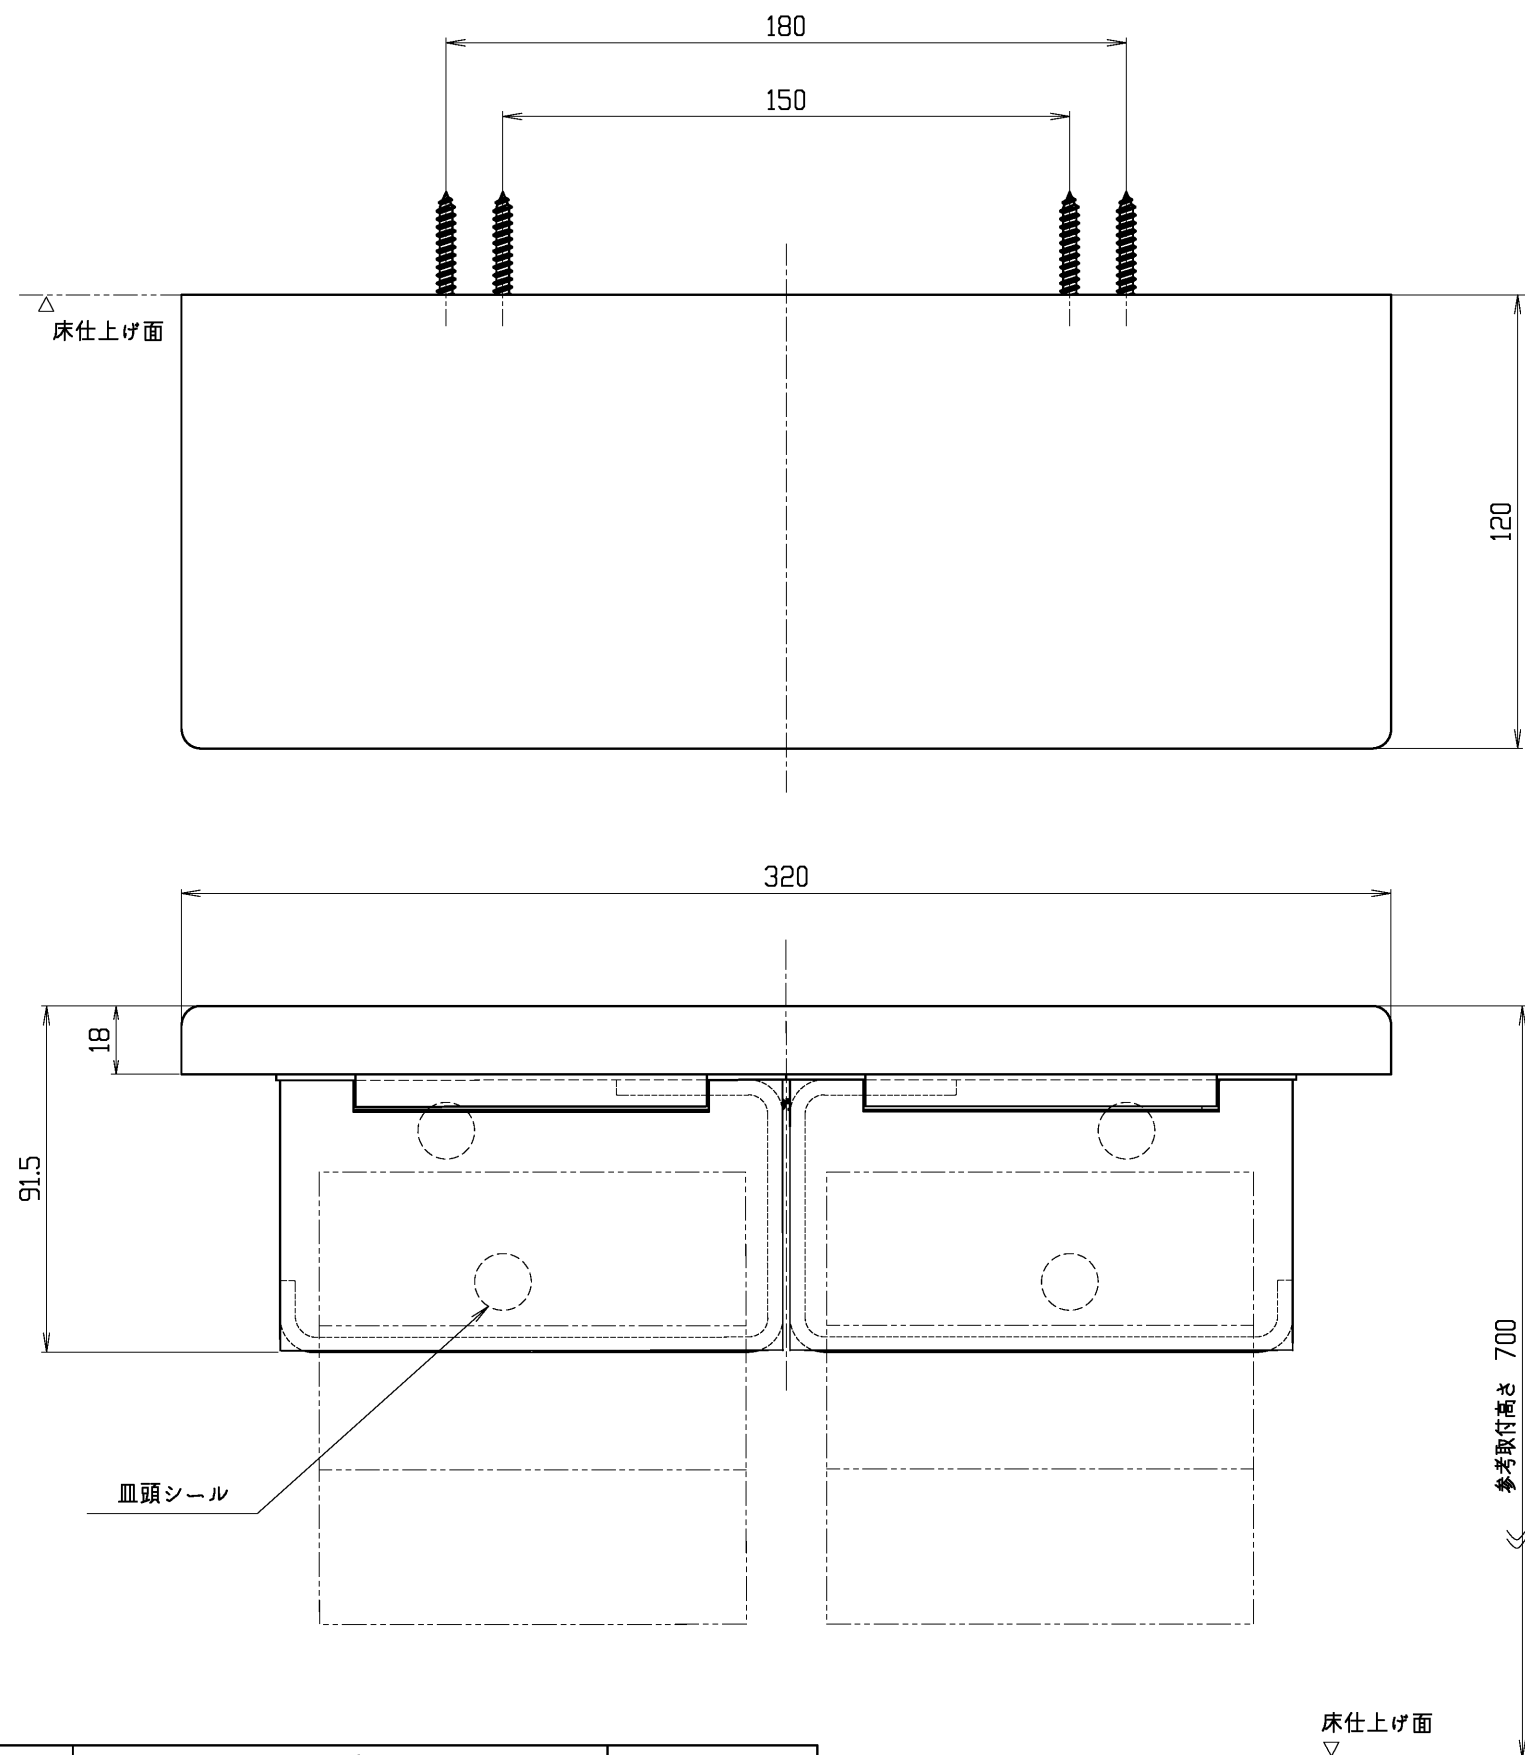

- 機能
 - ・立ち座りラク棚付（耐荷重 600N）
- 使用に関するおねがい
 - ・使用可能ペーパー：外径120mm以下、幅114mm以下、芯内径φ38mm程度
 - ※芯なしペーパー太穴（内径φ32～38mm）を使用すると、使いづらい場合があります。
- 取り付け前の準備
 - ・取付面には厚さ12mm以上の構造用合板（JAS規格品）、または同等以上の強度のある下地材を使用する。
 - ・取付面がコンクリート下地の場合は、当社指定の固定金具【品番T110D28 樹脂プラグ20個入り（φ6×30、下穴φ6）】を使用する。
- 設置に関するおねがい
 - ・屋外や浴室などの水が掛ったり湿気が多い場所には設置しない。また下地および商品を水にぬらさない。
- 取付位置
 - ・紙巻器の取付位置は、紙巻器の上面・中心が便器先端から100mm、床から700mmを目安に現場の状況に応じて取り付ける。
 - ・ペーパー交換スペース確保のため、ペーパー差し込み側に約130mm以上の空間が必要。
- 化学物質管理基準
 - ・ホルムアルデヒド・発散等級区分「F☆☆☆☆」適合
 - ・4VOC基準「4VOC基準適合※1）」適合
 - ※1）4VOC基準適合は社団法人 日本建材・住宅設備産業協会の登録商標

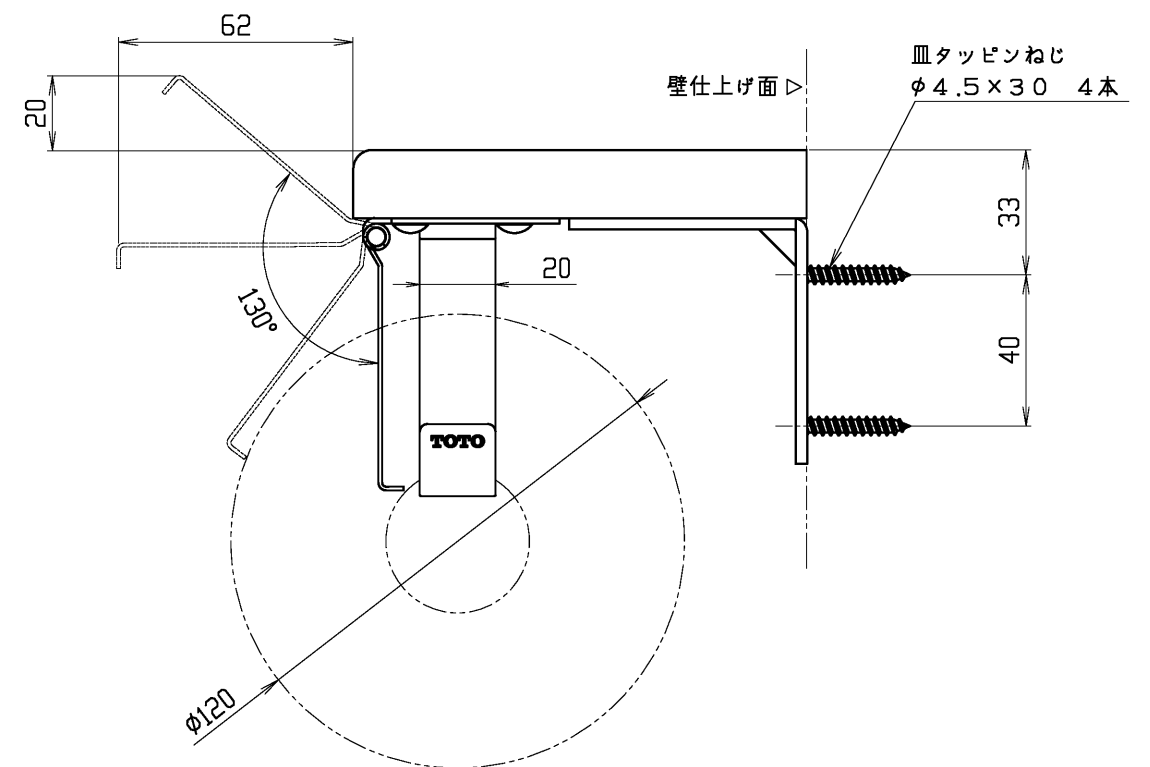

	品番		カラー
	YH402FW #NW1	YH403FW #NW1	ホワイト
	YH402FW #EL	YH403FW #EL	ライトウッドN
	YH402FW #MW	YH403FW #MW	ダークブラウン
廃番	YH402FW #ML	YH403FW #ML	ミルベージュ
廃番	YH402FW #NR2	YH403FW #NR2	ナチュラルウッド
廃番	YH402FW #DR2	YH403FW #DR2	ダークウッドA

TOTO		単位 mm	名称 棚付二連紙巻器
製図 真鍋	検図 秦 吉富	日付 2020.8.28	尺度 1 : 2
備考 棚：木質製（MDF）＋PETシート 紙巻器：ステンレス製 芯棒：ステンレス製（鏡面仕上げ） YH402 紙切板：ステンレス製（鏡面仕上げ） YH403 紙切板：ステンレス製（マット仕上げ プラスト処理）			品番 YH402FW・YH403FW
			図番 YH402FW