


生産中止図面

2024/04

- \*定格：AC100V-324W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
  - 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
  - ・最高水圧は0.75MPaです。

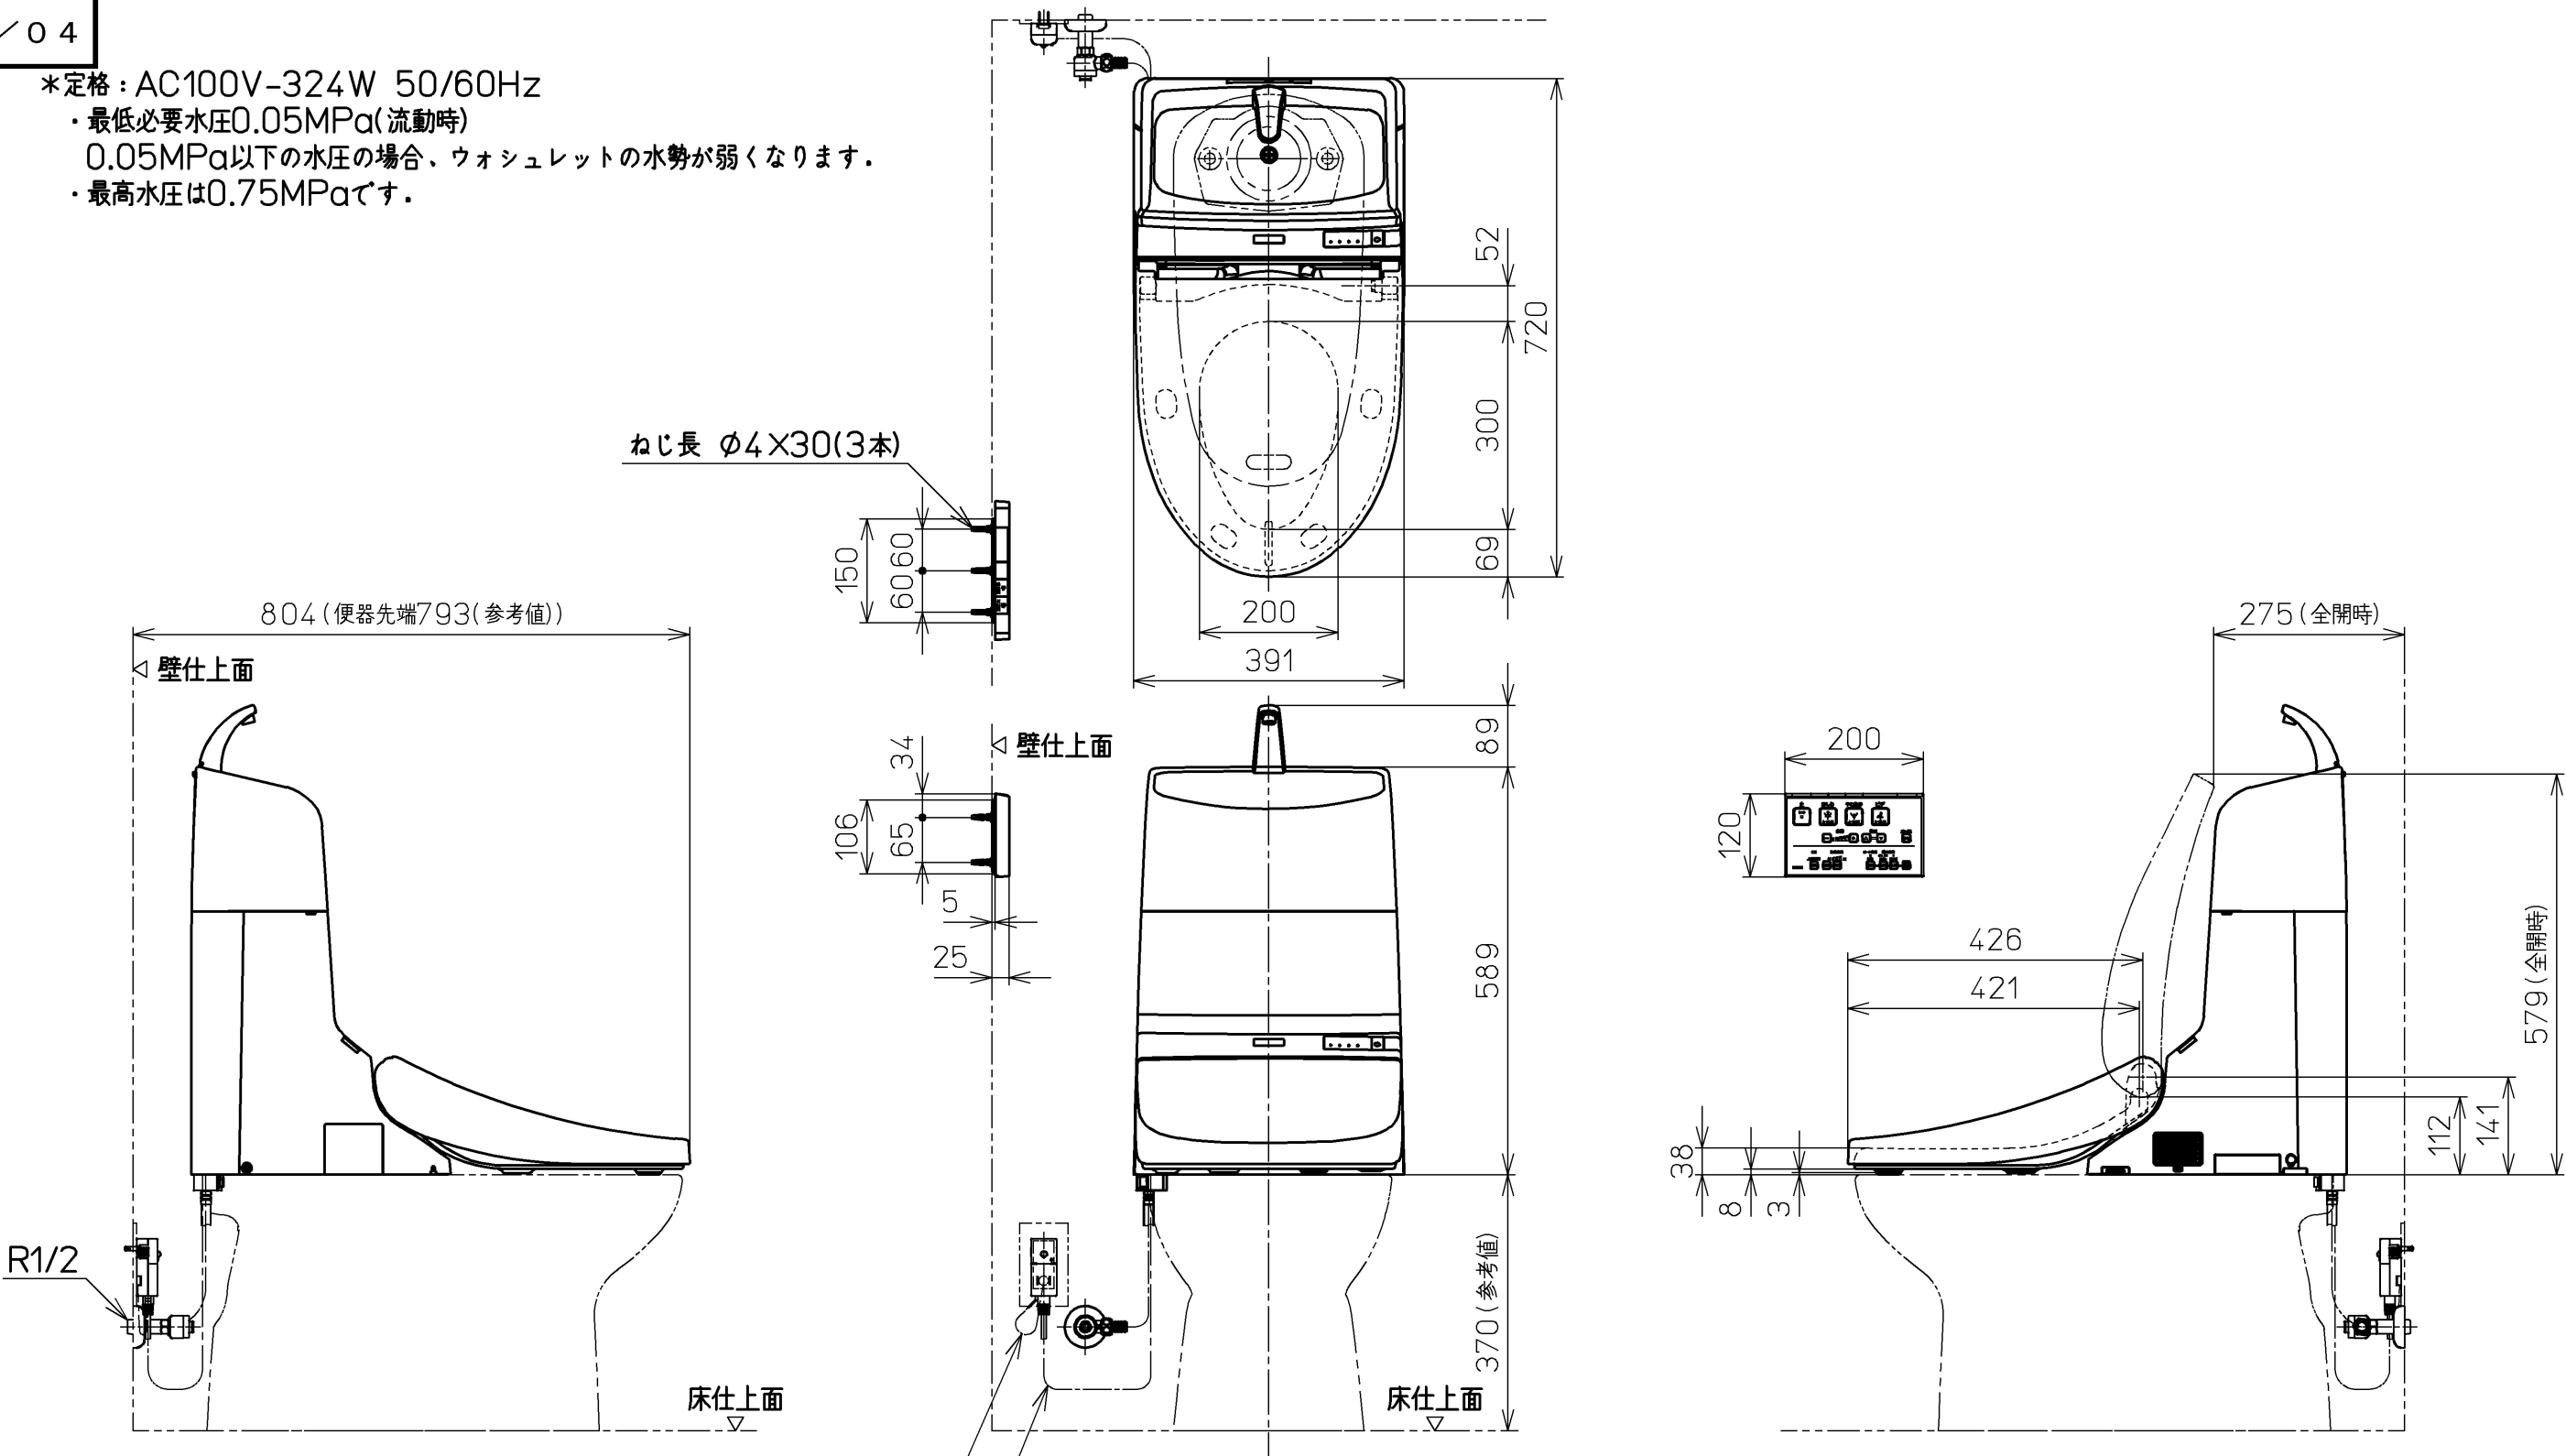

|                               |              |                |              |                           |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------|
| TOTO                          |              |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>取替機能部 |
| 製図<br>奥村富                     | 検図<br>城戸 高田哲 | 日付<br>18-08-31 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>TCF917R             |
| 備考<br>CS88<br>CS88B<br>CS88BH |              |                |              | 図番<br>TCF917R=A0100       |
| A3                            |              | ページNo.         | 2-1          | (改)                       |

## 生産中止図面


2024/04

\*定格：AC100V-324W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

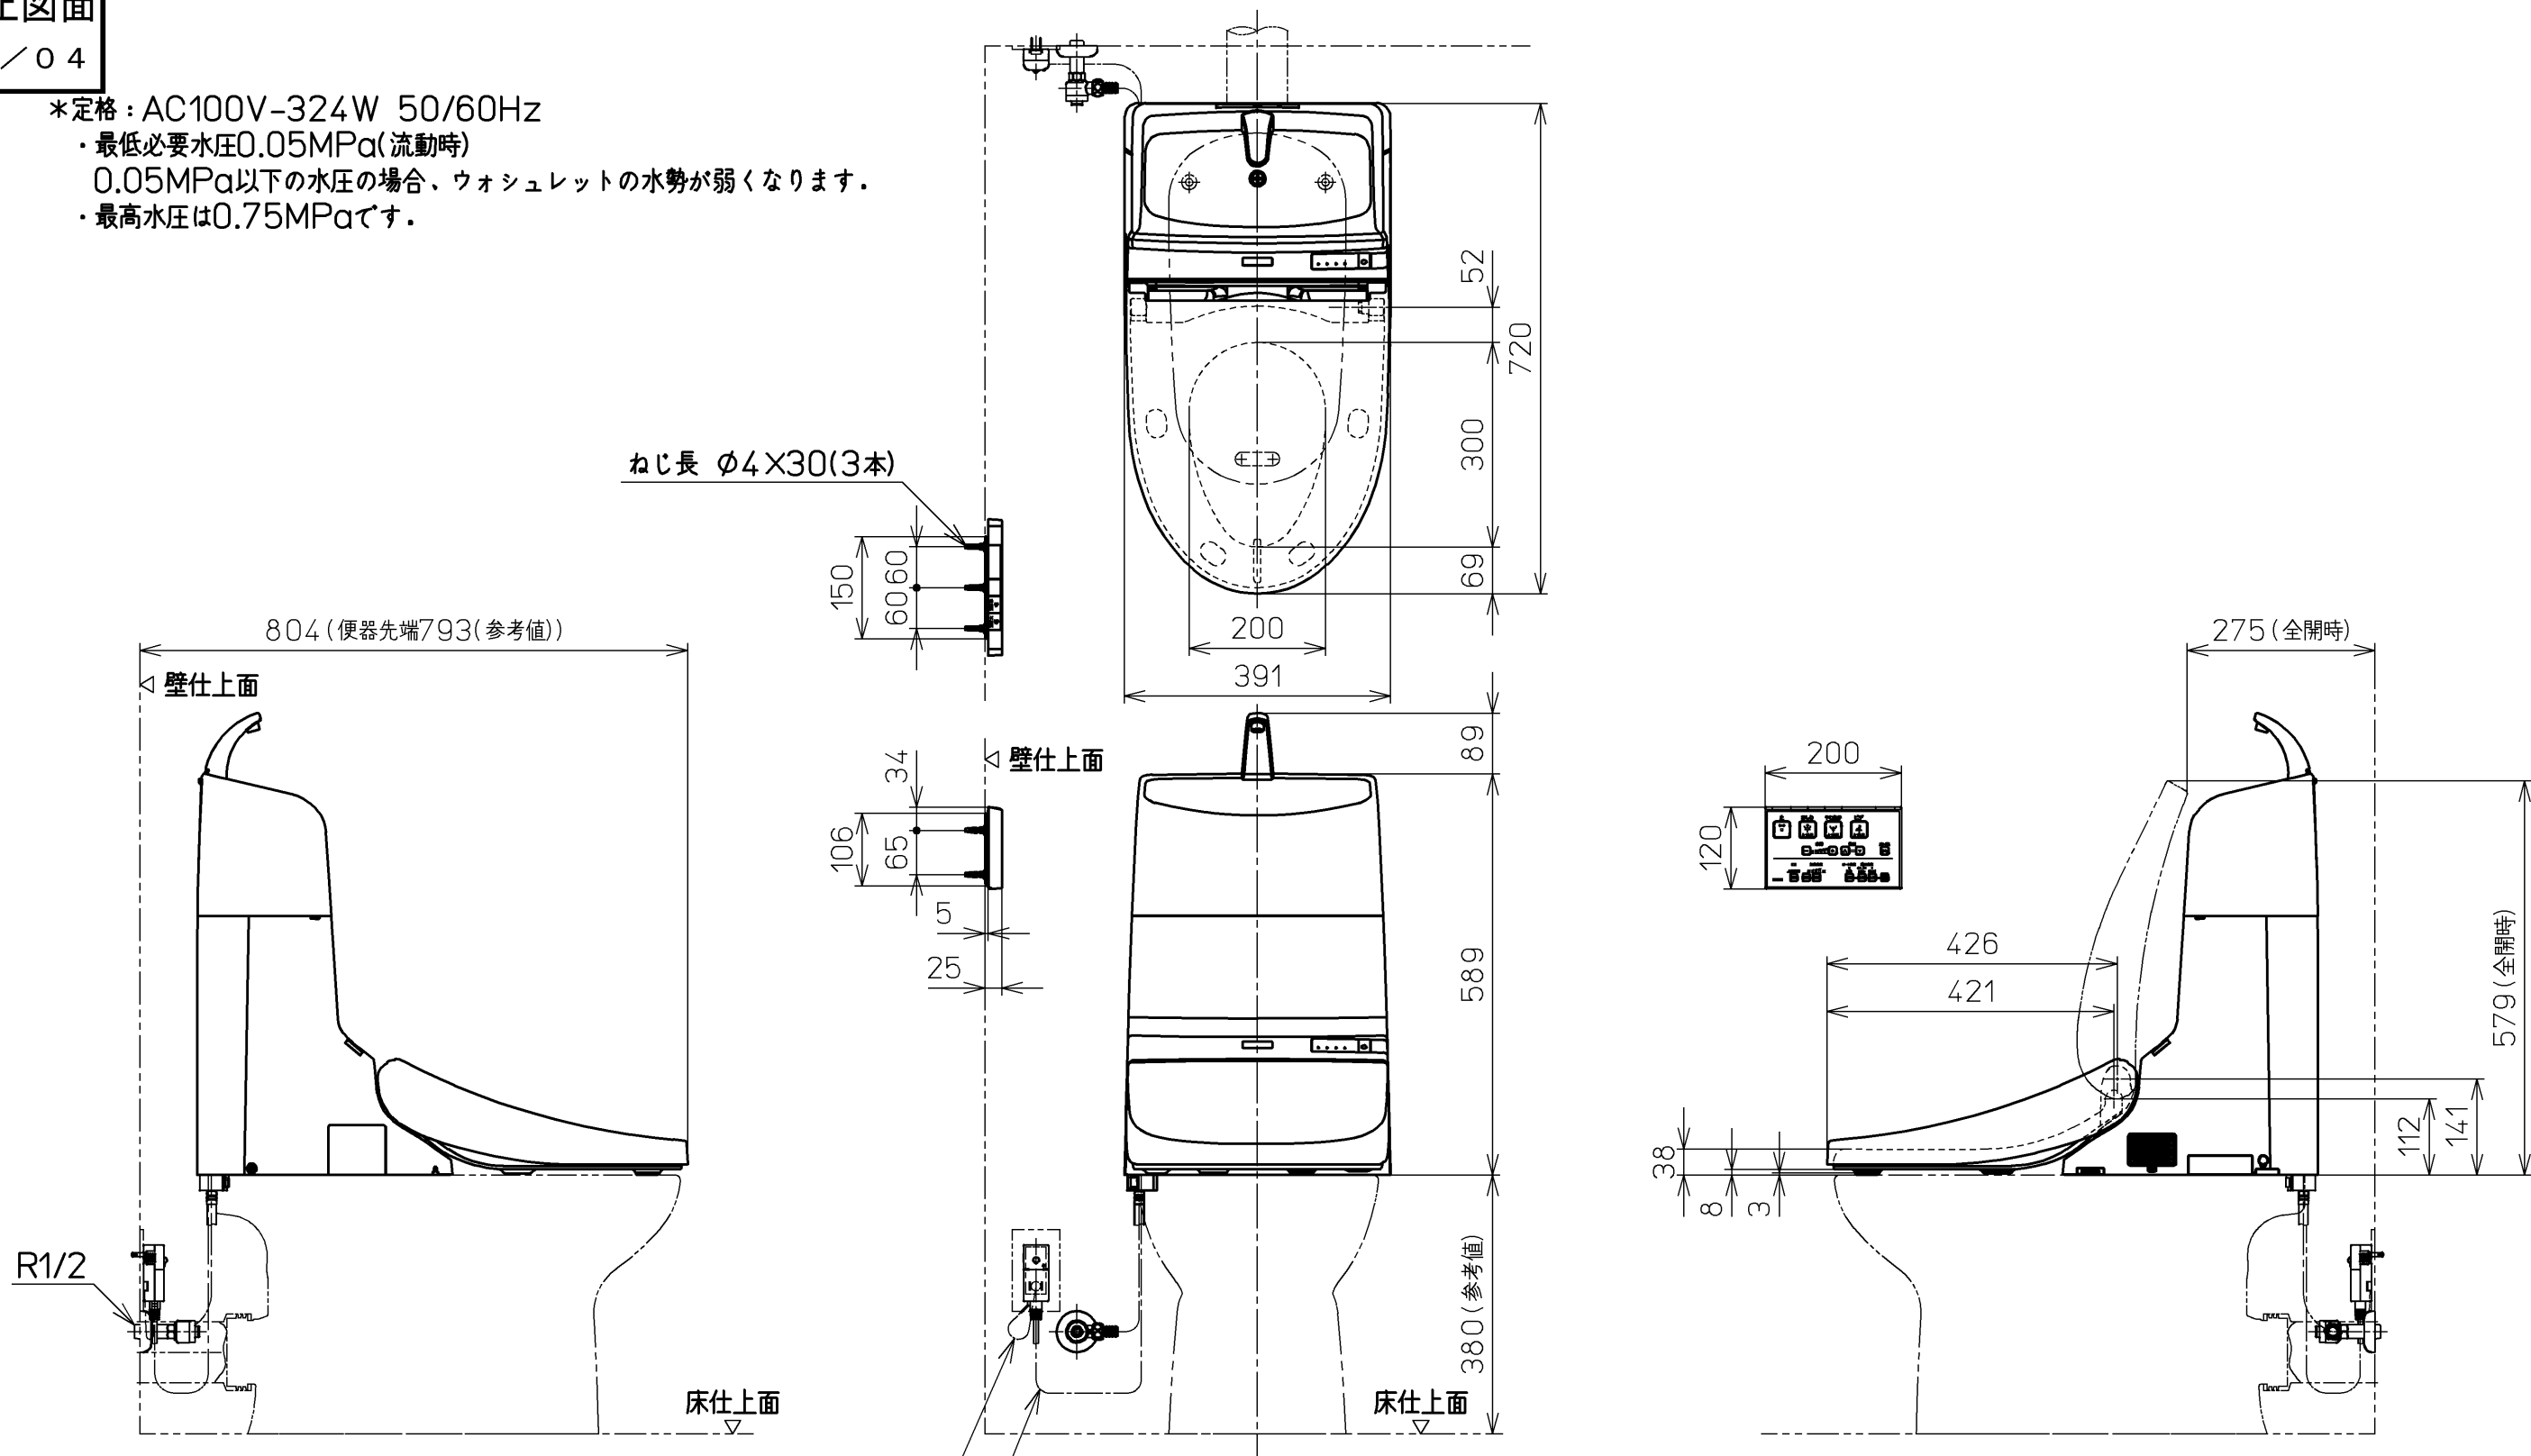

|              |              |          |        |     |                     |  |
|--------------|--------------|----------|--------|-----|---------------------|--|
| TOTO         |              | 単位       | mm     | 名称  | ウォシュレット一体形<br>取替機能部 |  |
| 製図<br>奥村富    | 検図<br>城戸 高田哲 | 日付       | 尺度     | 品番  | TCF917R             |  |
| 備考<br>CS88BP |              | 18-08-31 | 1 : 10 | 図番  | TCF917R=A0200       |  |
| A3           |              | ページNo.   | 2-2    | (改) |                     |  |