
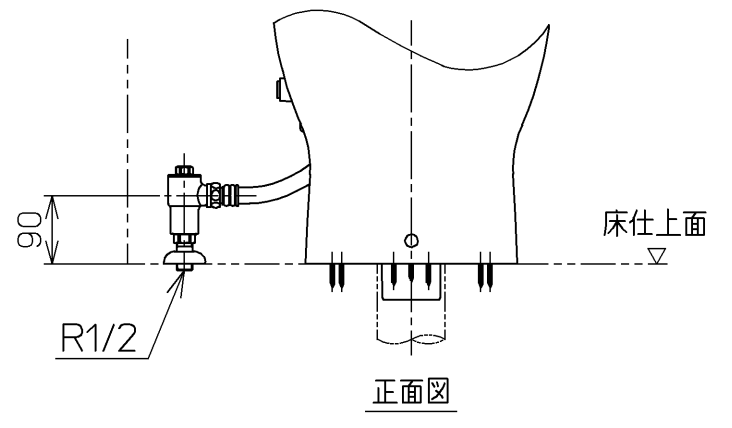
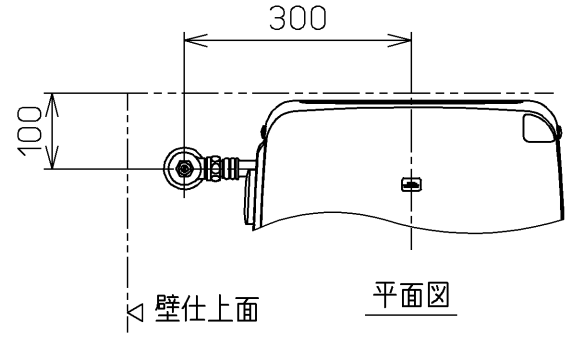


生産中止図面




2010.03

- ＜特記内容＞
- 1.スティックリモコンと英併記(上：和文、下：英文)としたもの。
 - 2.使い方説明シートをスティックリモコン用ラベル(使い方)(和英併記品)に変更したもの。
 - 3.洗浄ボタン表示ラベル(和文)を追加したもの。
 - 4.スティックリモコン用施工説明書を追加したもの。


*定格：AC100V-1281W 50/60Hz
*設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
注3：左給水専用品です。
注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一
*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

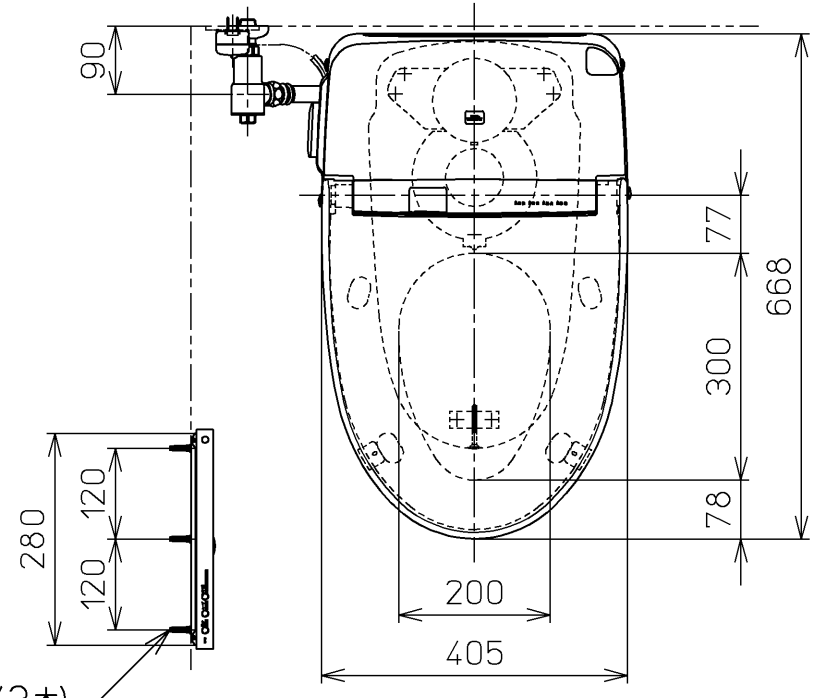

床給水仕様の場合

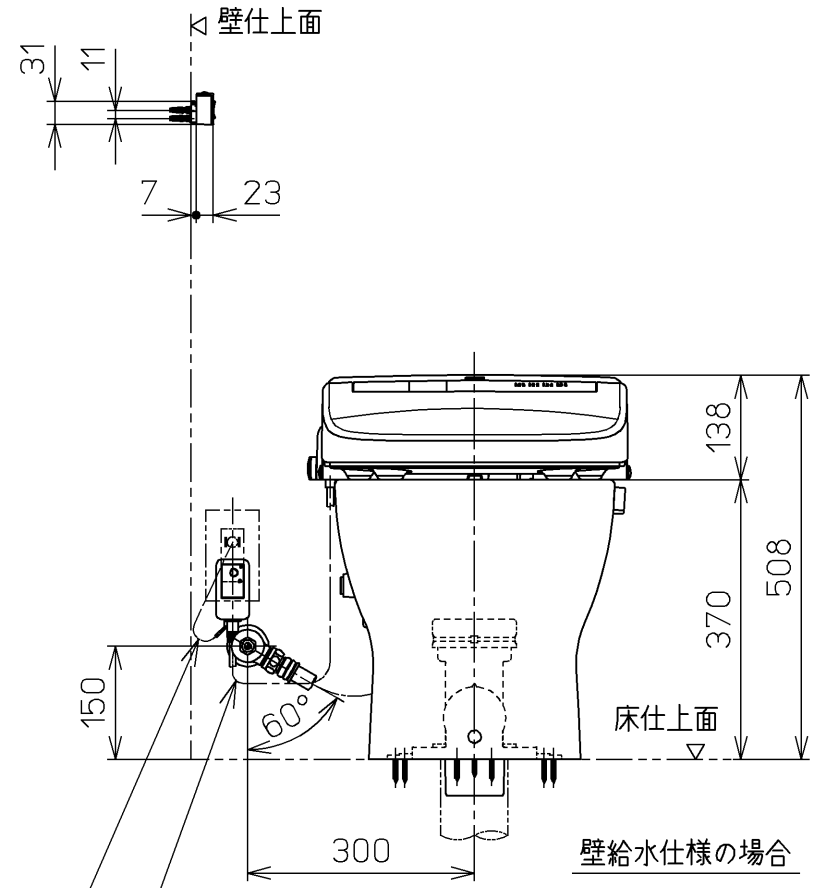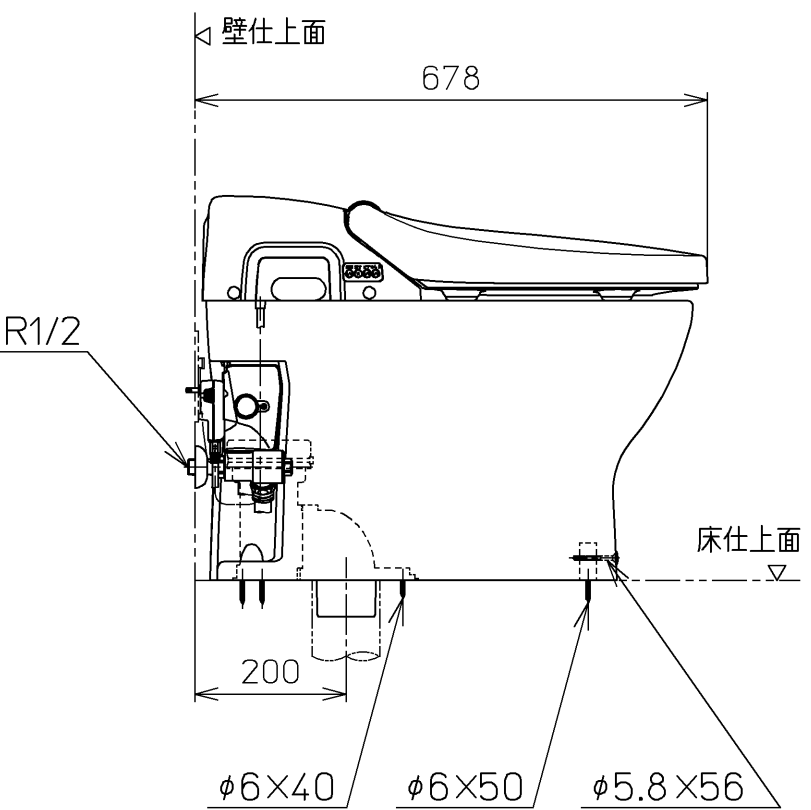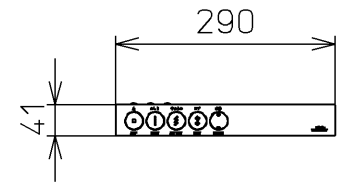

壁給水仕様の場合

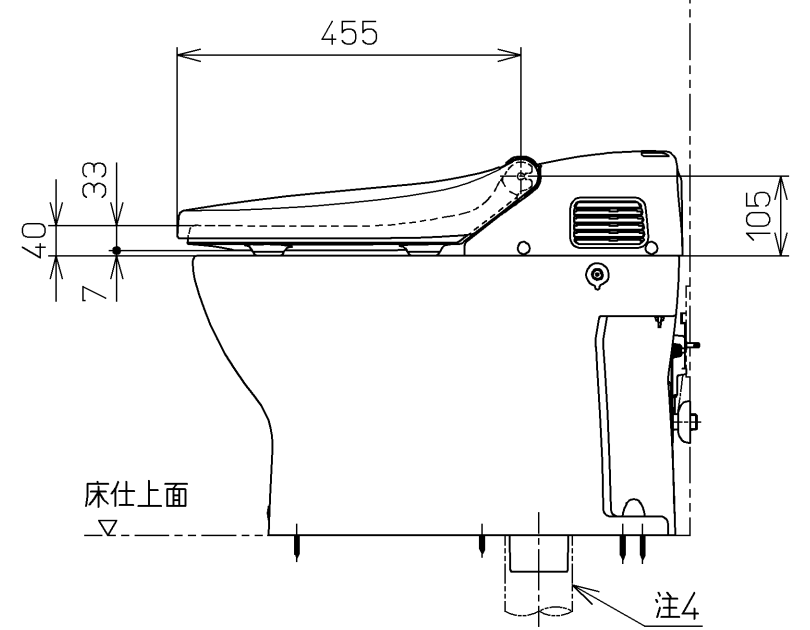

電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 田添	検図 井手 松崎	日付 06-03-31	尺度 1 : 10	品番 CES982T75
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF982V75 陶器部: CS367B		図番 CES982T75_A0103
A3		ページNo.	1-1	(改)