
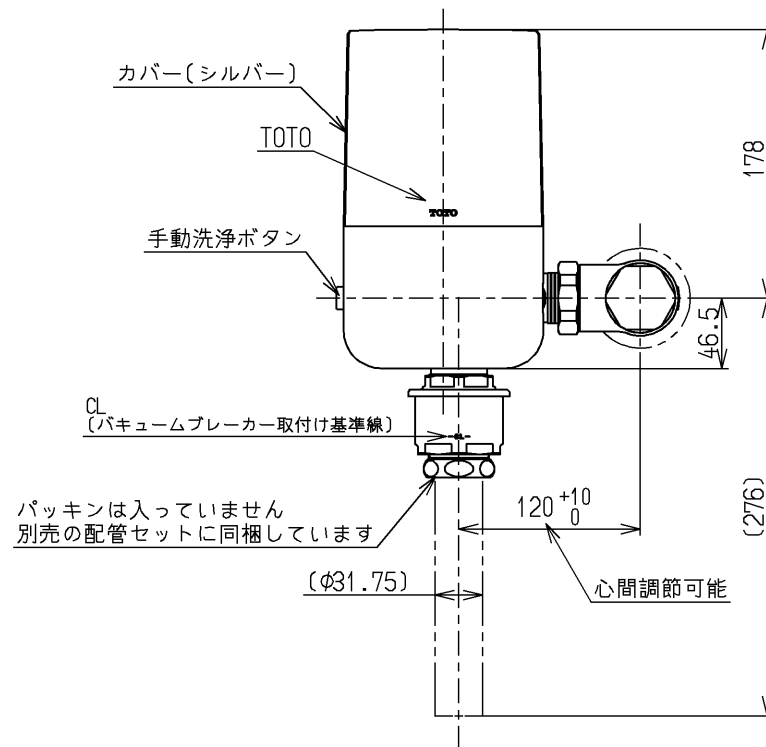
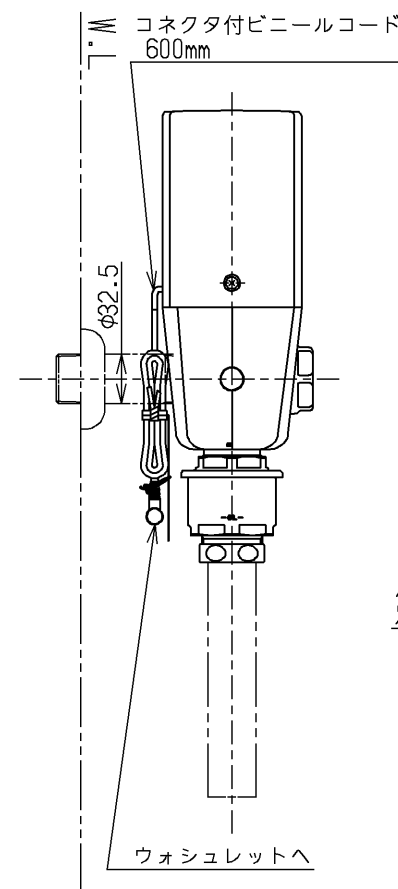


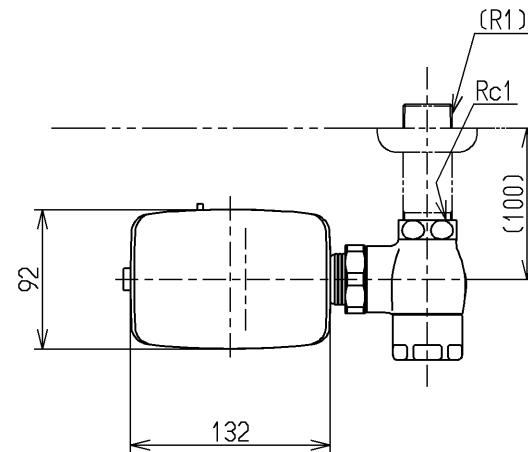

バックインは入っていません
別売の配管セットに同梱しています

(φ31.75)

心間調節可能

- ・便器洗浄リモコンは専用のウォシュレットに同梱されています。
- ※()内寸法は、TSF100AD型とセットした場合

仕様		
用途	パブリック 大便器用 ウォシュレットP S オート便器洗浄タイプ専用品	
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質	水道水・井戸水・再生水・雑用水 ※使用可能な水質範囲をホームページ http://www.com-et.com/jp/page/kiki/ または、各支社営業センターでご確認ください。	
使用環境温度	1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。	
電源	専用のウォシュレットから供給されます。 (駆動電圧：DC24V)	
洗浄水量 調節範囲	大	6～13L調節可能
	小	5～10L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量	大洗浄：10L、小洗浄：7L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。	
設備保護洗浄	あり(入/切 ウォシュレットP Sのリモコンで切り替え可能)	
特記事項 ※本製品は、必ずウォシュレット P S オート便器洗浄タイプ 専用品(TCF55*3AH系) とセットでご使用ください。	(1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる よう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し てください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま すのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 (10)取付できる大便器には限りがあります。 特に以下の場合はセット不可ですので、ご注意ください。 寒冷地タイプのフラッシュバルブ、埋め込みタイプのフラッシュバルブ、 壁給水・壁排水タイプのフラッシュバルブ(大便器の横壁設置など)、 掃除口付きの大便器、幼児用大便器、バリアフリー便器、低圧用大便器、 他社製大便器	

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ
製図 廣松	検図 横井 榎石 丸	日付 19.01.21	尺度 1:5	露出、ウォシュレット連動、心間120mm
備考 再生水仕様				図番 TEFV80ER