

生産中止図面

2009/07

\*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。




便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。





\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 φ4×30(3本)

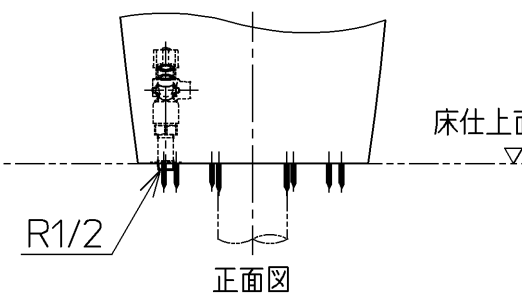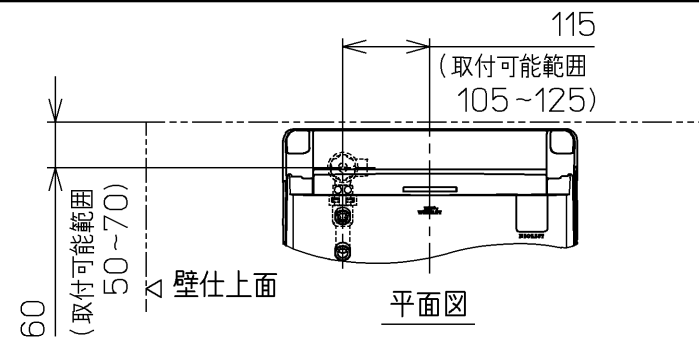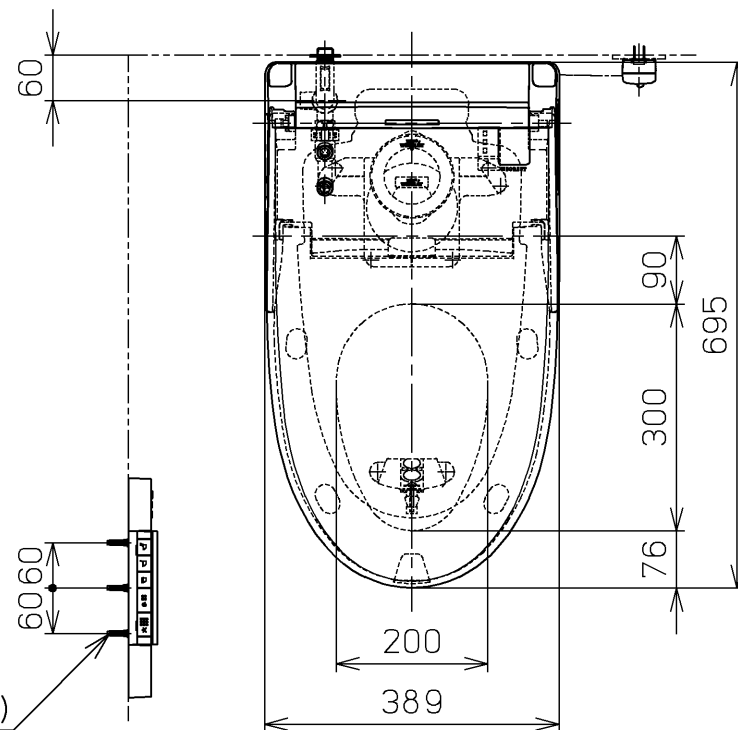

床給水仕様の場合 114 (全開時)  
88 (全開時)

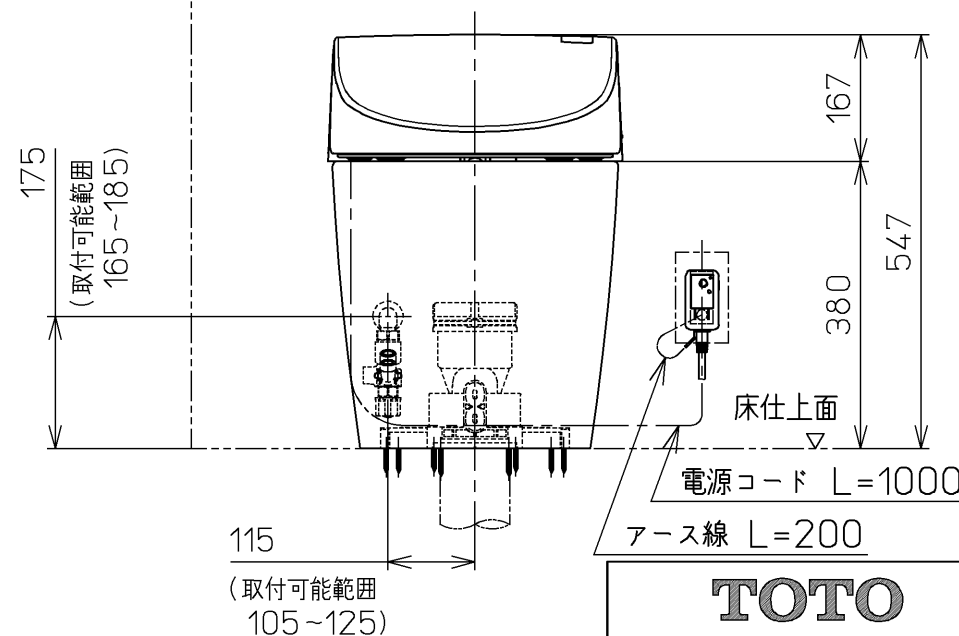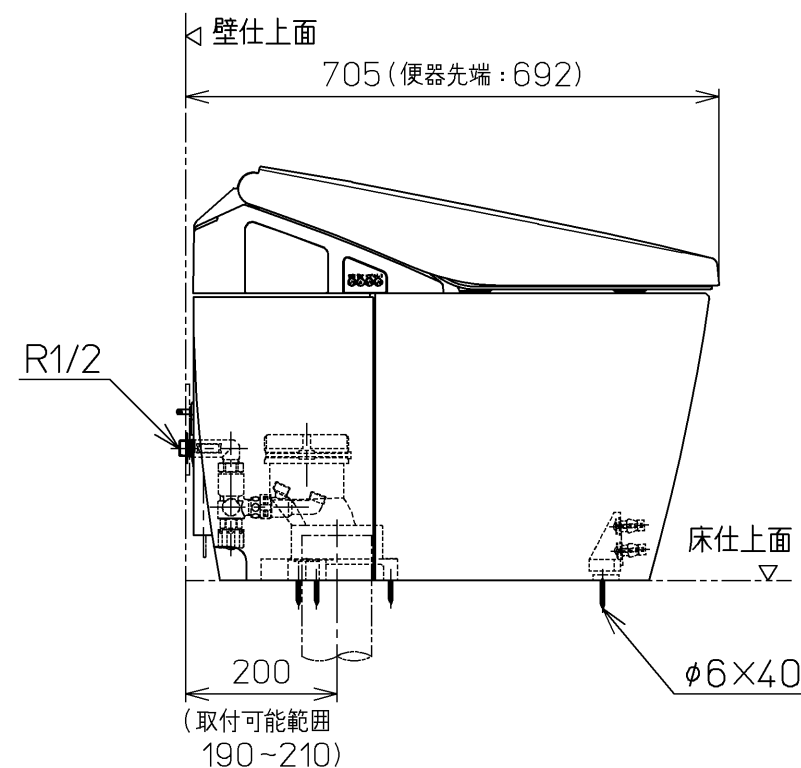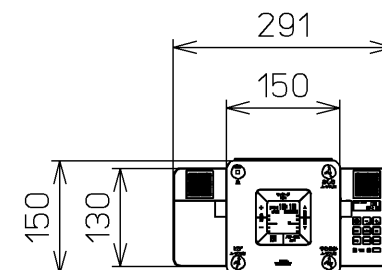

壁給水仕様の場合

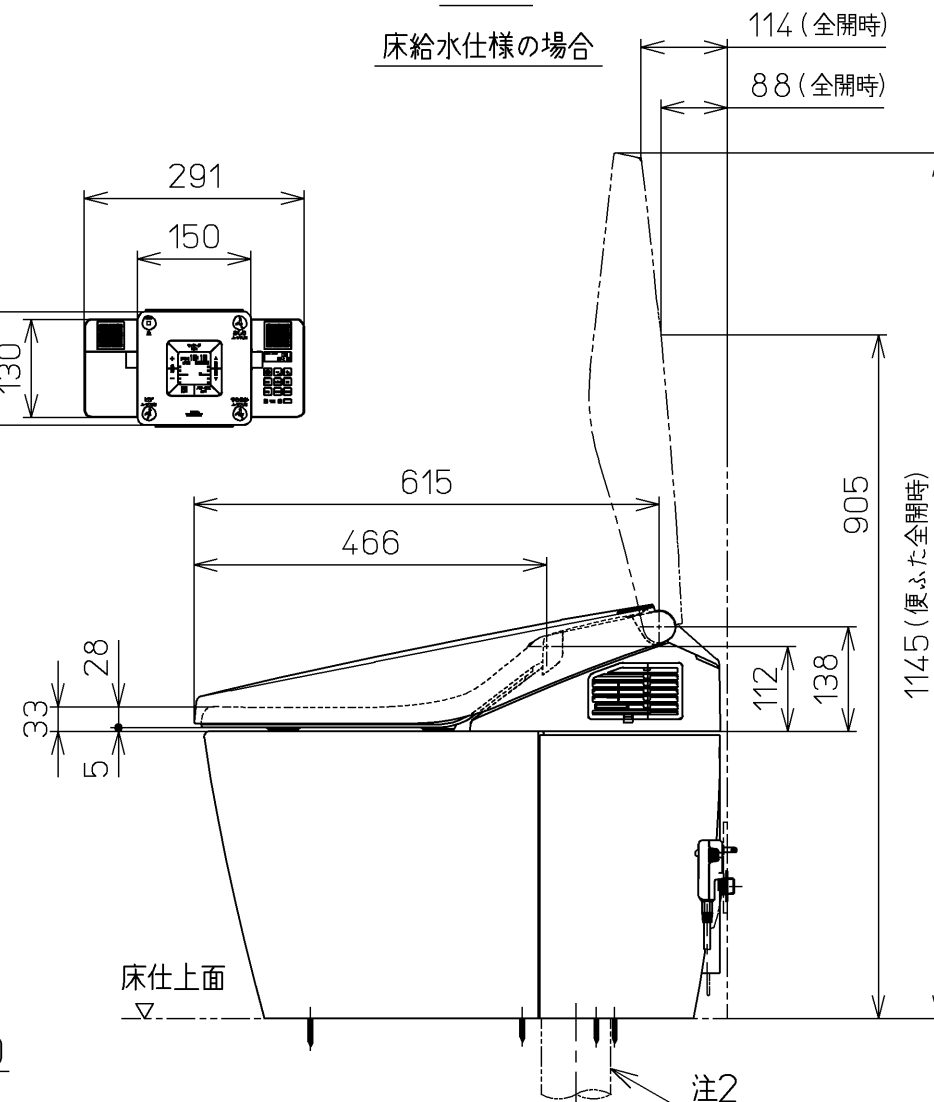

|                                                |    |          |        |        |                 |     |
|------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|-----------------|-----|
| TOTO                                           |    | 単位       | mm     | 名称     | ウォシュレット一体形便器    |     |
| 製図                                             | 検図 | 日付       | 尺度     | 品番     | CES9783CY       |     |
| 岩田                                             | 鈴木 | 08-01-29 | 1 : 10 | 図番     | CES9783CY=A0101 |     |
| 備考                                             |    |          |        | ページNo. | 1-1             | (改) |
| ネオレストAHタイプ<br>(レストルームドレッサー専用品)<br>一般地・流動兼用，S排水 |    |          |        |        |                 |     |

A3